

生産中止図面

2007/06 仕様：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用




塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。





*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

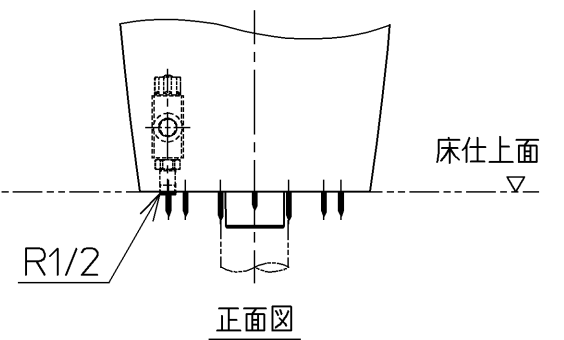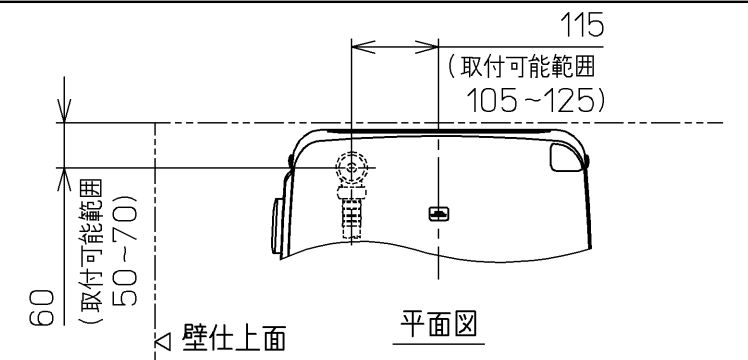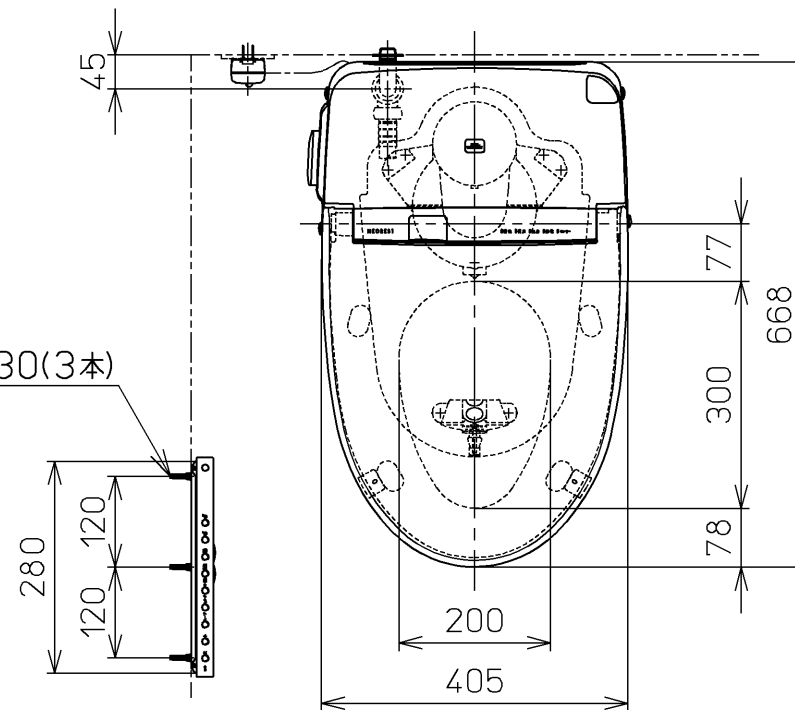

床給水仕様の場合

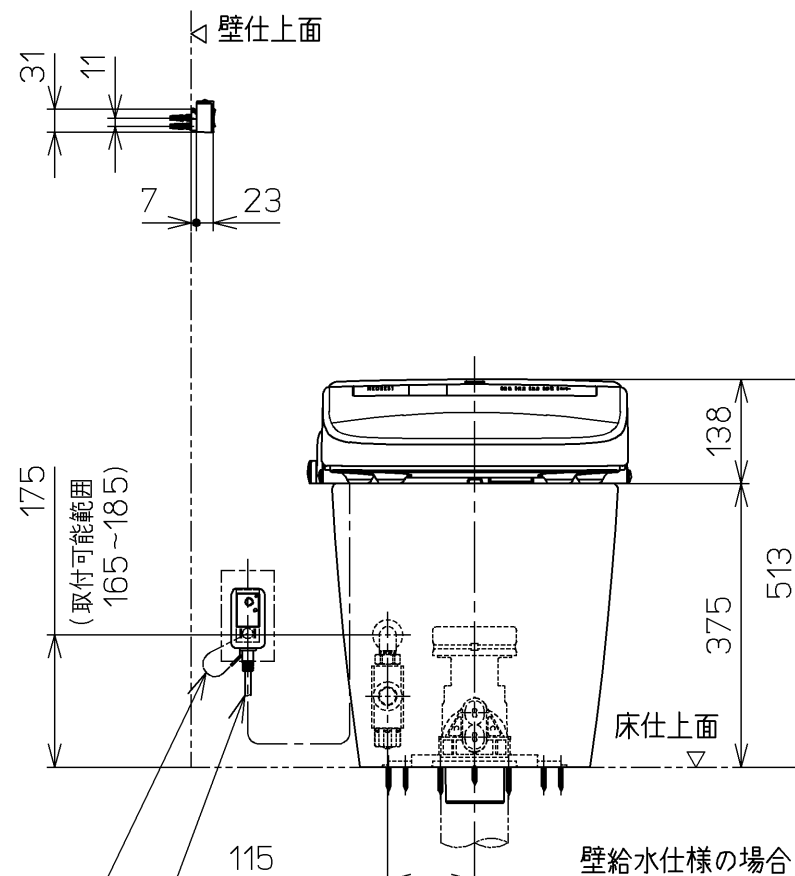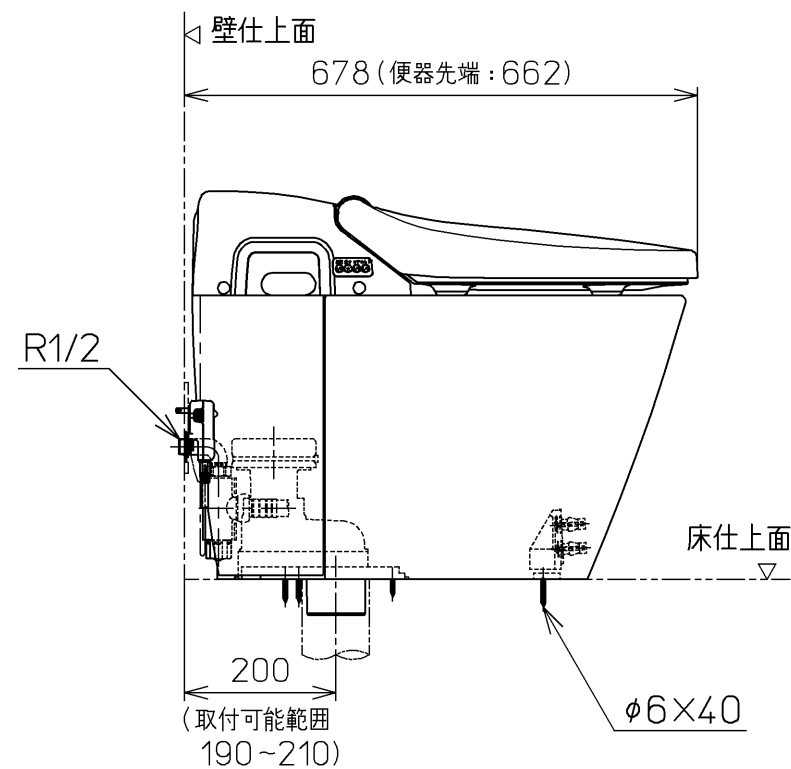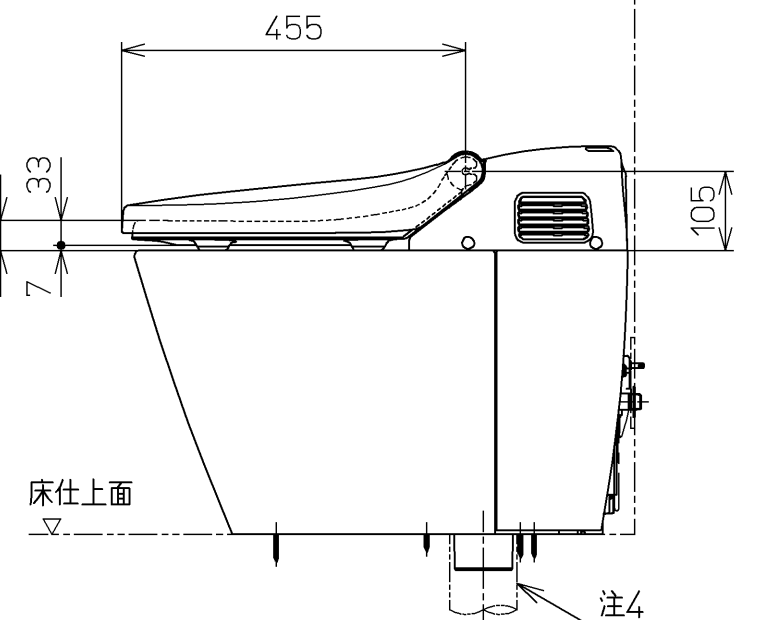

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 江上 松崎	日付 06-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9573J
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				図番 CES9573J=A1040
A3		ページNo.	1-1	(改)