

2024.04 * 定格：ACTC
最低必要

4. 最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管 (V)

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉する

* 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンヤントが製品と干渉し、抜き差しが

* 電源コンセントは水や小水がつかからない位置に設置してください。

また給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

また、立て配官なご方ある御日は、立て配官なご方150mm以上の
空間を確保してください。

* 本体前面は、オート開閉機能の付


※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知のため、300mm以上の空間を確保してください。

※1: 便所は全門で排除し、トilet

※1. 使用に主眼として掃除ロボット時に
利用可能なインターネットです。

*リモコンはイメージ図です。
 ボタンの数・配置・表示内容




ホタテの数・配直・表示内容はリモコフ詳細図を参照ください。



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG	
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-30	尺度 1 : 1 0		
備考 GG3 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水				品番	CES9435H
				図番/バージョン	-
A3				ページ No .	1/1 (改)

生産中止図面

2024/04

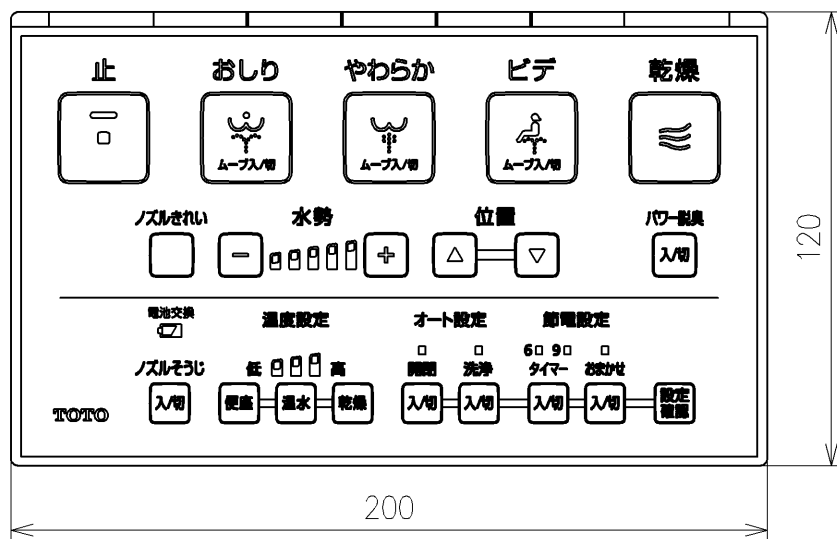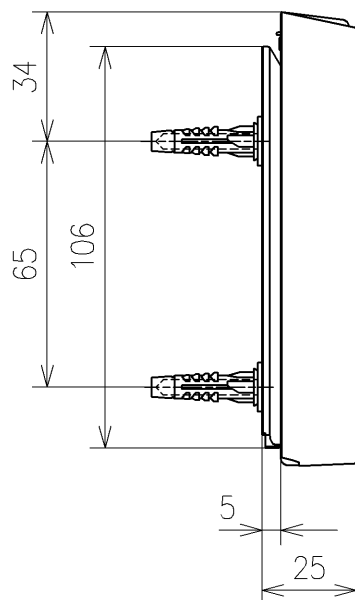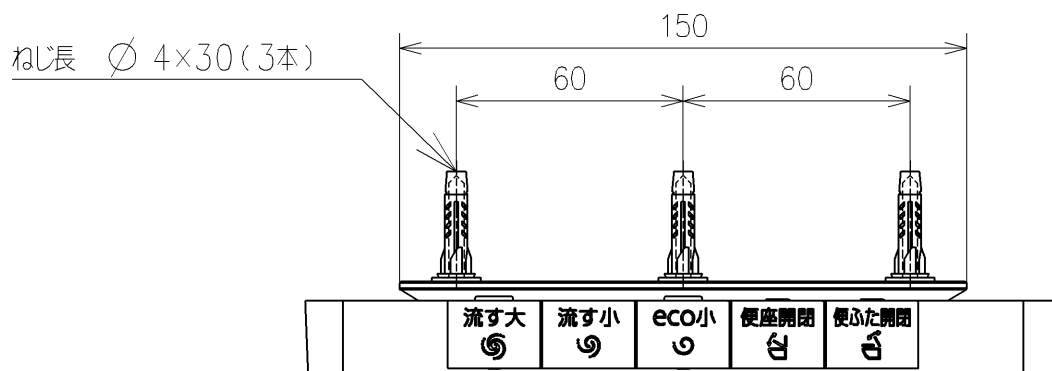

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-30	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器GG
備考				品番 CES9435H
				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)