


生産中止図面
2014/08

取付用タッピンネジ(4本)
(4×25付属)

補強木(4枚)
(40×40×9付属)


既設換気扇

絶縁被覆付棒型圧着端子

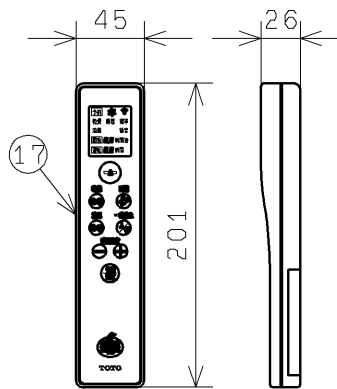


ワイヤレスリモコン

リモコンホルダ

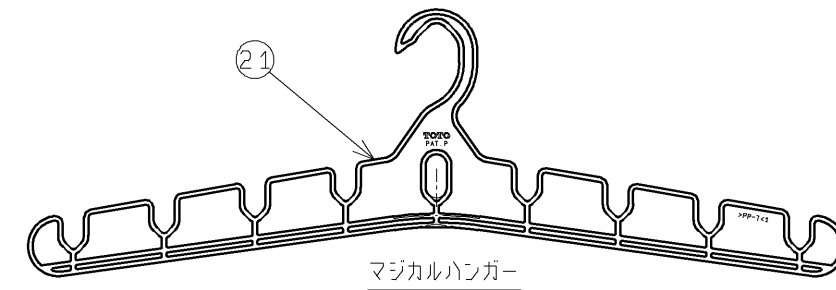


マジカルハンガー


21	マジカルハンガー	PP-T
20	ホールプラグ	66ナイロン
19	リモコン固定金具	日本軽金属(株)製 マジッククロス
18	リモコンホルダ	ABS 色調:パールホワイト
17	ワイヤレスリモコン	ABS(単三電池2本)色調:パールホワイト
16	中継ハーネス(2心)	1.5m(換気扇連動用)
15	中継ハーネス(3心)	1.5m(電源用)
14	取付枠	SUS304 t=2.5
13	スライドバー	SUS304 t=2.5
12	温度ヒューズ	リン青銅
11	温度ヒューズ付ダンパ	SUS304 t=1.5
10	ヒーター	PTCヒータ
9	モーター	DCブラシレスモータ
8	ファン	POM
7	吹出口	PBT+ガラス30% 色調:アイルホワイト
6	受光ユニット	
5	コントローラカバー	ABS
4	コントローラ	
3	グリルガイド	ABS 色調:グレー
2	グリル	ABS 色調:アイルホワイト
1	ベースプレート	SUS304 t=1
No	品名	仕様

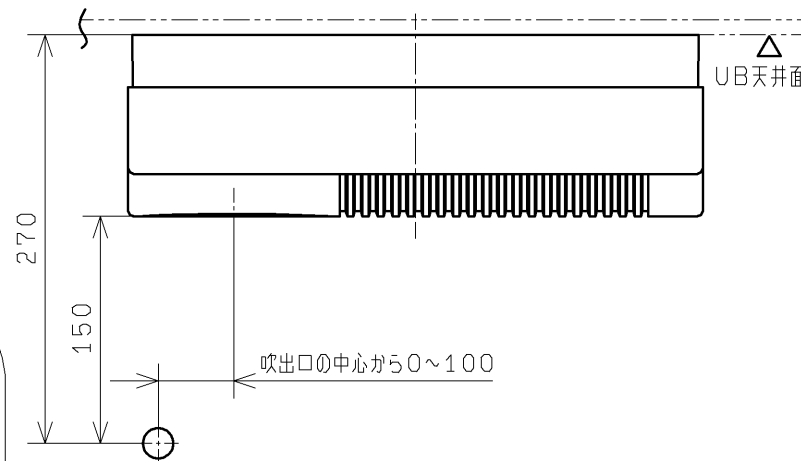


ランドリーパイプ取付推奨位置(別売品)
耐荷重量10kg

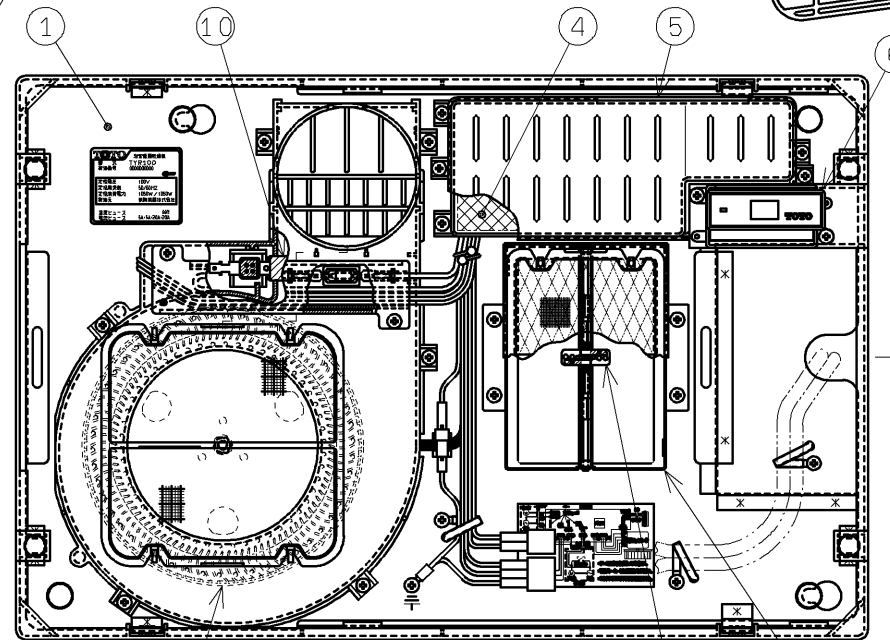

機能部詳細



リモコン固定金具



ホールプラグ

A

B

C


D

A


B

C


D

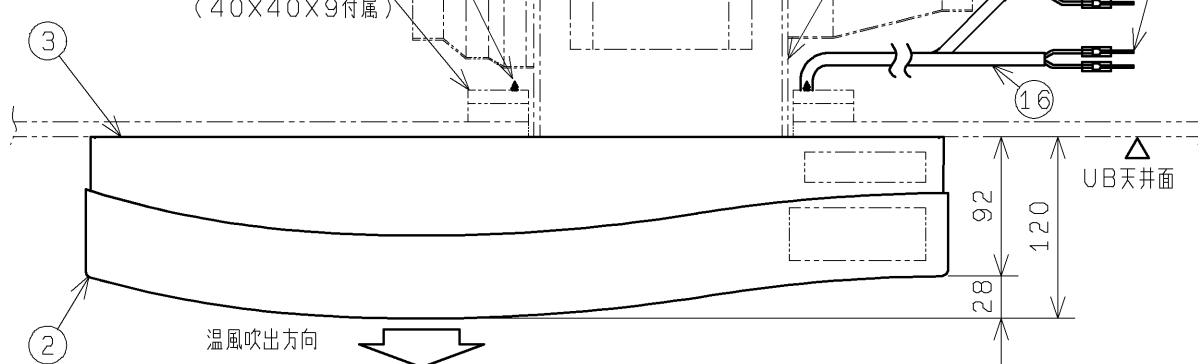

天井取付図

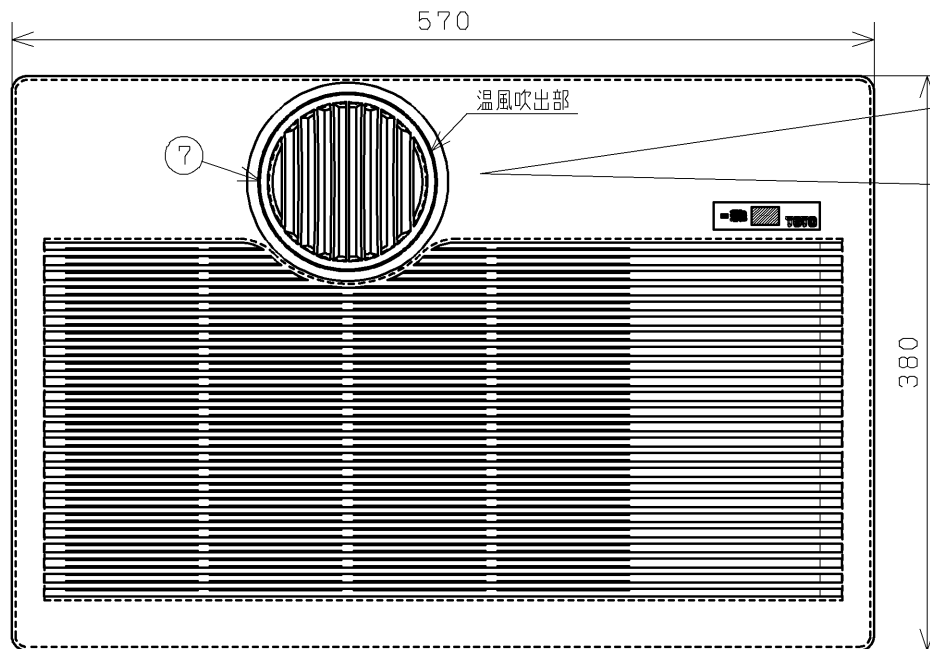

グリル外観

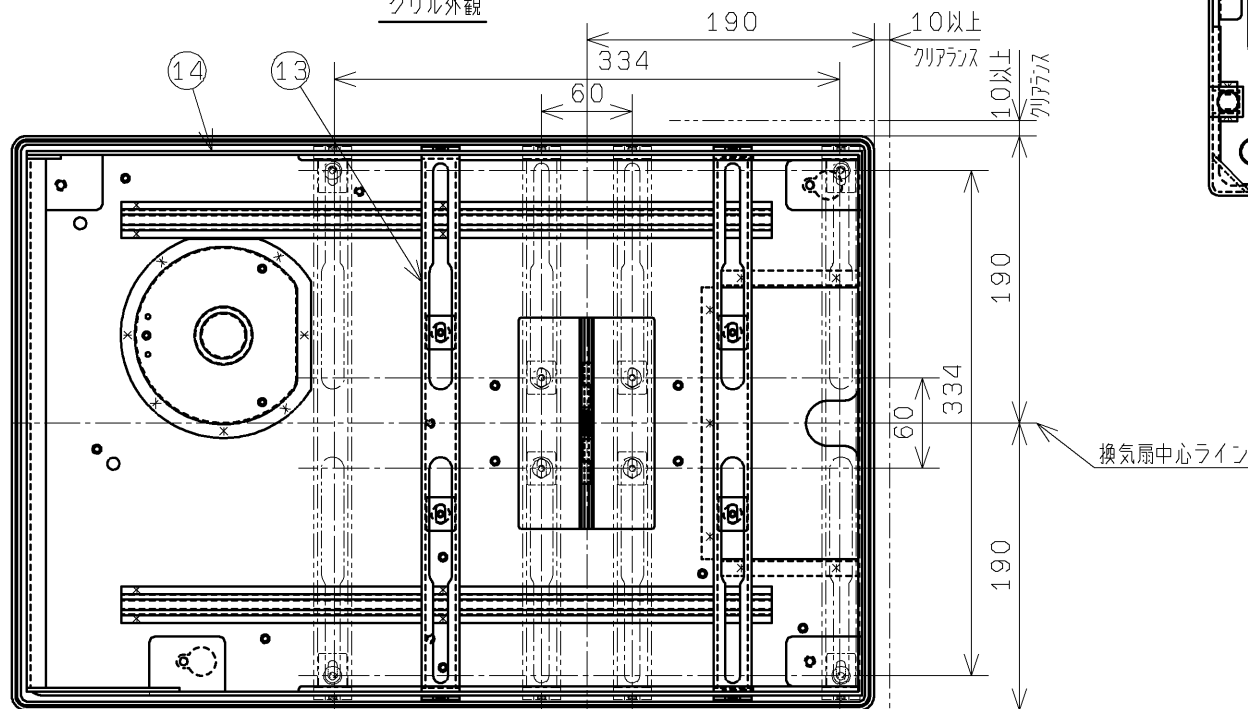

取付可能換気扇ネジピッチ
(60~334mm)

換気扇中心ライン

浴室壁より換気扇中心ラインまで200以上必要

1


2

3

4

A3・組

TOTO



単位
mm

名称

浴室暖房乾燥機

「らくらく三乾王」

製図
片山

設計
山本

検図

承認

尺度
1:5

品番

TYR100


ページ

(1/2)

日付
00.03.17


生産中止図面

2014/08

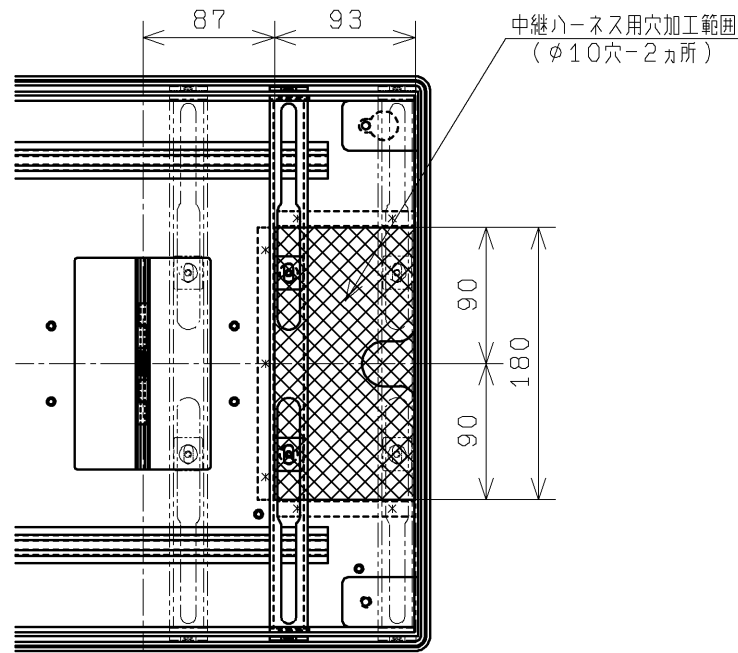

中継ハース用穴加工範囲

< 結線図 >

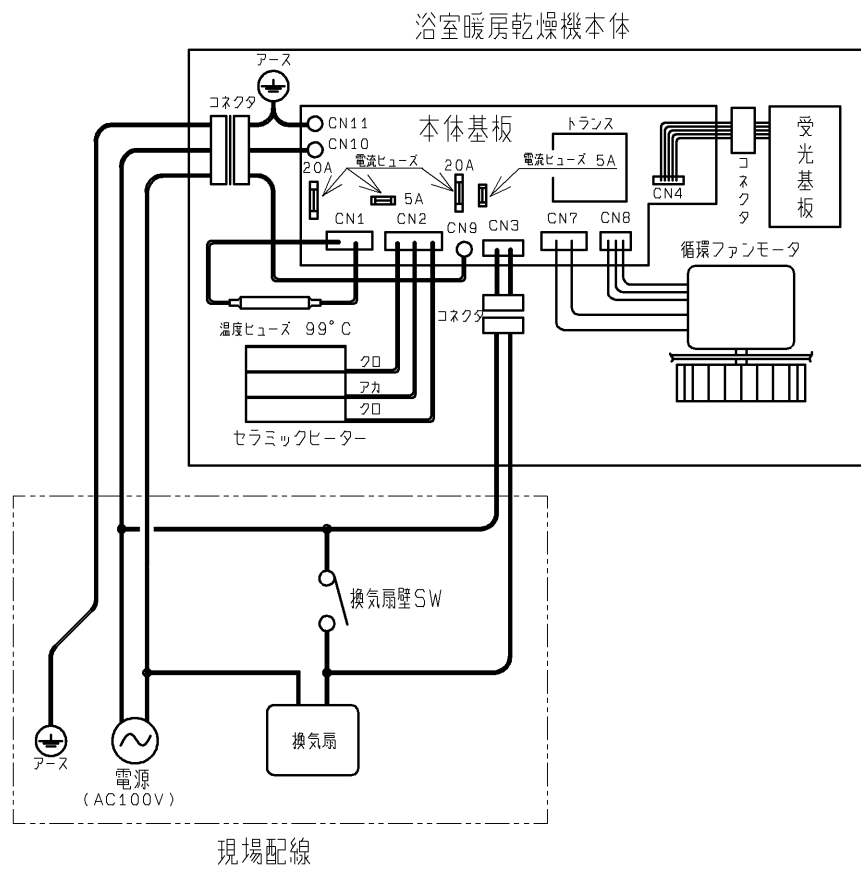

< 製品銘板 >

TOTO 浴室暖房乾燥機
型式 TYR100
製造番号 0000000000

定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1050W/1050W
製造元	東陶機器株式会社

温度ヒューズ 99℃
電流ヒューズ 5A・5A・20A・20A

< 特性表 >

機能	モード	定格電圧 (V)	周波数 (H z)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³ / h)	吹出し風速 (m / sec)	騒音 (d B)	PTC ヒータ
乾燥	標準	100	50 / 60	1050	165	12	52	ON
	静音			890	100	6	42	ON
暖房	標準			980	140	9	49	ON
	静音			890	100	6	42	ON
涼風	標準			25	140	9	49	OFF
	静音			12	100	6	42	OFF
備考								

- 注記 1. 製品本体重量：7.5kg
2. 漏電ブレーカーを取付けて下さい。
3. アースはD種接地工事に基づいて必ず行ってください。

TOTO			単位 mm	名称 浴室暖房乾燥機 「らくらく三乾王」	
製図 片山	設計 山本	検図	承認	品番 TYR100	ページ (2/2)
備考			日付 00.03.17		