

生産中止図面

- 2012.10.10
 1. 左側側の給水を再生水としたもの。
 2. 2系統給水方式

- *定格：AC100V-324W 50/60Hz
 ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 φ4×30(3本)

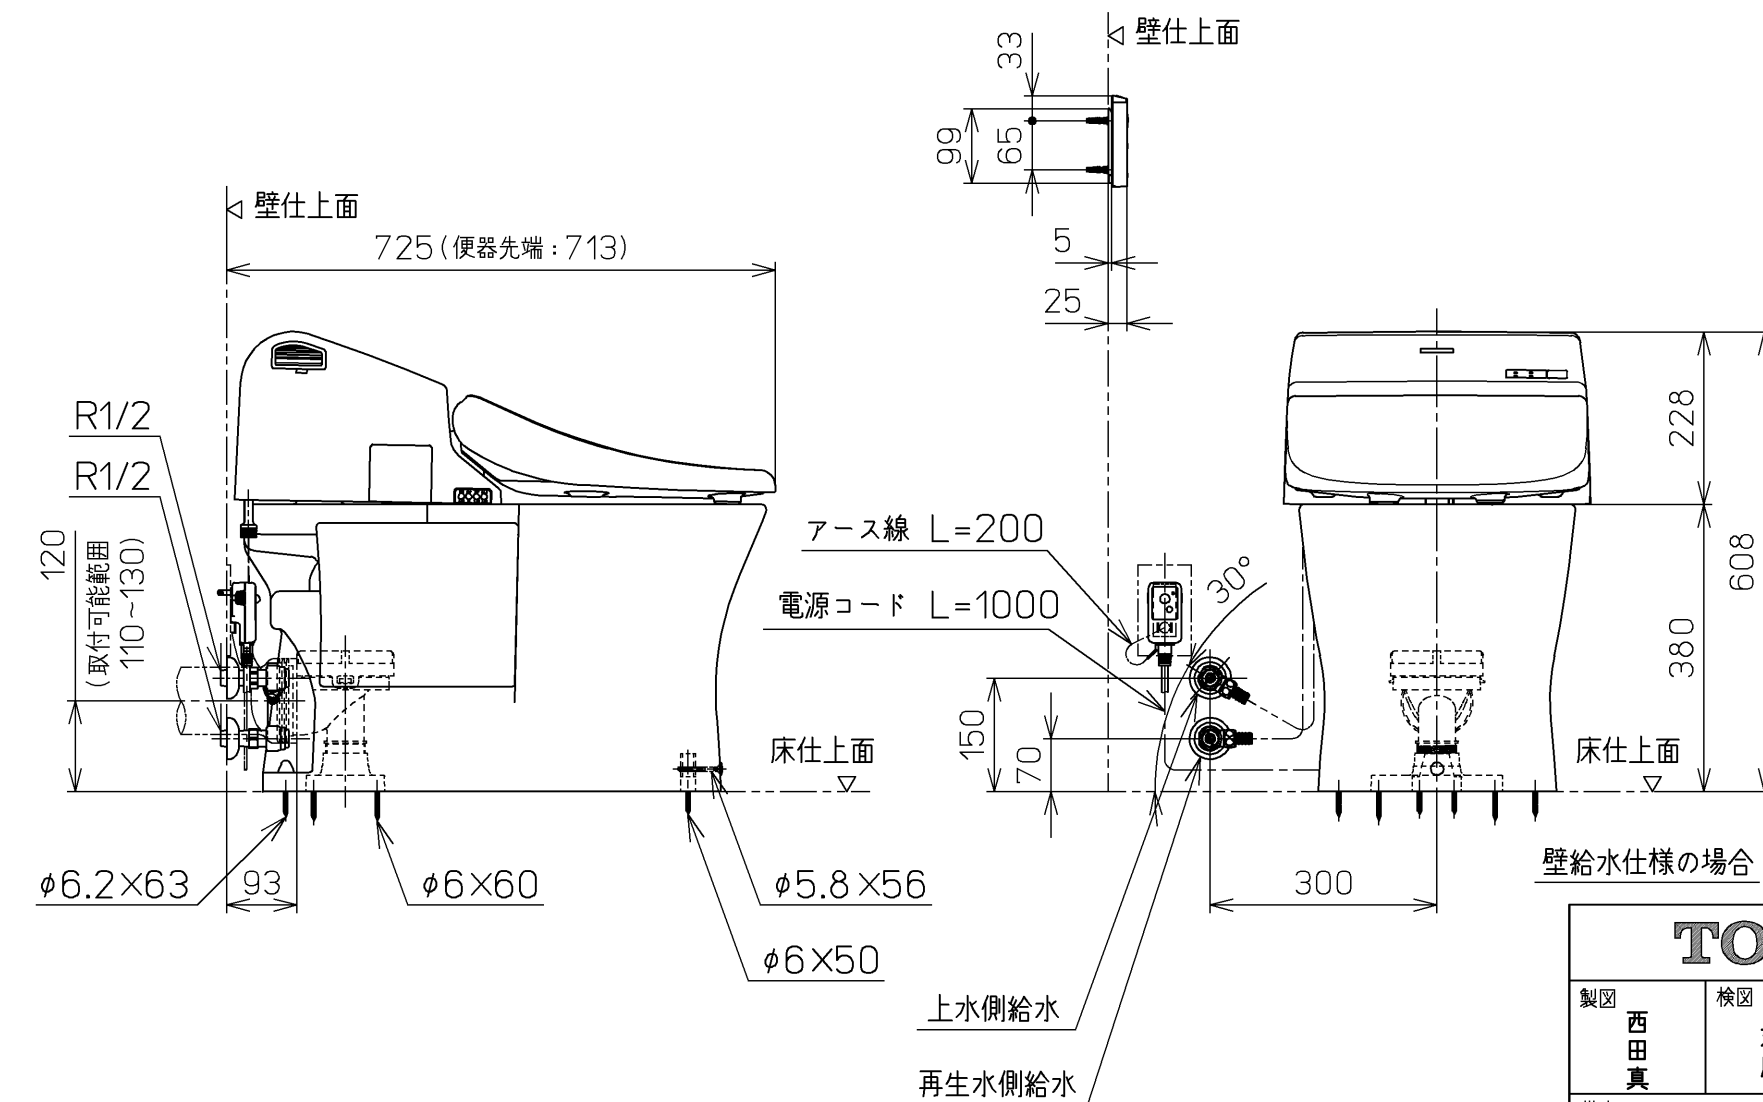

壁給水仕様の場合

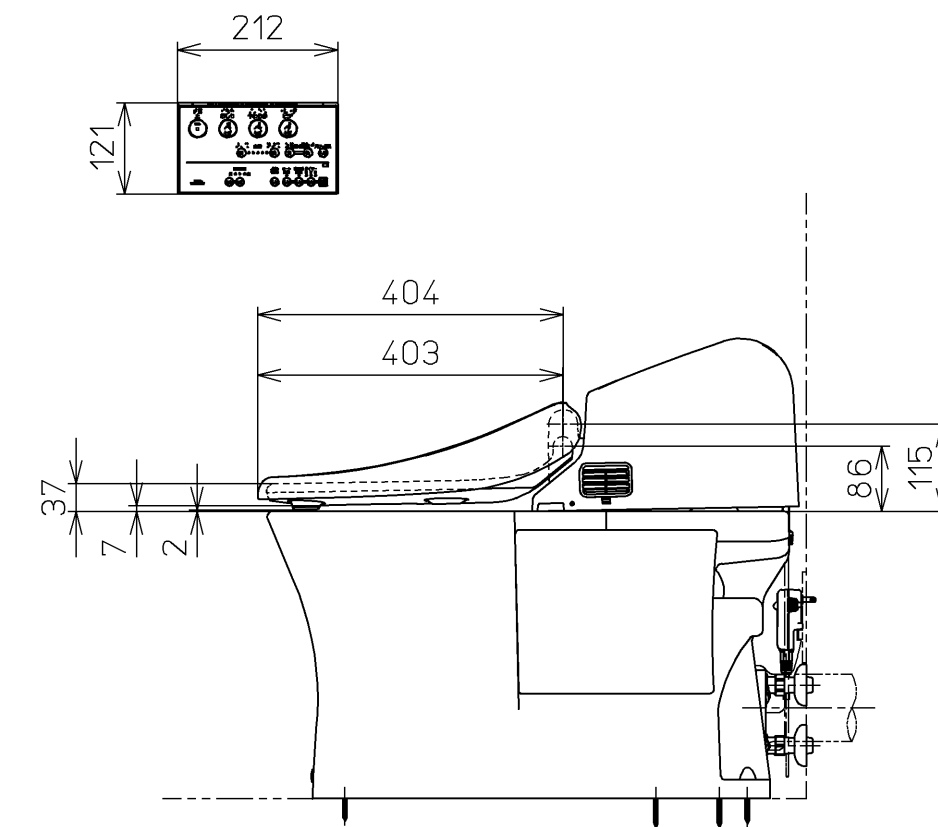

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器	
西田真	末廣 秋吉	10-05-12	1 : 10	品番	
備考		機能部：TCF9411V15		CES9411PT15	
GG1		陶器部：CS820BP		図番	
一般地・流動兼用、P排水				CES9411PT15_A0104	
		A3		ページNo.	1-1 (改)