


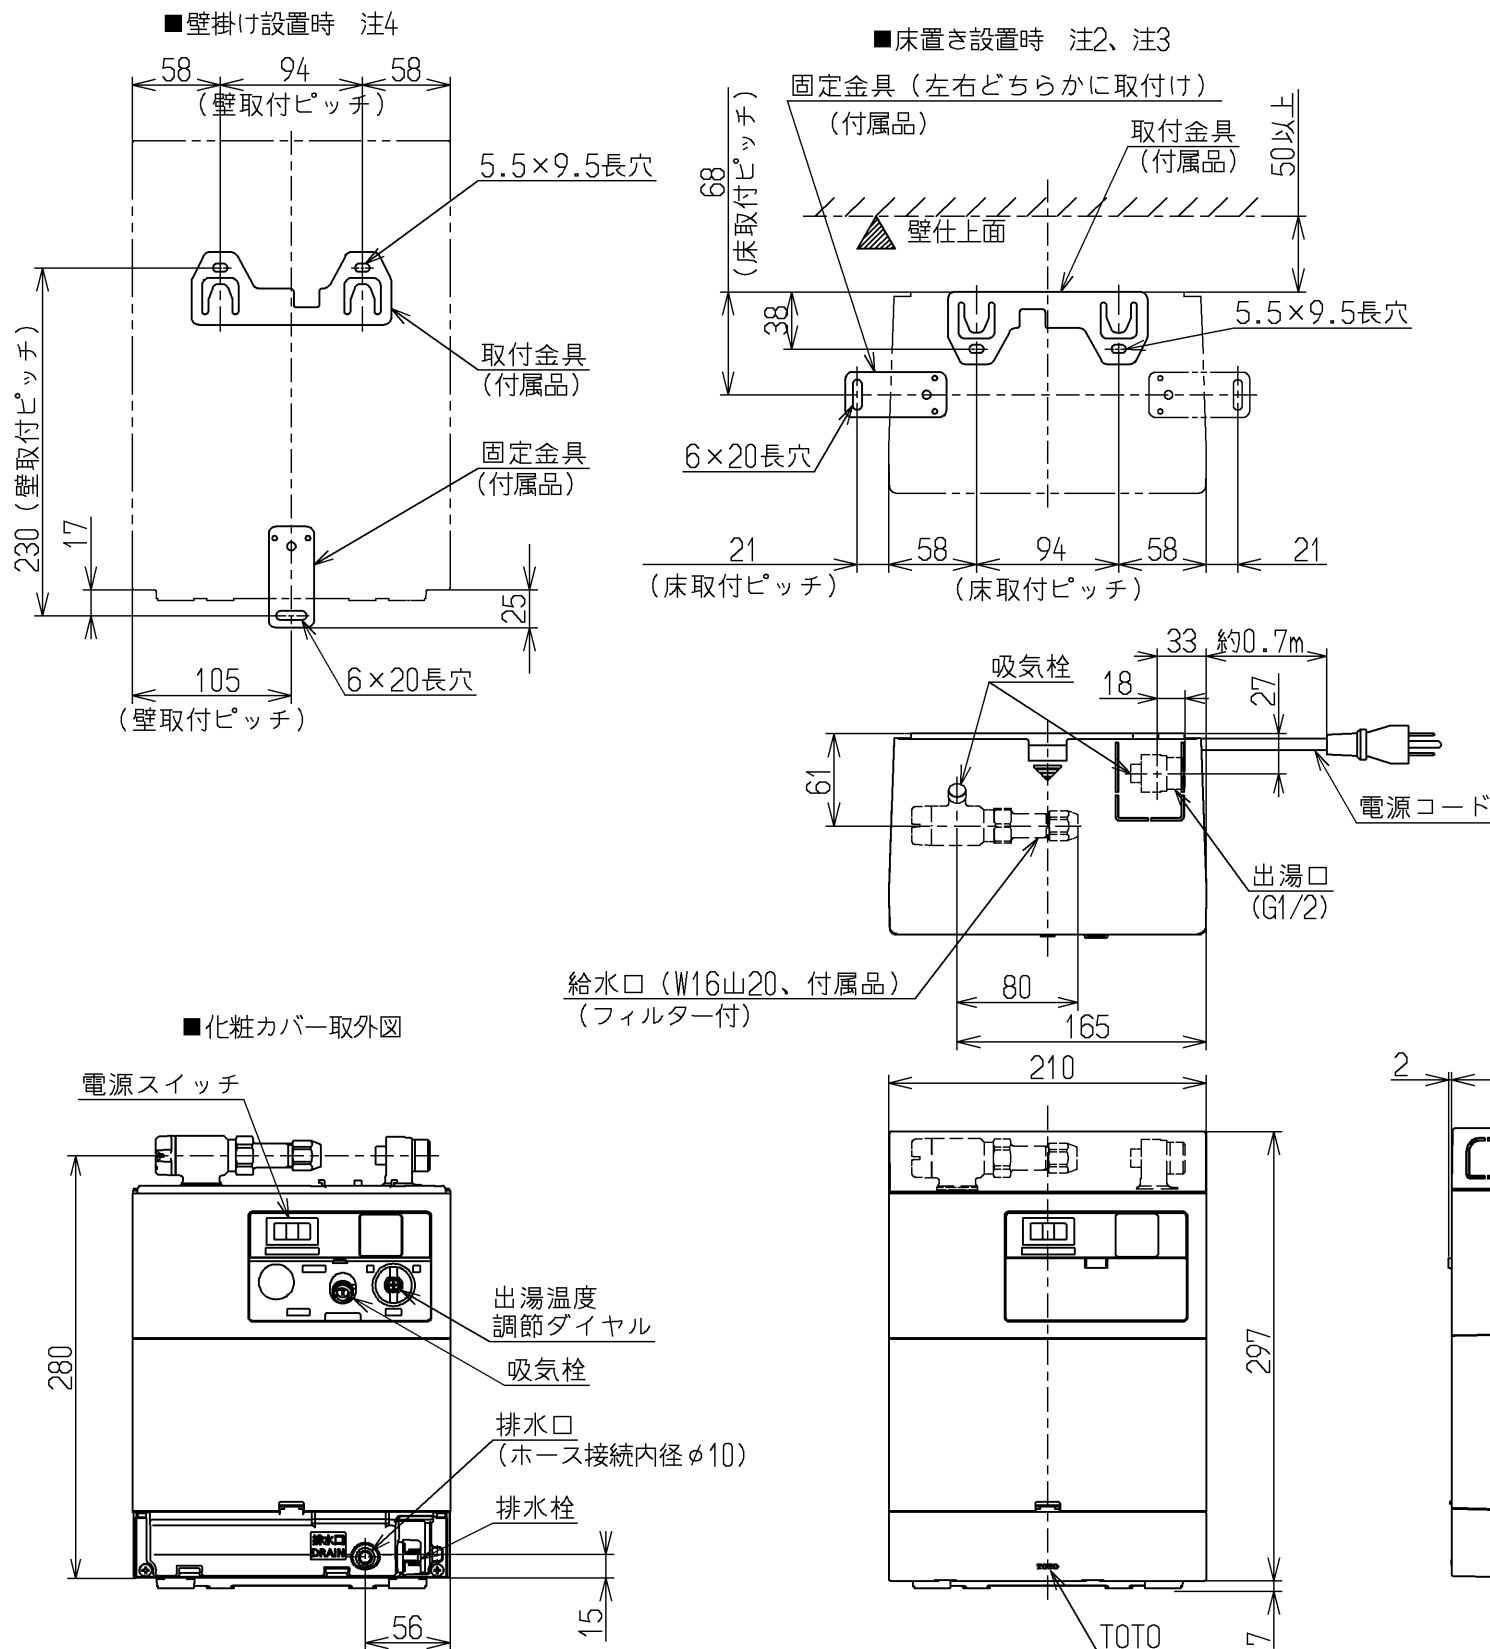

【注記】

注1) 給水口、出湯口は水平方向に回転可能。

注2) 床に設置する場合は、フロントパネル付きのカウンターの中など隠蔽部の設置を推奨します。

注3) 本製品は満水時質量が15kgを超えませんので法律上は耐震施工不要ですが、指定の施工方法に従って設置ください。

注4) 壁に設置する場合は、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。壁構造に応じて必要な補強を施してください。

注5) 下記の専用水栓以外とは絶対にセットしないでください。タンクの破損、水漏れの原因になります。

注6) 床置きする際はタンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。

| ■セット品番 |       |                |                |                  |                  |                  |
|--------|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| セット品番  |       | REBH03B11S11E  | REBH03B11S11ED | REBH03B11S11EZ   | REBH03B11S21E    | REBH03B11S21EZ   |
| 内<br>訳 | 専用水栓  | TLC11ER        | TLC11EDR       | TLC11ERZ         | TLS21-1E         | TLS21-1EZ        |
|        | 給水タイプ | 壁給水用<br>(一般地用) | 床給水用<br>(一般地用) | 壁・床給水用<br>(寒冷地用) | 壁・床給水用<br>(一般地用) | 壁・床給水用<br>(寒冷地用) |
|        | 電気温水器 | REBH03B11      |                |                  |                  |                  |

| ■本体仕様            |              | 仕 様                                                                                             |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項 目              |              | 貯湯式電気温水器                                                                                        |
| 製 品 名            |              | 屋内設置型                                                                                           |
| 設置方式             |              | 元止め式                                                                                            |
| 給水方式             |              | 2.5L (約3L)                                                                                      |
| 貯 湯 量            |              | AC100V (50/60Hz)                                                                                |
| 電<br>気<br>関<br>係 | 電 源          | 125V 12A ㊦                                                                                      |
|                  | 電源プラグ        | 約0.7m                                                                                           |
|                  | 定格消費電力 ※     | 0.6kW                                                                                           |
|                  | 定格加熱能力 ※     | 約210mm (幅) × 約133mm (奥行) × 約297mm (高さ)<br>(ケースの凸部を除く)                                           |
| 外形寸法             |              | 約6kg                                                                                            |
| 満水質量             |              | 約0.07MPa                                                                                        |
| 水<br>圧           | 最低必要水圧 (流動時) | 0.75MPa                                                                                         |
|                  | 最高水圧 (静止時)   | 約70℃                                                                                            |
| 沸き上がり温度          |              | 約36℃ (ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)                                                                      |
| 出湯温度 (給水温度15℃時)  |              | 約31~37℃                                                                                         |
| 出湯温度調節範囲<br>の目安  | 給水温度約5℃      | 約33~38℃                                                                                         |
|                  | 給水温度約15℃     | 約35~39℃                                                                                         |
|                  | 給水温度約25℃     | バイメタルによる湯温検知                                                                                    |
| 温度制御方式           |              | 専用接続口 (W16山20、付属品)                                                                              |
| 接<br>続<br>口      | 給 水 口        | G1/2 おねじ                                                                                        |
|                  | 出 湯 口        | シースヒーター                                                                                         |
| ヒーター             |              | 高耐食ステンレス鋼                                                                                       |
| タンク材質            |              | 温度過昇防止器 (手動復帰式バイメタル)                                                                            |
| 安全装置             |              | 温度ヒューズ                                                                                          |
| 付属部品             |              | 取扱説明書 (保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ<br>取付金具、固定金具、φ4ねじ×1、木ねじ×3<br>袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン、<br>ソケット、パッキン |

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

| ■必要別売品一覧  |                     |          |
|-----------|---------------------|----------|
| 品 名       |                     | 品 番      |
| 給水金具      | ※1 床給水用             | T6BR     |
| つぎだしソケット  | ※1 床給水用             | TN92-1   |
| アングル形止水栓  | ※2 壁給水用 (一般地用、寒冷地用) | TL347CU  |
|           | 床給水用 (寒冷地用)         | TL347C1R |
| ストレート形止水栓 | ※2 床給水用 (一般地用)      | TL348CU  |

※1 水栓がTLC11ERZの床給水の場合に必要な  
※2 水栓がTLS21型の場合に必要な

| ■代表対応コンセント |                  |
|------------|------------------|
| メーカー名      | 品 番              |
| パナソニック     | WK3001W (露出型)    |
|            | WF3002WK (埋め込み型) |

| 水道法適合品   |               |                | 電気用品安全法適合品 |    | 名称<br><br>パブリック用電気温水器<br>(洗面・手洗い用元止め式) |
|----------|---------------|----------------|------------|----|----------------------------------------|
| TOTO     |               |                | 単位<br>mm   | 尺度 |                                        |
| 製図<br>馬場 | 検図<br>立花 喬 大井 | 日付<br>21.04.27 | 1 : 5      | 図番 |                                        |
| 備考       |               |                |            |    | REBH03B11                              |