
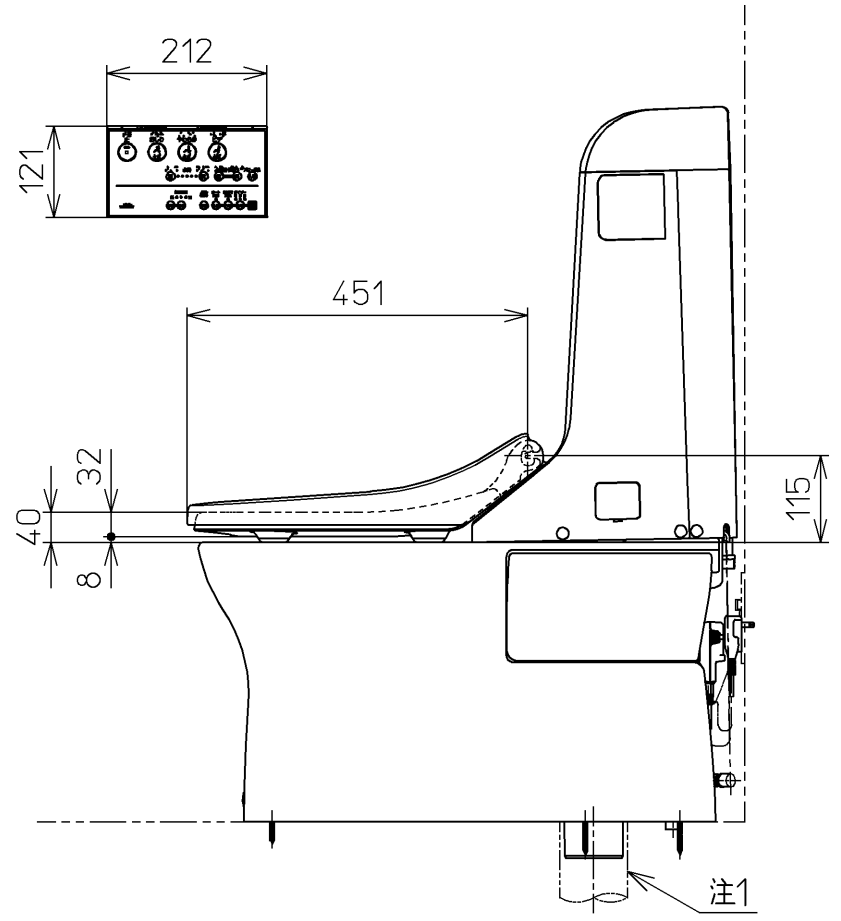
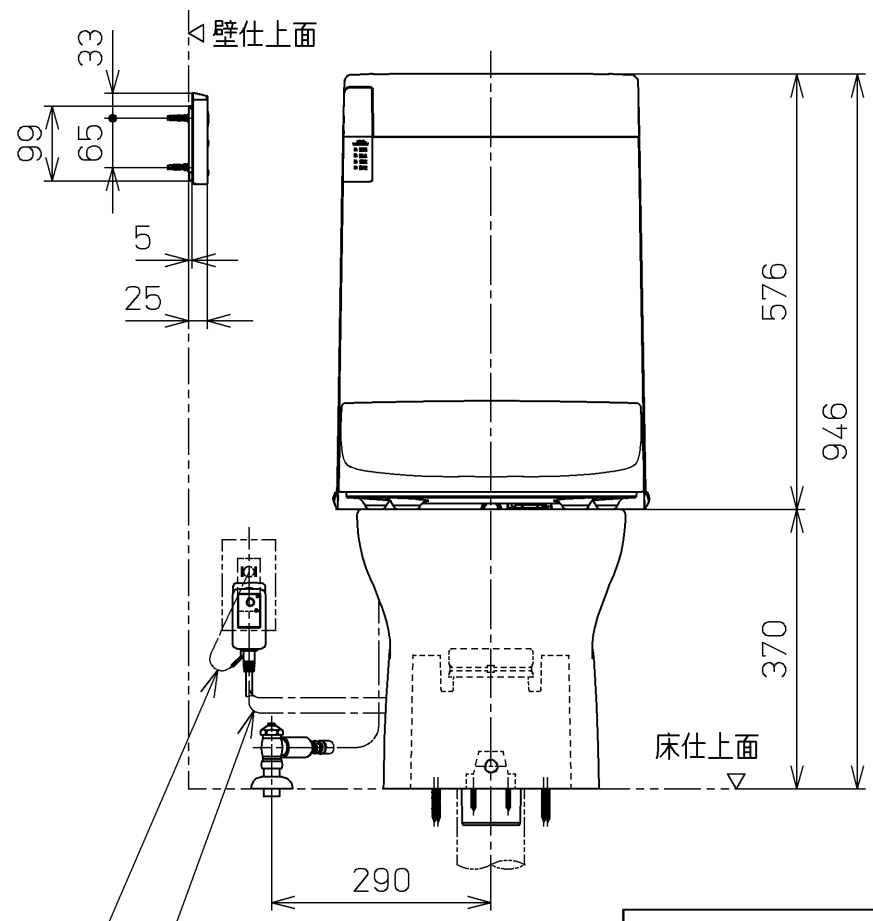
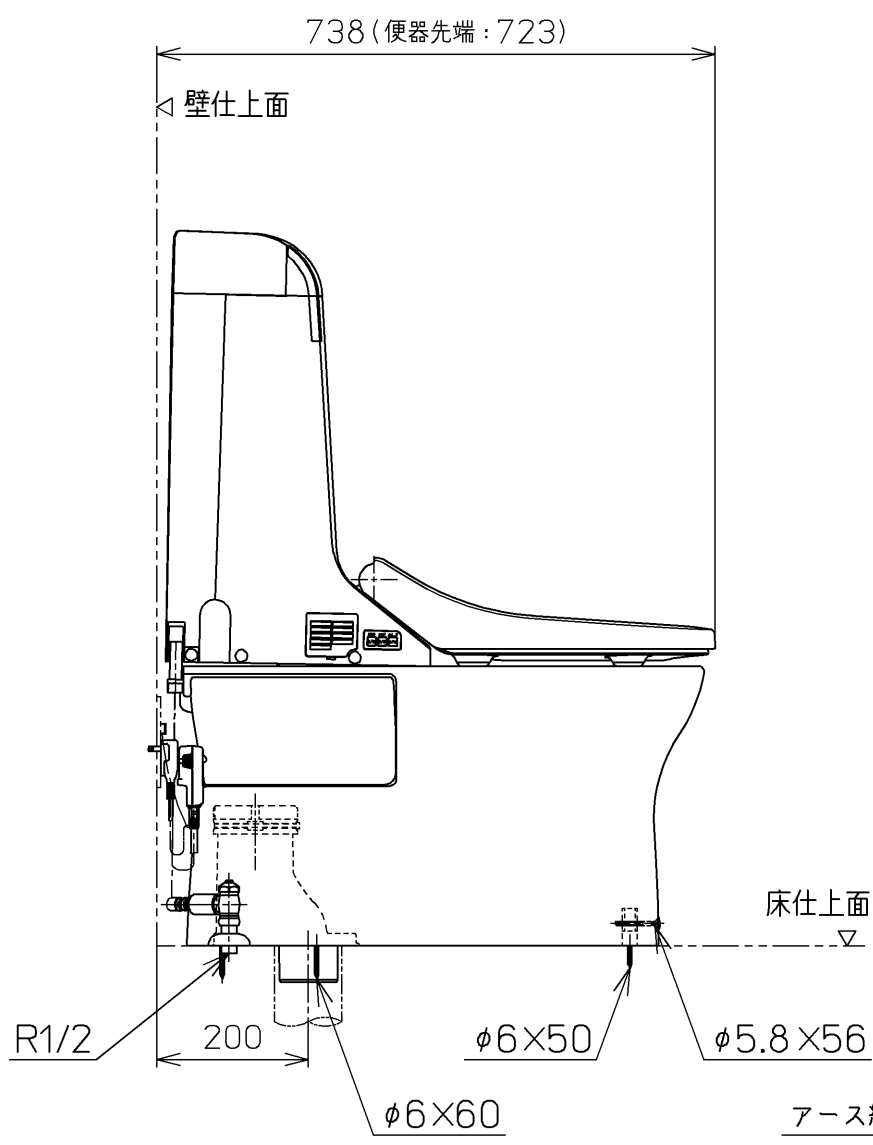


生産中止図面

2011/03

- *定格：AC100V-340W 50/60Hz
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上り面同一
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(3本)

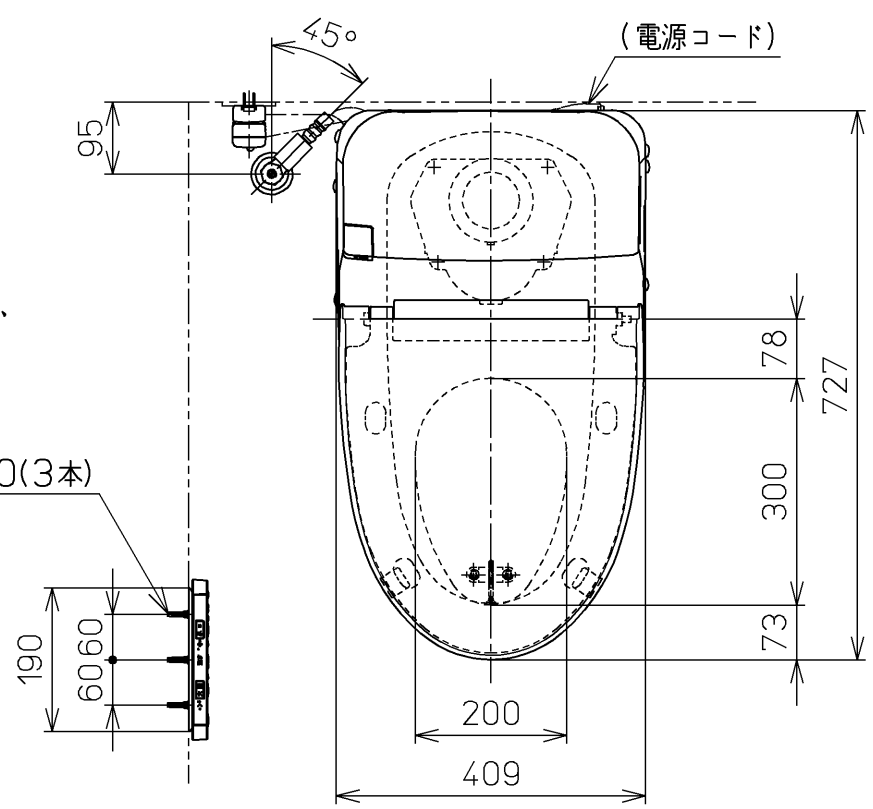

床仕上り面

床仕上り面

注1

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES9053HR
備考 サイホンゼット式 ヒーター付防露便器 水抜方式				図番 CES9053HR=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)