

- ※定格：ウォシュレット AC100V-321W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。



注1：左給水専用品です。
注2：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。

- ※塩ビ排水管は別途手配要
※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
※製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

別品番
(AC100Vリモコン)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番
(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

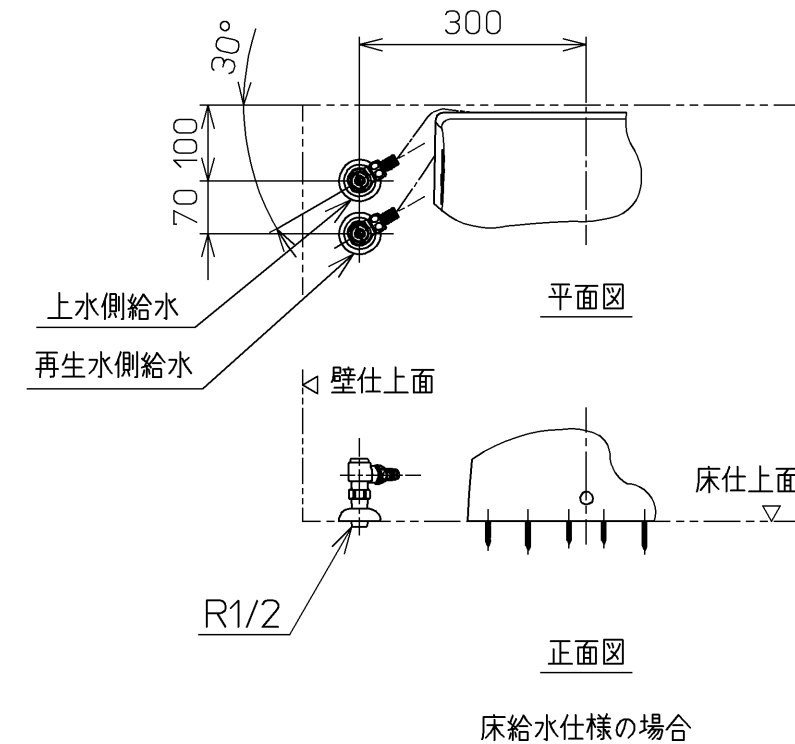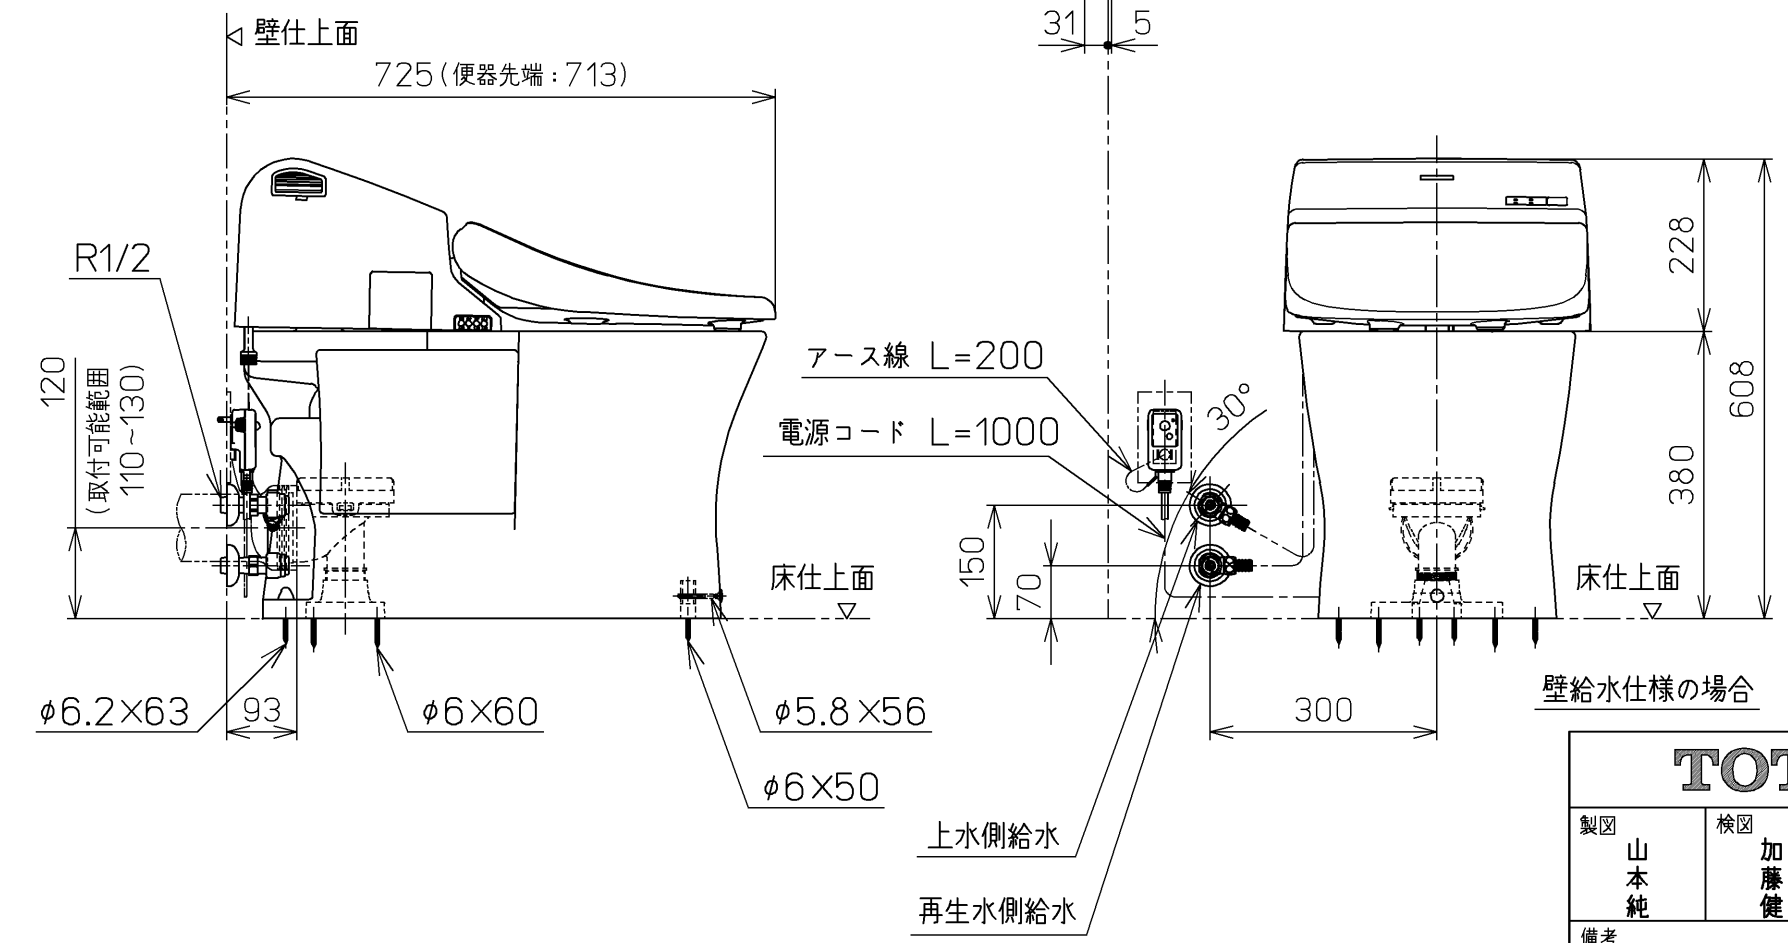

TOTO				単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山本純	検図 加藤健 高田哲	日付 11-01-28	尺度 1 : 10		品番 CES952PT15
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF952V15			図番 CES952PT15_A0103
		陶器部: CS823BP			
A3			ページNo. 1-1		(改)