

生産中止図面

2010/03

<特殊内容>

1. 便ふたなし品
2. リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコン（ビデスイッチ削除）に変更したもの。
3. ホテル用埋込AC100Vリモコン（ビデスイッチ削除）用ラベル（使用方法）に変更したもの。

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。




注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）


注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一




※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。）

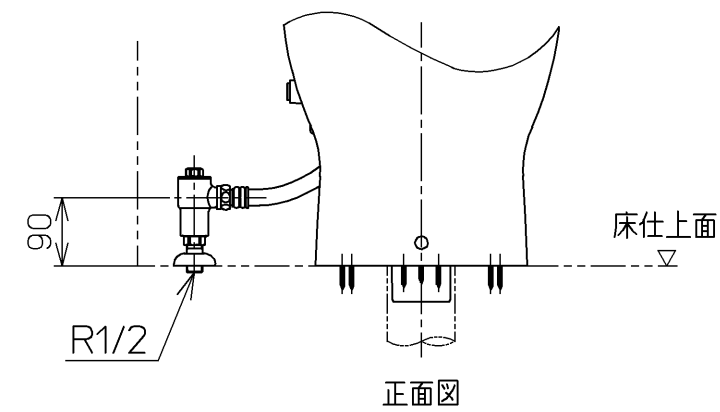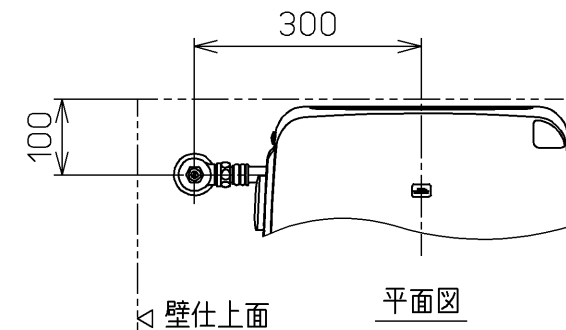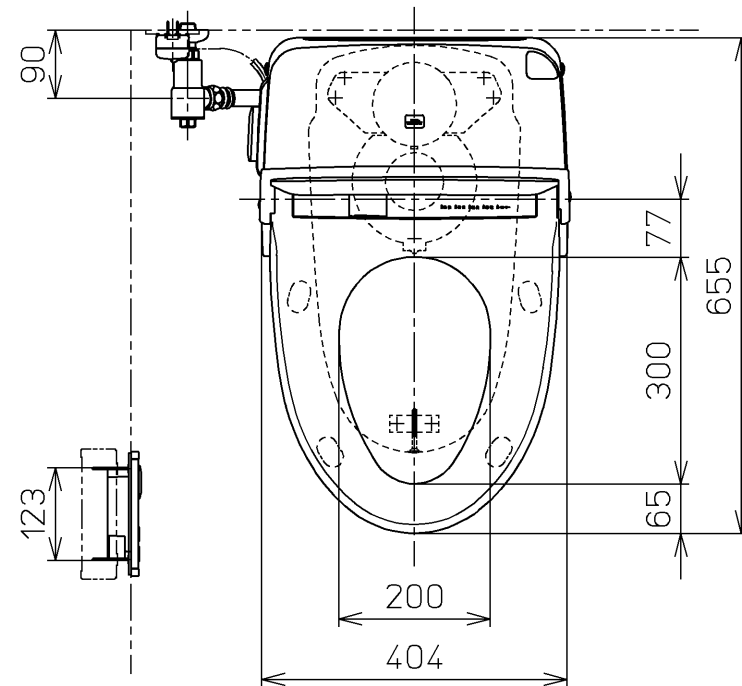

床給水仕様の場合

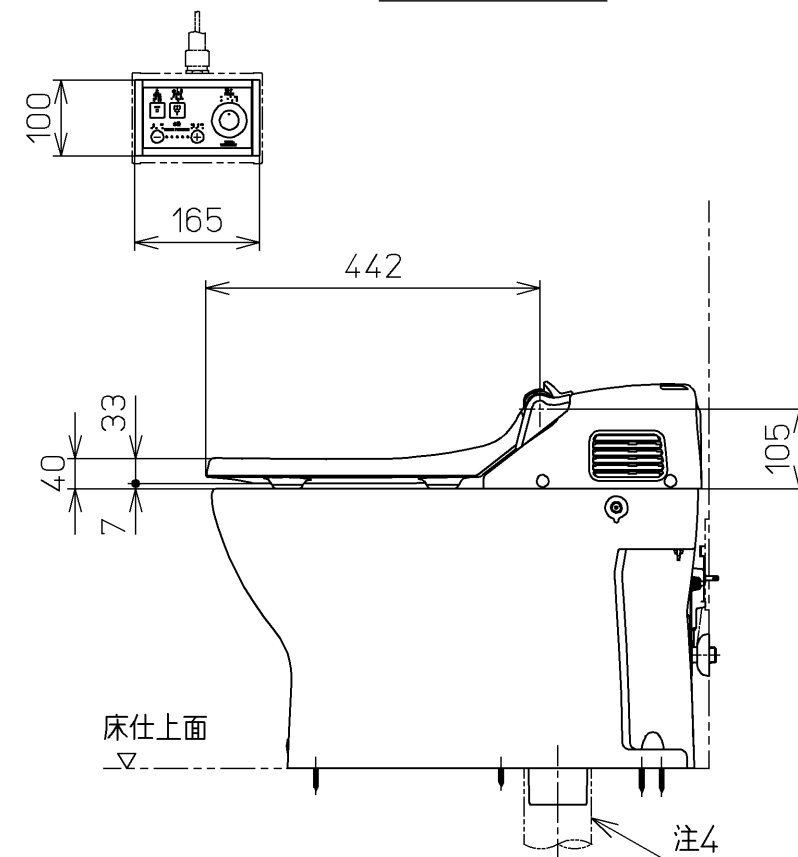

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション,UB壁用

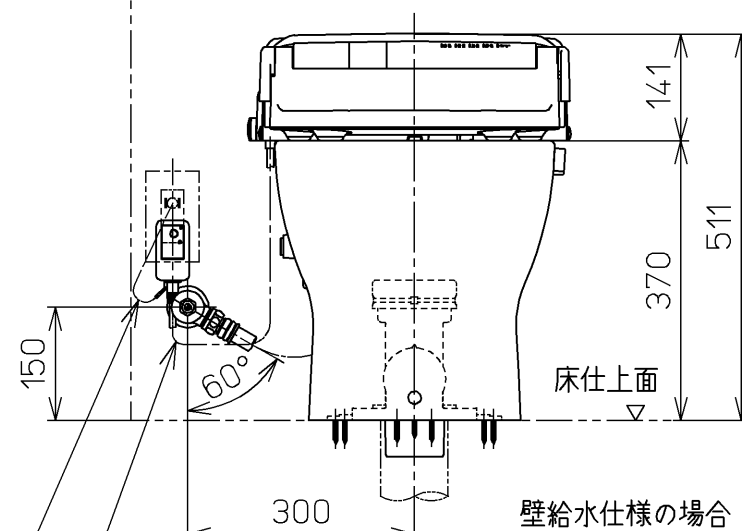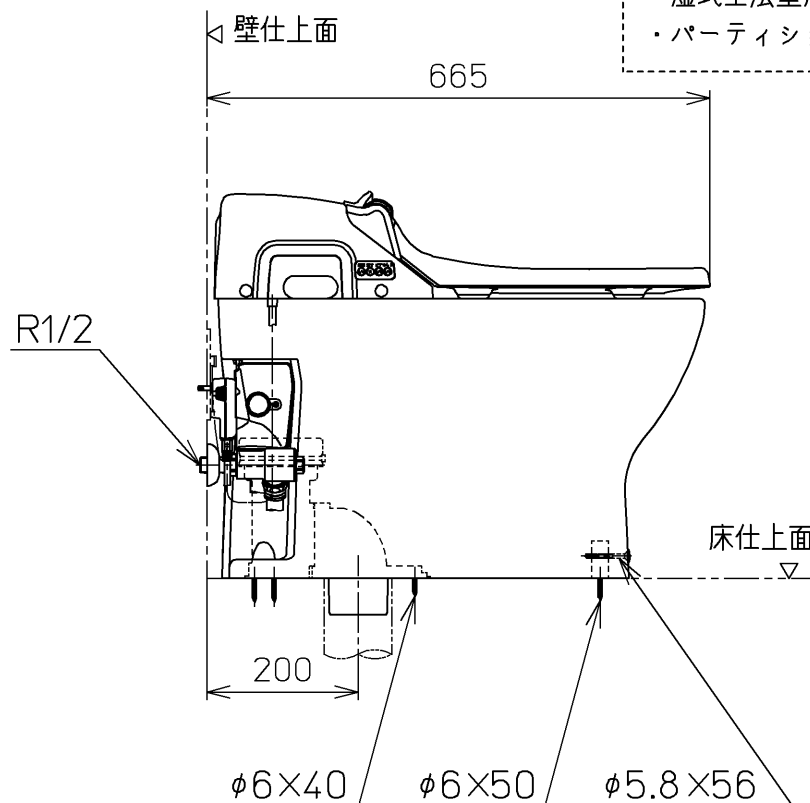

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称
製図 松本	検図 井手 加藤	日付 09-04-10	ウオシュレット一体形 便器
備考 ウオシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF983V32 陶器部：CS367B	品番 CES983T32
			図番 CES983T32_A0100