


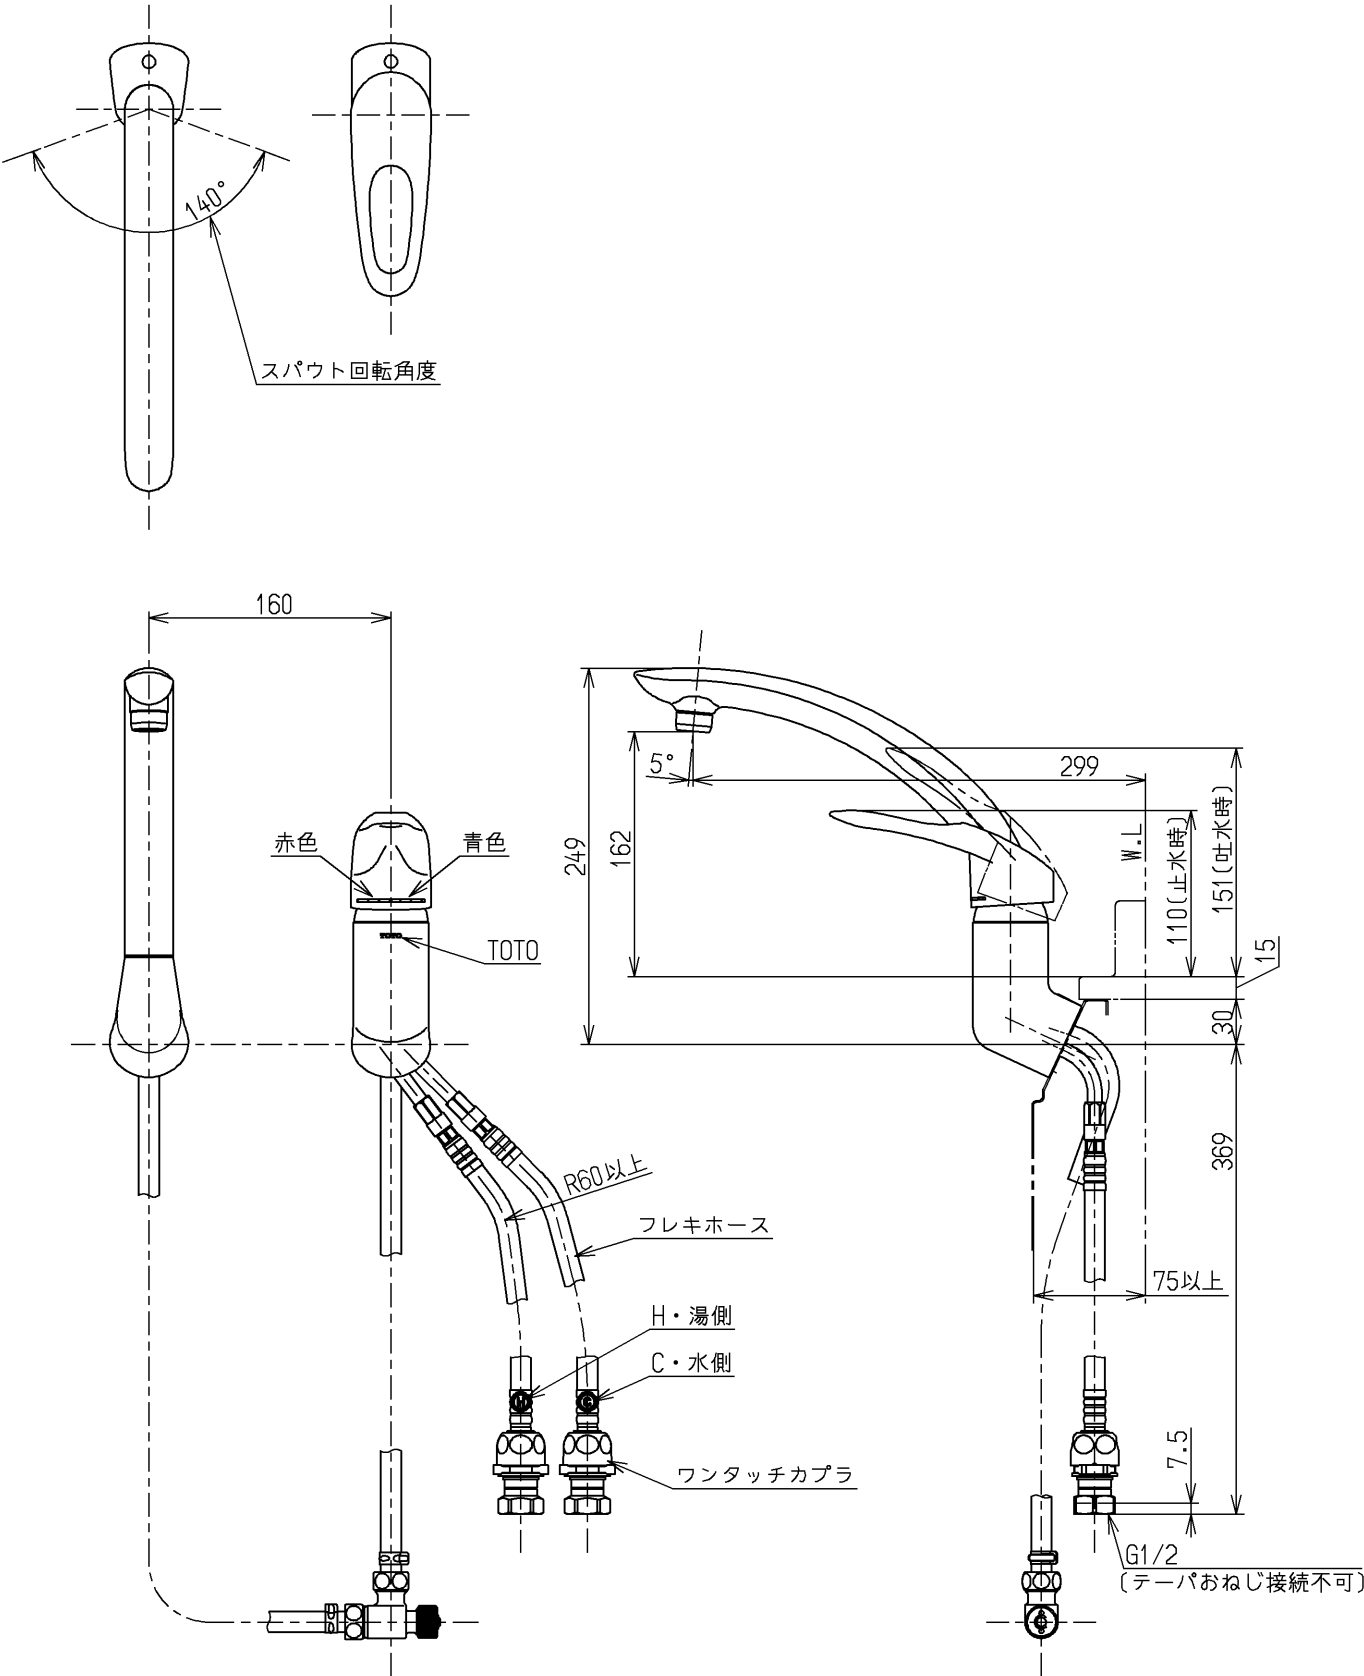

| 仕様     |                                                                                       |                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 用途     | 一般住宅用                                                                                 |                                                       |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                | 0.05MPa (流動時)                                         |
|        | 最高水圧                                                                                  | 0.75MPa (静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                        |                                                       |
| 使用環境温度 | -20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)                                                                |                                                       |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                   |                                                       |
| 特記事項   | (1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。<br>(3)湯水を逆に配管しないでください。 |                                                       |

| 水道法適合品 |     |     |          | 名称                        |
|--------|-----|-----|----------|---------------------------|
| TOTO   |     | 単位  | mm       | 台付シングル13<br>(寒)(台所) (JIS) |
| 製図     | 検図  | 日付  | 尺度       |                           |
| 畑 追    | 松 祐 | 安 田 | 08.12.18 | 1:5                       |
| 備考     |     |     |          | 図番                        |
|        |     |     |          | TK50NZ                    |