生産中止図面
２００４／０２

区分
B

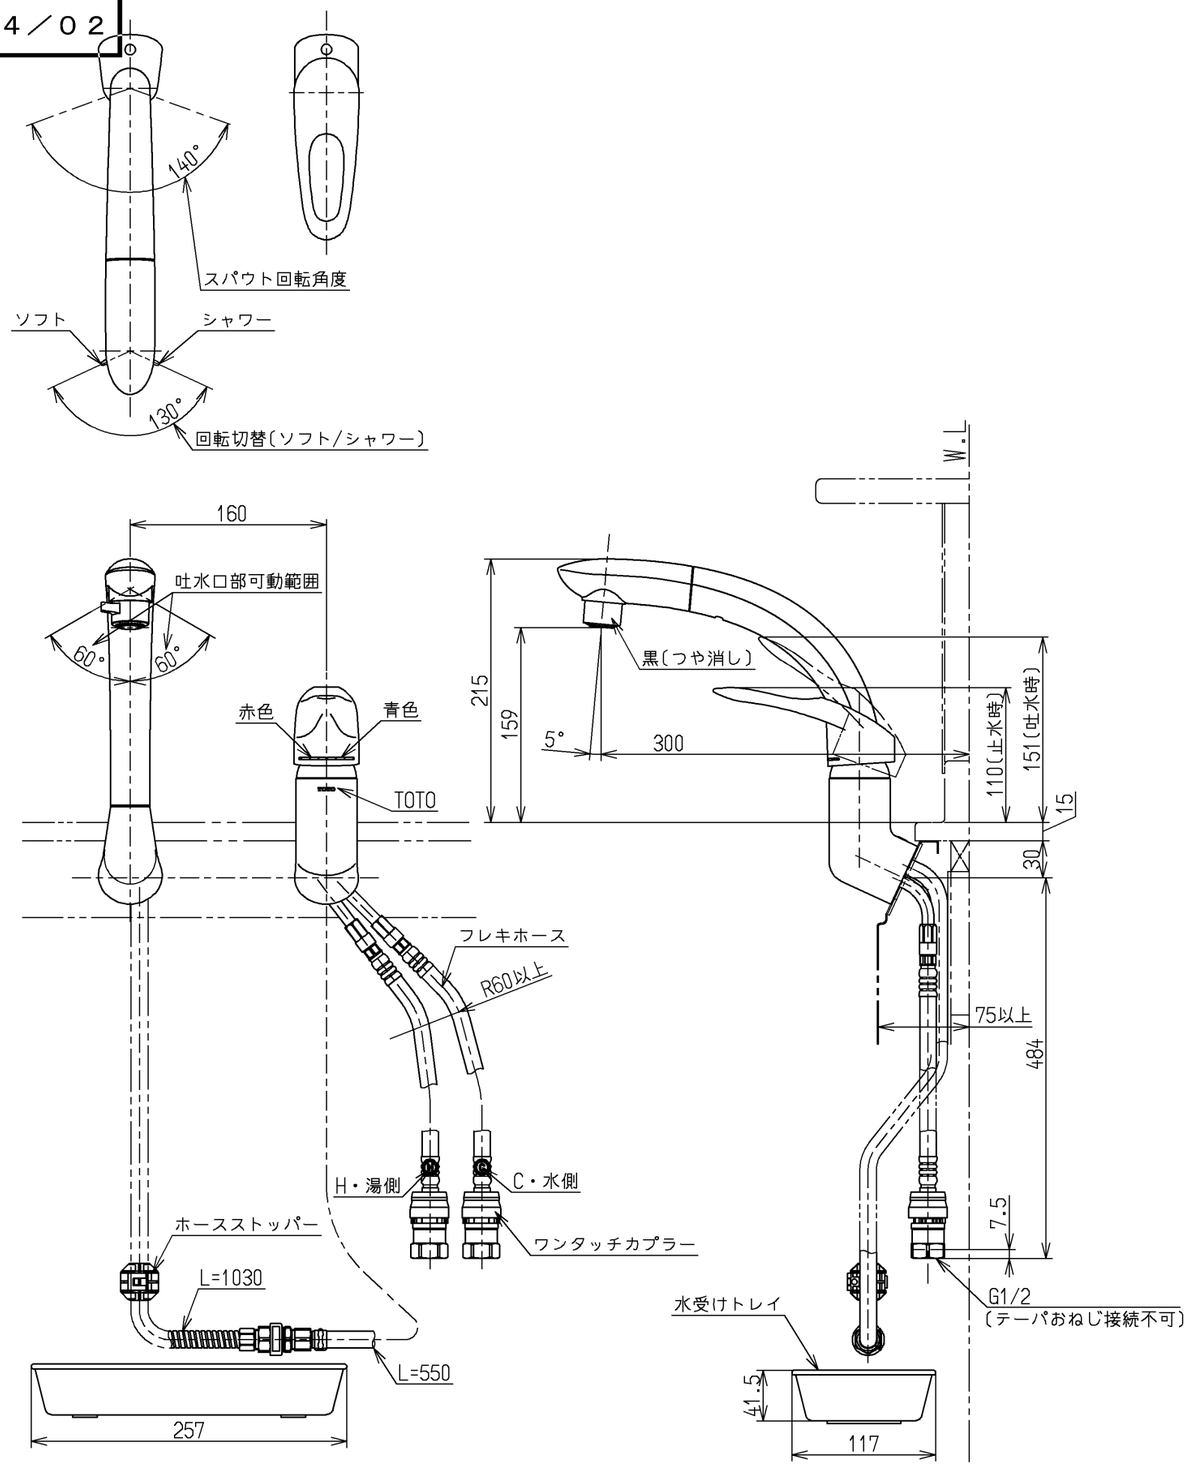

ウォーターハンマー低減機構内蔵
シャワーホース引出長さ最大600

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	０．０５ＭＰａ（流動時）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静止時） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		１～４０℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		８５℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		ｍｍ	台付シングル１３ （シャワー・ソフト）（台所）（ＪＩＳ）
製図 田邊	検図 岩中 酒井和	日付 03.12.01	尺度 １：５
備考 逆止弁付			図番 TK51A

A3