

生産中止図面

2012.便器なし品

*定格：AC100V-448W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が494~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

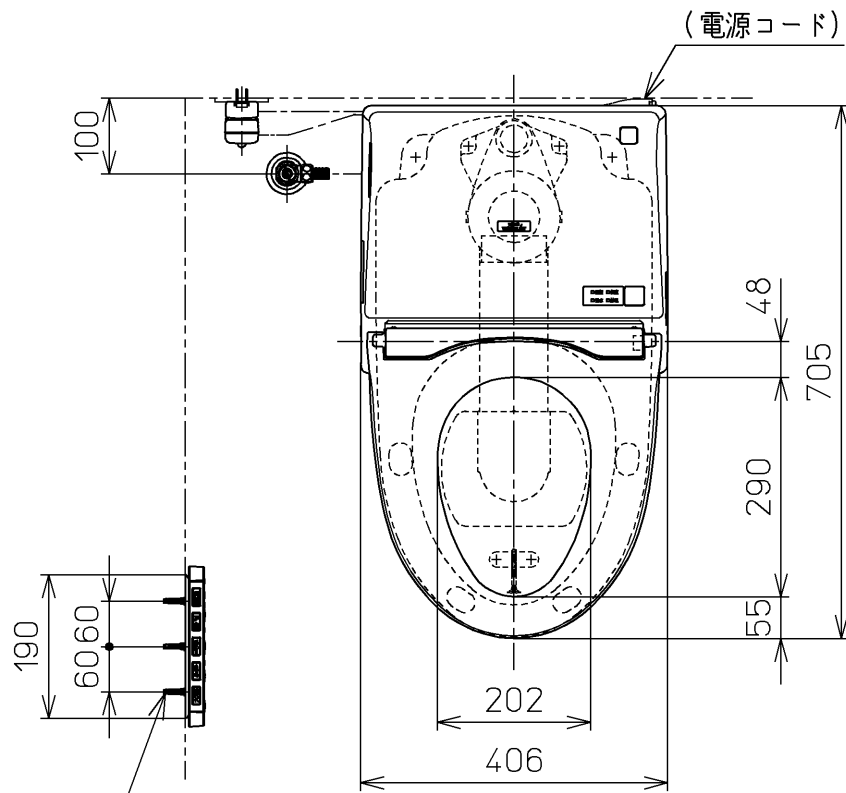

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

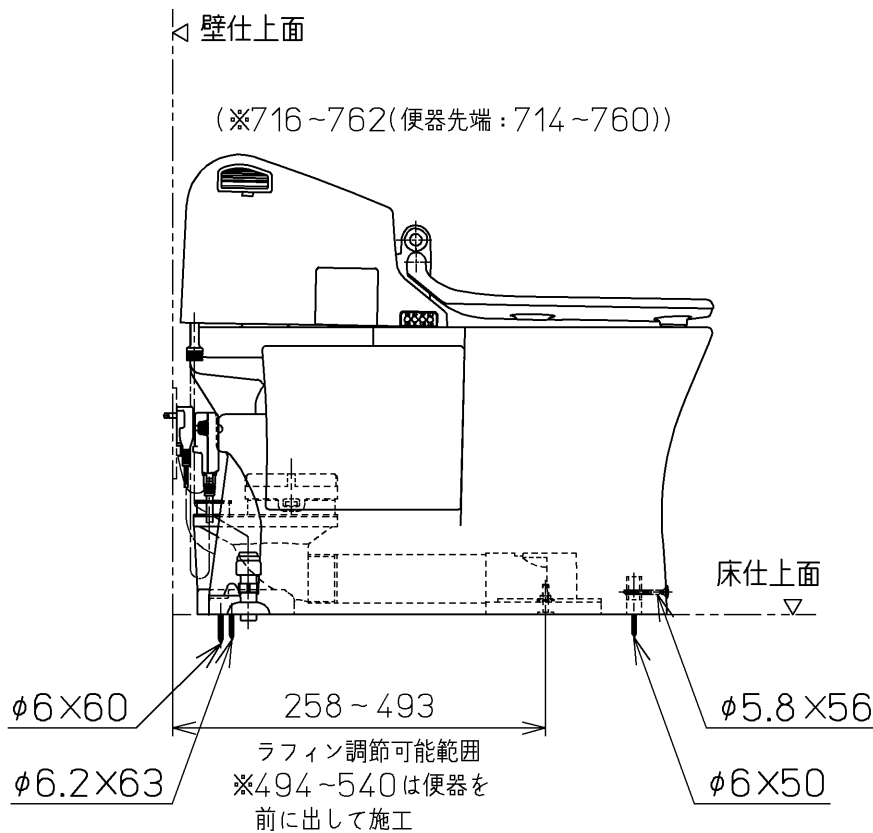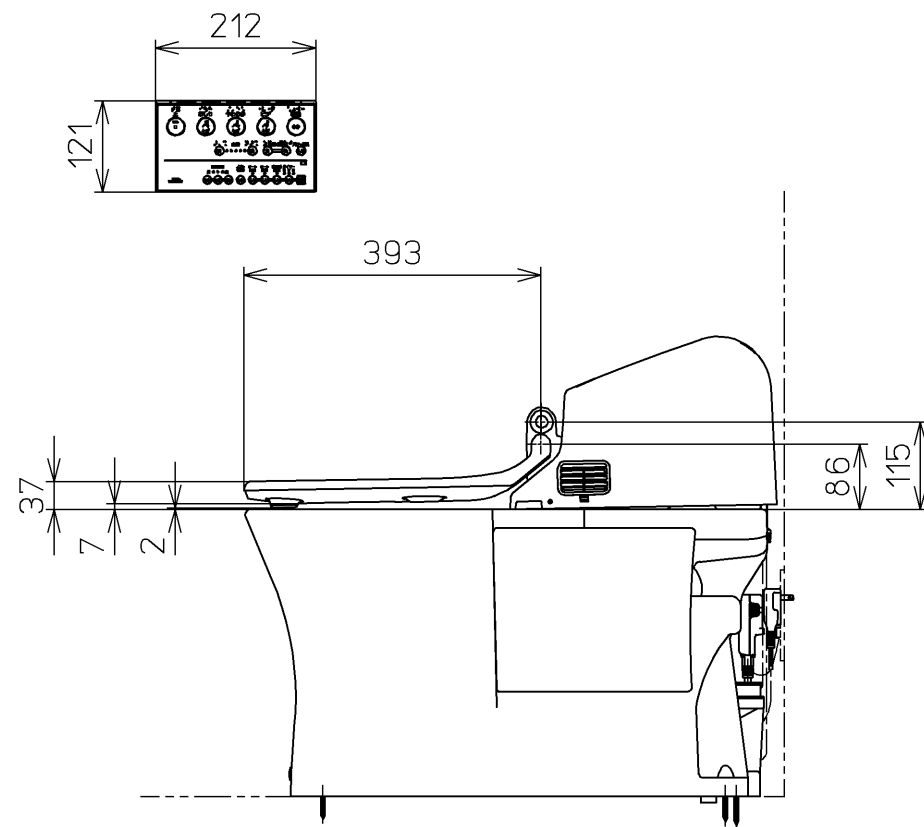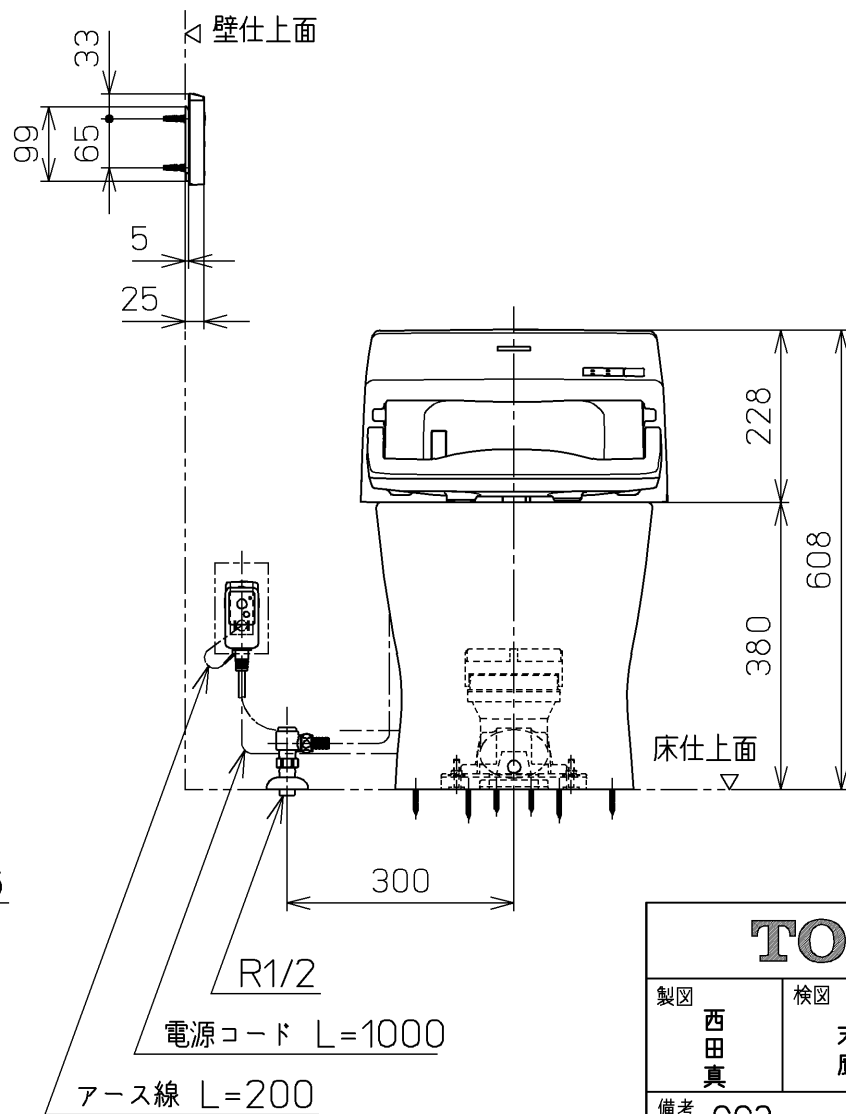

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 末廣 秋吉	日付 10-04-02	尺度 1 : 10	品番 CES9431HMT6
備考 GG3 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9431V6 陶器部: CS820BHM		図番 CES9431HMT6_A0106
A3		ページNo.	1-1	(改)