

生産中 2015/01

<特注仕様>



1. 壁給水対応 AC100V リモコン 便器洗浄タッチスイッチ対応品
2. 便ふたなし品

* 定格・消費電力 AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W



- * 設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3: 左給水専用品です。
- 注4: 呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。
- * 塩ビ配水管は別途手配
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。
- 注5: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

別品番
(AC100Vリモコン)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

別途手配
電源電線: 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

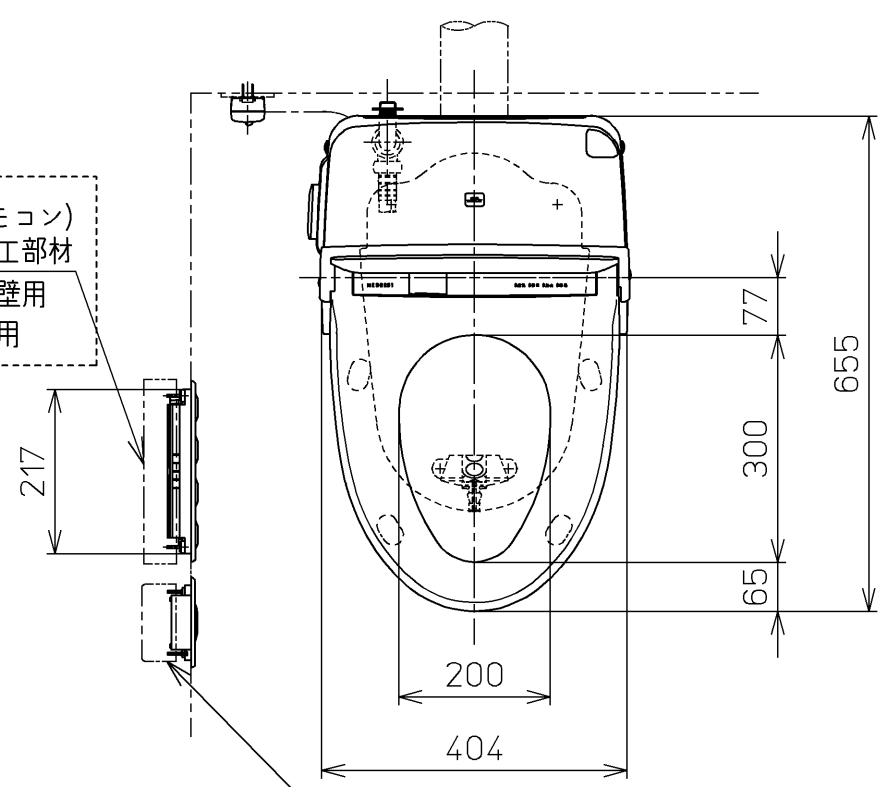
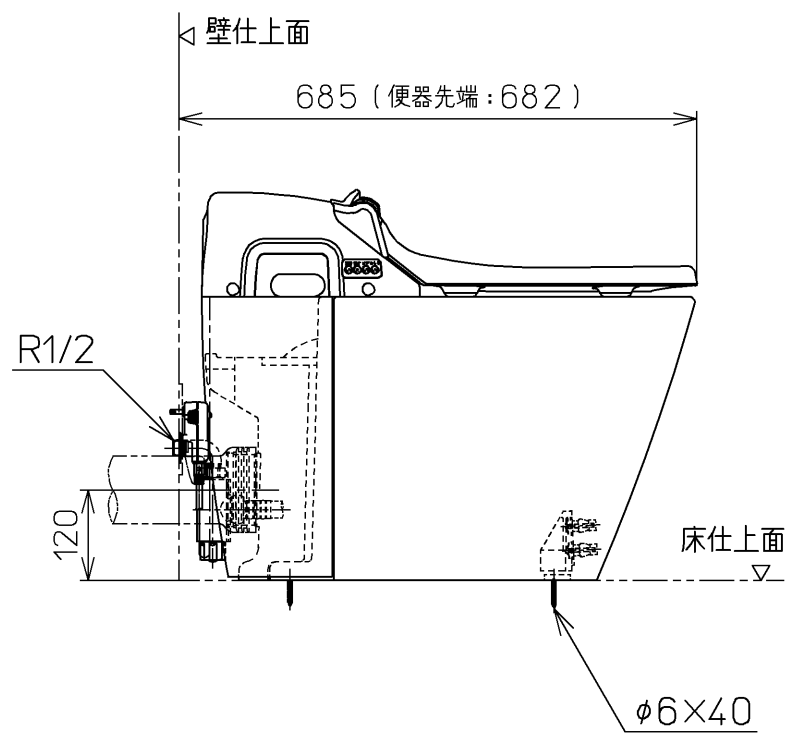


別品番
(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

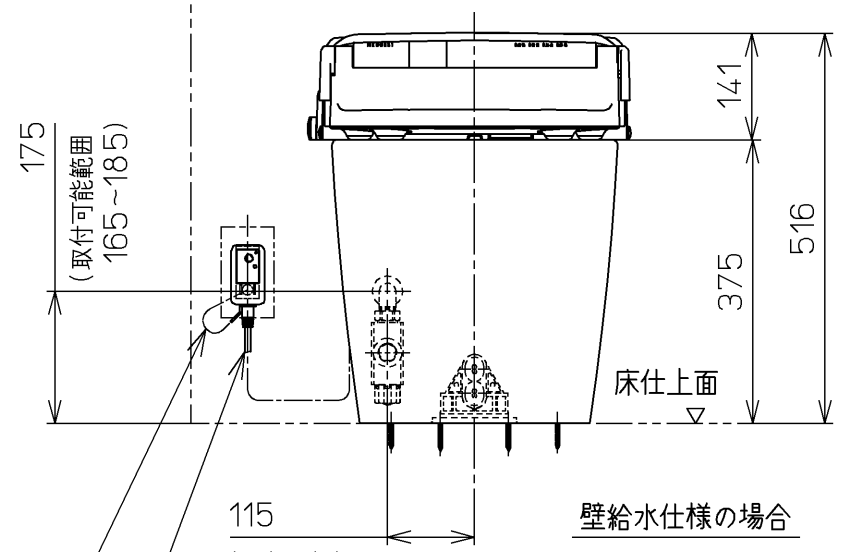


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

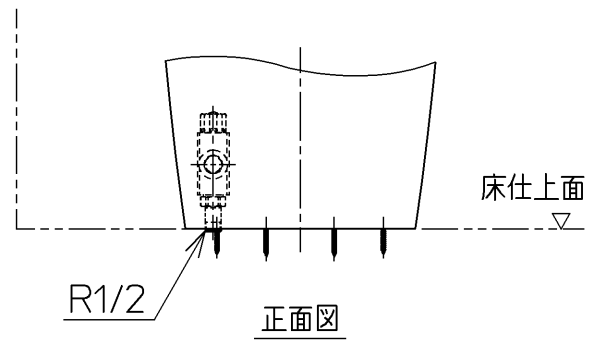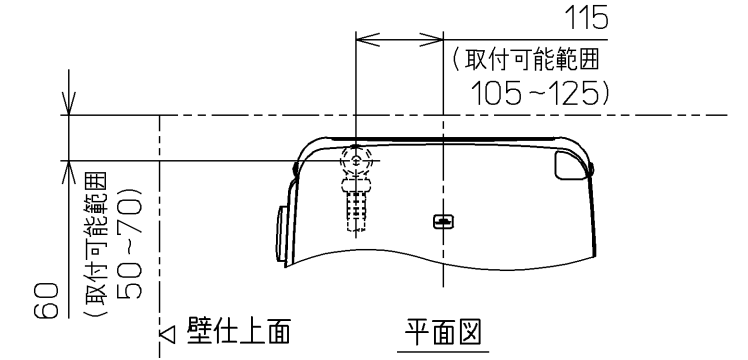

床給水仕様の場合

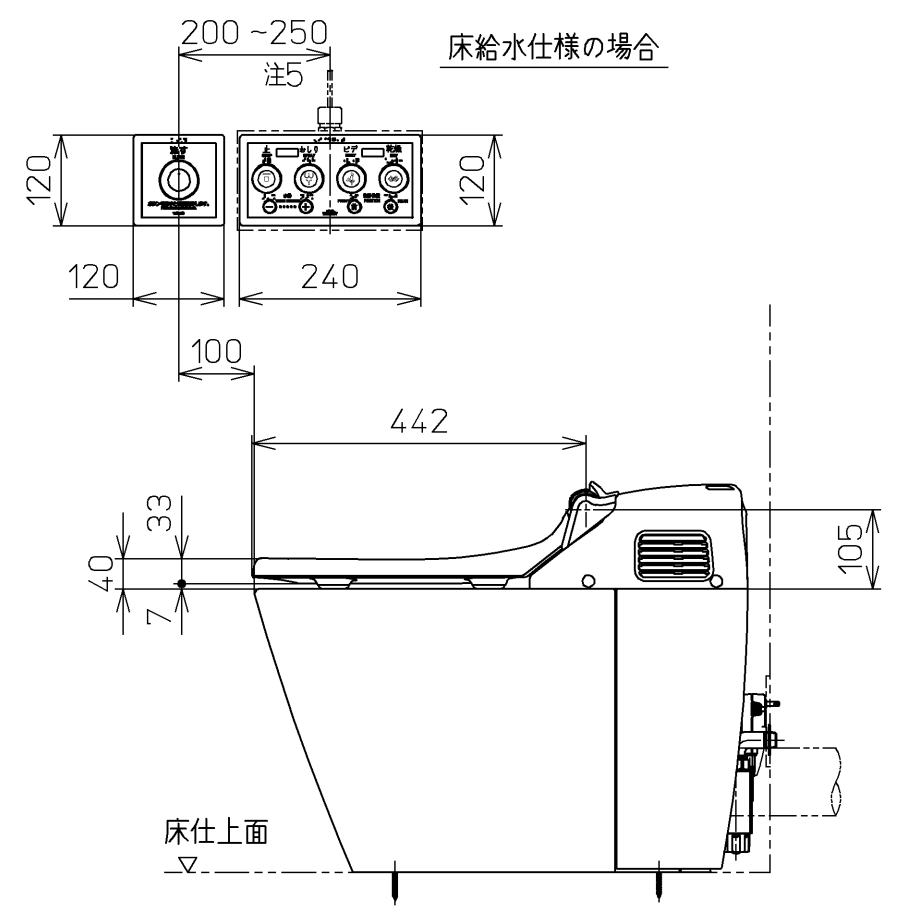

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9563PRT71	
今川	田添 二村 馨	10-10-25	1 : 10	図番	CES9563PRT71_A0104	
備考		機能部: TCF9563RV71 陶器部: CS966BP		ページNo.	1-1	(改)