

2015 / 01

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。




注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


注5：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

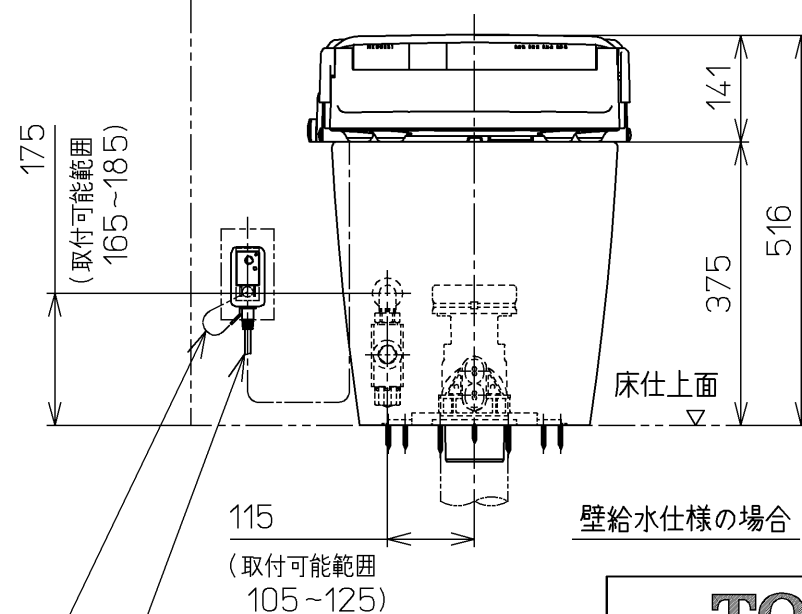



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

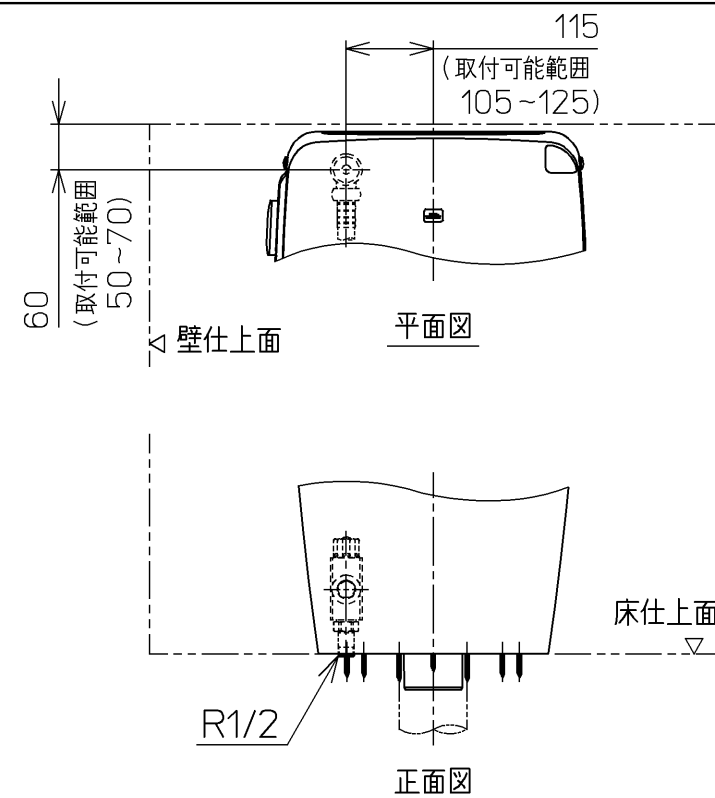

床給水仕様の場合

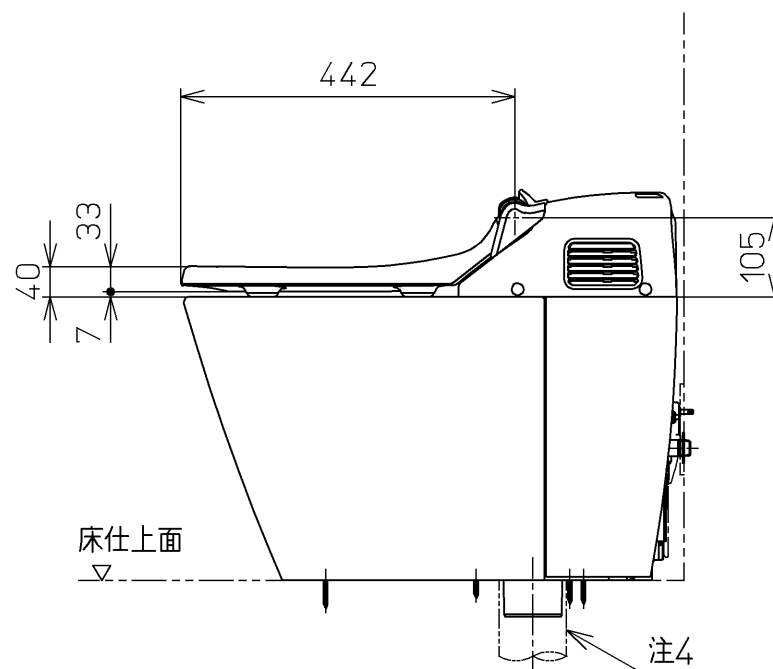

注4

製図		検図		日付		尺度		名称	
岩田		鈴木 江上		07-08-08		1 : 10		ウォシュレット一体形 便器	
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				機能部: TCF9563RV6				品番	
				陶器部: CS966B				図番	
								CES9563RT6	
								CES9563RT6_A0105	