
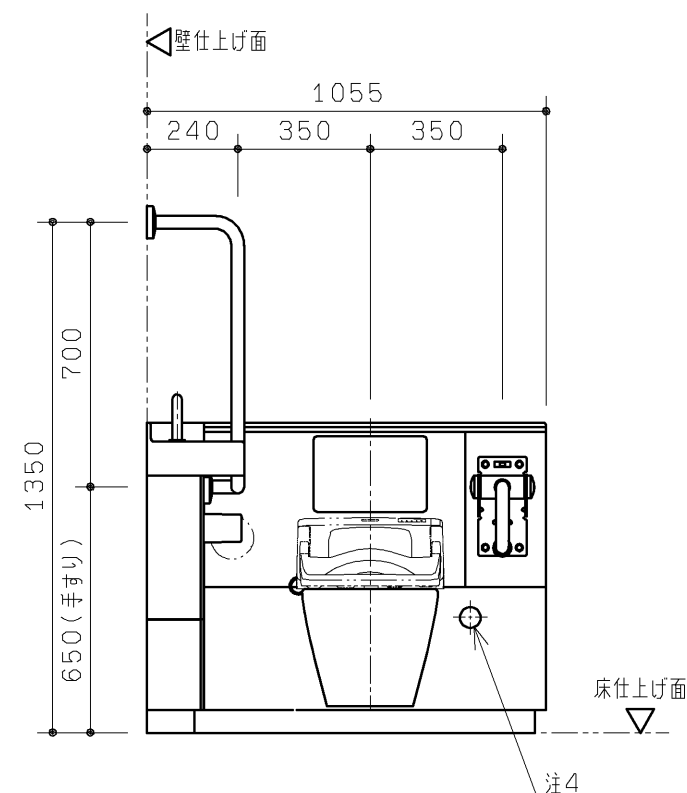


2018/02

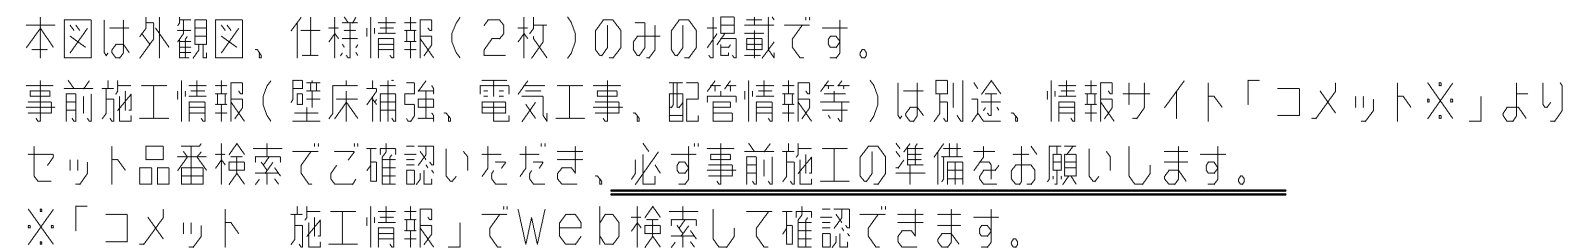

注1: 便器前方のスペースを確保するため、120mm以上の寸法が必要です。  
注2: 呼出しボタン(別途手配)が設置できます。(ふさぎプレート付き)  
注3: 洗面器部ライニング下端の寸法を示します。  
注4: 停電用洗浄レバー位置を示します。

|                       |                   |                  |               |                                                   |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>TOTO</b>           |                   | 第三角法             | 単位<br>mm      | 名称<br>コンパクト多機能トイレバック 壁掛式 外觀図<br>(手洗器なし・洗面器あり/左勝手) |
| 製図<br>村<br>田          | 検図<br>堤<br>坂<br>口 | 日付<br>16. 07. 01 | 尺度<br>1 : 2 0 | 品番<br>UAD9W3L* D2AN* 1 *                          |
| 備考<br>全 2 枚 中 の 1 枚 目 |                   |                  |               | 図番<br>I - UAD9W3L = D2AN = 1 =                    |

生産中止図面

2018/02

| 器具仕掛一覧 |                   | 仕様                                                                                             | 数                       |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ※1     | 大便器               | トルネード洗浄 標準洗浄水量4.8L 色：ホワイト                                                                      | 1                       |
|        | 大便器用ロータンク         | 樹脂製（防露タンク） 一般地 手洗いなし                                                                           | 1                       |
|        | 大便器用洗浄ボタン         | （別途手配のオート洗浄タイプ ウォッシュレットに含む）                                                                    | 1                       |
|        | 背もたれ              | 固定式背もたれ ソフトタイプ<br>パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ ソフトタイプ（汚物流しなしで、パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ選択時）                         | 1                       |
|        | 手すり               | 腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ ロック付） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはディープブルー<br>腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはディープブルー | 1<br>1                  |
|        | 大便器用排水フランジ        | VPまたはVU75用                                                                                     | 1                       |
| ※2     | 汚物流し              | 壁掛フチなしトルネード汚物流し 標準洗浄水量8L 色：ホワイト                                                                | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用ロータンク        | 樹脂製（防露タンク） 一般地 手洗いなし                                                                           | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用洗浄ボタン        | タッチスイッチ洗浄 プレート色：シルバー                                                                           | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用水栓           | シングルレバープルアウト水栓                                                                                 | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用電気温水器        | 先止め式 容量：約3L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W                                                         | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用水石けん入れ       | 横形水石けん入れ 容量：0.25L                                                                              | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用鏡            | ステンレス（鏡面仕上げ） サイズ：180×190                                                                       | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用排水フランジ       | スリッピン式 排水継手付 VPまたはVU75用                                                                        | 1                       |
| ※2     | 汚物流し用 便器洗浄ユニット    | ABS樹脂 AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時1W、駆動時30W                                                        | 1                       |
| ※2     | 大便器用・汚物流し用紙巻器     | ワンタッチ紙巻器（ワンハンドカット機能付） 色：シルバー                                                                   | 大便器用：2（1連×2）<br>汚物流し用：1 |
| ※2     | 手洗器・洗面器           | 人工大理石製 色：ホワイト                                                                                  | 1                       |
| ※2     | 洗面器・手洗器用水栓        | アクアオート AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時0.4W、駆動時0.6W                                                    | 手洗器用・洗面器用各1             |
| ※2※3   | 洗面器用電気温水器         | 元止め式 容量：約1L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：505W                                                         | 1                       |
| ※2     | 洗面器用水石けん入れ        | 立形水石けん入れ 容量：0.25L                                                                              | 1                       |
|        | チャームボックス          | ライニング埋め込み 容量6L （中箱：ポリプロピレン樹脂 色：グレー）                                                            | 1                       |
|        | 呼出しボタン（現場手配）      | 呼出しボタン用開口：コンセントボックス ふさぎプレート                                                                    | 2                       |
|        | 前板                | ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：ホワイト                                                                          | 1式                      |
|        | 甲板                | アクリル系人工大理石「アクレーゼ」 色：プライマリーホワイト                                                                 | 1式                      |
|        | 幅木                | ステンレス（ヘアライン仕上げ）                                                                                | 1式                      |
|        | 設置フレーム            | 溶融亜鉛めっき鋼板                                                                                      | 1式                      |
|        | 洗浄管、スパッド、フレーム設置部材 | 専用タイプ同梱                                                                                        | 1式                      |
|        | 側板                | 化粧合板 色：ホワイト 取付金具同梱                                                                             | 1式                      |

※ 製品に便座は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。  
オート洗浄タイプ ウォッシュレット：TCF5553AUP#NW1

- ※ 洗面器用の鏡は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。  
※ 配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。  
※ コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。  
※1 パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれは、汚物流しなしの場合にのみ選択可能です。汚物流しありの場合は、固定式背もたれになります。  
※2 汚物流し・手洗器・洗面器の各器具は、汚物流しあり・手洗器あり・洗面器あり・水石けん入れありの品番を選択した場合に該当します。  
※3 タンク内の水温が約28℃以下の場合に、自動的にヒーター電源が入る仕様です。給水温度やタンク内の水温が高い場合は、電源が入りません。

■工期事前確認

・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、施工説明書を確認し施工計画を立案してください。


■使用上のご注意

- ・ライニングに水がかからないようにしてください。  
（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前板やフレームなどの腐食につながります。）  
・ウォッシュレット、ウォッシュレットリモコン、洗浄ボタンには水をかけないでください。  
（火災や感電・故障の原因となります。）  
・手すり、背もたれ、紙巻器には水をかけないでください。  
（可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながる恐れがあります。）

大便器部甲板納まり詳細図（S＝1：5）



甲板部納まり詳細図（S＝1：5）

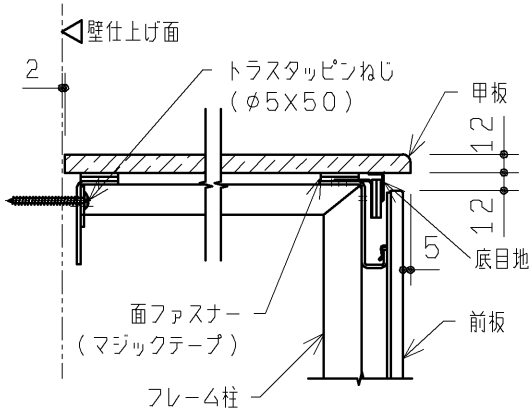

汚物流し部前板端部納まり詳細図（S＝1：2）



床固定部納まり詳細図（S＝1：5）



※1 床不陸調整代は±10mmです。  
本製品設置後に床仕上げを行う場合、仕上げ厚が10mmを超えると、幅木高さは60mm未満となります。

|                |          |                |         |                                |                                                  |
|----------------|----------|----------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| TOTO           |          |                | 第三角法    | 単位<br>mm                       | 名称<br>コンパクト多機能トイレバック仕様書・納まり<br>（UAD9W系、UAD9F系共通） |
| 製図<br>村田       | 検図<br>堤口 | 日付<br>16.07.01 | 尺度<br>－ | 品番<br>UAD9W*****<br>UAD9F***** | 図番<br>S-UAD9W_F                                  |
| 備考<br>全2枚中の2枚目 |          |                |         |                                |                                                  |