

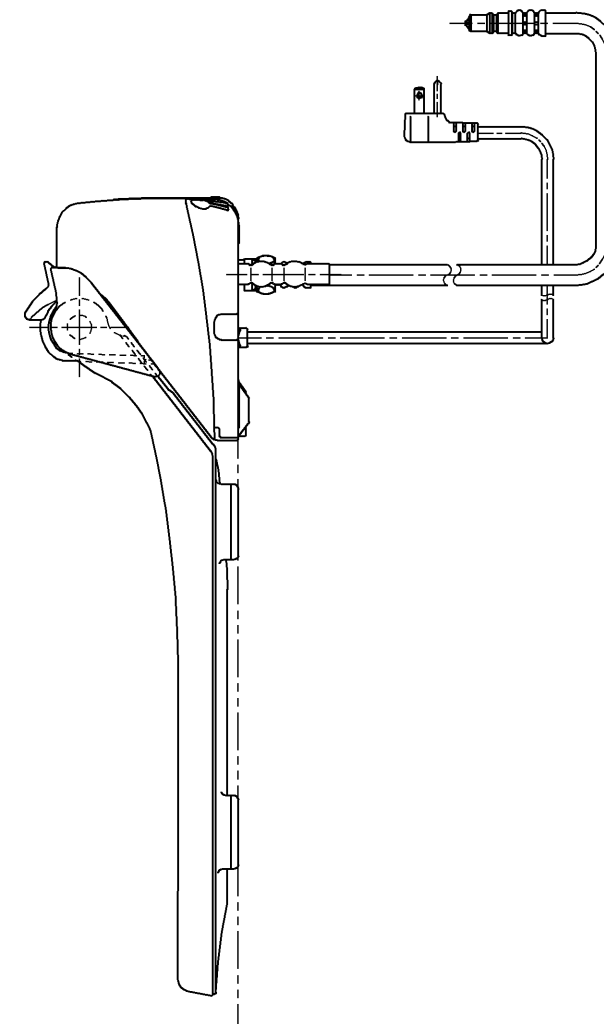
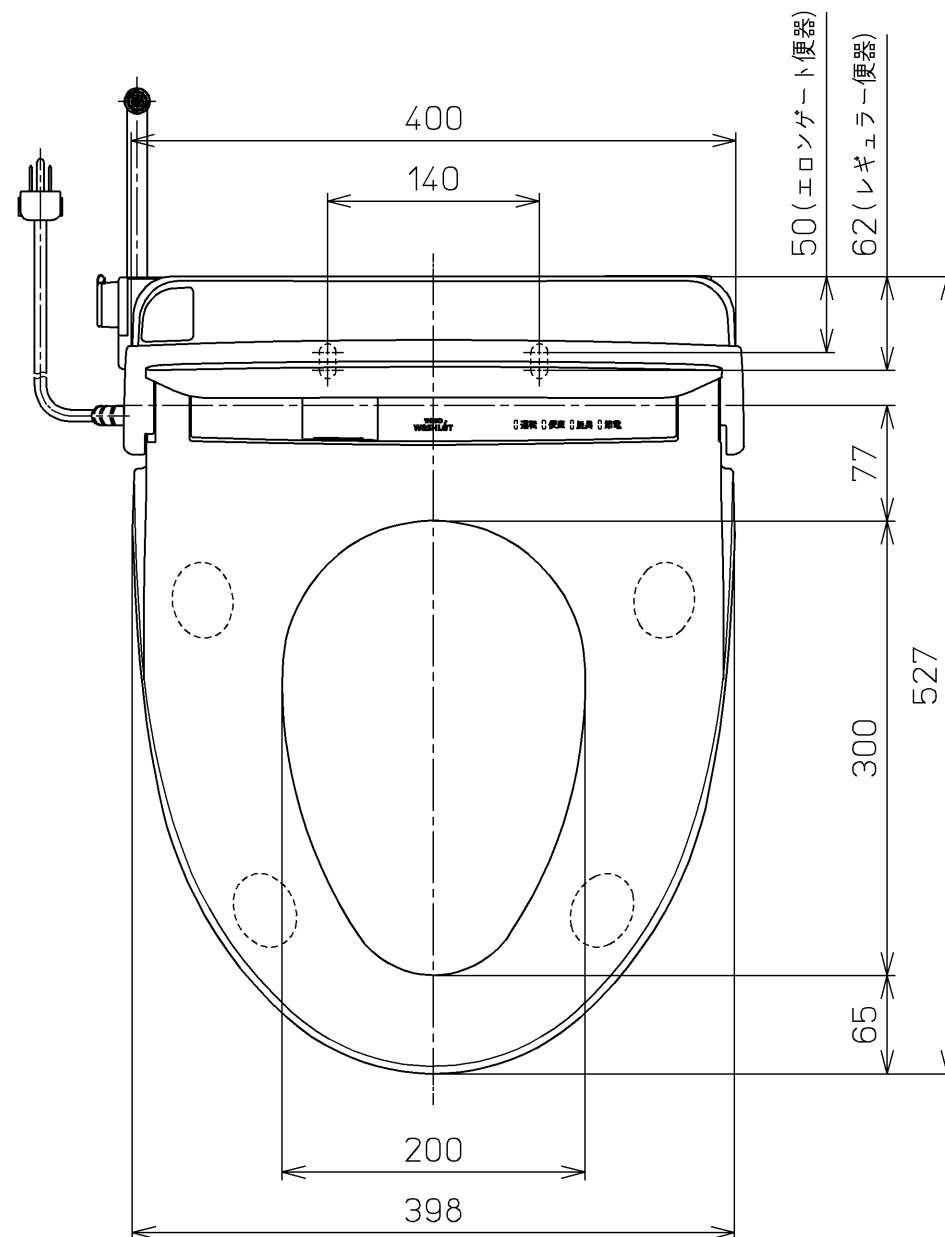
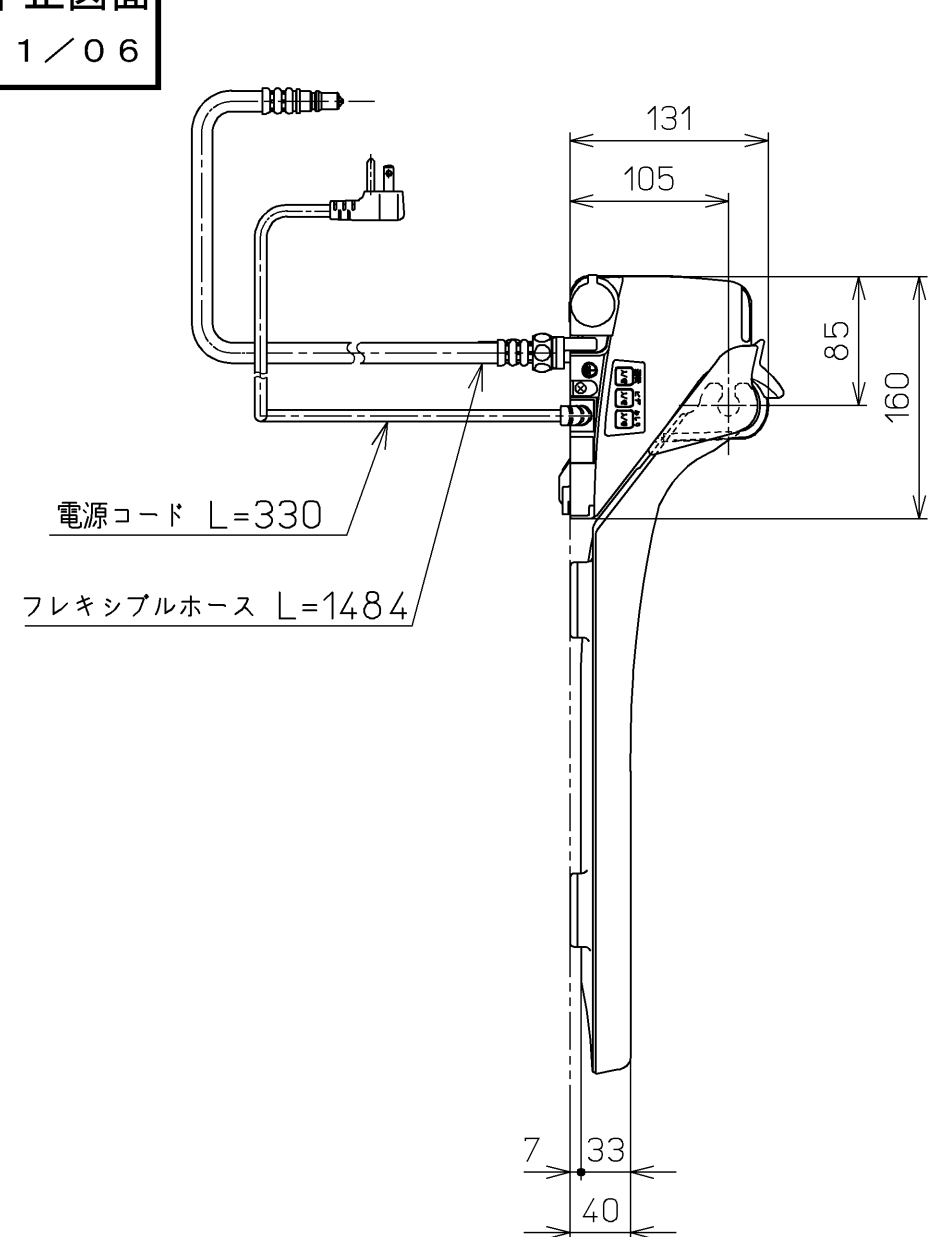


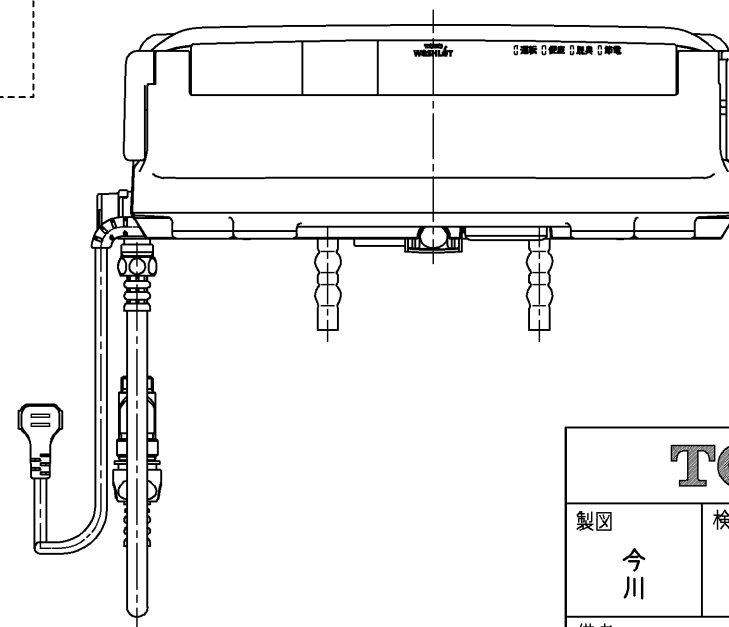

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

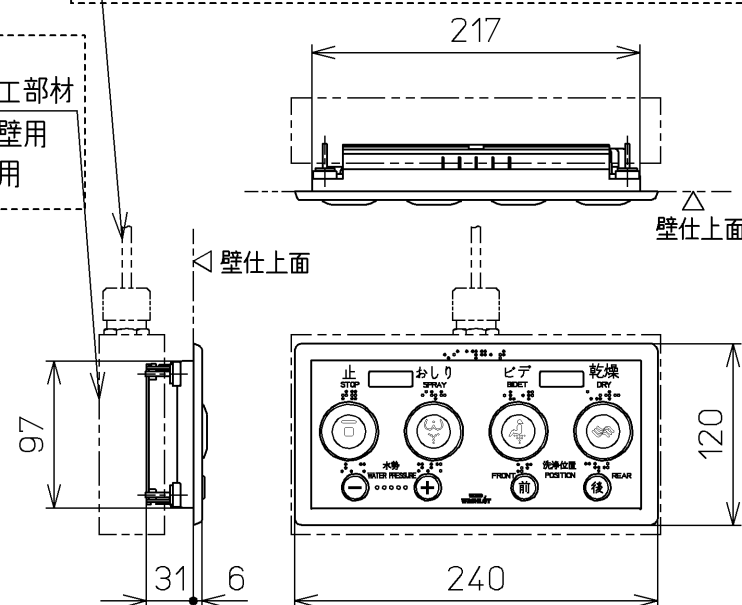

<特殊内容>

1. 便ふたなし品
2. 本体着脱部を金属製にしたもの
3. リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの
4. 分岐金具を削除したもの。
5. 電源コード長さをL形3PプラグL=330としたもの。
6. フレキシブルホースの長さをL=1484としたもの。

<施工条件>

1. 設備側元電源に高感度・高速形漏電しゃ断機を設置のこと。

*定格：ウォシュレット AC100V-1277W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	洗淨乾燥脱臭暖房便座
今川	井手 加藤	尺度	
備考		09-05-11	品番
		1 : 5	TCF871V9R
			図番
			TCF871V9_A0100
		A3	ページNo. 1-1 (改)