

生産中止図面

- 2023/005
- ・定格電圧AC100V-1279W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。






また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。

注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 φ4×30(3本)

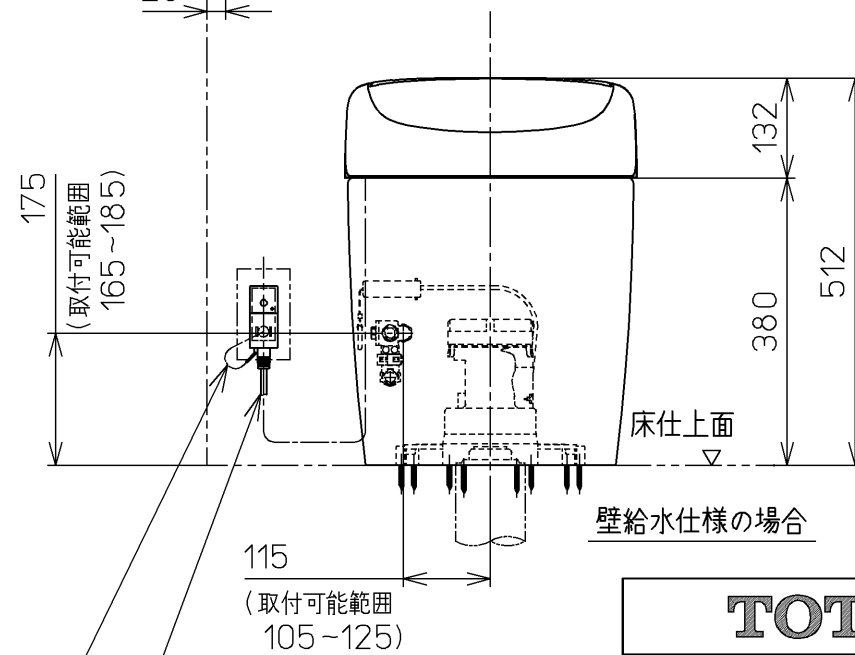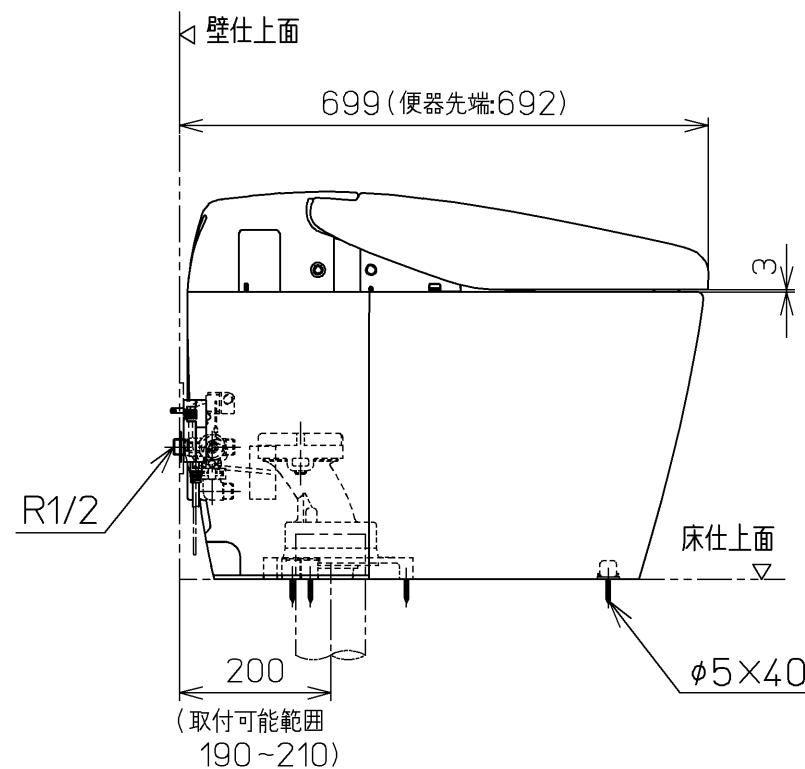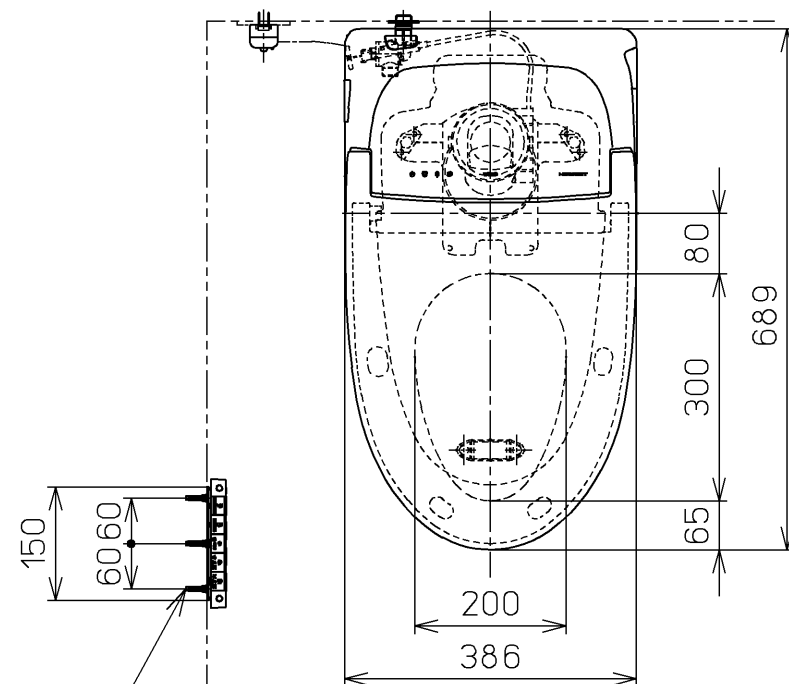


電源コード L=1000

アース線 L=200

壁給水仕様の場合

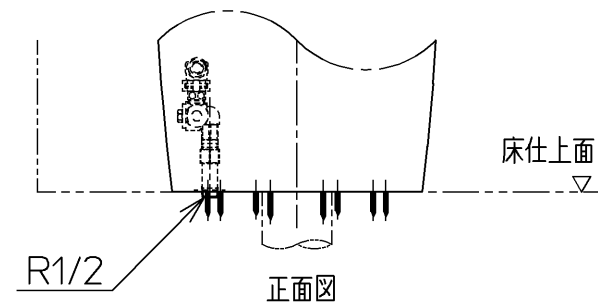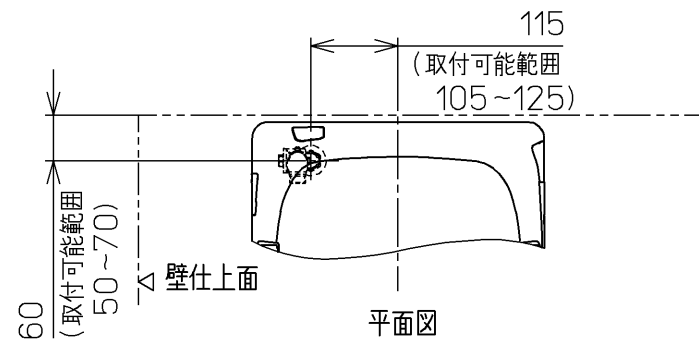

床給水仕様の場合

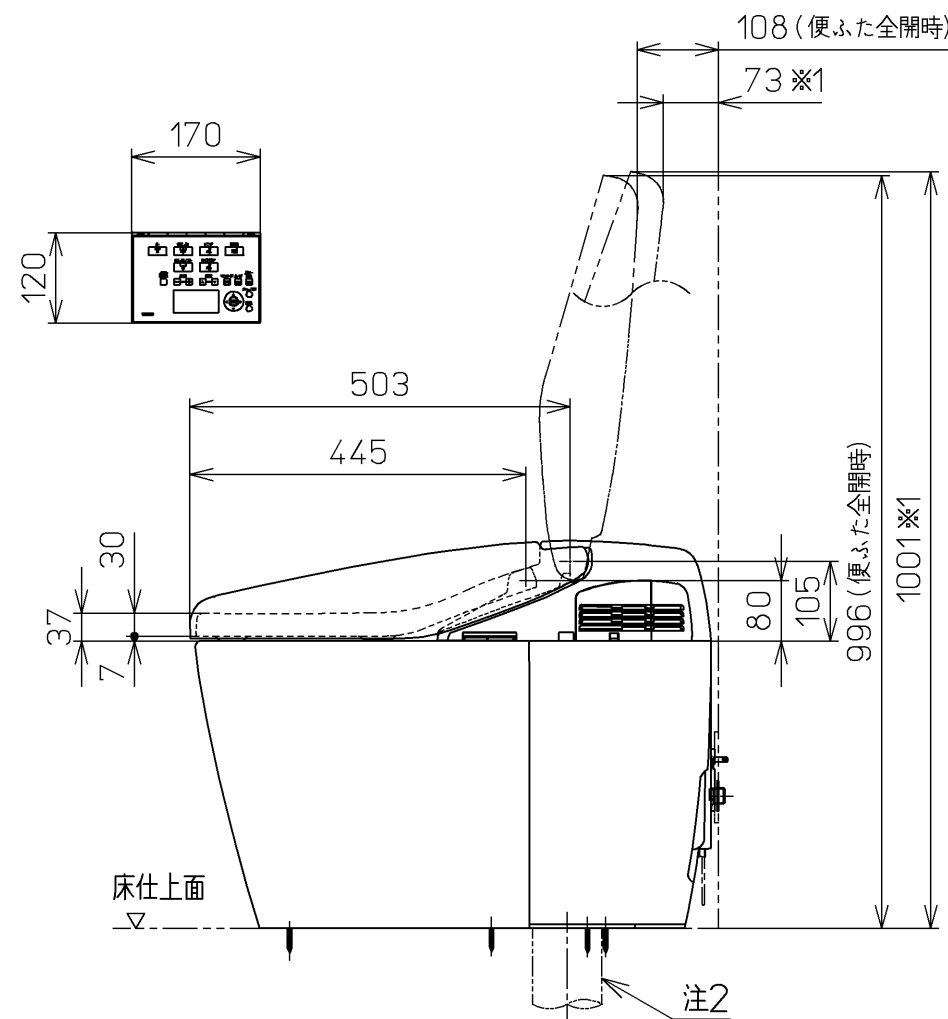

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 川野	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9768R
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用,S排水				図番 CES9768R=A0100