


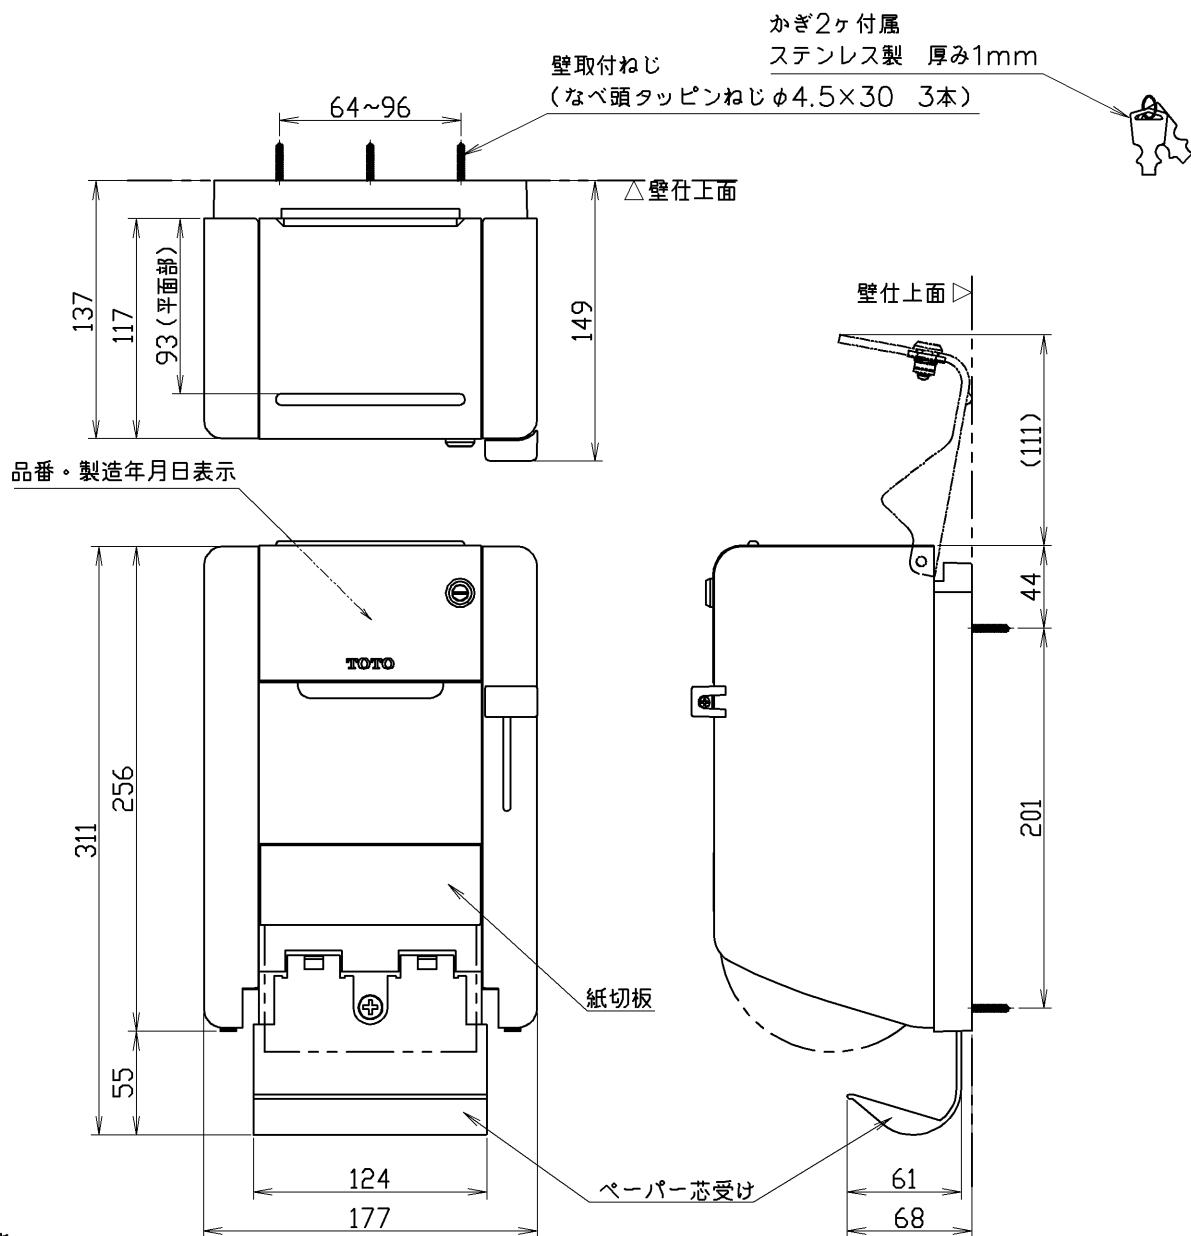

●機能

- ・レバー式ワンタッチ機能付

●使用に関するおねがい

- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅105～114mm、芯内径φ38mm程度
- ※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）も使用できますが、残り少なくなると芯棒から外れやすくなることがあります。

●取り付け前の準備

- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】または市販のコンクリート用プラグなどを使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床からの高さ和式650mm／洋式800mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパーセットのため、製品上部に130mm以上の空間が必要。

TOTO			単位 mm	名称 スベア付紙巻器 (縦型タイプ)
製図 真鍋	検図 秦	日付 2020.8.28	尺度 1 : 4	品番 YH121MK
備考 ステンレス製（ヘアライン仕上げ） スベア个数：1個 かぎ2ヶ付 ペーパー芯受けは付属品として同梱				図番 YH121MK