

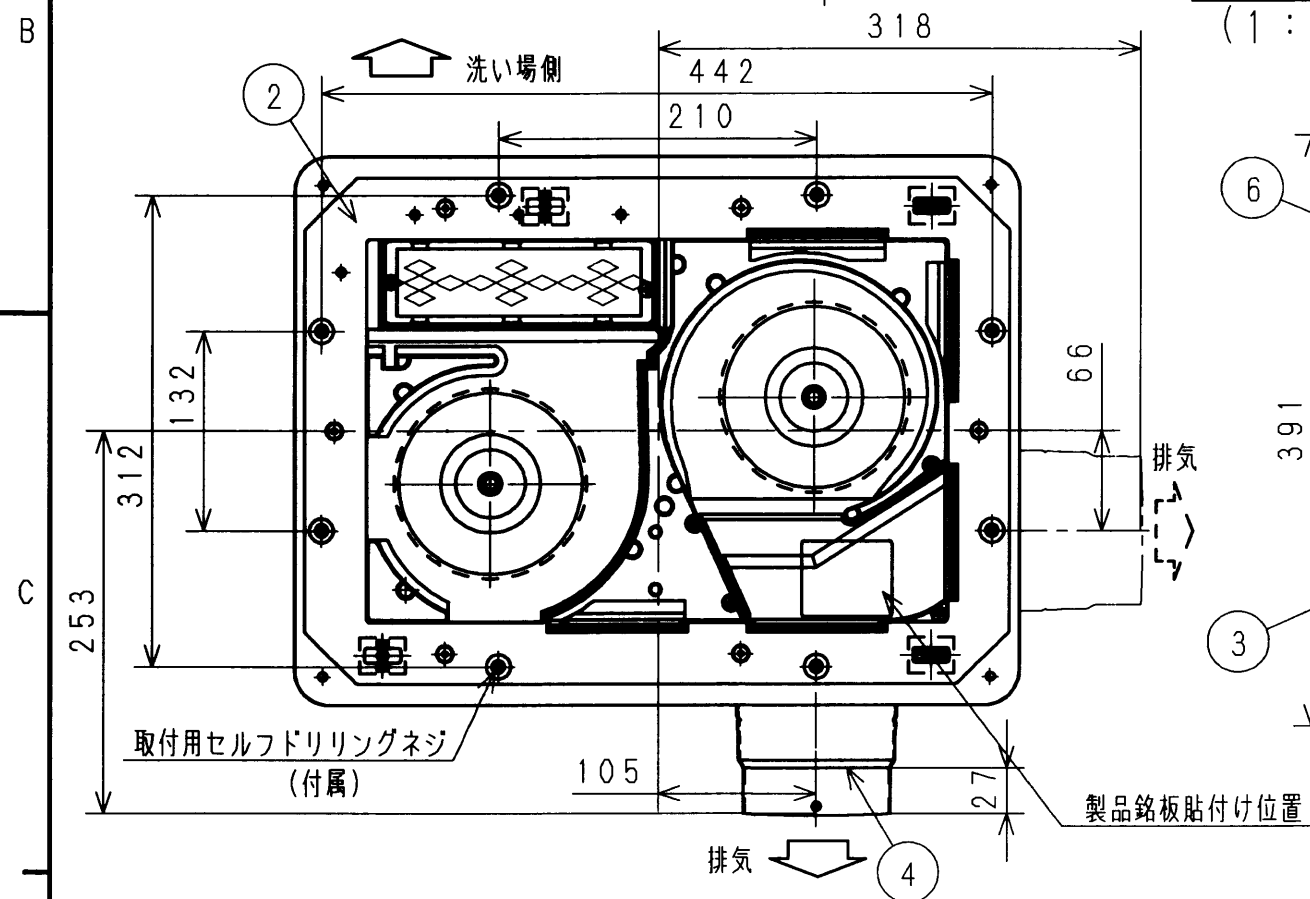


生産中止図面
2007/04

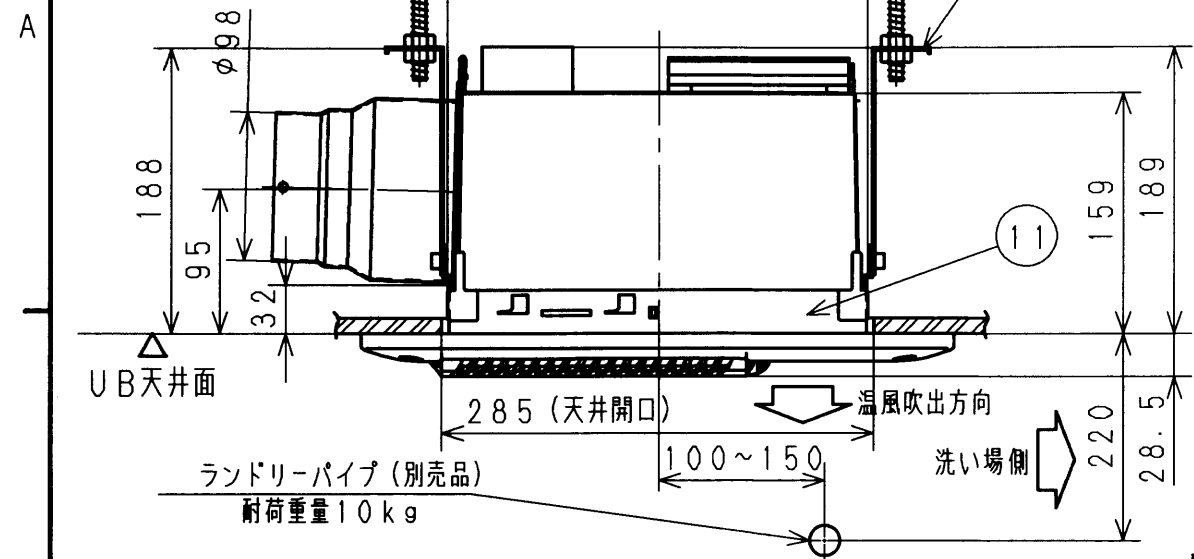


天井取付図
(1:5)

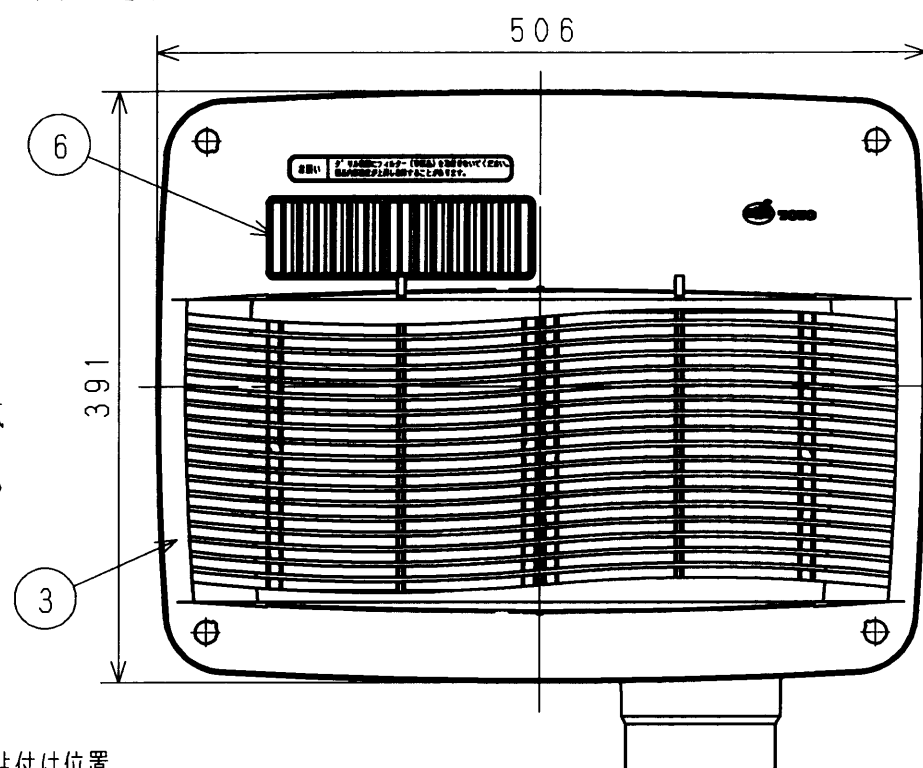


No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 t0.8
②	ケーシング	1	PP樹脂
③	グリル	1	ABS 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑤	本体基板	1	ABS樹脂, SECC+カチオン電着 t0.8
⑥	吹出口	1	PBT樹脂 ガラス30%
⑦	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
—	循環用ファン	1	POM樹脂
—	換気用ファン	1	POM樹脂
—	循環用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	換気用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ
⑧	電源端子台	1	速結端子タイプ
⑨	リモコンコード	1	3芯 6m (リモコンとコネクタ接続)
⑩	吊下げ用ハンガー	4	亜鉛メッキ鋼板
⑪	取付枠	1	SECC+カチオン電着 t1.6

天井裏から見た図

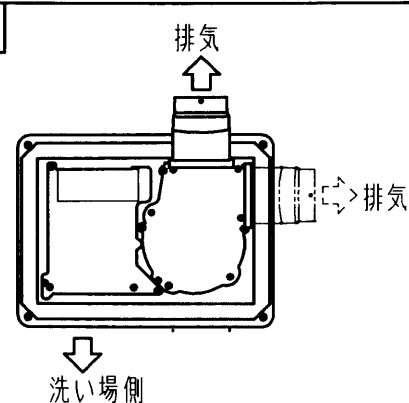


・排气は2方向
から接続方向選択可能。

天吊りしない場合

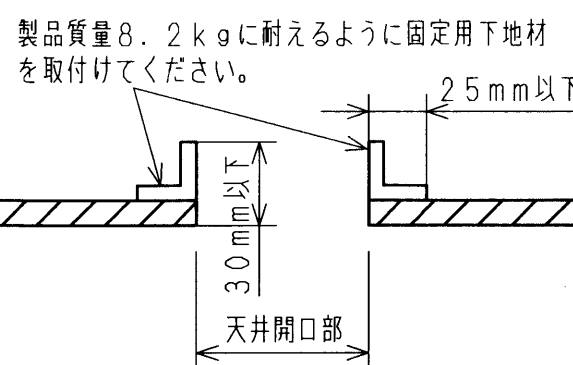

●天吊りしない場合 (天井裏の補強材に直付けする場合)

取付枠取付用下穴6ヶ所と、本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。
また固定用下地材 (取付補強材) が必要です。

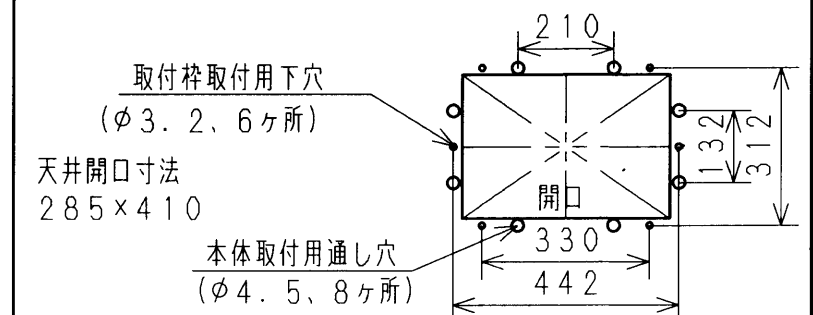

●天吊りする場合

本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。(穴位置は上図参照)

東陶機器株式会社

製図 大原 設計 大原 検図 廣瀬 承認 02.11.27 特
備考 1室換気タイプ (24時間換気・照明スイッチ枠付)

単位 mm

尺度 1:5


日付 02.10.31

名称 浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」

品番 TYK700FA

() 符号 ページ 1/2

生産中止図面
2007/04


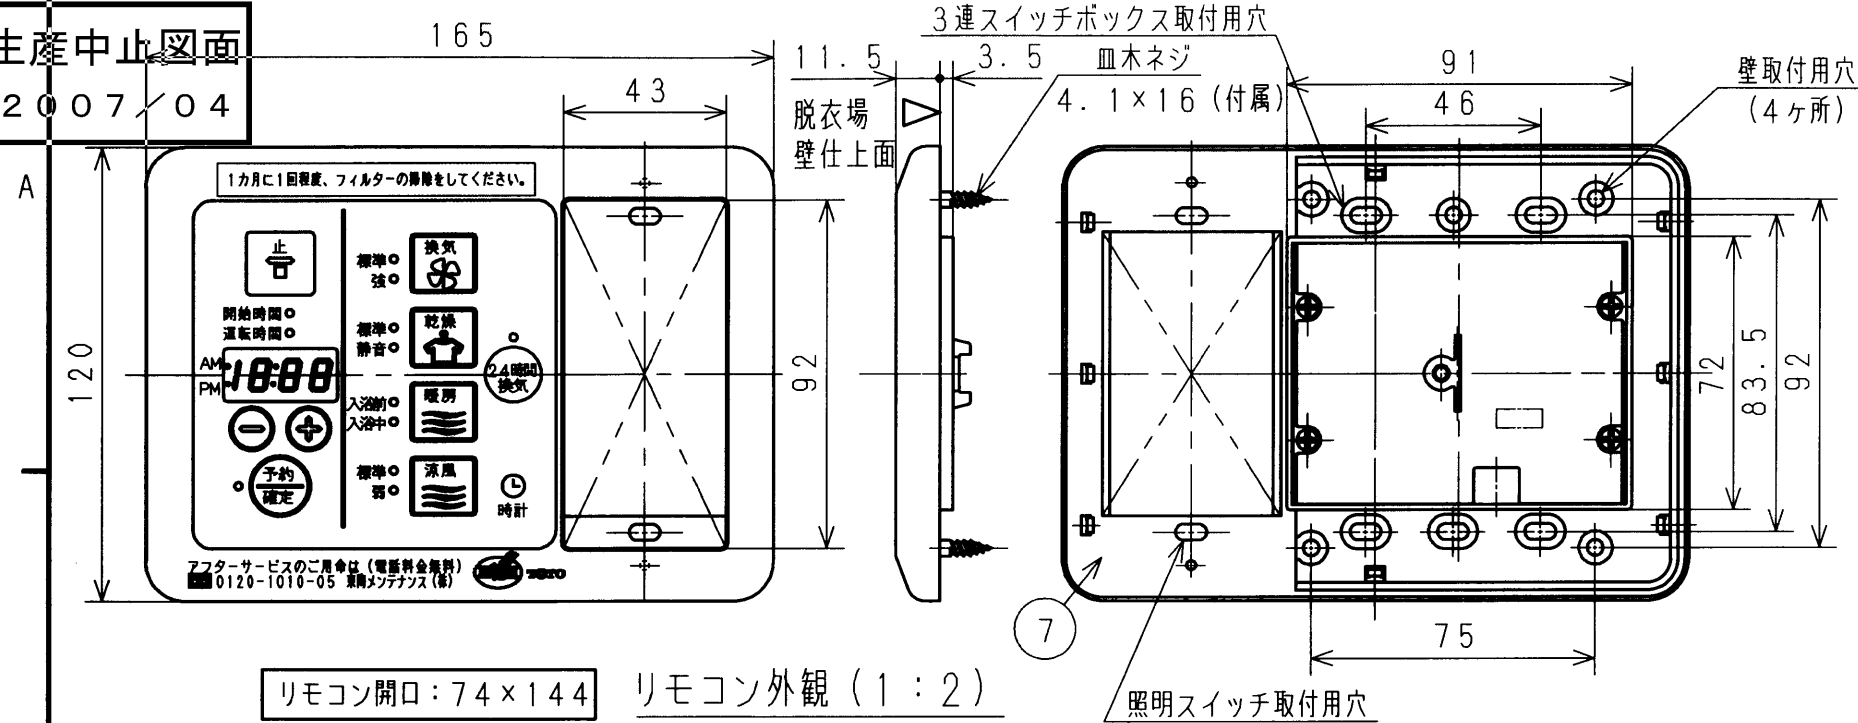


リモコン開口：74×144 リモコン外観（1：2）

特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	排気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準乾燥	AC 100	50 / 60	1360	155	150→80→70	47	ON
静音乾燥			1310	125	80→75→70	42	ON
標準涼風			23	145	85	45	OFF
弱涼風			17	115	85	41	OFF
標準換気			11	—	85	32	OFF
強換気			22	—	150	41	OFF
24時間換気(可変)			10	—	(70)80(140)	29~42	OFF
入浴前暖房			1350	155	—	46	ON
入浴中暖房			1290	125	—	42	ON
備考	() は設定変更時。 予約タイマーは、いずれのモードにも適用。(但し24時間換気は除く) 乾燥及び涼風では予約タイマー動作中に換気動作継続						

〈結線図〉

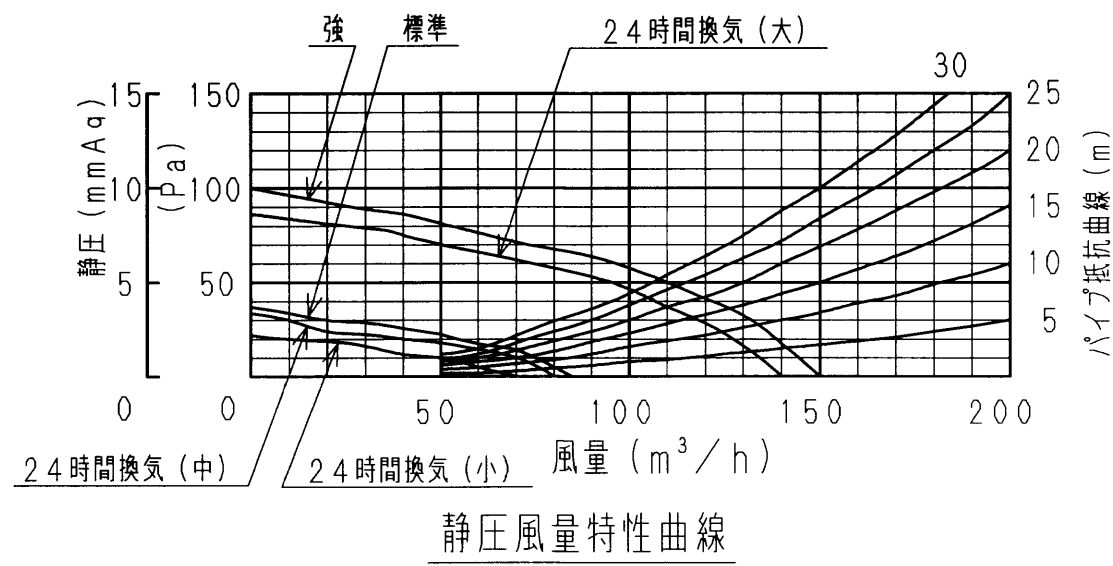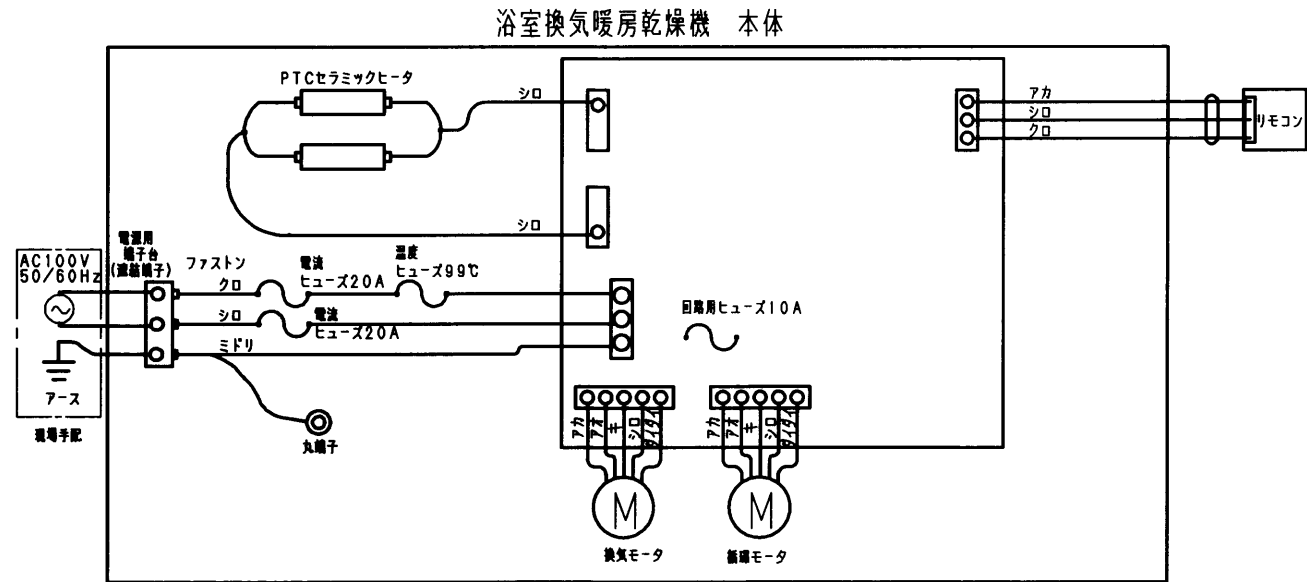

- 注記) 1. 製品本体質量：8.2kg
2. 天井吊りしない場合は必ず固定用下地材を取付けてください。
3. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が250mm未満の場合、取付困難ことがあります。
4. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
5. リモコンコードの長さ6m。
6. 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
7. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
8. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 大原	設計 大原	検図 (廣瀬)	承認 (印)	尺度 1:2	品番 TYK700FA
備考 1室換気タイプ (24時間換気・照明スイッチ付)				日付 02.10.31	() 符号 ページ 2/2