

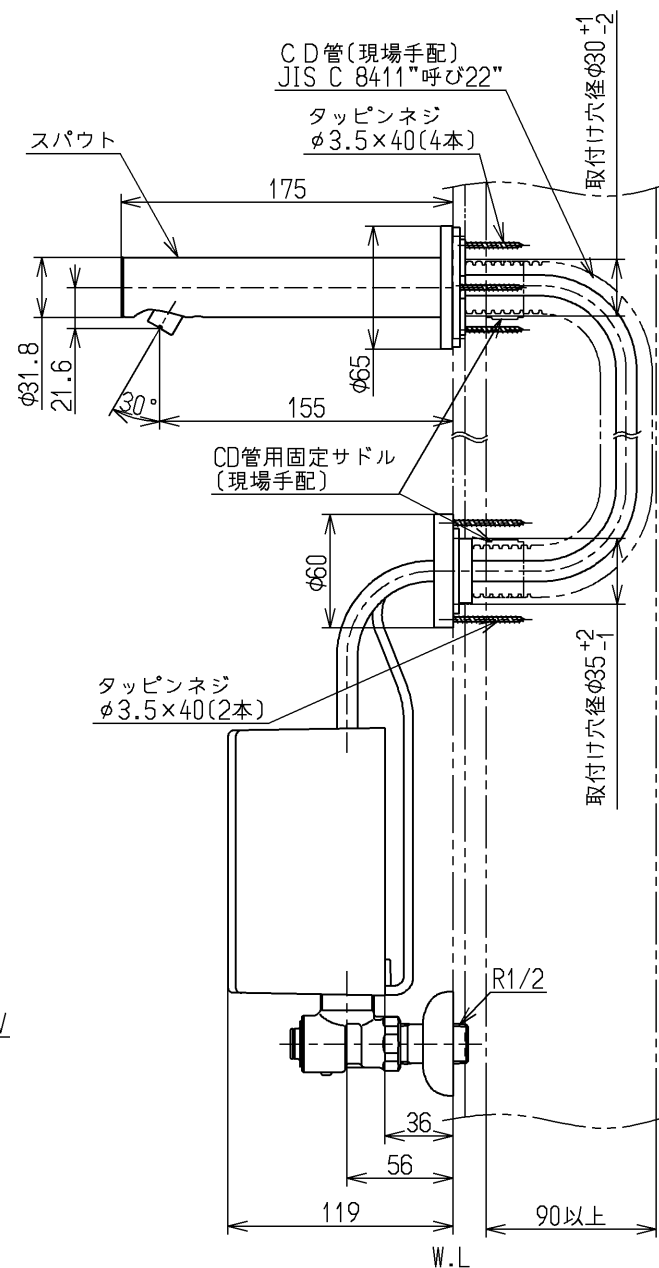
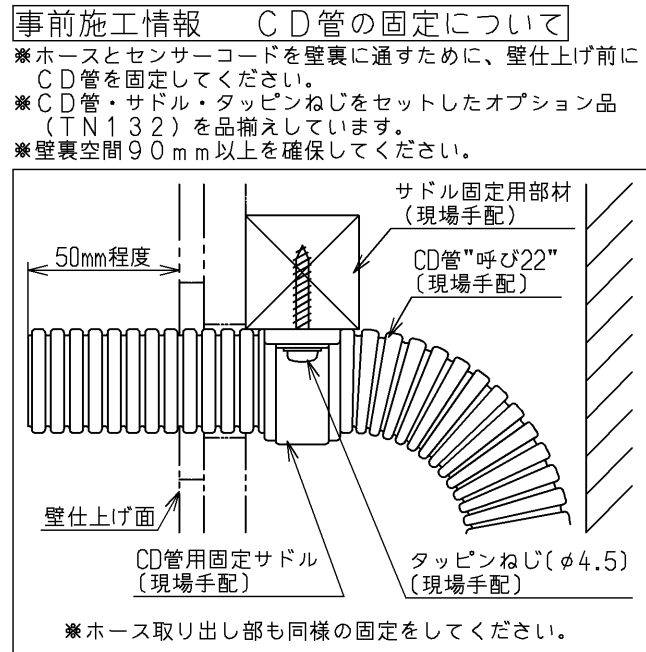
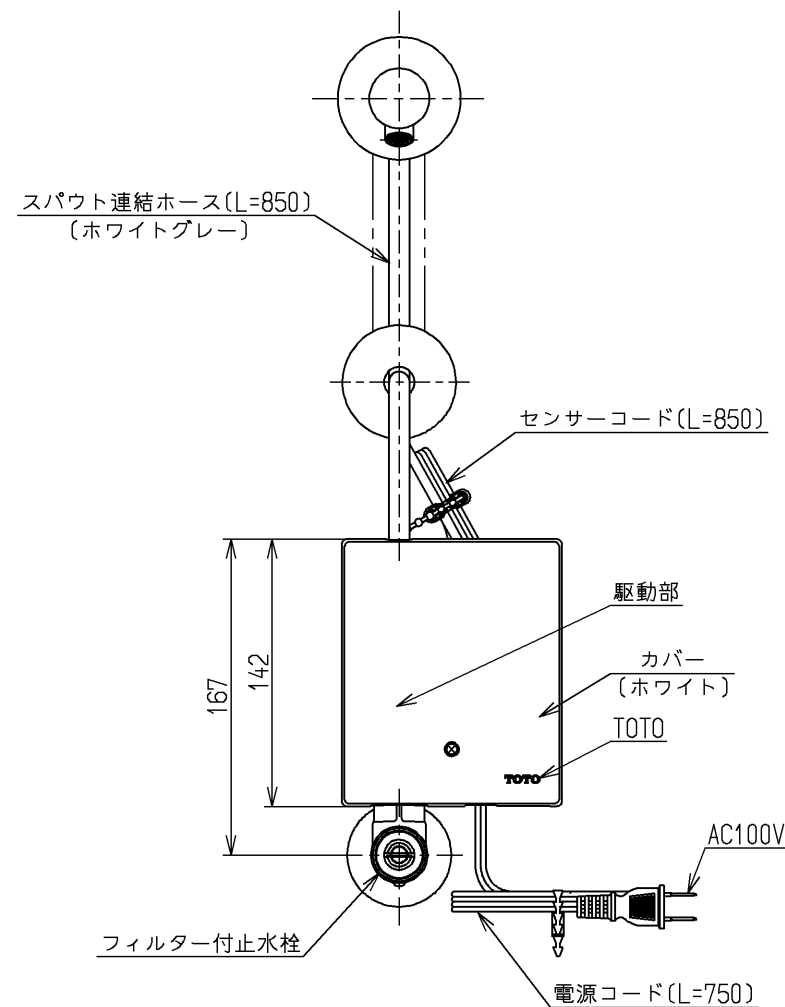


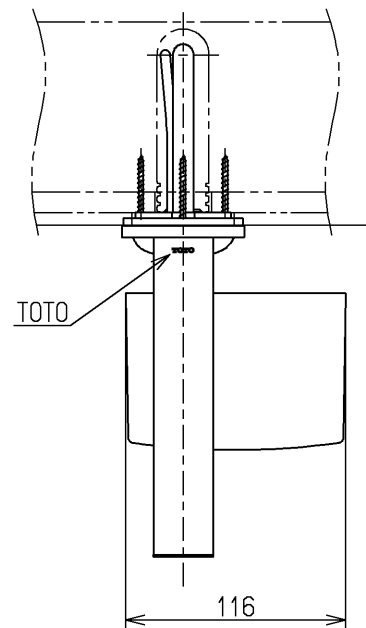

事前施工情報 壁穴開けについて

※壁仕上げ材により穴開け方法が異なります。下記要領で穴開けをしてください。

※補強のため必ず12mm以上の合板を使用してください。

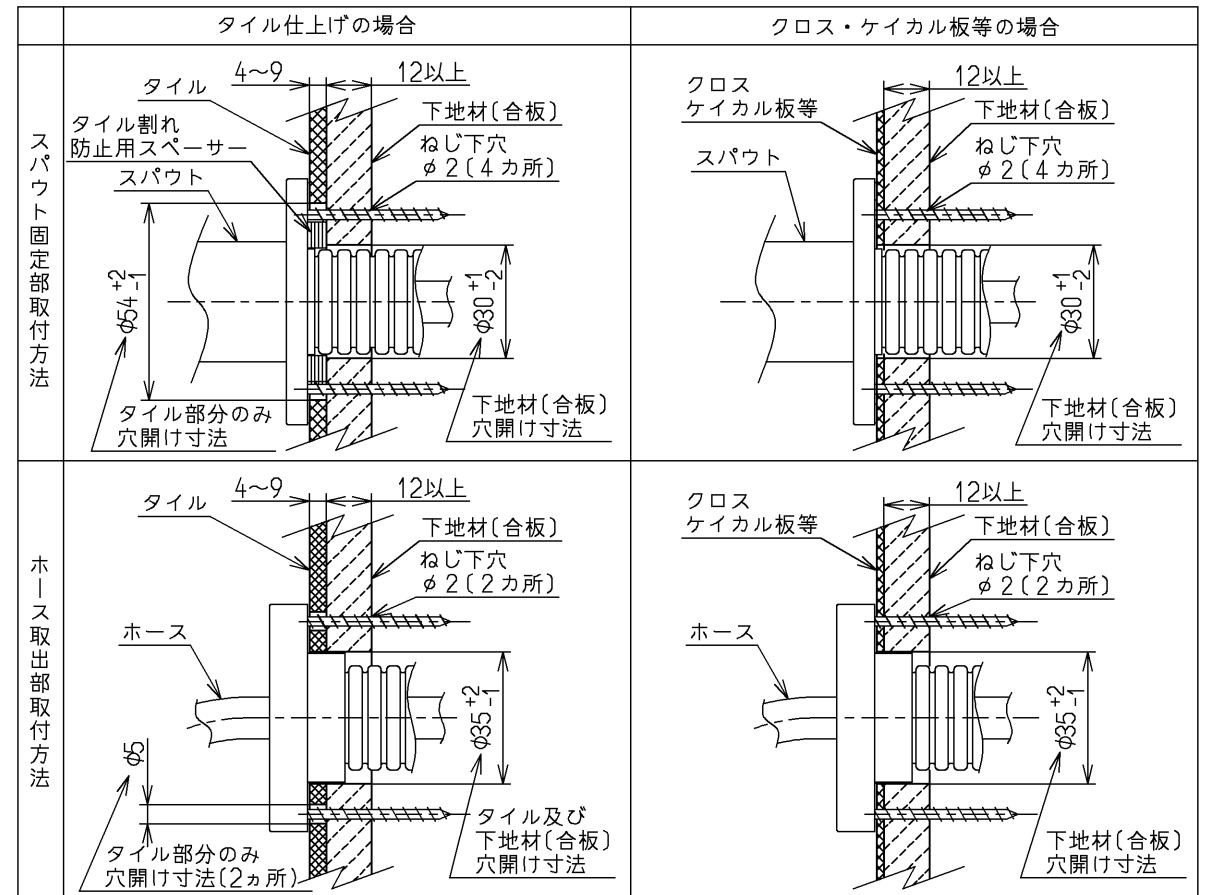

仕様		
用途		パブリック／一般住宅
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50／60Hz
消費電力	待機時	0.4W（最大値3W）
	作動時	0.6W（最大値5W）
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動時）
	最高水圧	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa（流動時）程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。

吐水流量は定流量弁(2L/min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号:13-FA

水道法適合品(JIS)			
TOTO		単位 mm	名称 壁付自動水栓
製図 大原	検図 中尾	日付 16.01.07	尺度 1:4
備考			図番 TENA13AL