
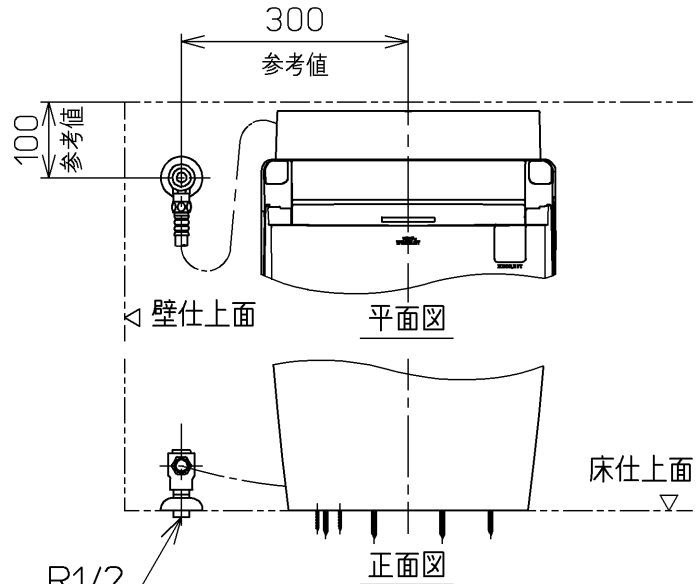


生産中止図面
2011/01



- *定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
- *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

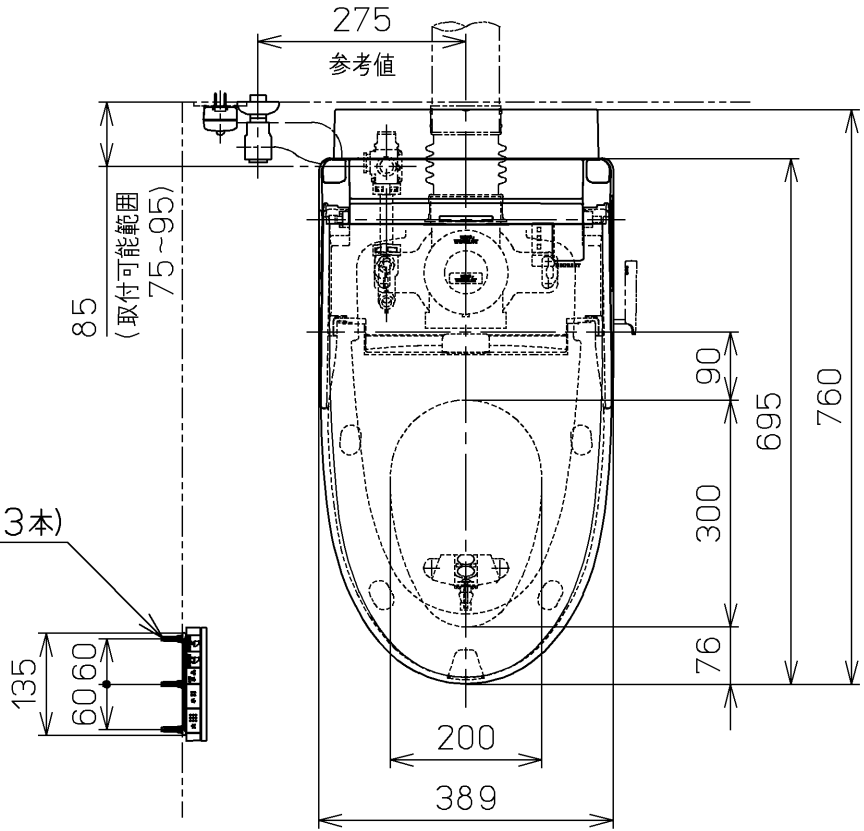


床給水仕様の場合

179 (全開時)
153 (全開時)
119 ※1
111 ※1

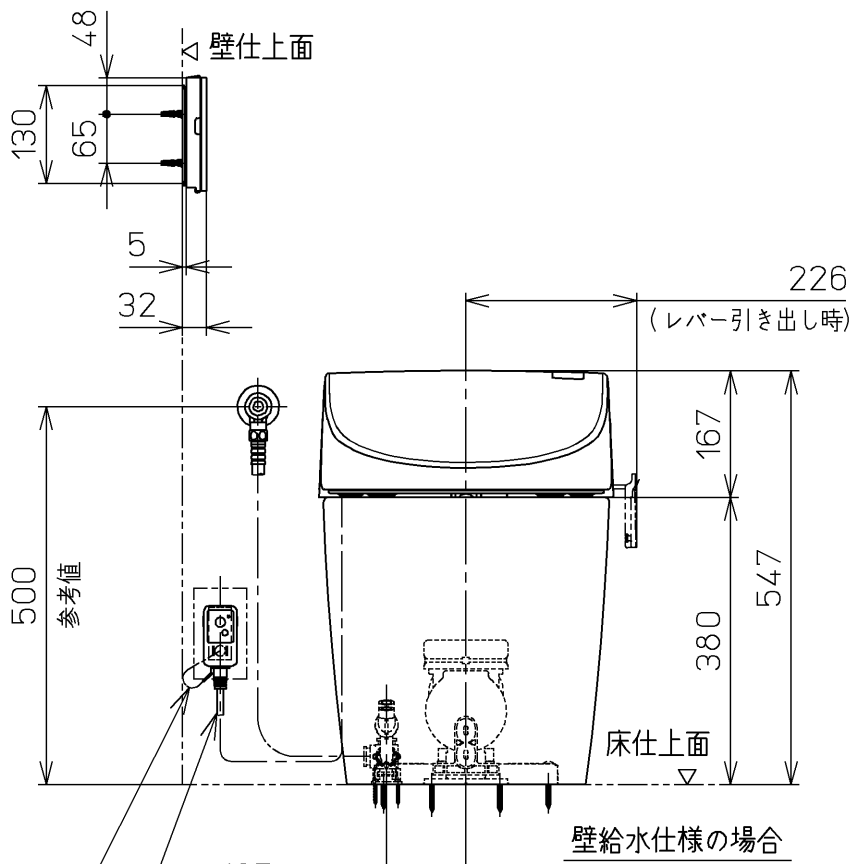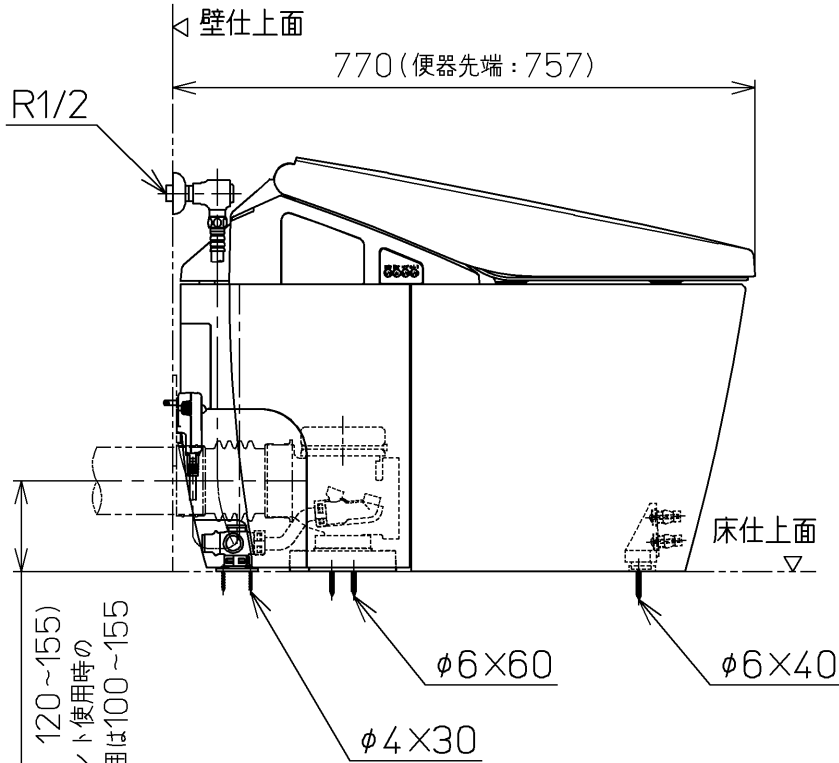

壁給水仕様の場合

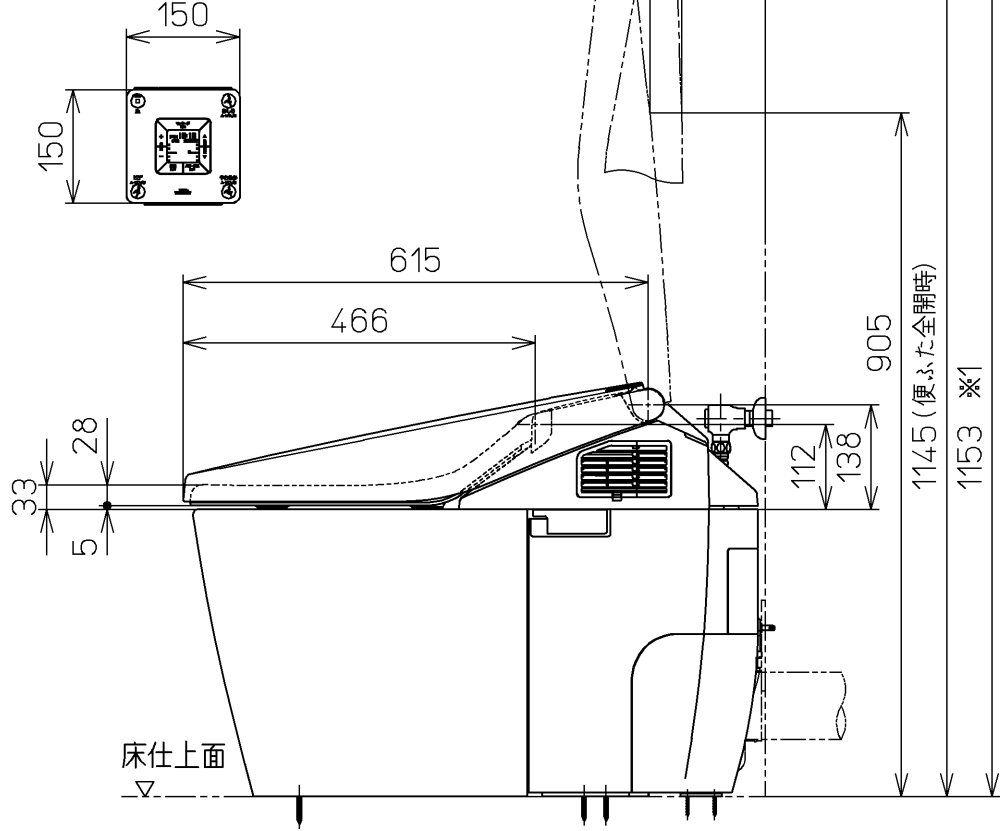

120
(取付可能範囲 120~155)
※排水ジョイント使用時の
取付可能範囲は100~155

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付	尺度	品番	CES9784PX	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ		09-06-30	1 : 10	図番	CES9784PX=A0101	
A3		ページNo.	3-1	(改)		

2011/01

2011/01

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

