
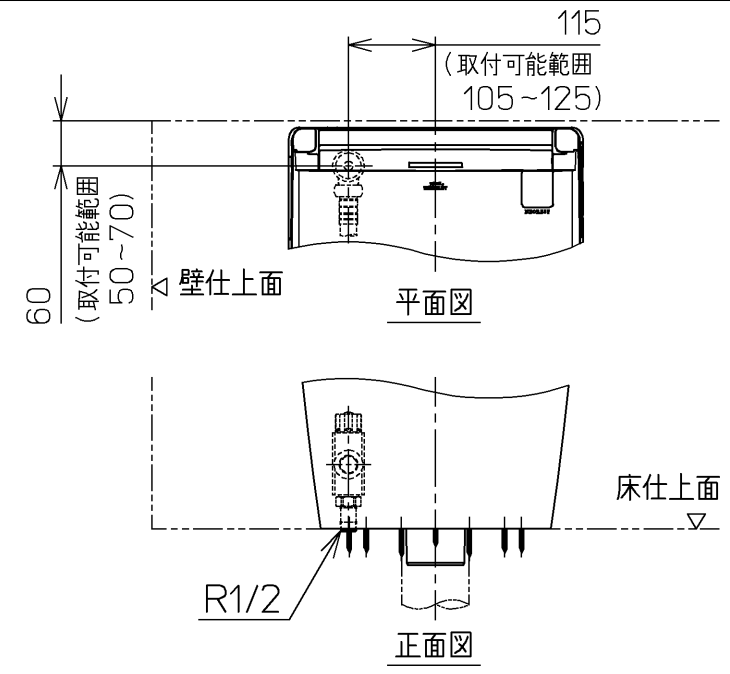


生産中止図面



＜特殊内容＞  
2007/01 壁立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ4

- \*定格：AC100V-1379W 50/60Hz
- \*設置前に水圧を測定ください
  - ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
  - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水圧と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水圧と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- 注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。  
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)


ねじ長 φ4×30(3本)

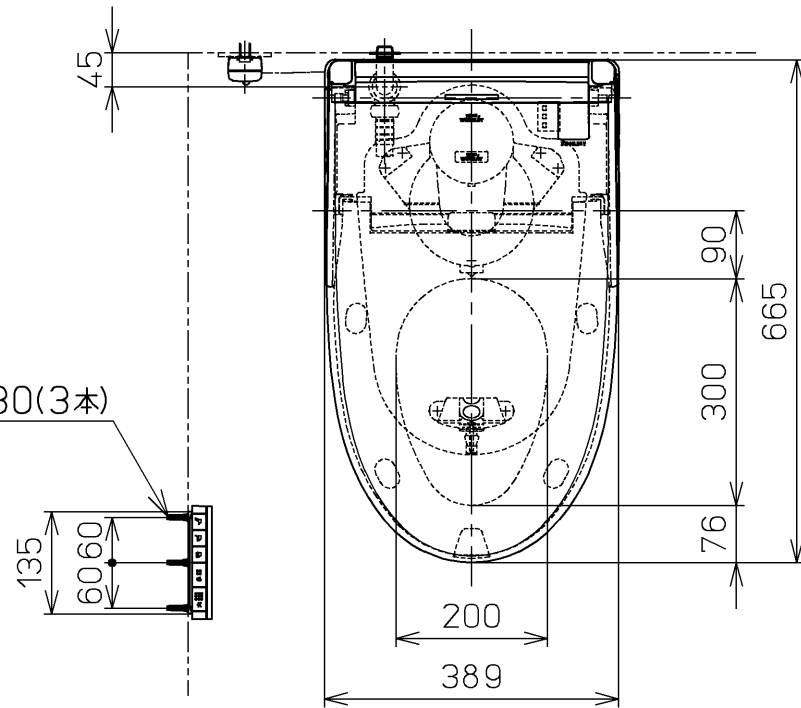

床給水仕様の場合 84(全開時) 58(全開時)

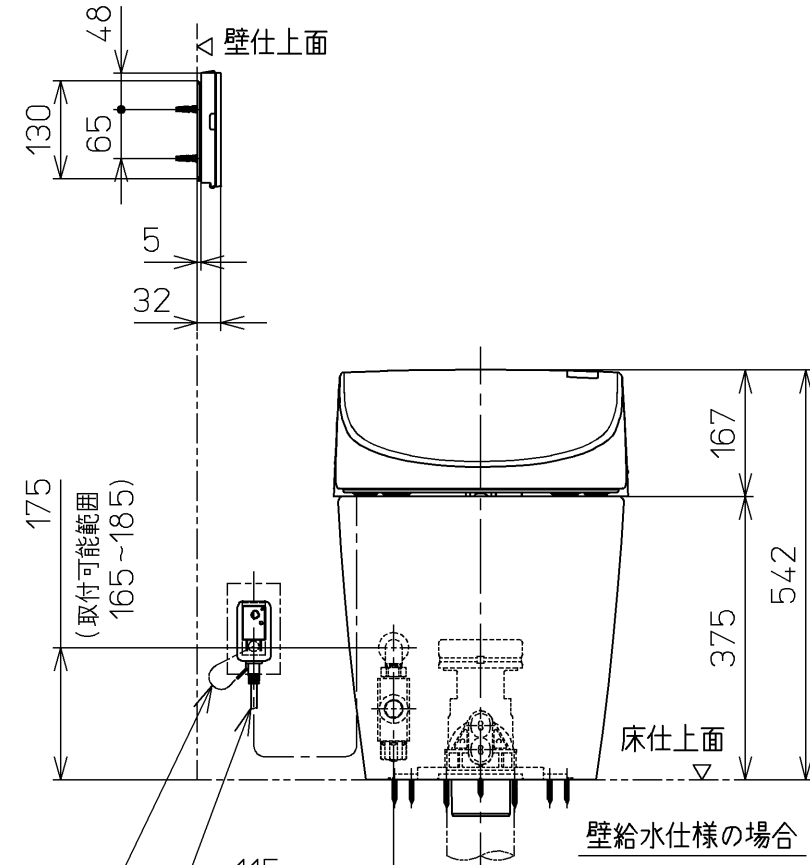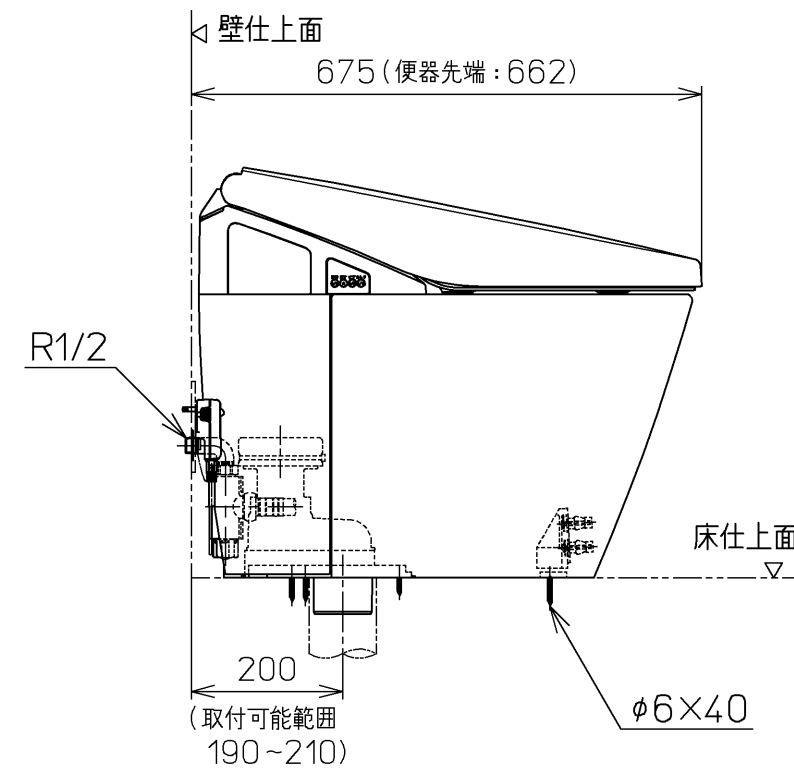

壁給水仕様の場合

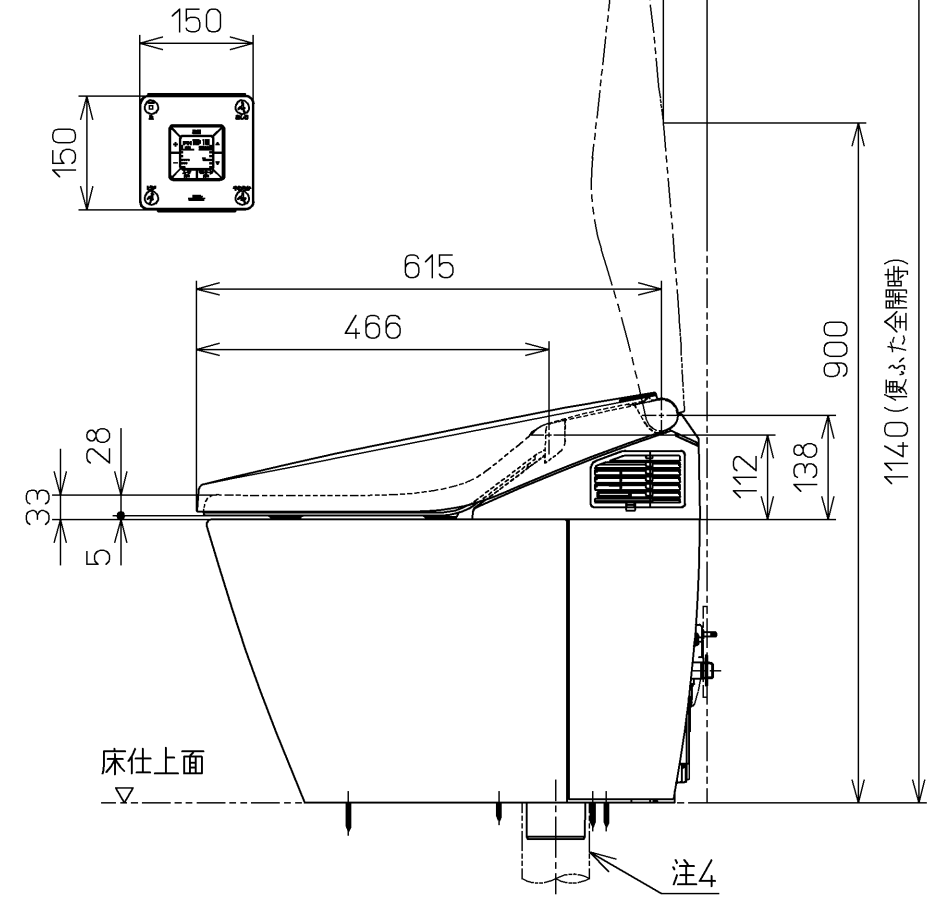

|                                      |             |                             |              |                        |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                 |             |                             | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>南                              | 検図<br>原 合 田 | 日付<br>07-02-16              | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9693T4        |
| 備考<br>ネオレストA2(水道直結式)<br>一般地・流動兼用・S排水 |             | 機能部：TCF9693V4<br>陶器部：CS966B |              | 図番<br>CES9693T4_A1000  |
| A3                                   |             | ページNo.                      | 1-1          | (改)                    |