

生産中止図面

2011/6 *定格: AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の



危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時






ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

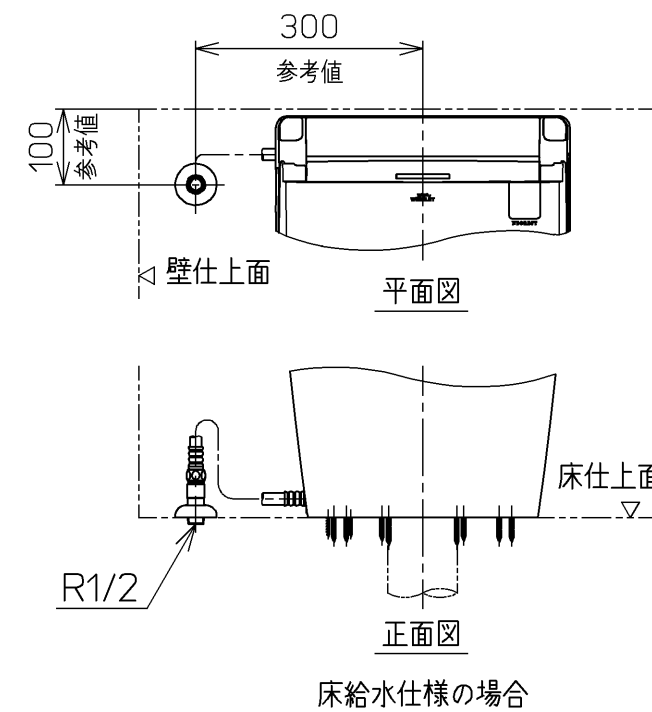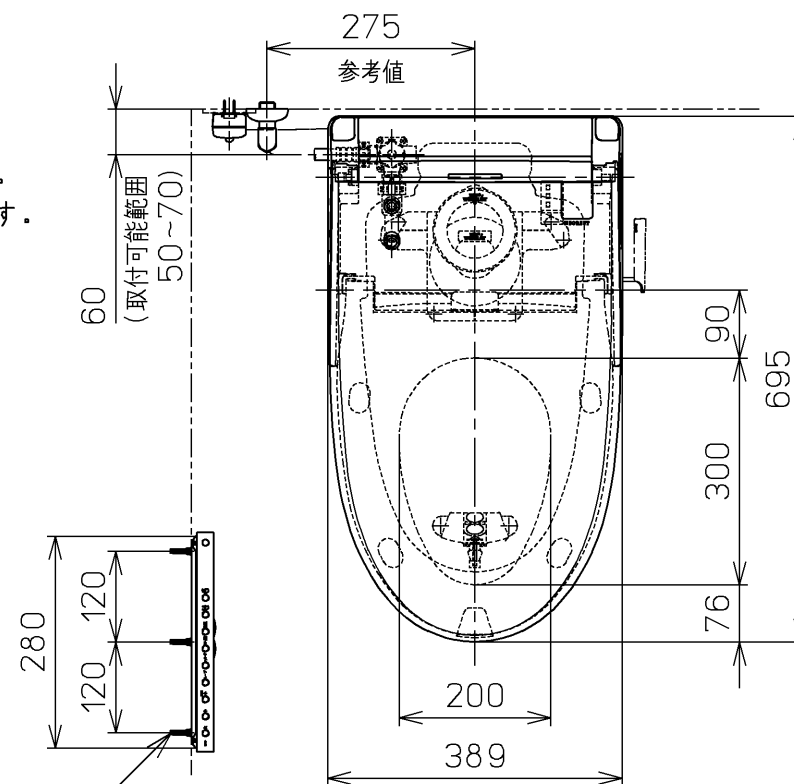

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

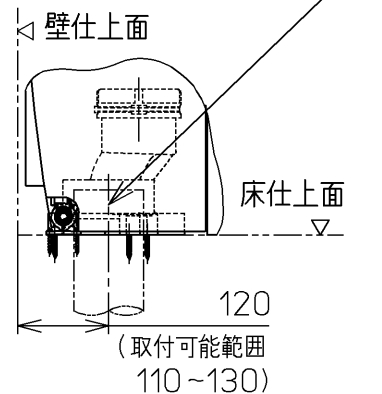

排水芯120mmの場合

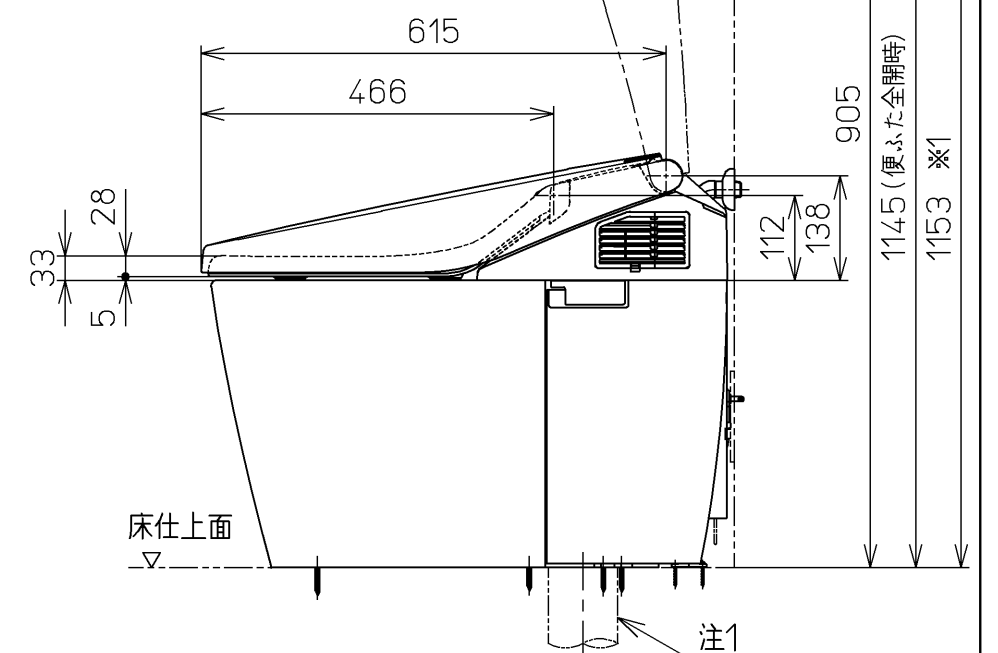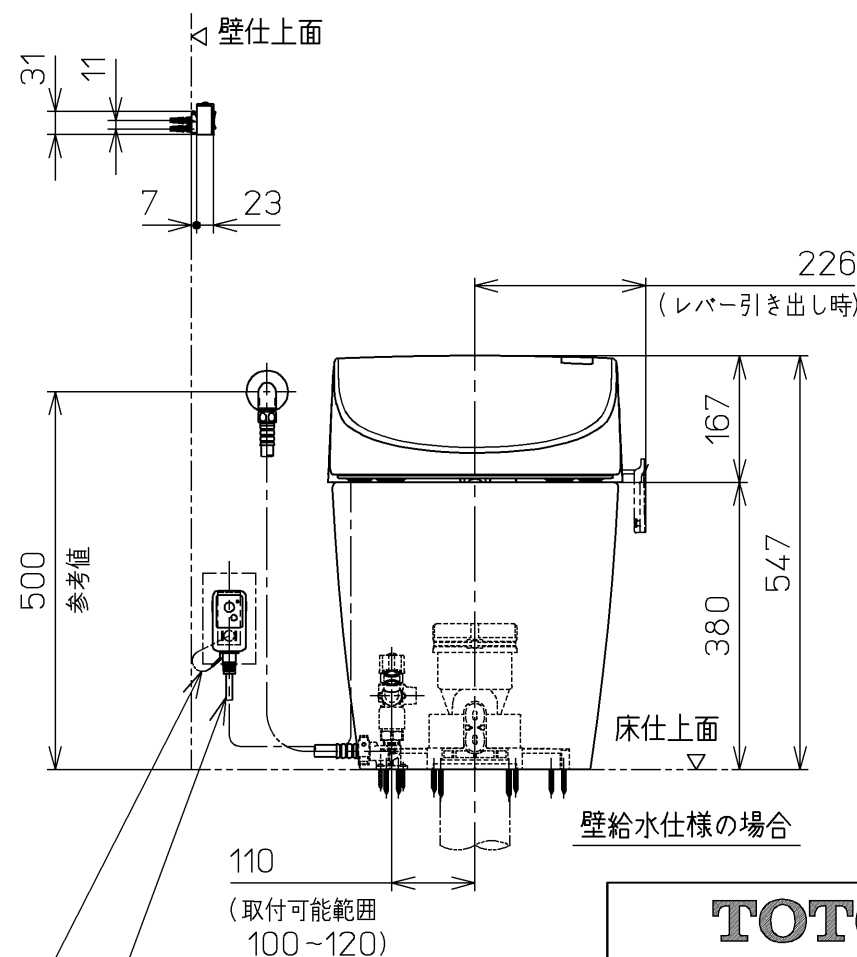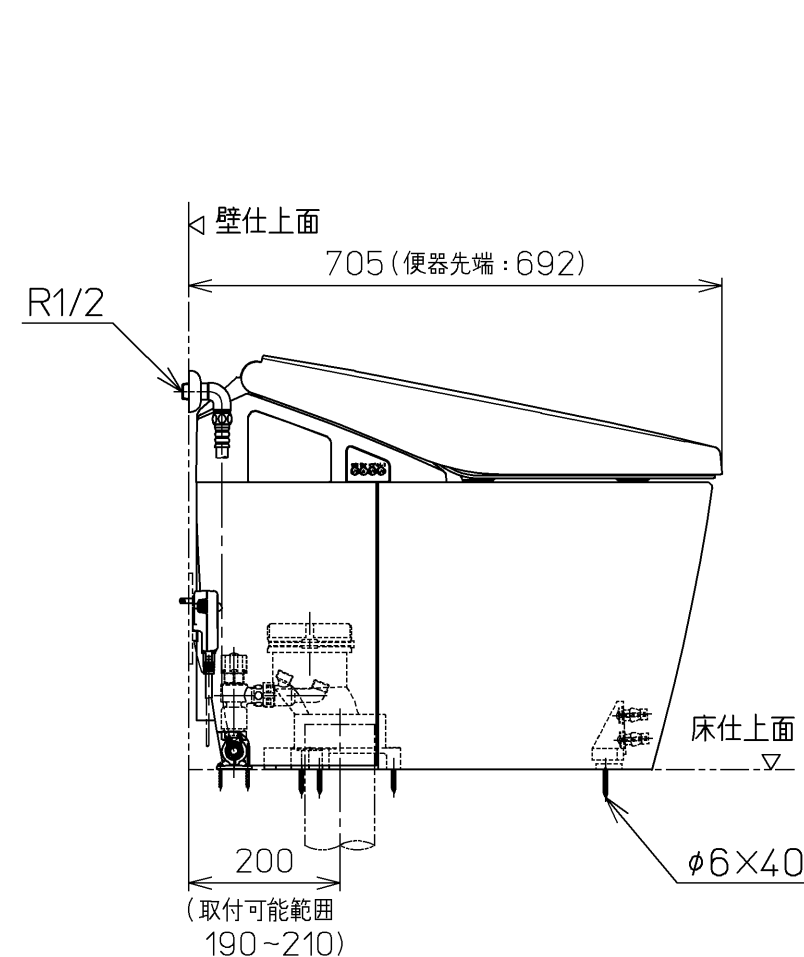

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9784FJ	
高田 ゆ	秋吉 合田	09-06-30	1 : 10	図番	CES9784FJ=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)				A3		