


シャワーホース引出し長さ最大550





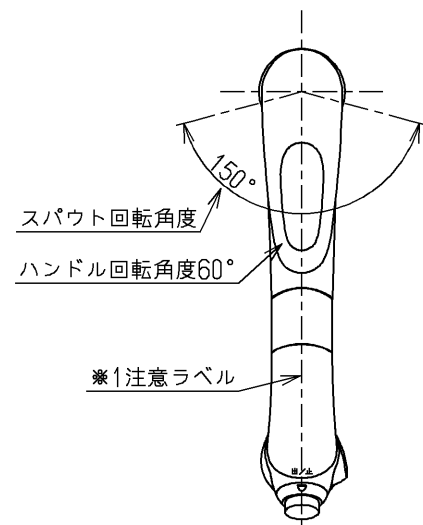


注意
連続して使用しない時はボタンを開にしたままレバーで止めてください。

※1注意ラベル詳細(1:1)

注意 施工時は必ずこのカバーを注意取付けてください。

※2注意ラベル詳細(1:1)

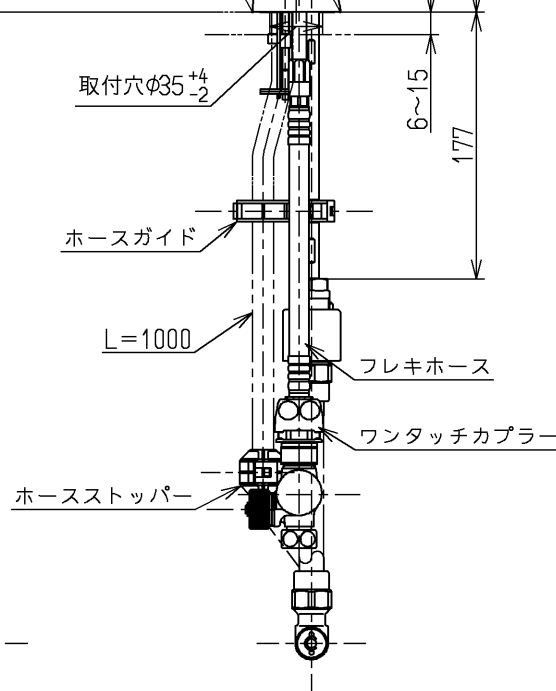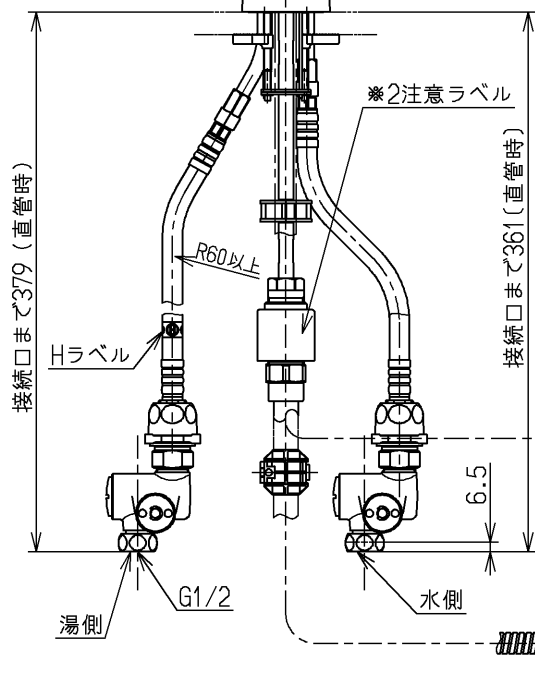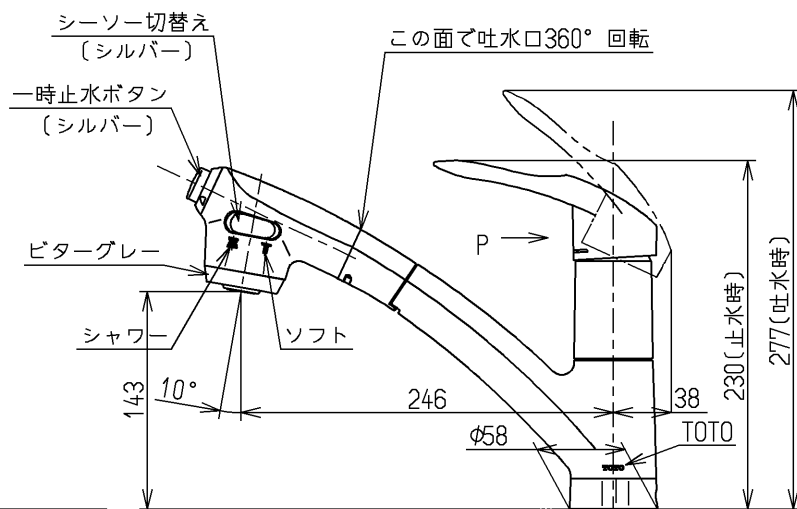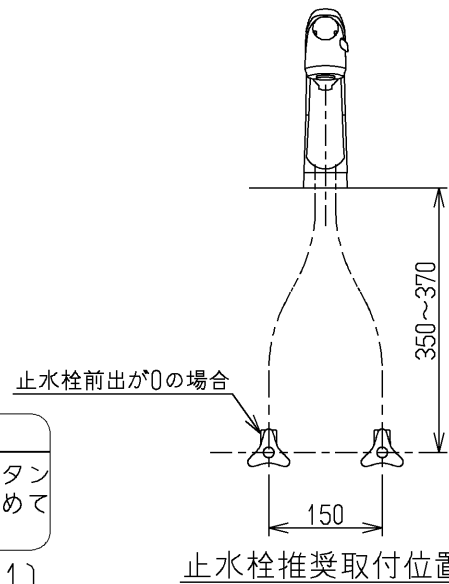

用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	一般住宅用 0.07MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

上面施工
ウォーターハンマー低減機構内蔵
アルカリ本体分岐金具 アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品				単位	名称
TOTO		φ	mm		台付シングル13 (シャワ・ソフト・寒) (台所) (JIS)
製図	検図	日付	尺度		図番
田明	中村	入江	11.05.13	1:5	
備考 逆止弁付					TKW32P1RZ