

生産中止図面

2020/12

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、



300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

壁仕上面

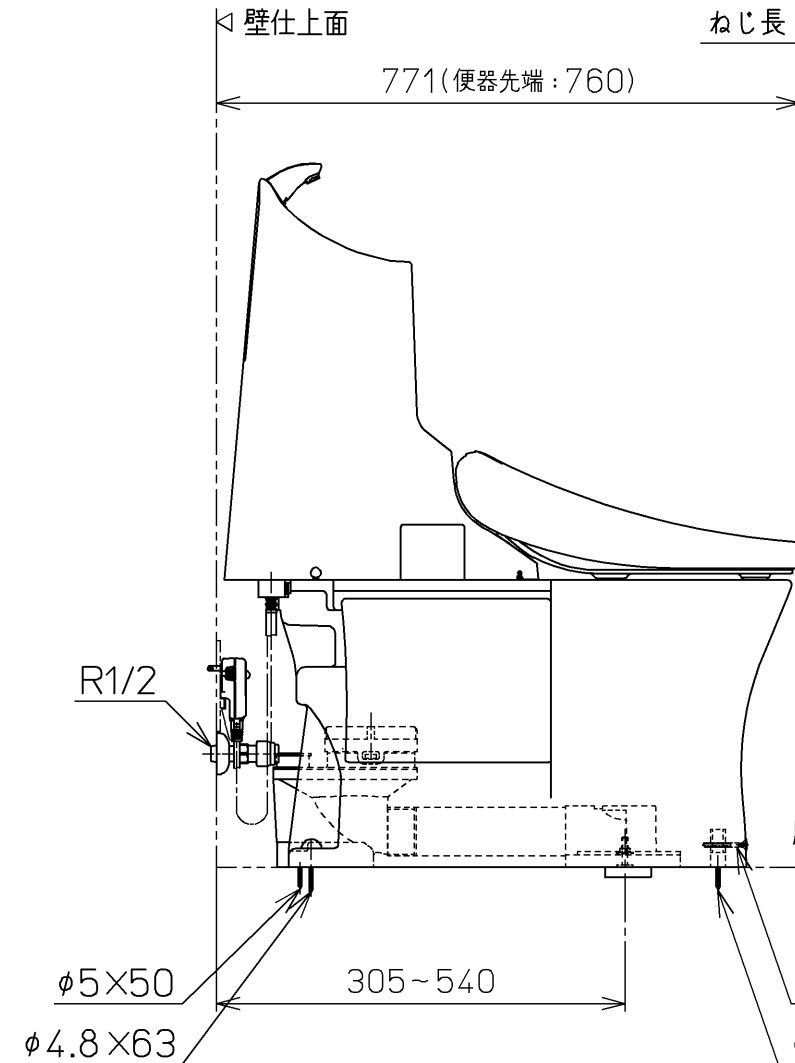


床仕上面

$\phi 5.8 \times 56$

$\phi 5 \times 50$

壁仕上面

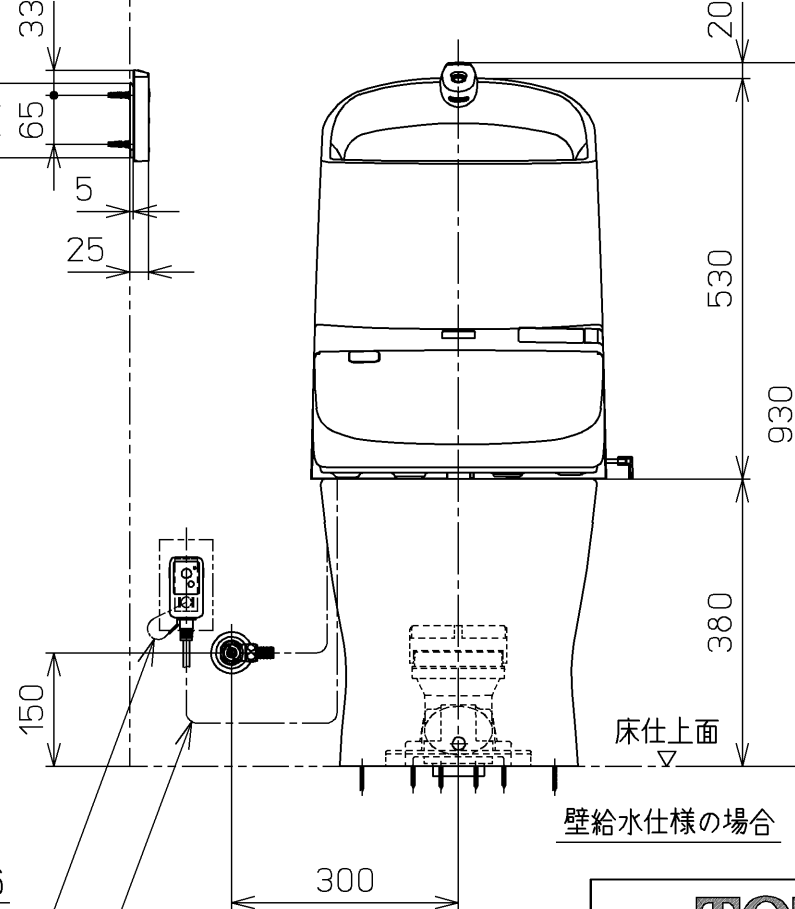


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000


アース線 L=200

231

(レバー引き出し時)

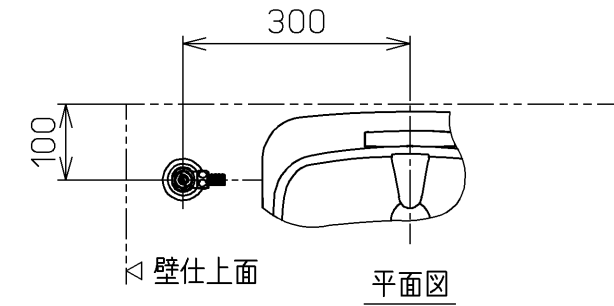


平面図

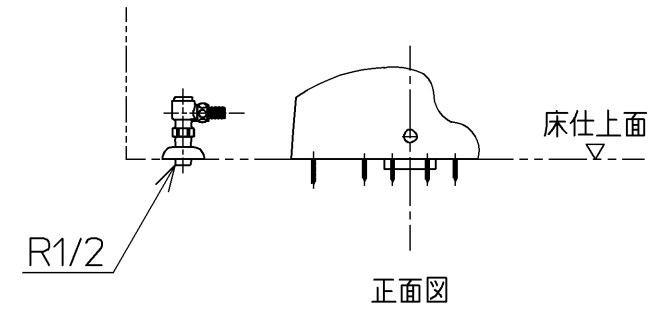

正面図

床給水仕様の場合

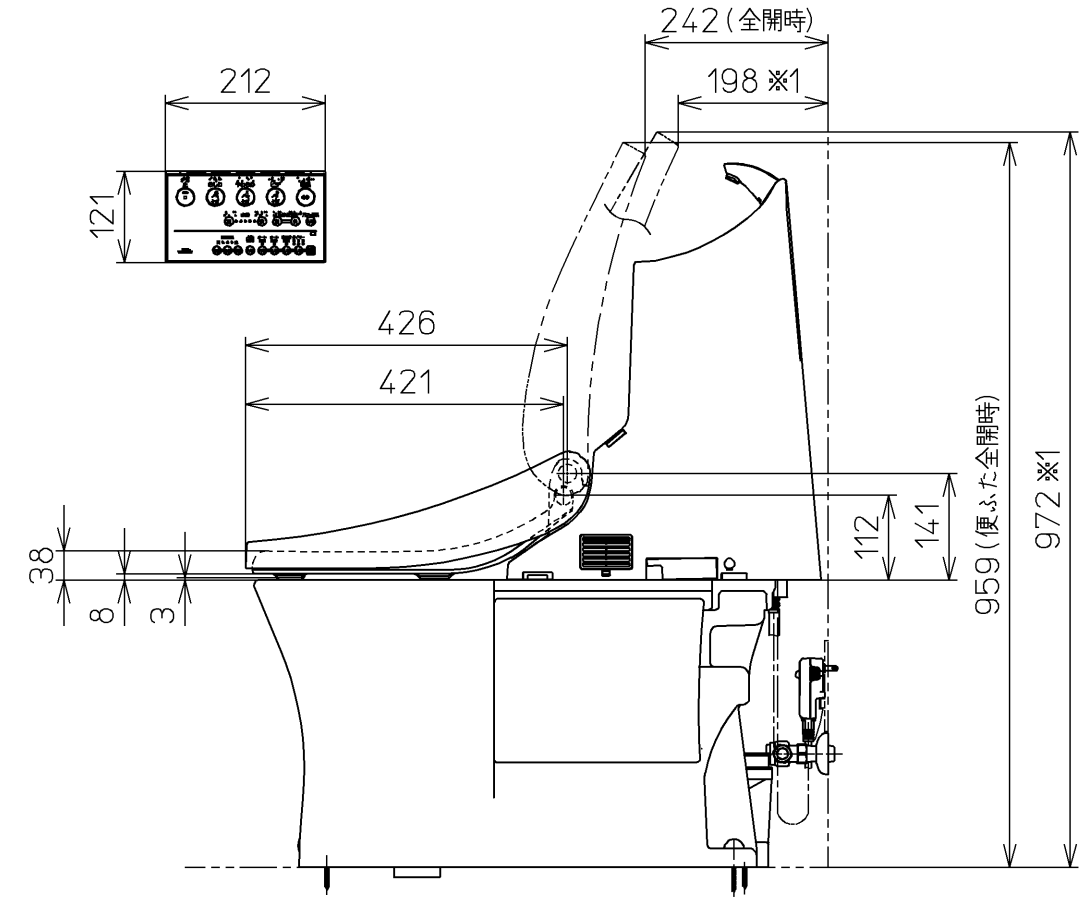

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 橋原	検図 高祖 松下博	日付 14-03-10	尺度 1 : 10	品番 CES9333ML
備考 GG3-800 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				図番 CES9333ML=A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)

△