


生産中止図面
2010/07

区分
B

標準仕様	
用途	パブリック用
電源	AC100V(50/60Hz)
出力電圧	DC9V(無負荷時)
洗浄出力	電磁弁駆動：ソレノイドバルブ(2線式)
周囲温度範囲	0～40℃
機能	洗浄禁止時間：一度洗浄すると、約10秒間は再洗浄しない。 設備保護洗浄：(1)長時間洗浄が行われていない場合、自動的に大洗浄を行う。(24時間周期) (2)小洗浄が連続する場合、使用状況に応じて大洗浄を行う。
特記事項	■使用上の注意■ インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。

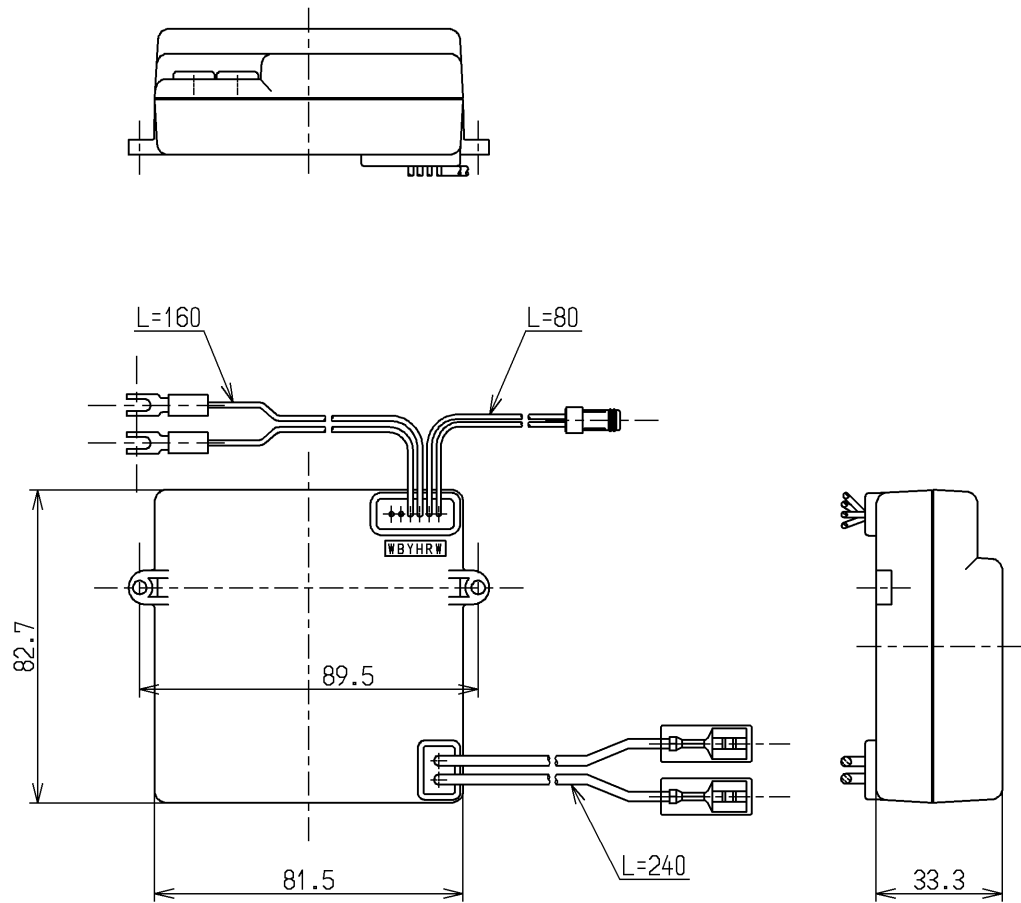

TOTO		単位 mm	名称
製図 中野	検図 本田 大田 大田	日付 10.07.20	図番 TES23
備考		尺度 1 : 2	名称 コントローラ