

生産中止図面

2009/10

- ※仕様内容>
1. 便ふたをパール塗装したもの。

※定格：AC100V-1284W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)




※便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。


※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

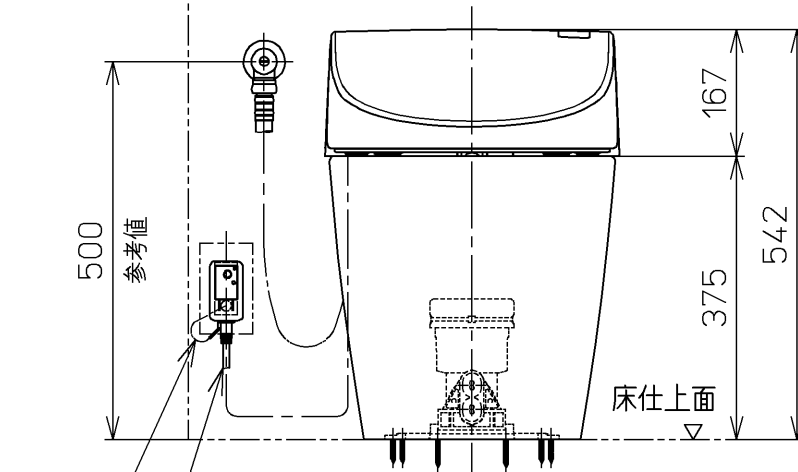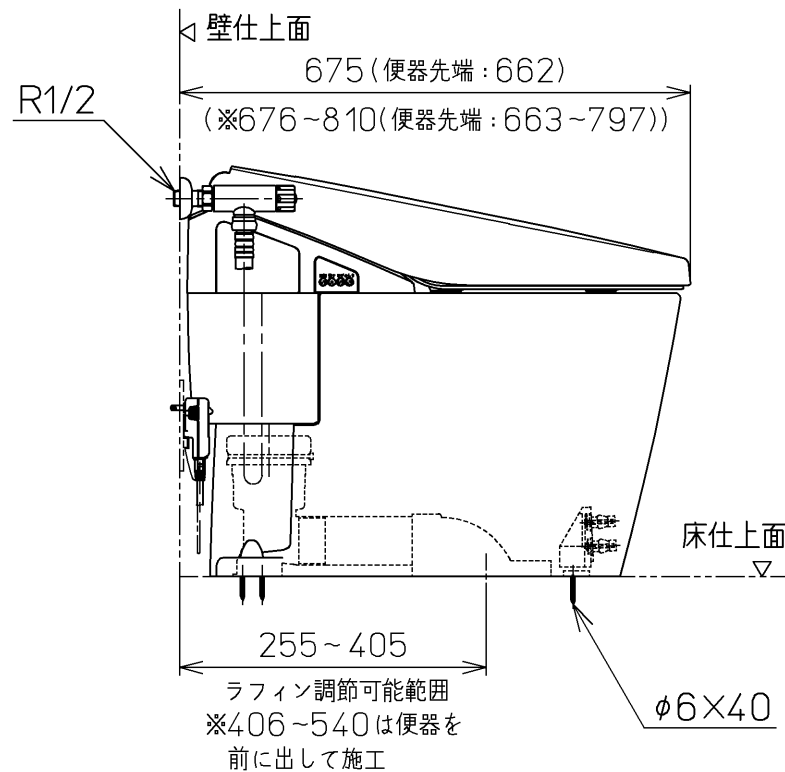


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

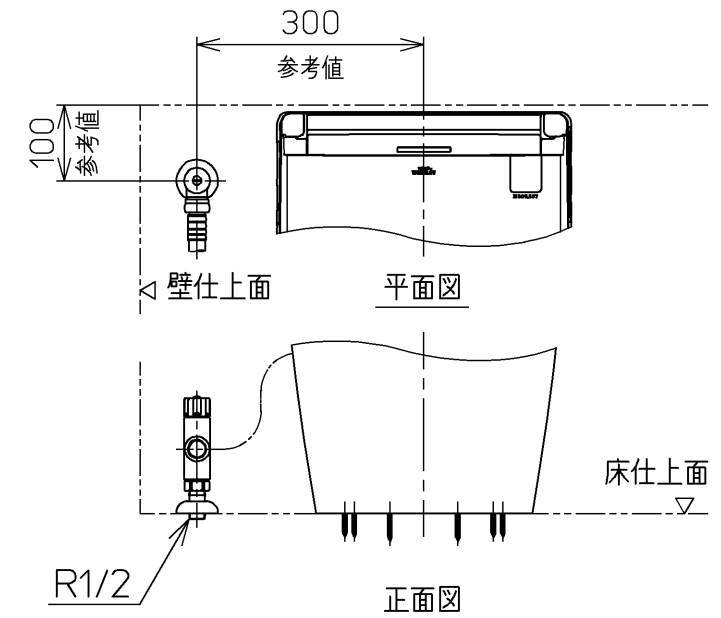

床給水仕様の場合

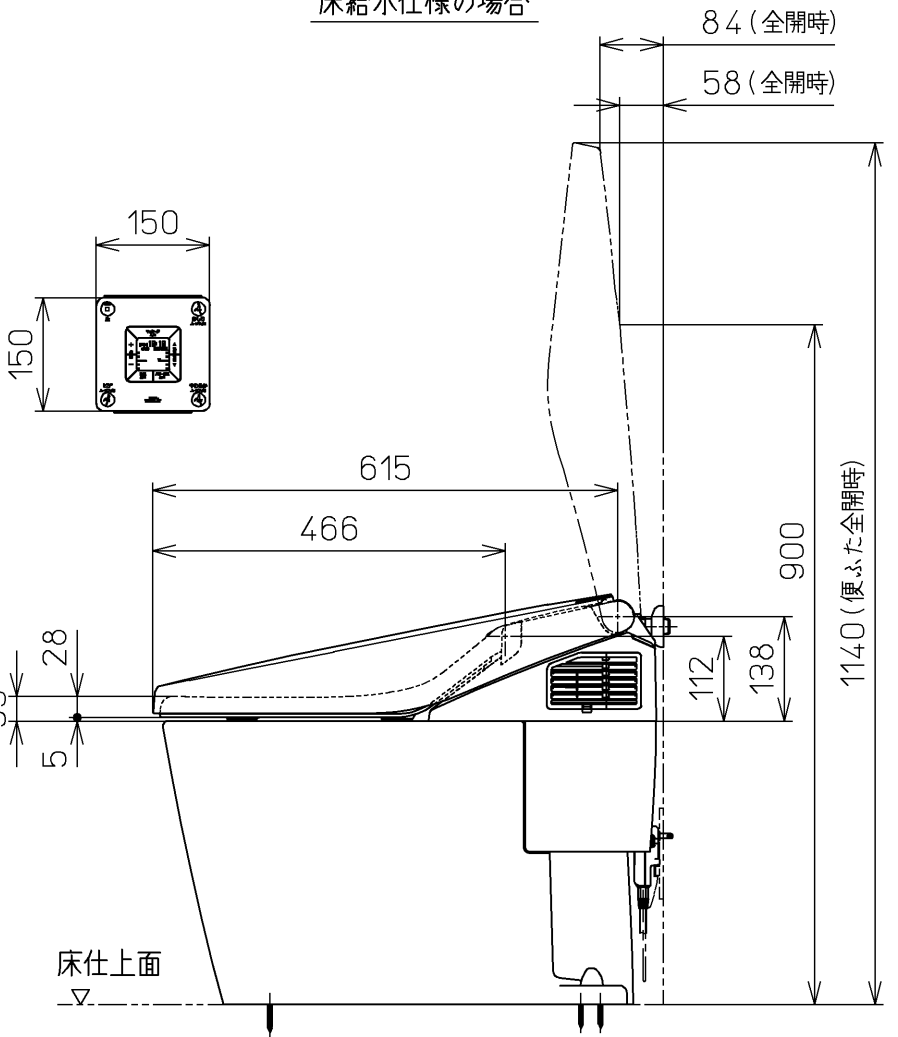

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 07-08-17	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9683RV9		品番 CES9683MRT9
		陶器部：CS966BM		図番 CES9683MRT9_A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)

A3