


生産中止図面

- 【注記】
- 注1) 壁に設置するため、満水時の製品質量に耐える強度が必要です。
壁構造に応じて必要な補強を施してください。
- 注2) 別途に固定用木ねじの手配が必要です。(推奨:φ5.8mm、長さ63mm、6本)
- 下地がコンクリートの時は樹脂プラグも必要です。(推奨:長さ40mm以上、6本)
- 注3) 施工・メンテナンスの空間として本体左右と上部に各100mmが必要です。
- 注4) 必ずフィルター付き止水栓(標準施工、露出施工:TL347CU)及び排水パイプ(T406B3)を取り付けてください。
- 注5) 必ず専用混合栓または熱湯用単水栓を取り付けてください。熱湯が出るため一般の水栓は接続できません。
- 注6) 旧型の専用混合栓(T235***、T230***)は接続できません。
(ボールタップ式に合わせた専用水栓のため、仕様が異なります。)

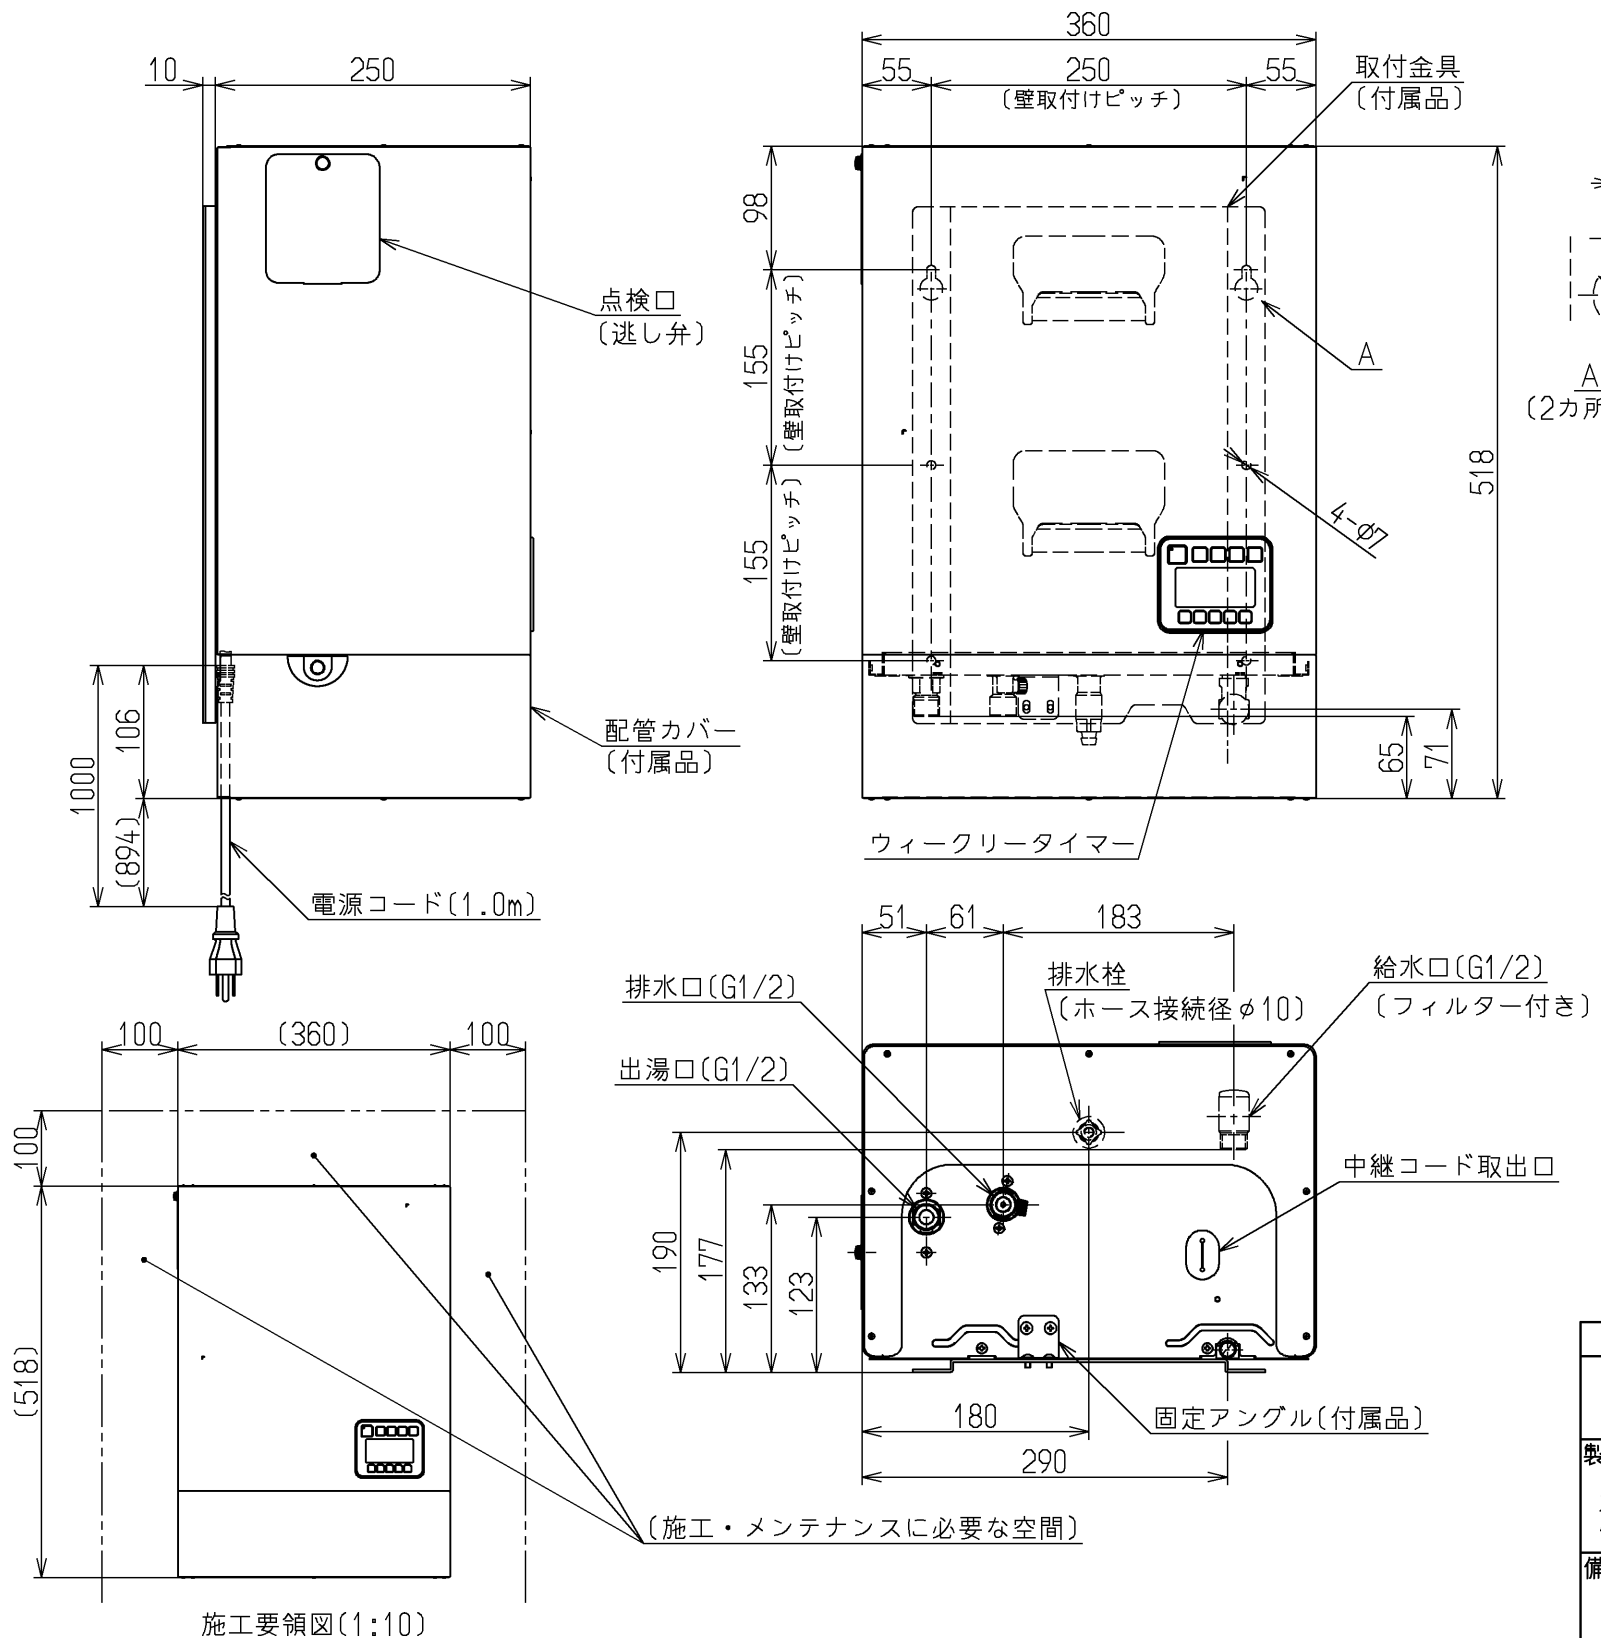

■本体仕様	
項目	仕様
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	先止め式 (減圧弁・逃し弁内蔵)
自動給排水方式	電磁弁の開閉による自動制御 熱交換器による排熱回収
貯湯量	約12L
電源	AC100V (50/60Hz)
電源プラグ	125V/15A 
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	約1.0m
外形寸法 (配管カバーを含む)	360mm (幅) × 250mm (奥行) × 518mm (高さ)
満水質量 (取付金具を含む)	約26kg
最低必要水圧 (流動時)	0.05MPa
最高水圧 (静止時)	0.75MPa
沸き上がり温度	約60~86℃
沸き上がり温度 (節電時)	(設定温度が80℃以上の時) 約80℃または約60℃ (設定温度が75℃以下の時) 約60℃または約55℃
温度制御方法	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	ウィークリータイマーの操作スイッチによる設定
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口 G1/2 おねじ 出湯口 G1/2 おねじ 排水口 G1/2 おねじ ヒーター シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
ウィークリータイマー	温調、おまかせ節電、停電保証機能付き
安全装置	温度過昇防止器 (手動復帰式バイメタル、温度ヒューズ)
操作ロック	ウィークリータイマーの操作スイッチによるスイッチ誤動作防止
故障表示	ウィークリータイマーの液晶部
付属部品	取扱説明書 (保証書)、施工説明書、水抜きチューブ 配管カバー、化粧ねじ×2、取付金具 平ワッシャー×2、固定アングル、取付ねじ×4

■必要別売品一覧		■代表対応コンセント	
品名	品番	メーカー名	品番
アングル形止水栓	フィルター付き	TL347CU	
ストレート形止水栓	フィルター付き	TL348CU	
排水パイプ	T406B3	パナソニック	WK3001W (露出型)
連結管 (給水・出湯・排水用) に3本必要	L=150 (標準施工)	RHE436-15	WF3002EK (埋め込み型)
	L=200	RHE436-20	
	L=300	RHE436-30	
	L=350	RHE436-35N	
	L=400	RHE436-40	
	L=450	RHE436-45N	
	L=500	RHE436-50	
	L=600	RHE436-60	
水栓取付用脚	露出配管時の専用混合栓固定用 (2個入り)	TN57-1R	
	熱湯用シングルレバー混合栓 (壁付き)	T335D	
	熱湯用シングルレバー混合栓 (台付き)	T336D	
	シングルレバー混合栓 (壁付き)	T330D	
専用混合栓 (まぜーる)	(台付き)	T76D	
	(壁付き)	T30FDU13	
熱湯用単水栓		RHE675-40	
中継コード	機器連動用 (4.0m)		

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO			単位 mm	パブリック用電気温水器 (飲料・洗い物) 自動給排水機能付き
製図 佐藤直	検図 片桐 魚住	日付 13.03.15	尺度 1:6	
備考				図番 REDJ12A12