


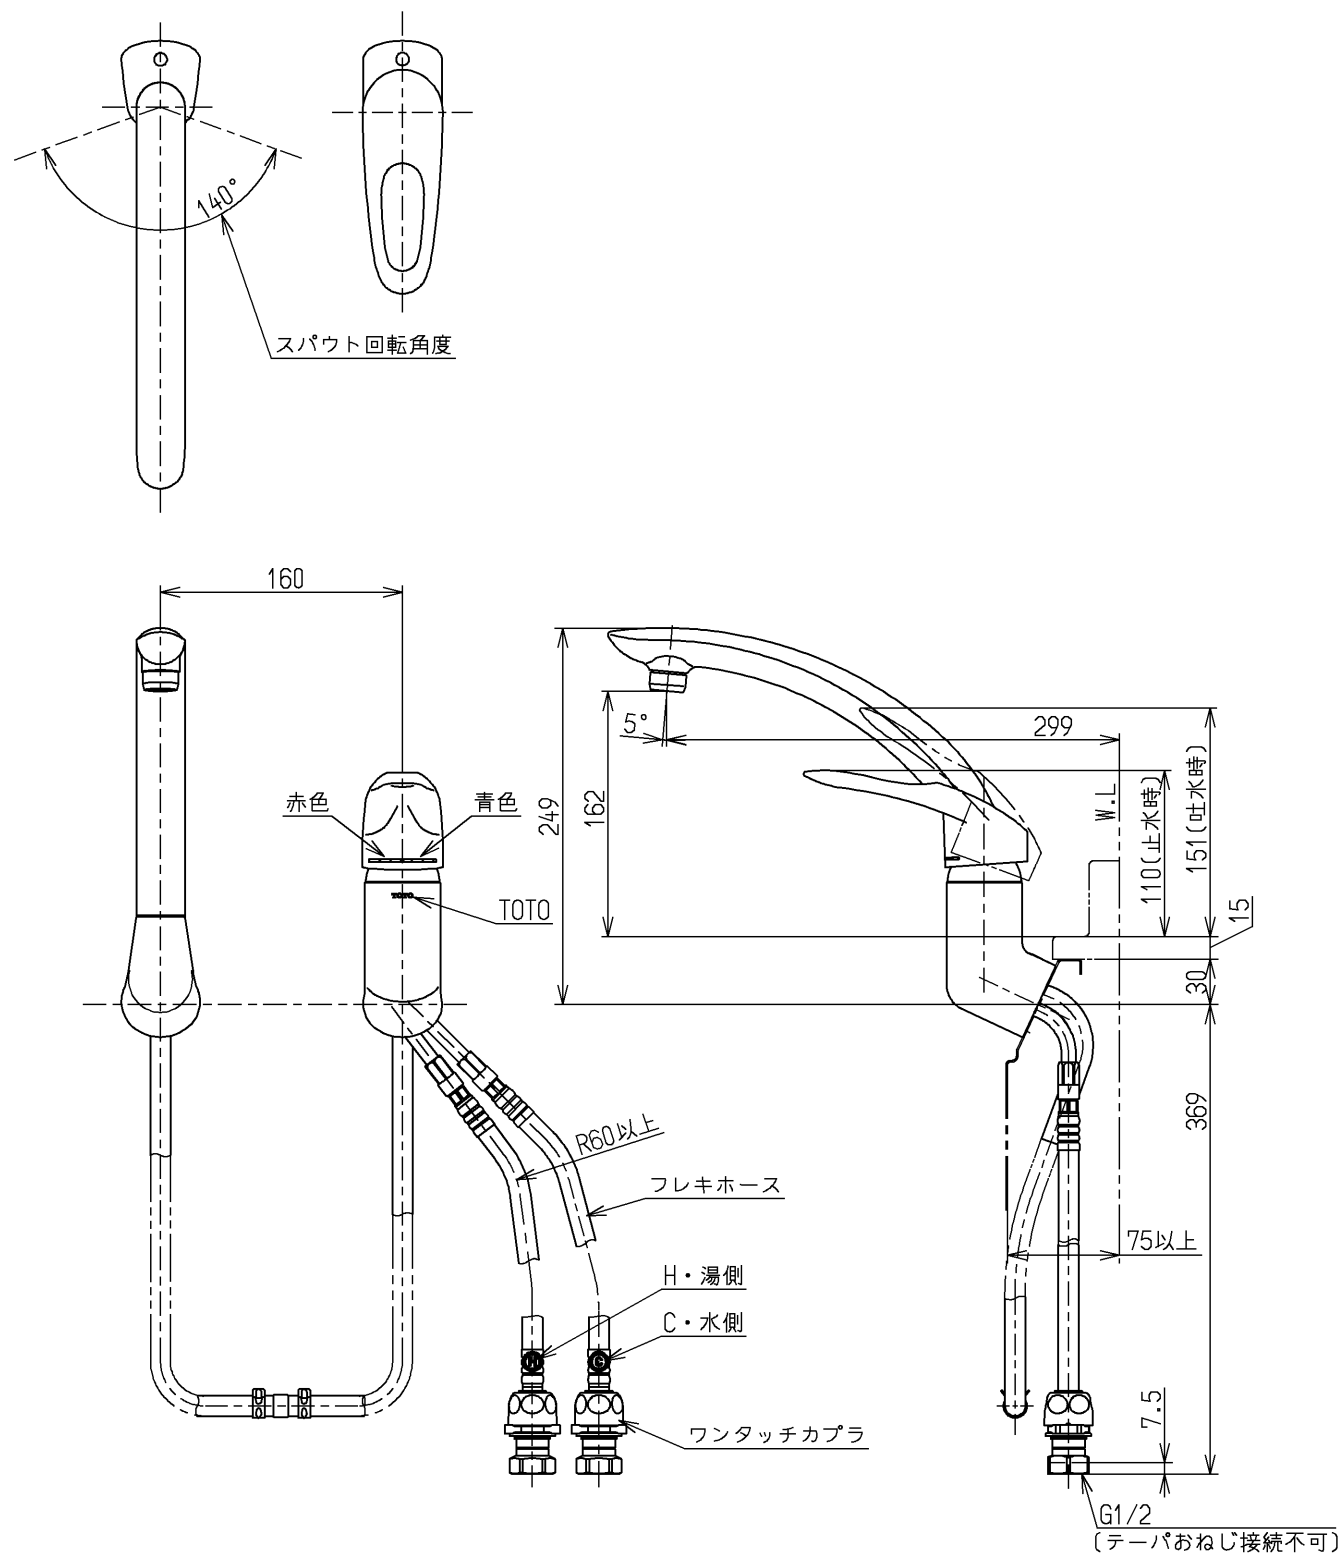

ウォーターハンマー低減機構内蔵

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

水道法適合品				単位	名称
TOTO		日付	尺度	mm	台付シングル13 (台所) (JIS)
製図 畑 追 松 祐 尾 祐	検図 安 田	08.12.18	1:5		
備考 逆止弁付					図番 TK50N