



① 壁厚み12.5 (スペーサーなし)

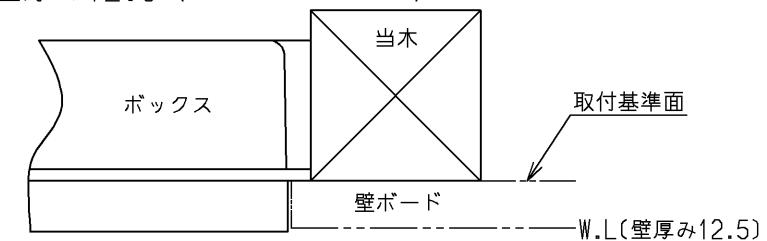

② 壁厚み9.5 (スペーサー使用)

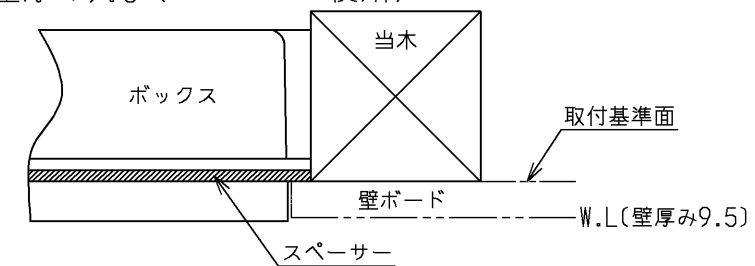

壁厚み別ボックス位置詳細図

- ※樹脂管として取付け可能なものは以下の通り。
尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認してください。
- ・JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 M種 (E種 電気融着式は不可)
 - ・JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管 M種 (E種 電気融着式は不可)
 - ・JIS K 6778 ポリブテン管
 - ・JIS K 6792 水道用ポリブテン管

※取付けには別途本体部 (TWA10A1型、TWA10AP1型) が必要となります。

TOTO			単位 mm	名称 ボックス
製図 村中	検図 中島	日付 前田	尺度 1:2	継手付
備考				図番 TWA10B2S