
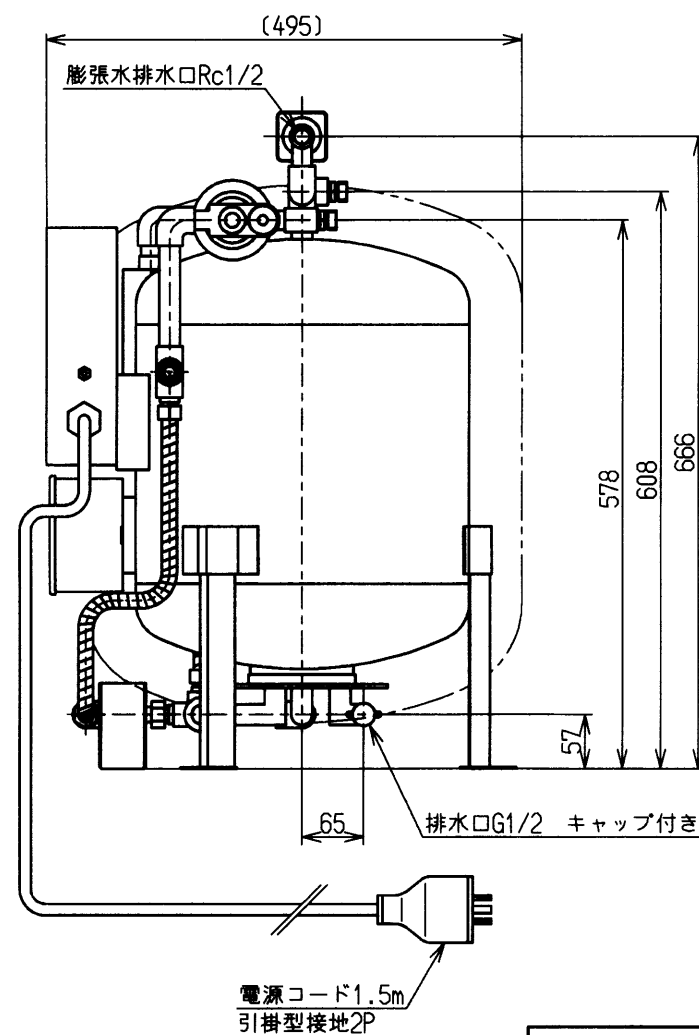
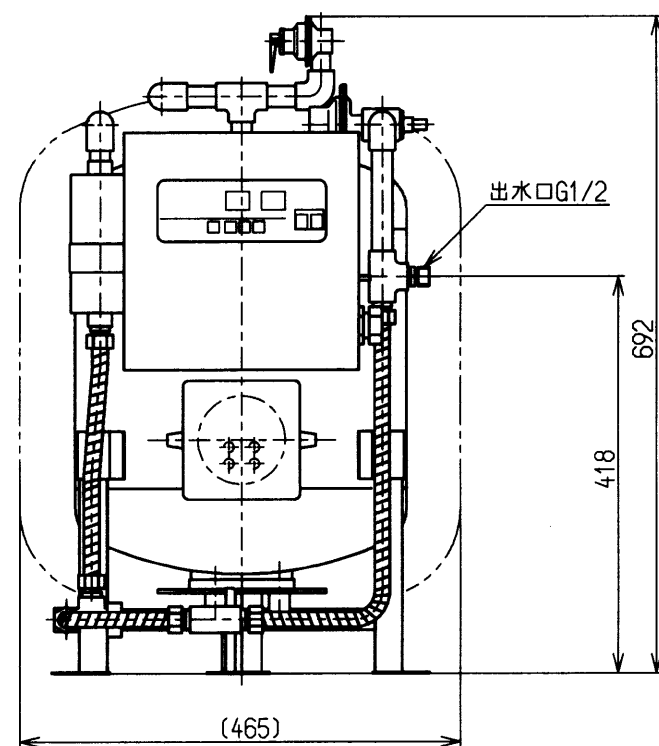


生産中止図面
2003/06

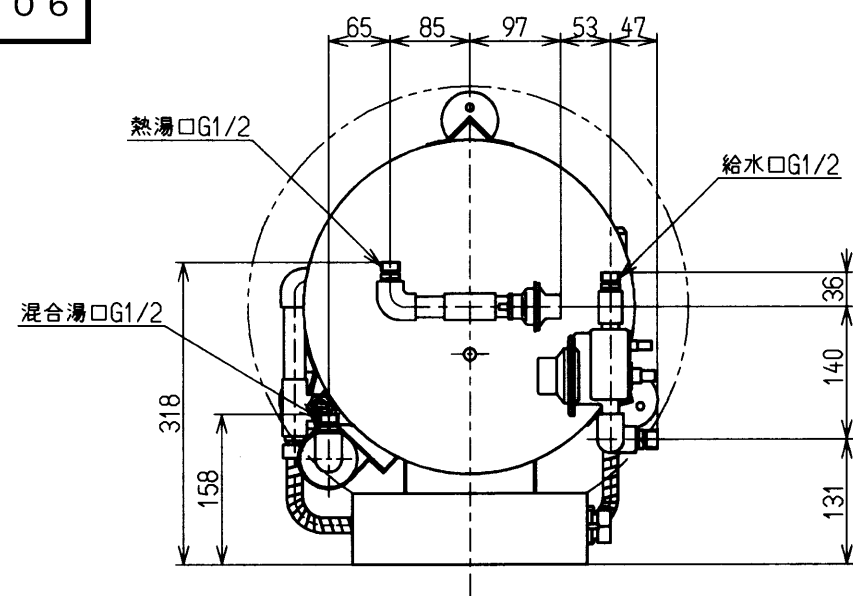

仕様

項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器（飲料・洗い物兼用）
品番	REK38D2
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式
貯湯量	38.7L
電源	単相 200V (50/60Hz)
定格消費電力	3.1kW
電源コード長さ	1.5m
電源プラグ	250V 20A 引掛型接地2P
外形寸法	幅465mm×奥行495mm×高さ692mm
満水質量	57.5kg
使用水圧	0.05~0.74MPa (0.5~7.5kgf/cm ²)
沸上がり温度	約85~90℃
使用可能雰囲気温度	0~40℃
温度制御	サーミスタ検知による電子制御
タイマ	ウィークリータイマ（停電保証機能付）
ヒータ	シーズヒータ
安全装置	温度過昇防止器 96±3℃ （手動復帰式液体膨張式サーモスタット）
付属部品	取扱説明書（保証書）、施工説明書

TOTO		単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 （飲料・洗い物兼用）
製図 藺田	検図 藤井 川口	日付 02,10,23	尺度 1:8
備考			図番 REK38D2