


生産中止図面
2007/04

A


B

C


D

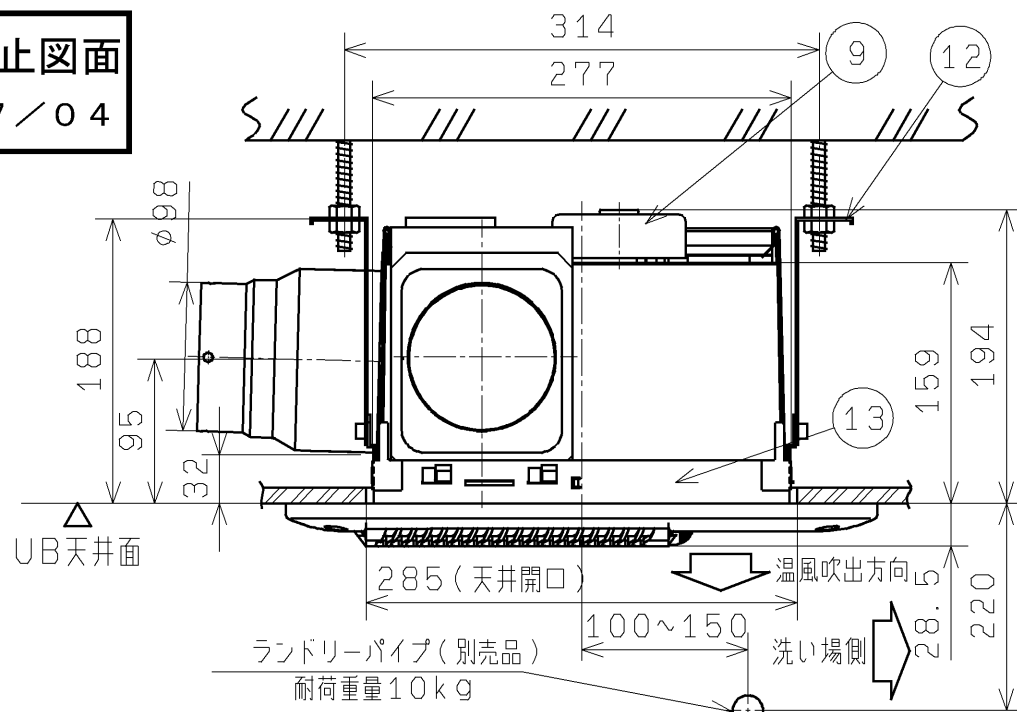


天井取付図
(1:5)

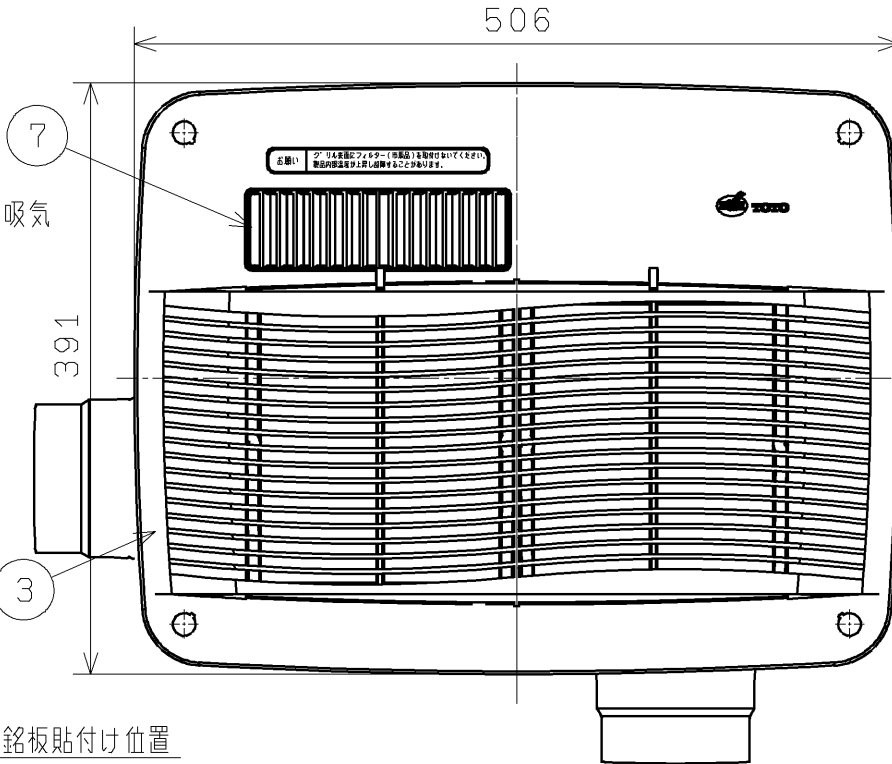

NO	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 t0.8
②	ケーシング	1	PP樹脂
③	グリル	1	ABS 色:アイルホワイト
④	トイレ吸気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑤	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 t0.8
⑥	本体基板	1	ABS樹脂, SECC+カチオン電着 t0.8
⑦	吹出口	1	PBT樹脂 ガラス30%
⑧	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
—	循環用ファン	1	POM樹脂
—	換気用ファン	1	POM樹脂
—	トイレ用ファン	1	POM樹脂
—	循環用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	換気用モータ	1	DCブラシレスモータ
⑨	トイレ用モータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ
⑩	電源端子台	1	速結端子タイプ
⑪	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑫	吊下げ用ハンガー	4	垂鉛メッキ鋼板
⑬	取付枠	1	SECC+カチオン電着 t1.6
⑭	2室用端子台	1	速結端子タイプ
⑮	吸込ログリル	1	ABS樹脂 色:ホワイト グリル:□160、開口寸法:φ100

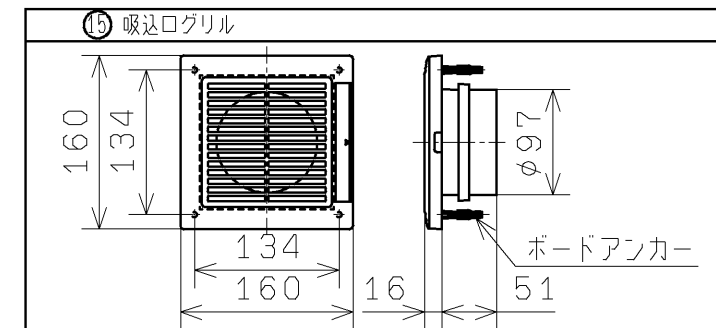


●天吊りしない場合(天井裏の補強材に直付けする場合)
取付枠取付用下穴6ヶ所と、本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。
また固定用下地材(取付補強材)が必要です。

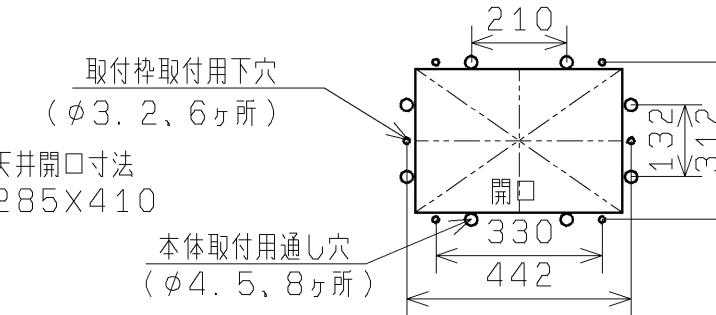

●天吊りする場合
本体取付用通し穴8ヶ所を開けてください。(穴位置は上図参照)

東陶機器株式会社

製図 大原 設計 大原 検図 承認 備考 2室単独換気タイプ (連続換気・照明スイッチ枠付)



単位 mm

尺度 1:5

日付 02.10.31

名称

浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」

品番


TYK715A

()符号


ページ

1/2

天井裏から見た図

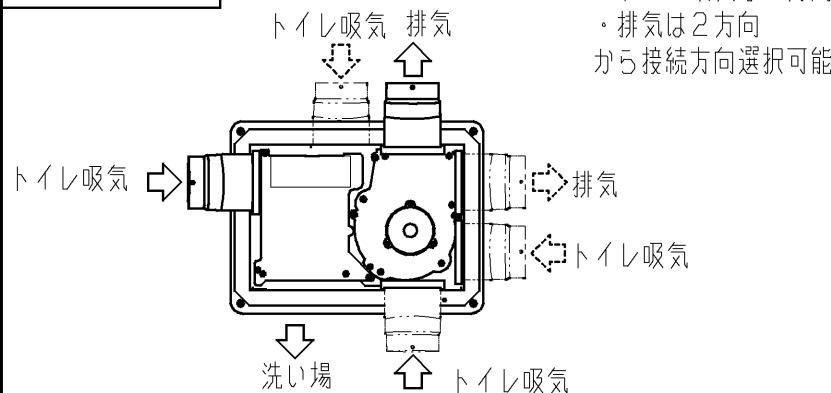


天吊りしない場合

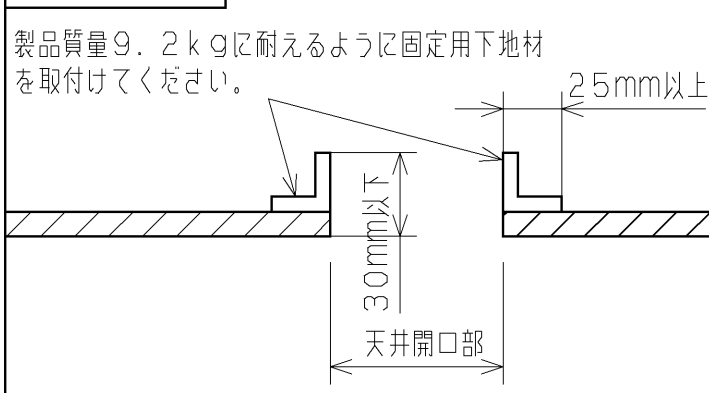

生産中止図面



2007/04

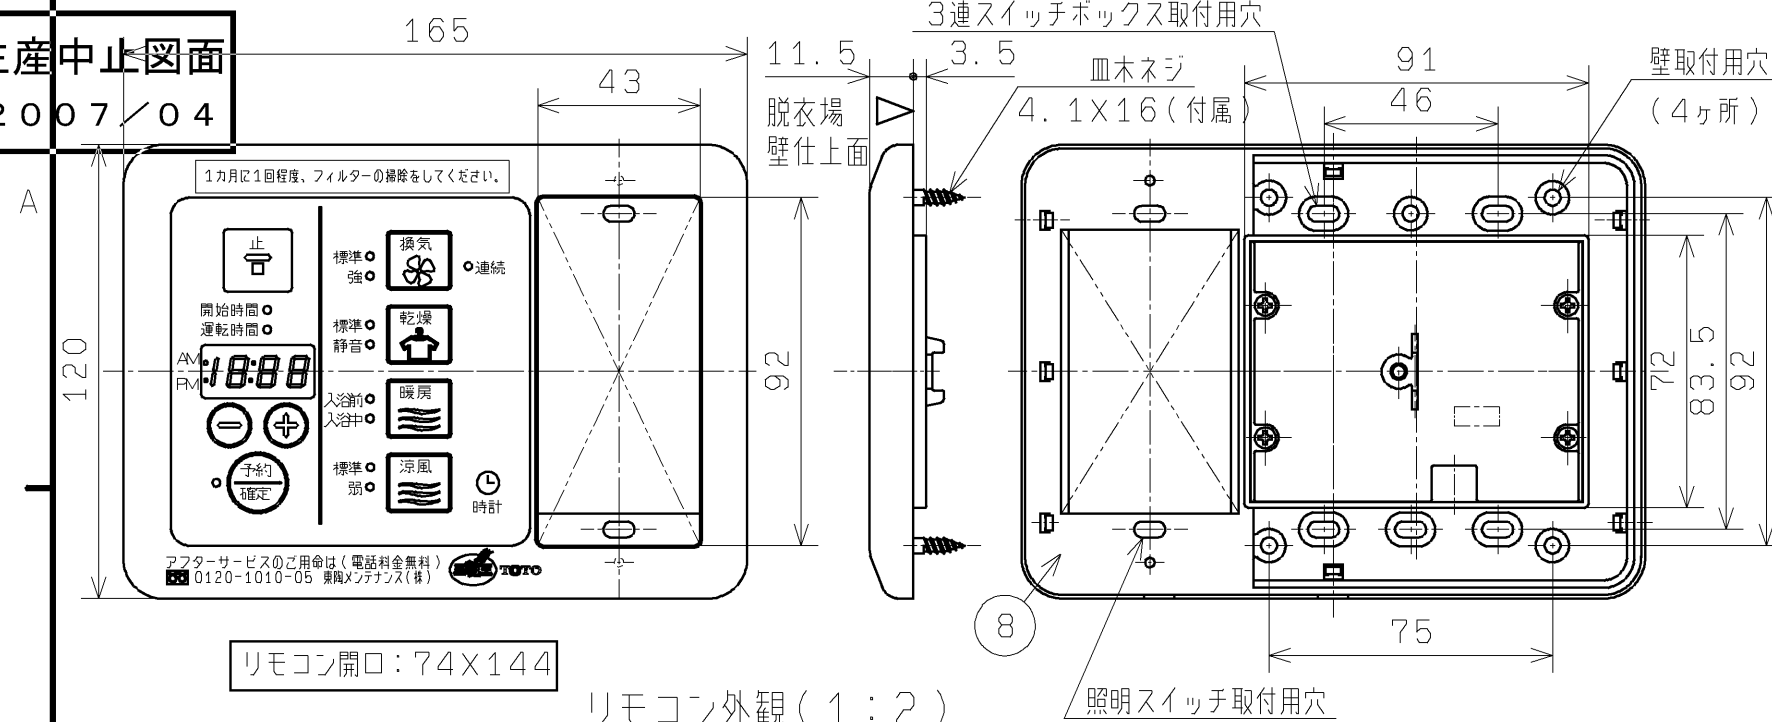

リモコン開閉：74×144

リモコン外観(1:2)

浴室換氣暖房乾燥機 本体

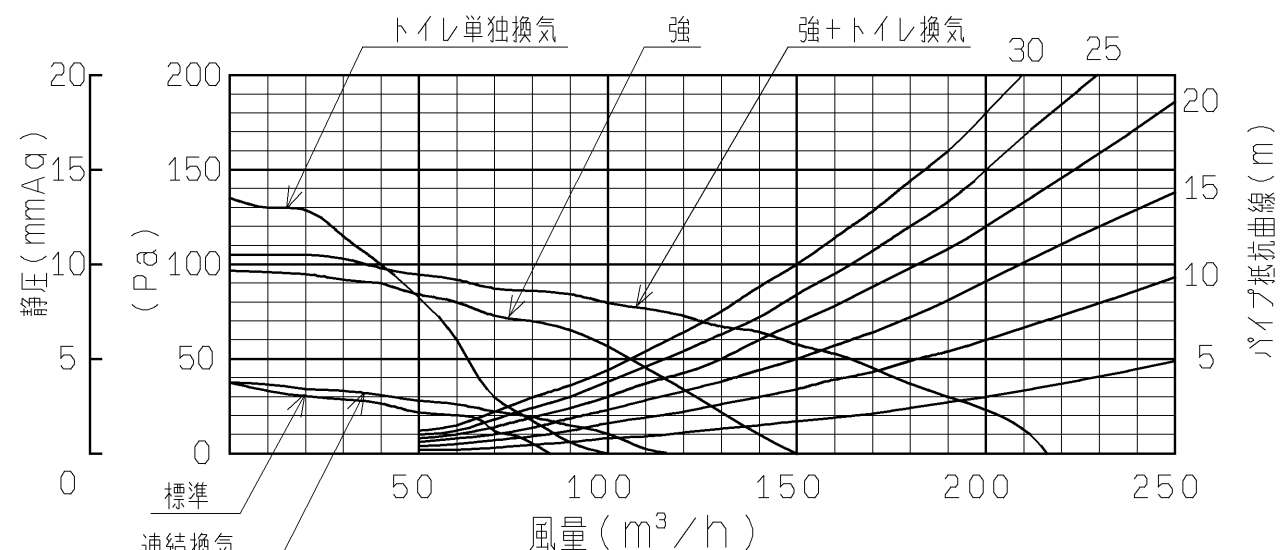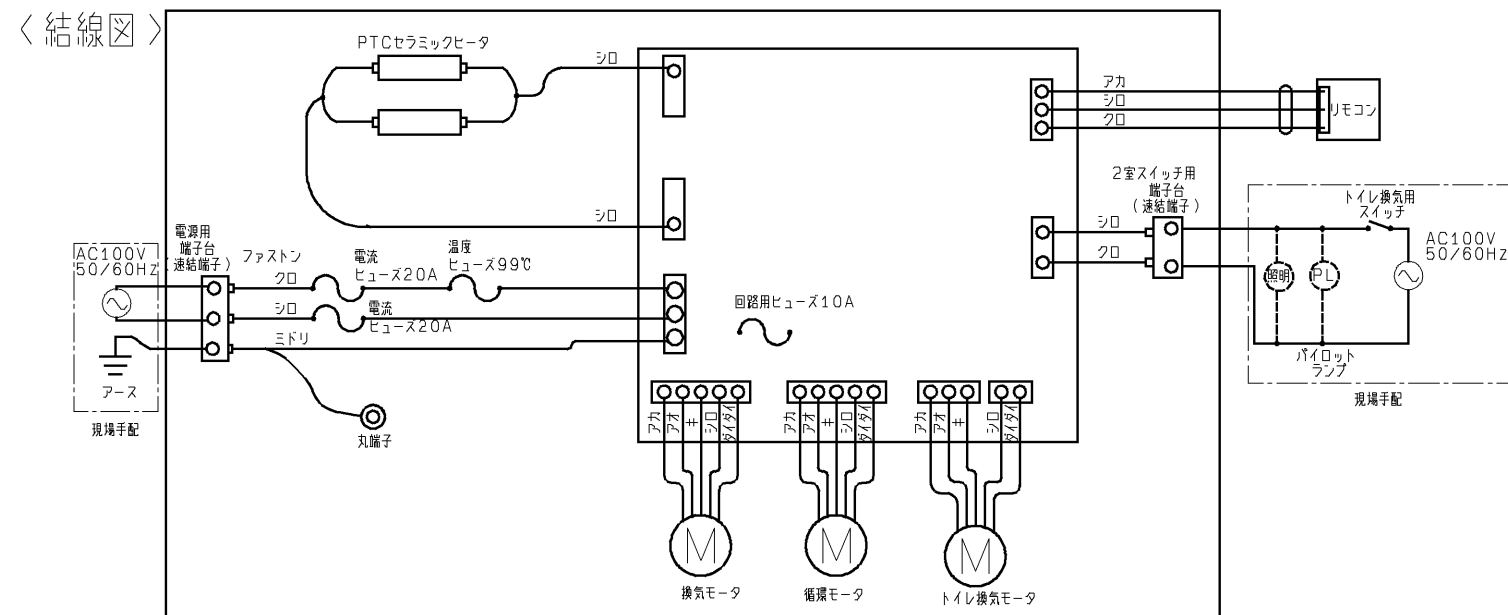

※トイレ換気は工場出荷時の設定


特性表

[illegible]

注記) 1. 製品本体質量：9.2kg

2. 天吊りしない場合は必ず固定下地材を取付けてください。
3. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が250mm未満の場合、取付困難ことがあります。
4. 吸込口ク"リルを現場手配する場合は、必ずフィルター付きのク"リルを使用してください。故障の原因になります。
5. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
6. リモコンコードの長さ6m。
7. 電源端子台にはVVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
8. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
9. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。
10. パイロットランプは電圧検知型を使用してください。また2室スイッチ用端子台部の負荷容量は約0.5Wです。従って、オンピカタイプのLEDランプが点灯しない場合があります。
11. (遅れタイマースイッチや人感知センサー等)電子回路を内蔵したスイッチは使用しないでください。誤作動の可能性があるので使用の際は、別途お問い合わせください。遅れタイマーは三乾王のリモコンで設定可能です。
12. トイレ換気用スイッチの推奨スイッチは設計施工資料集参照。
13. パイロットランプによるトイレ換気用スイッチの漏れ電流は2mA以下のものを使用してください。

東陶機器株式会社



單位	
----	--



名称	
----	--

浴室換氣暖房乾燥機
「三乾王」

製衣 大原

設計
大原

検	義
---	---

承認

尺度

品番

TYK715A

備考

2室単独換気タイプ
(連続換気・照明スイッチ枠付)

日付

() 符号

$$\wedge^0 - \Xi''$$

2/2