
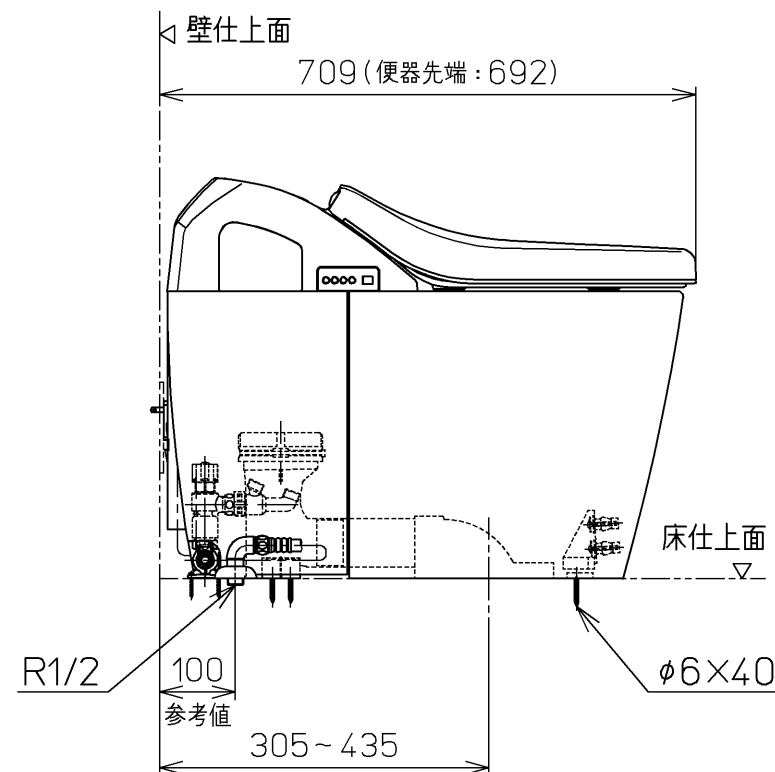


生産中止図面

2011/01

- *定格：AC100V-1326W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

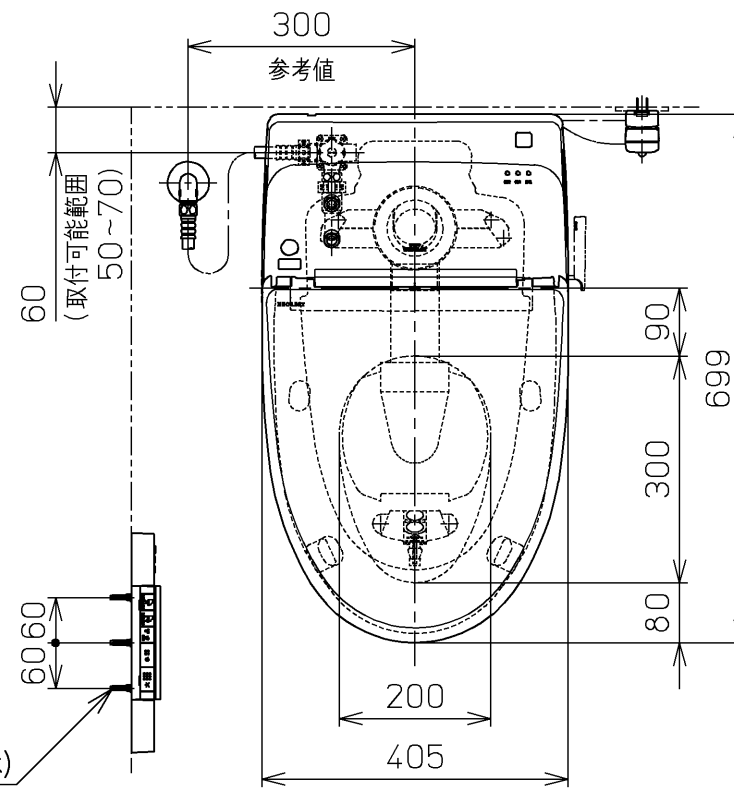

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9764HMCY	
備考 ネオレストRHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9764HMCY=A0101	
A3				ページNo.	1-1 (改)

A3