




<特殊内容>

1. 右給水仕様にしたもの






* 定格 : AC100V-1281W 50/60Hz

* 最低作動水圧 : 0.07MPa(20L/min流動時)

* 最高水圧 : 0.75MPa

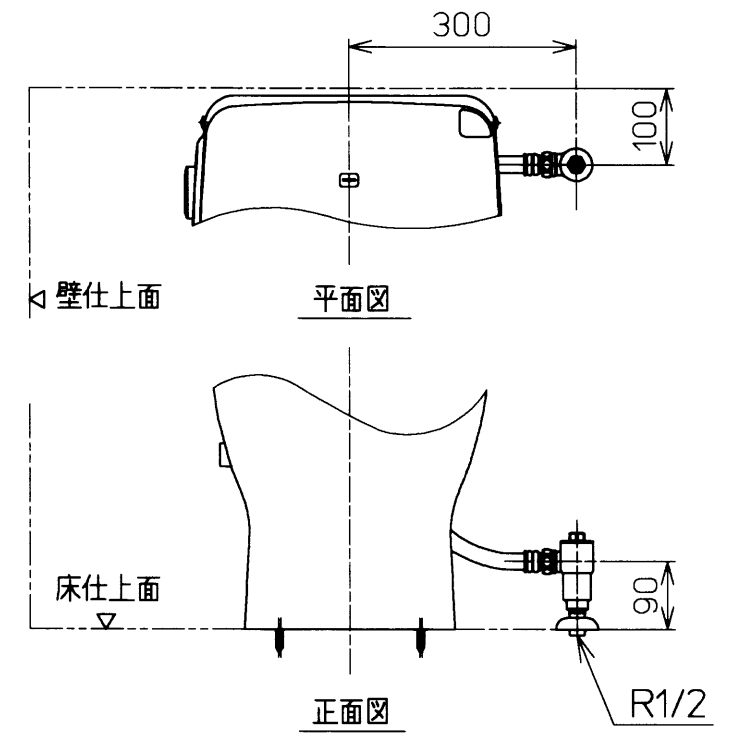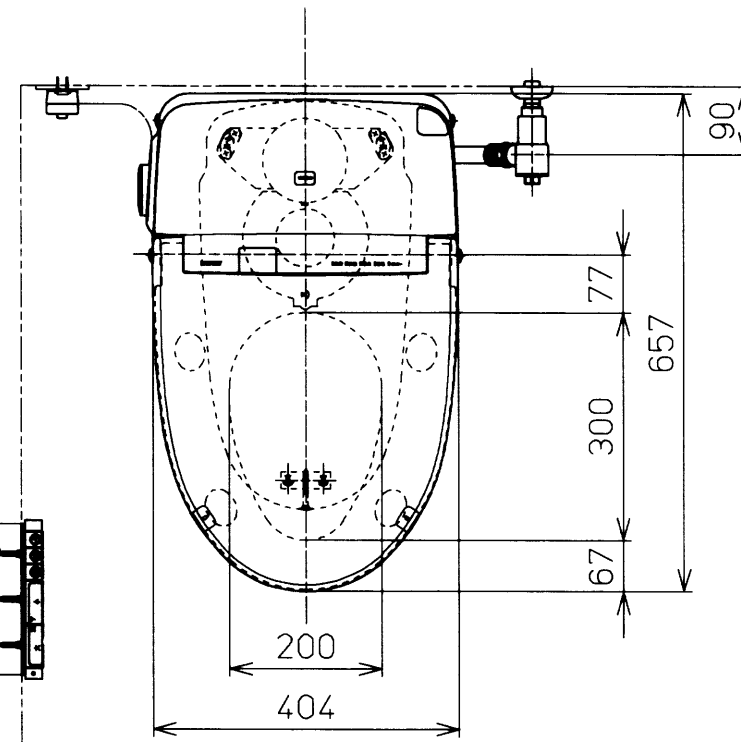ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

床給水仕様の場合

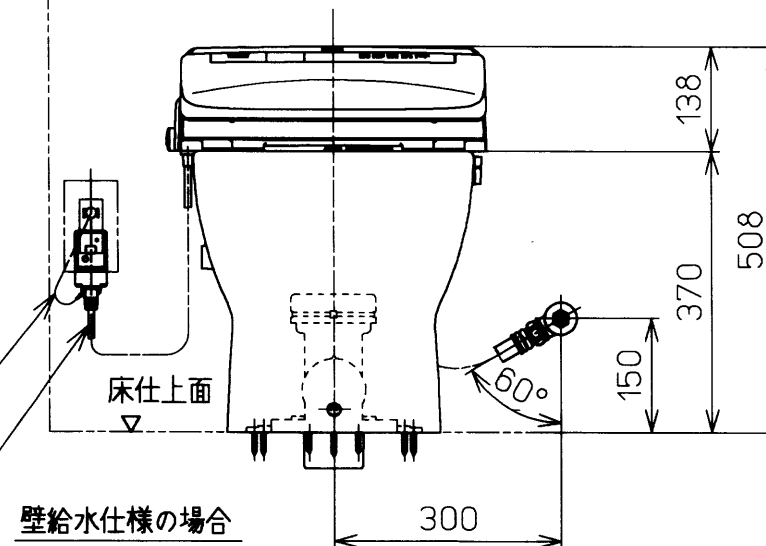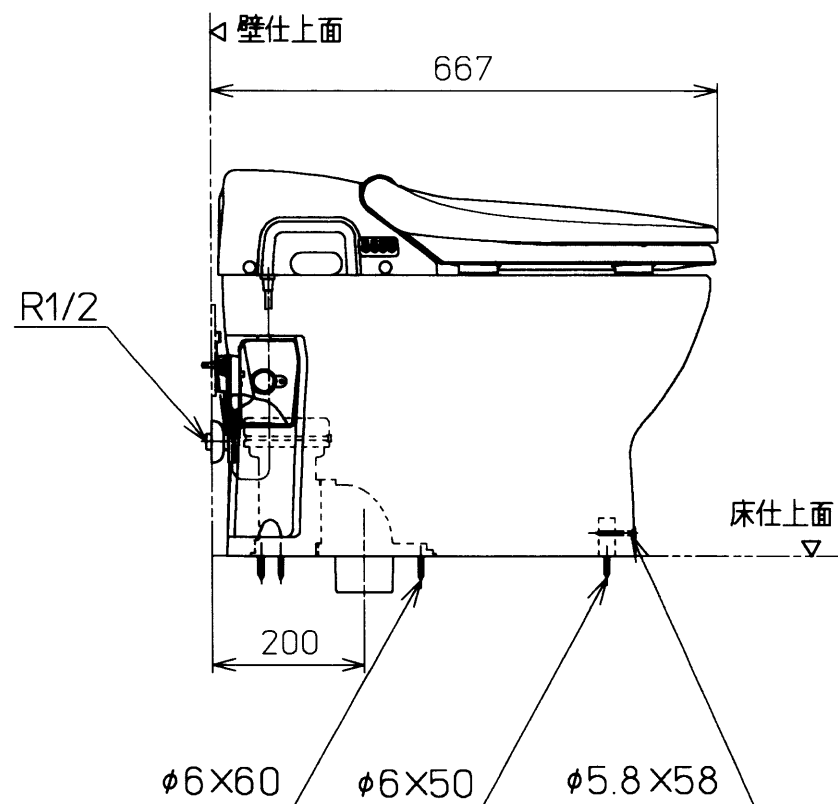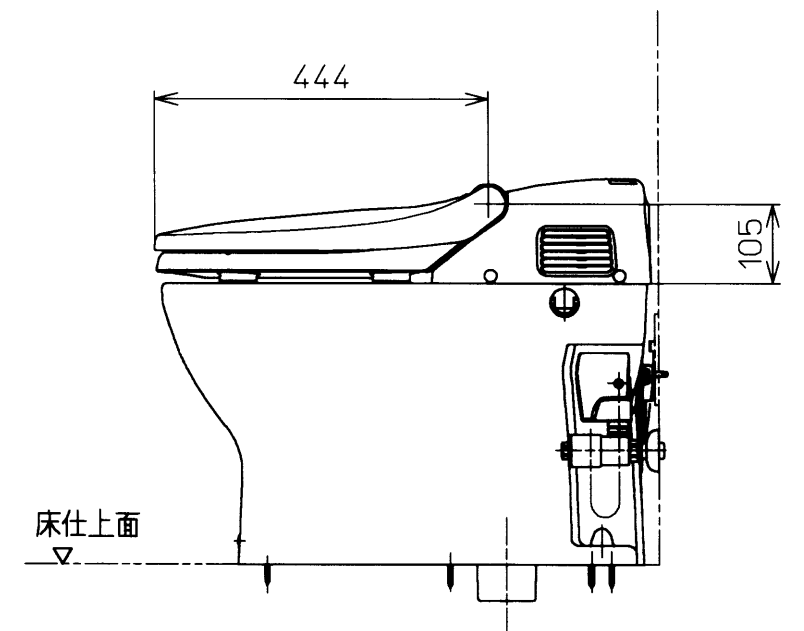

壁給水仕様の場合

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO				単位	名称
製図	検図	日付	尺度	mm	ウォシュレット一体形 便器
南	鈴木 井上	03-02-17	1 : 10		
備考				品番	CES9571TW
ネオレストSD2 一般地(流動兼用)S排水 右給水仕様				図番	CES9571TW_A10A0
A3				ページNo.	1-1 (改)