



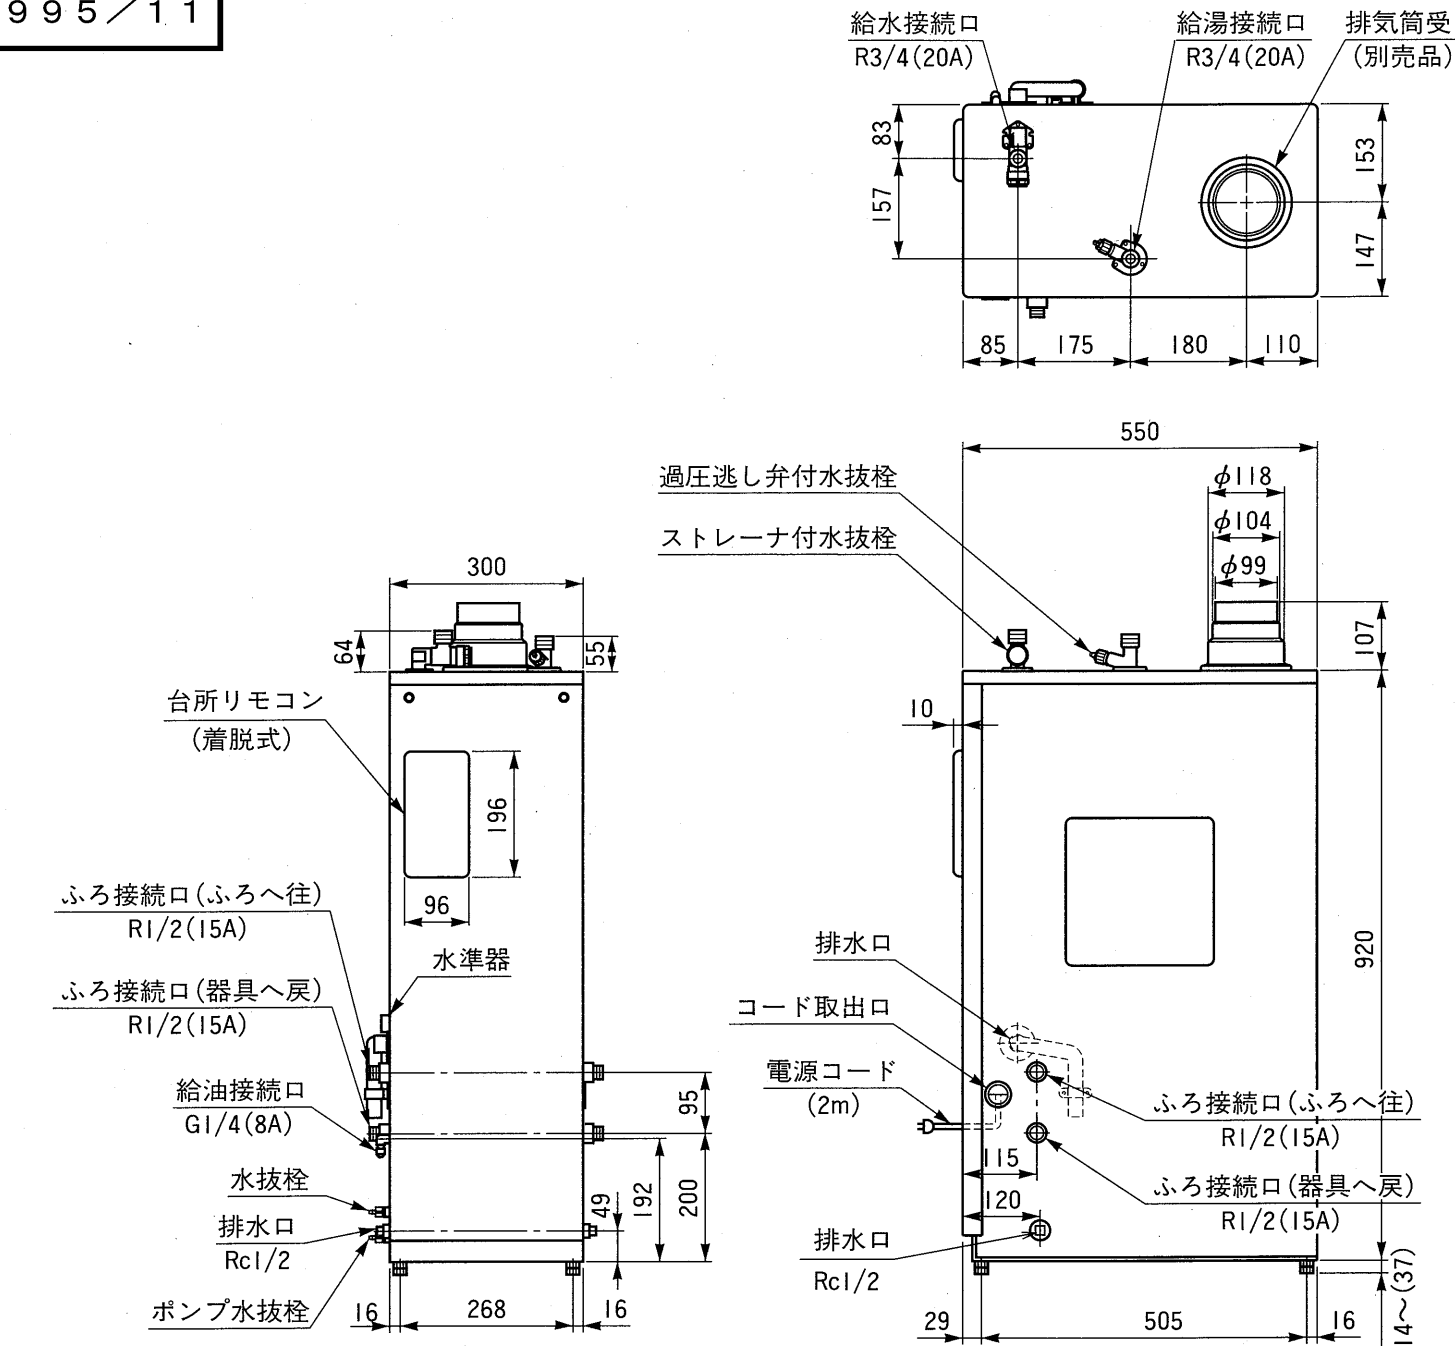


■台所リモコン(本体内部蔵・着脱式)

※リモコンを本体から外して取付ける場合は、下図の取付寸法になります。
その際は、別売のリモコンコードが必要になります。

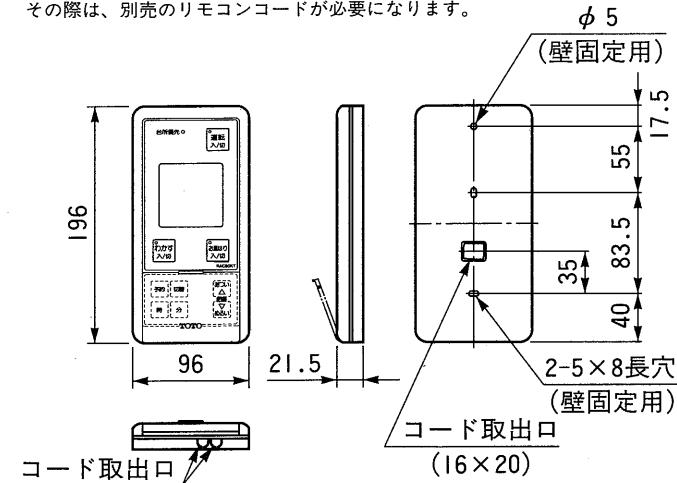

■風呂リモコン

※リモコンコード(8m品)付属。

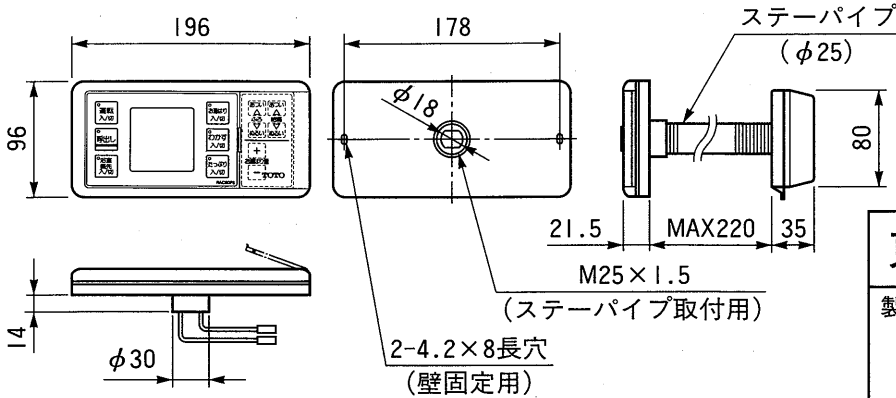

■別売品

品名	品番
セット別売品	RAE3P
サブリモコン	RAC80SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	風呂リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
リモコン中継コード	RHG439
フレキシブル管	RHG328-4・10・18
ベアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ベアホース	RHA1040-50・100・200・300
循環アダプタDX	RHG900-S・SL・SF・SFL
	-L・LL・LF・LFL・UF
循環アダプタ	RHG512N-S・SL・SF・SFL
	-L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ	RHA1028N
循環パイプセット	RHG624-250・300・400・500・600
循環パイプ (PP)	RHG625-300・400・500・1000
接続ゴム	ジャバラ RHG626
	エルボ RHG627
	エルボ L RHG628
	クランク RHG629
転倒防止金具	RHA1011
油タンク	角型 (容量 95ℓ) RAT95KP
	丸型 (容量 95ℓ) RAT95MP
	壁ピタタイプ (容量 95ℓ) RHA1014
	角型 (容量 190ℓ) RHA1015
排気筒受	ステンレス (容量 90ℓ) RHA1016
	RHA1065

※追焚配管条件
ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、器具底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■本体仕様

項目	仕様
名称	全自動石油給湯機付ふろがま
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋内用密閉式強制排気形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
種類	加熱方式 2缶2水路式
	循環方式 ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側 5.3ℓ/h
	ふろ側 2.0ℓ/h
発熱量(入力)	ふろ側 19.19kw (16,500kcal/h)
湯沸効率	ふろ側 75%
連続給湯効率	給湯側 89%
連続給湯出力	給湯側 46.51kw (40,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側 0.8ℓ
	ふろ側 0.8ℓ
最低作動水压	19.6kPa (0.2kgf/cm ²)
最高使用圧力	980kPa (10kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯側 0.89m ²
	ふろ側 0.89m ²
外形寸法	高さ920mm 幅300mm 奥行550mm
質量	49kg
電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時155/150W 燃焼時120/120W
	ふろ使用 点火時232/245W 燃焼時205/215W
	給湯・ふろ同時使用 点火時155/150W 燃焼時205/215W
排気筒呼径	φ106mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	53dB(A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180ℓ
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	119℃
安全装置	対震自動消火装置、炎監視装置(CdS)、停電安全装置、過熱防止装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電保護装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書(保証書付)、工事説明書、操作カード、風呂リモコン(Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2付属)、Y端子×4、木ねじ×2、化粧板、化粧板押え、ステープパイプ1式、リモコンコード(8m)、ビニールホース(1.5m)、追焚接続金具×2、ふろ接続口キャップ×2

■セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPES40AE・B	RPE40AE・B	RAE3P

セット別売品	(RAE3P)	排気筒受、アース棒、送油ゴムホース1式(3m)、ホースニップル、フレアナット、排気トップエルボ(45°)、アルミテープ(50mm×400mm×8枚)
--------	---------	--

※排気筒はφ106の市販品をご使用ください。

※RPE40AEBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社		三角法	単位 mm	名称
製図	検図	日付	尺度	全自動石油追焚付給湯機(水道直圧式) 〔屋内据置強制排気型〕
渡辺	木滝永幡	5.2.1	フリー	品番
備考				RPE40AE・B
スーパーアクティオート				