
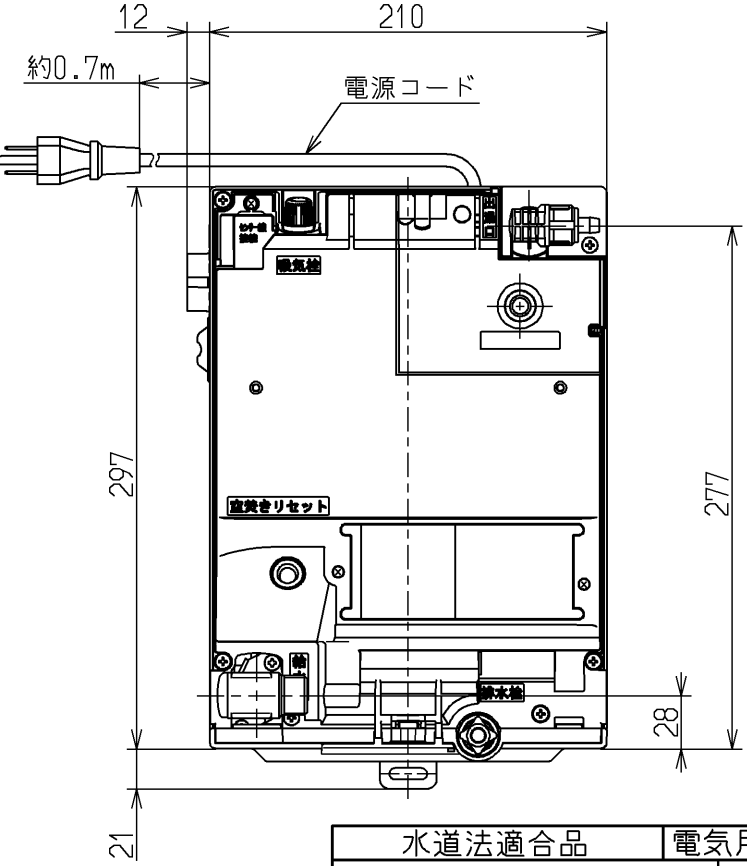
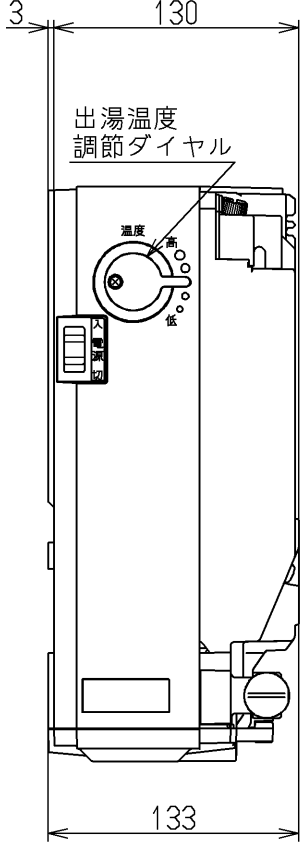
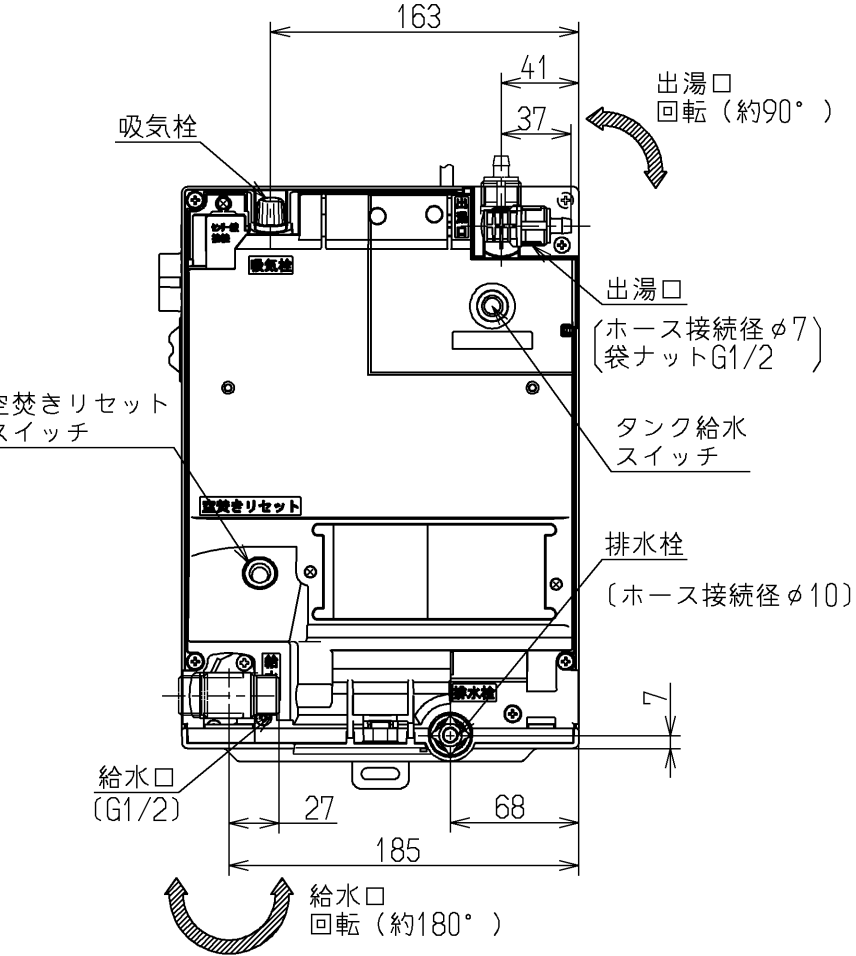


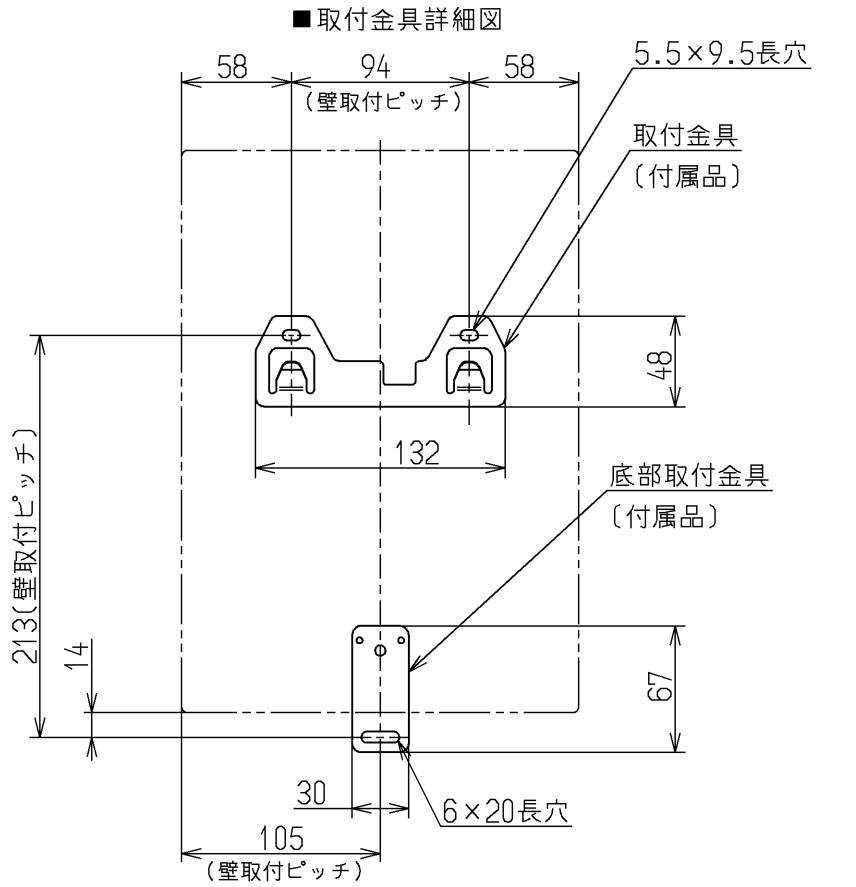

■本体仕様	
項目	仕様
製品名	貯湯式電気温水器
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	元止め式
貯湯量	約3L
電気関係	電源 AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ 125V 12A
	定格消費電力 ※ 0.6kW
	定格加熱能力 ※
	電源コード長さ 約0.7m
外形寸法	約210mm(幅)x約130mm(奥行)x約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量	約7kg
水最低必要水圧(流動時)	0.07MPa
圧最高水圧(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度 給水温度約5℃	約31~35℃
設定範囲 給水温度約15℃	約32~38℃
の目安 給水温度約25℃	約32~37℃
温度制御方式	バイメタルによる湯温検知
給水口	G1/2
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
	温度ヒューズ
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具, 底部取付金具, φ4ねじ×1, 木ねじ×3 自動吐水ラベル, 操作位置説明ラベル

※JIS C 9219の定格条件および試験方法による

水道法適合品		電気用品安全法適合品			
TOTO			単位 mm	名称 自動水栓一体形電気温水器 (洗面・手洗い元止め式)	
製図 猪頭	検図 秋永	日付 竹林 17.03.06	尺度 1:4	図番	
備考 RESTROOM ITEM01用				REAM03A11FR	