



生産中止図面
2012/03

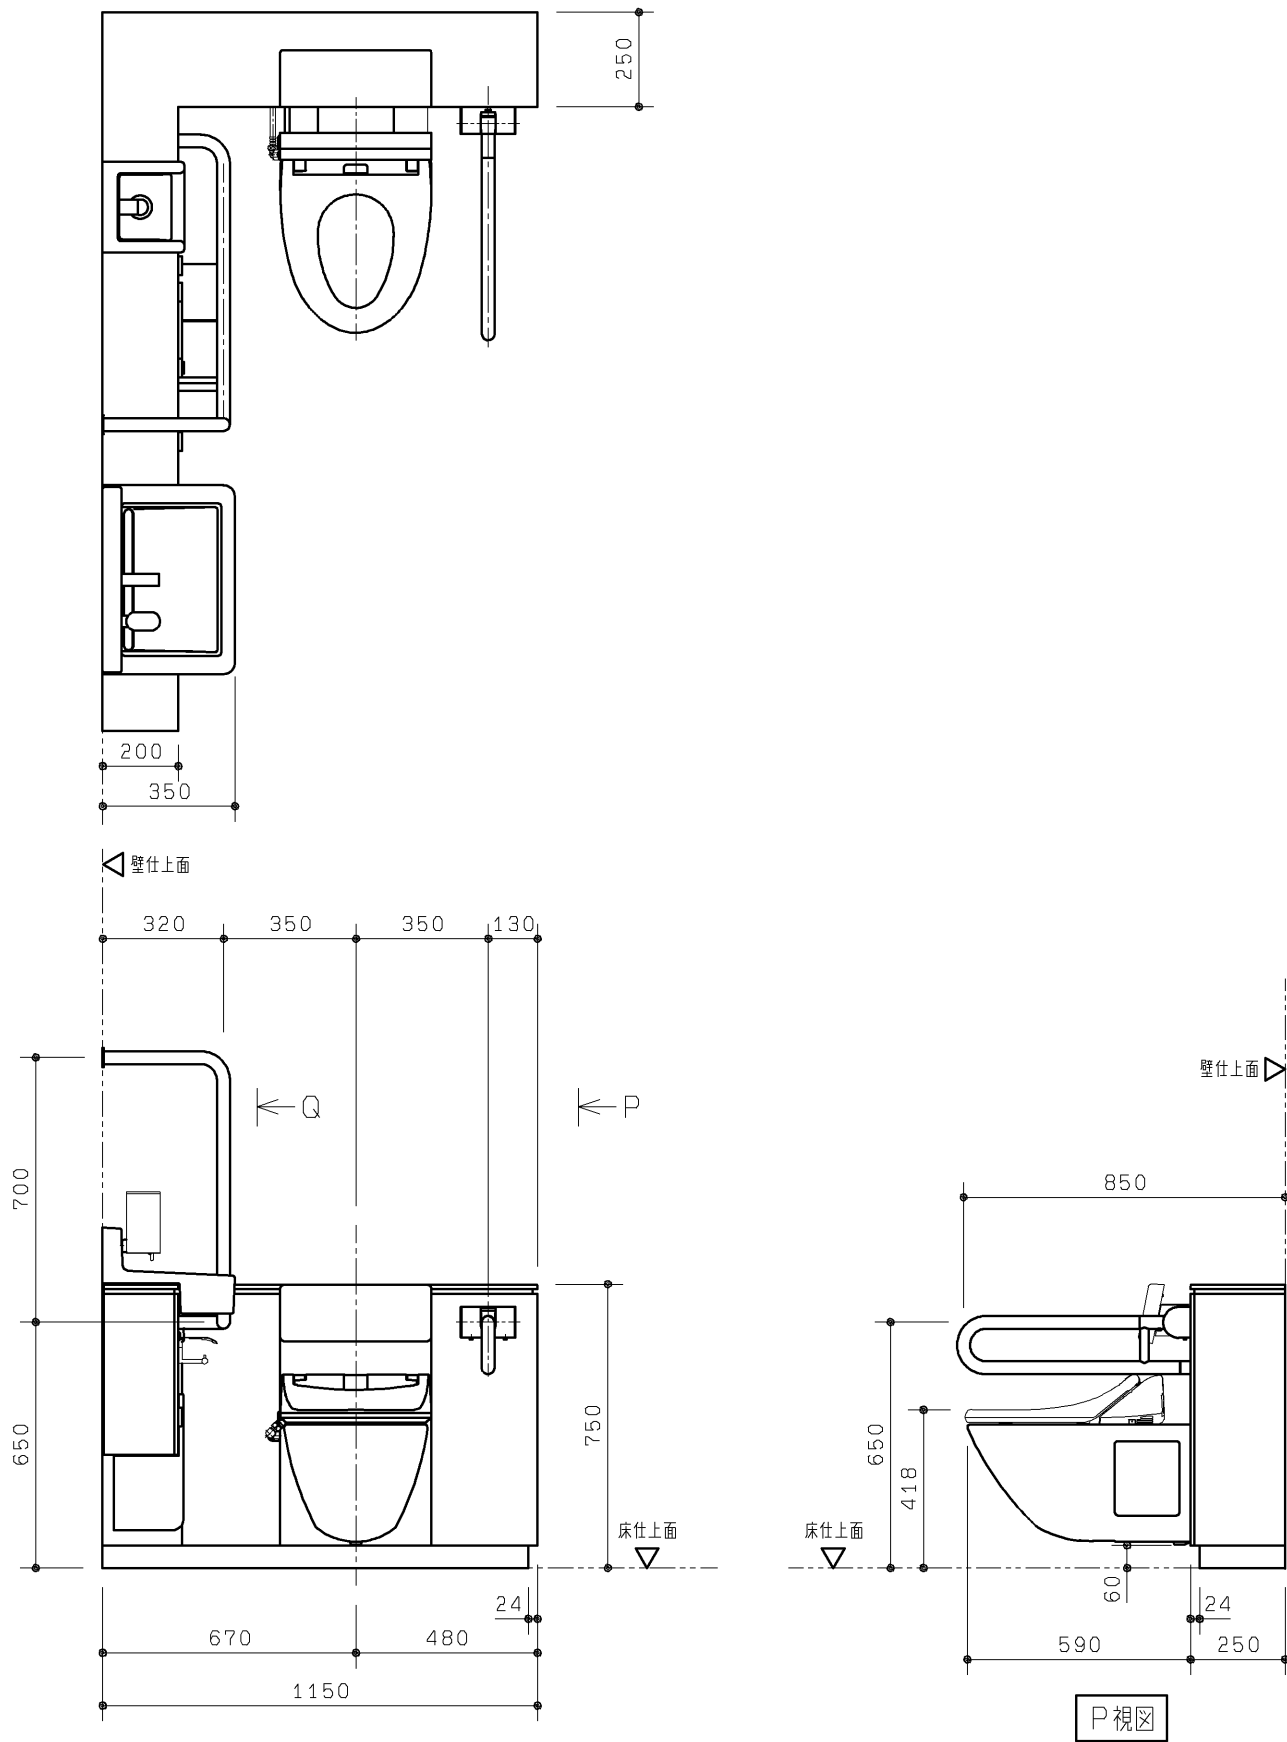

品番	品名	仕様
XPDAAL*A**A***	フラットカウンター多目的トイレパック	汚物流し無し・左勝手
前板カラー W:ニュートラルホワイト B:ニュートラルブラック G:ニュートラルグレー	カウンターカラー W:パルフェホワイト B:パルフェブラック	手すりカラー W:ホワイト G:ダークグレー
	フラッシュバルブ 7:水道水用 8:再生水用	洗面器電気温水器 1:有り 2:無し
	操作系側間口 S:1900 L:2200	A寸法 1900 2200
		B寸法 985 1285

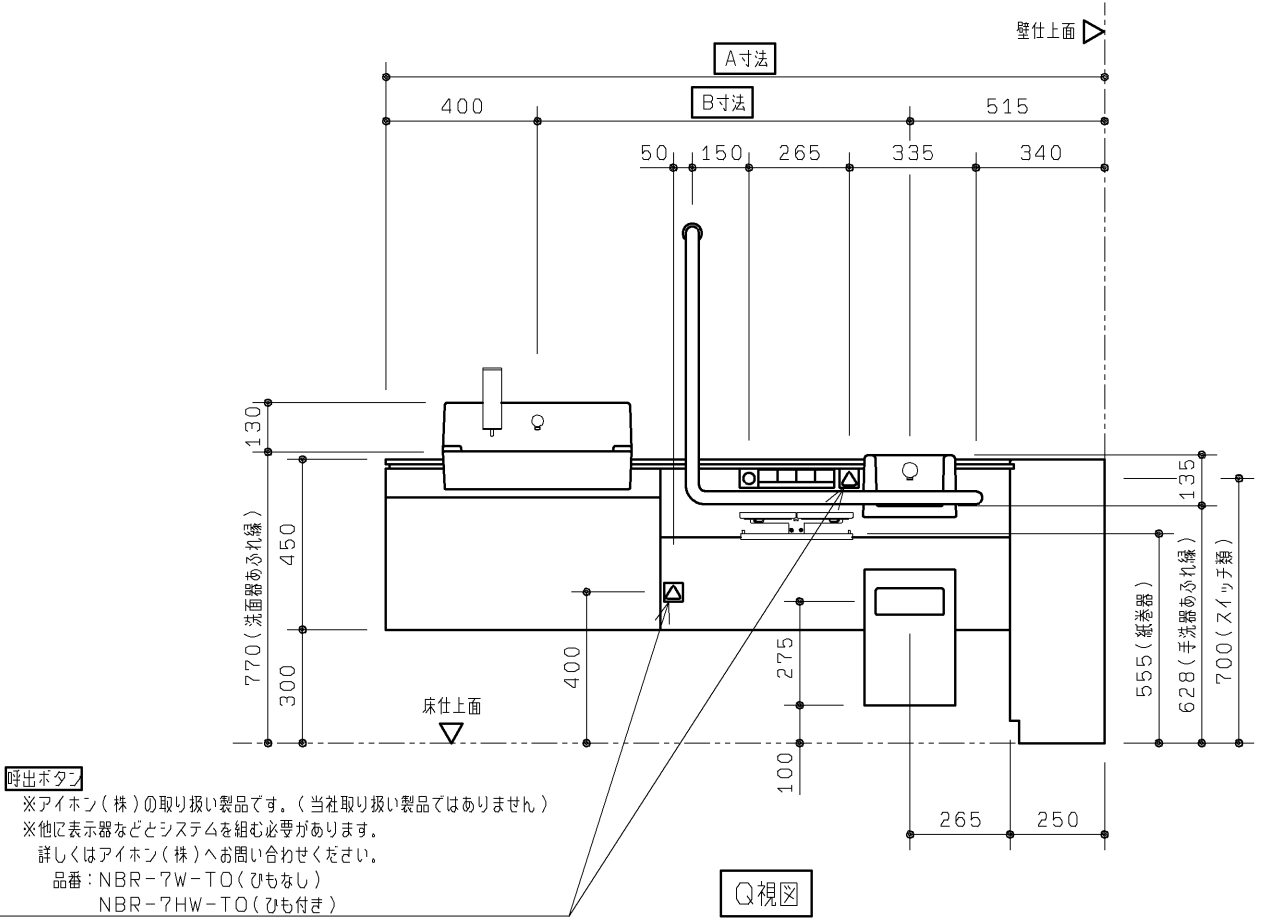

※アイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）
※他に表示器などとシステムを組む必要があります。
詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。
品番：NBR-7W-TO（ひもなし）
NBR-7HW-TO（ひも付き）

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 外觀図 （汚物流し無し・左勝手）
製図 島野	検図 吉良 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	品番 XPDAAL*A**A***
備考 全8枚中の1枚目				図番 I-XPDAAL*A**A_

生産中止図面

2012/03

内 訳	仕 様	数
大便器	エロンゲート 壁掛フチ無しトルネード大便器 色：ホワイト	1
大便器用フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 洗浄水量：大8L・小6L AC100V 50／60HZ 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
大便器用洗浄スイッチ	タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色	1
ウォシュレット	袖なしタイプ 色：ホワイト 専用リモコン付 AC100V 50／60HZ 定格消費電力：1282W	1
ウォシュレットリモコン	アルミアルマイト色 AC100V 50／60HZ 定格消費電力：1W	1
背もたれ	固定式背もたれ（ソフトタイプ） 色：ライトグレー	1
手すり	腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
	腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
大便器用紙巻器	二連紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ	1
大便器用排水フランチ	スリップインタイプ 各個抜き用排水継手付	1
手洗器	セルフリム手洗器 色：ホワイト	1
手洗器用水栓	アクアオート 単水栓 AC100V 50／60HZ 定格消費電力：常時0.5W、作動時0.7W	1
チャームボックス	材質：亜鉛めっき鋼板 焼付塗装 アルミアルマイト色	1
洗面器	セルフリム洗面器 色：ホワイト	1
洗面器用水栓	アクアオート 単水栓	1
洗面器用電気温水器	元止め式 ライニング内蔵用 貯湯量：約3L 適温出湯（出湯温度：約36℃） AC100V 50／60HZ 定格消費電力：600W	1
洗面器用水石けん入れ	横形水石けん入れ 手動式 容量：250ml	1
前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：ニュートラルホワイト、ニュートラルブラック、ニュートラルグレーのいずれか	1式
カウンター	エポキシアクリレート系人工大理石「マーブライト」 色：パルフェホワイトまたはパルフェブラック	1式
幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
洗面器排水管	VP（硬質塩化ビニル管）JIS K6741	1式
洗浄管、スパッド、フレーム設置部材	専用タイプ同梱	1式

※配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※呼出ボタンは含まれておりません。別途現場にてご用意ください（2ヶ所）。

呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）





呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。

品番：NBR-7W-TO（ひもなし）
NBR-7HW-TO（ひも付き）

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター 多目的トイレパック 仕様書 （汚物流し無し・洗面器電温有り）
製図 吉良	検図 島野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 －	品番 XPDA****A*1A***	
備考 全8枚中の2枚目				図番 S-XPDA****A*1A_	



生産中止図面

2012/03

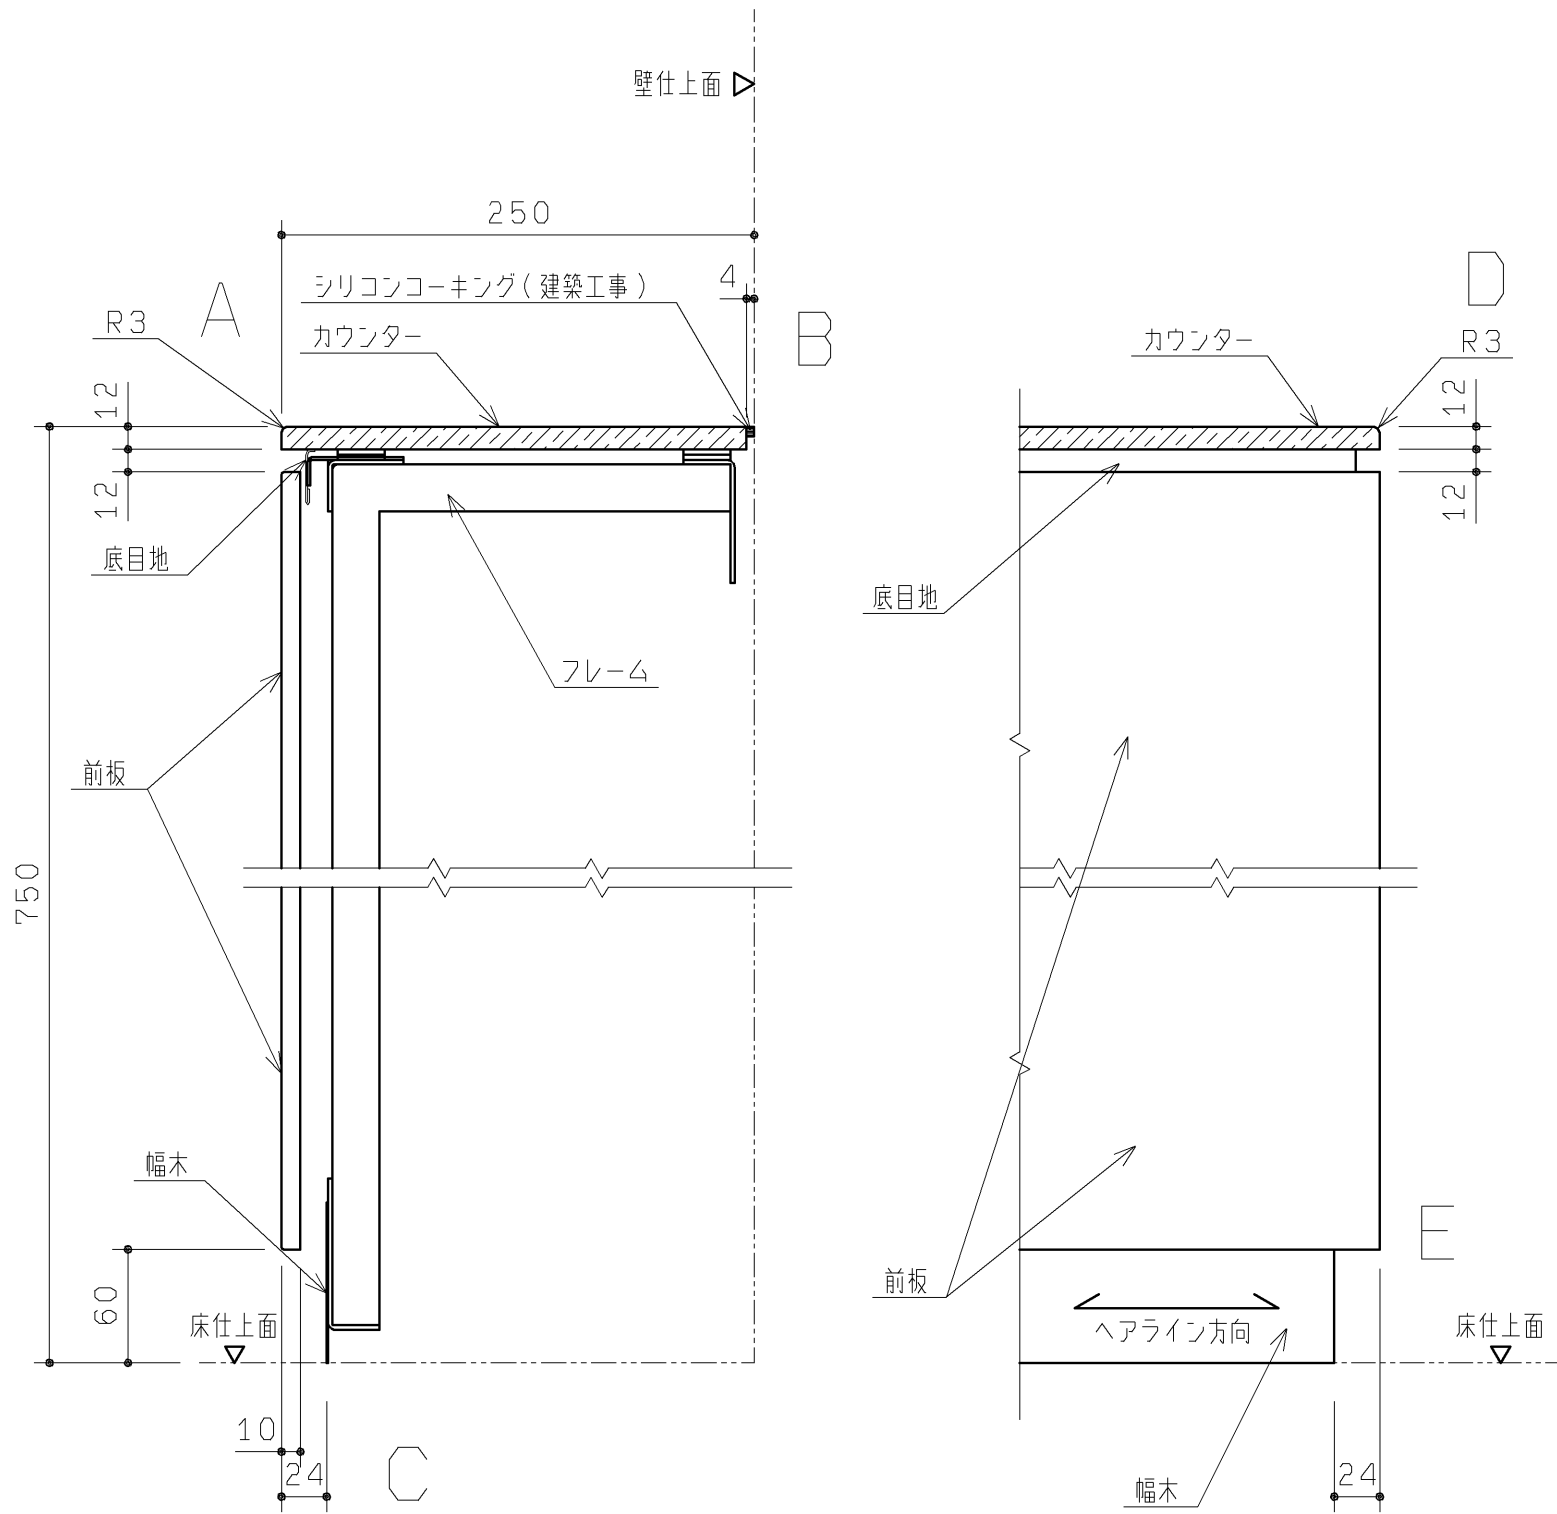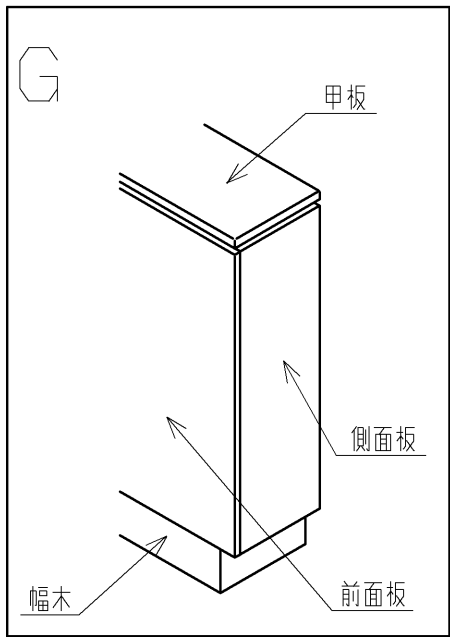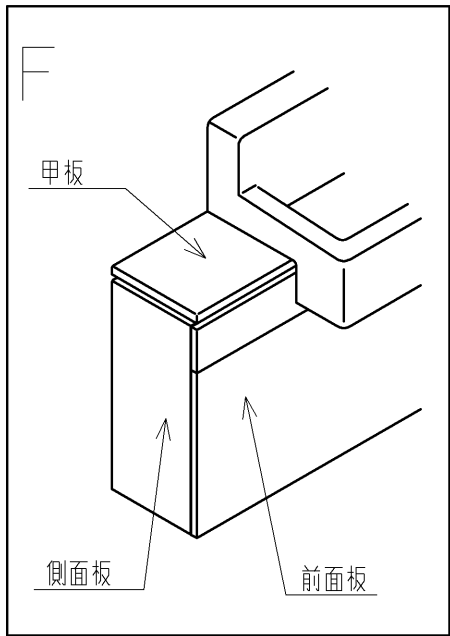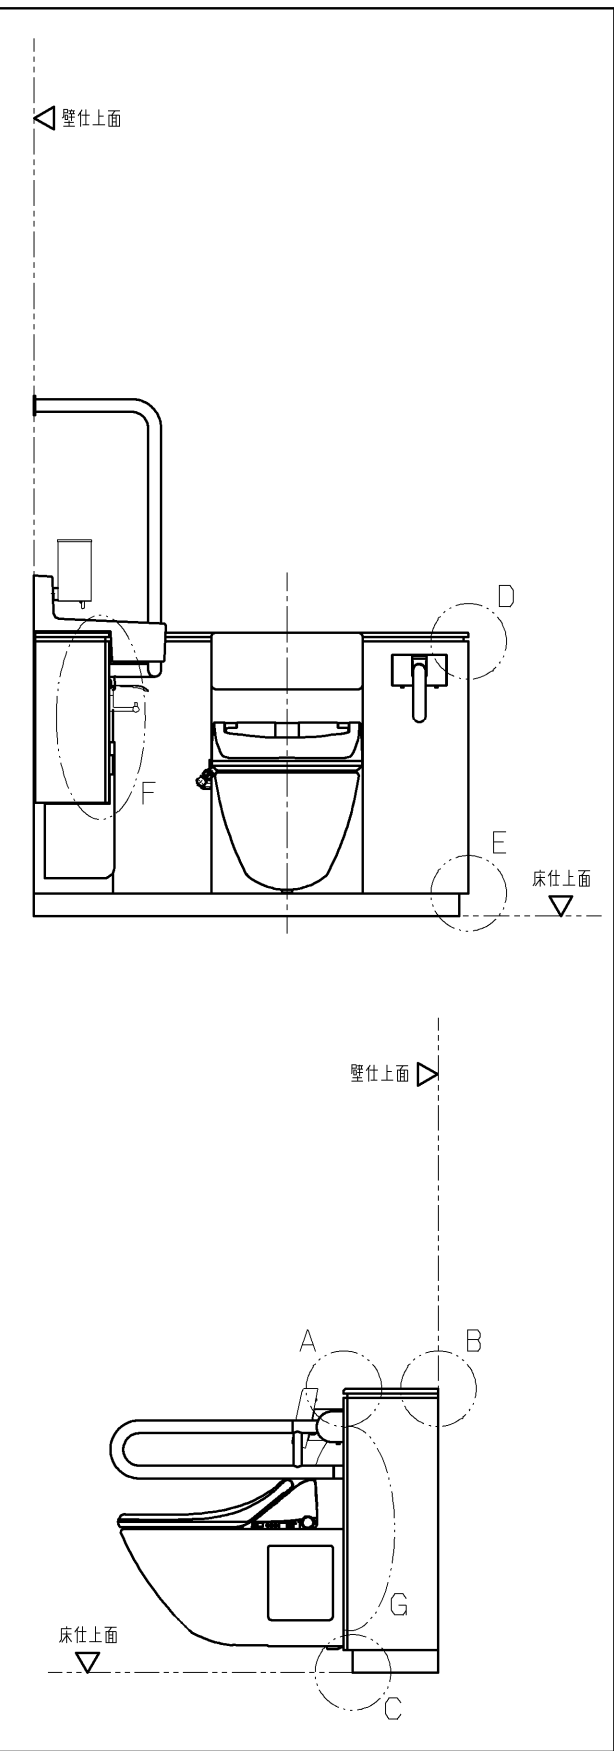


TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 納まり詳細図 (汚物流し無し・左勝手)
製図 吉良	検図 島野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/4		品番 XPDAAL*A**A***
備考 全8枚中の3枚目					図番 T-XPDAAL*A**A_(1


生産中止図面
2012/03

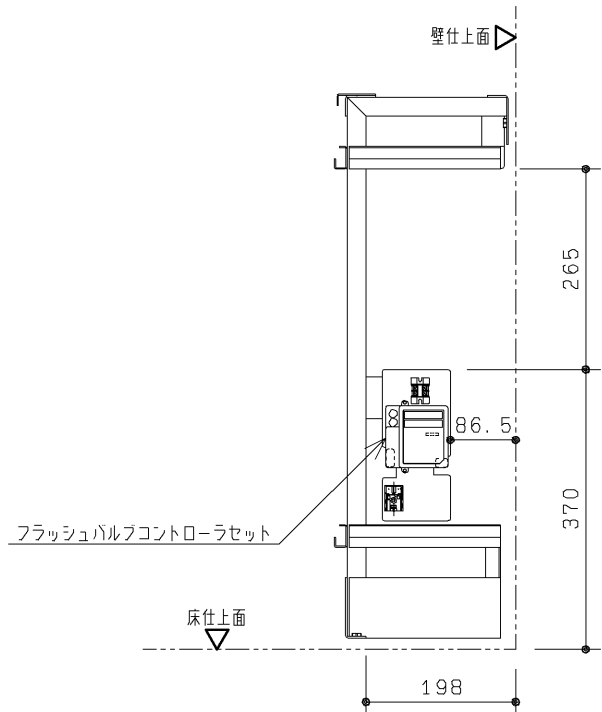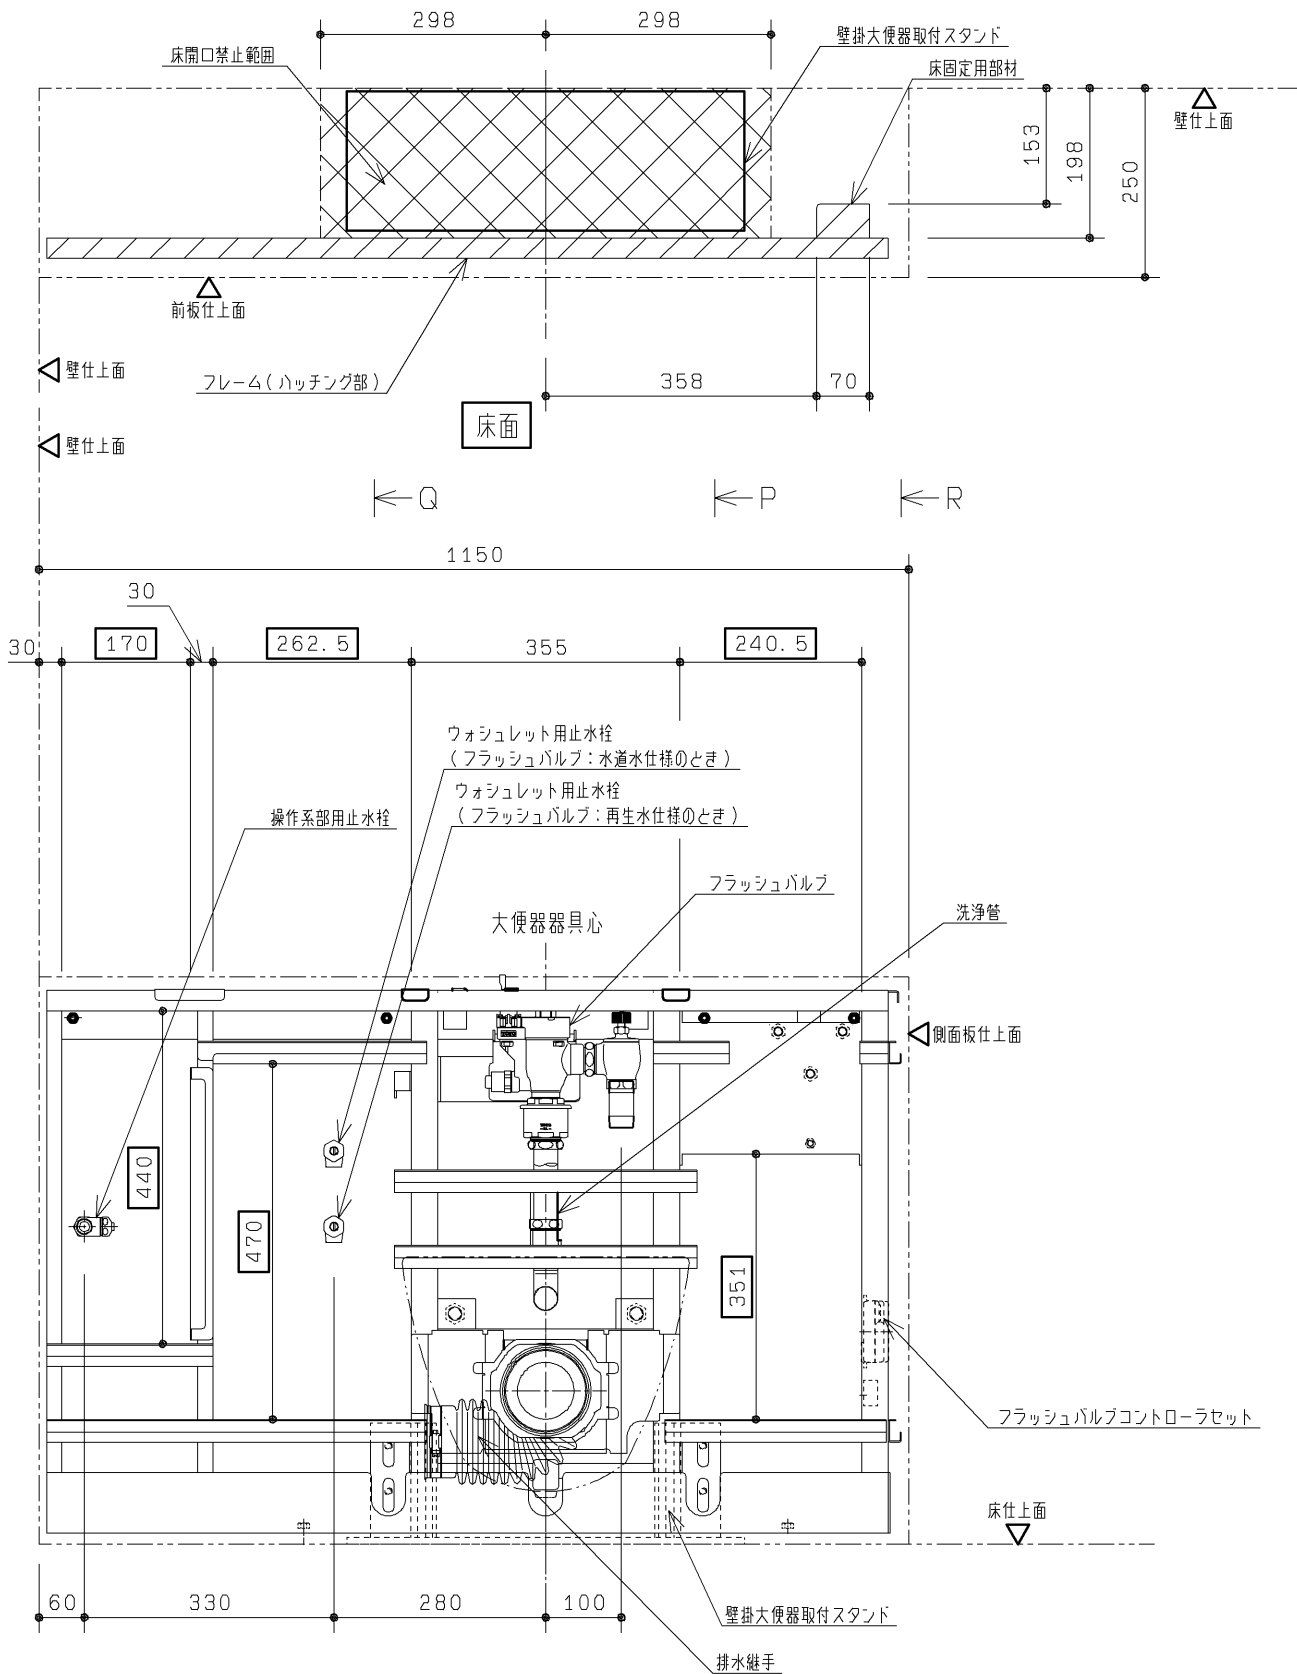

R 視図

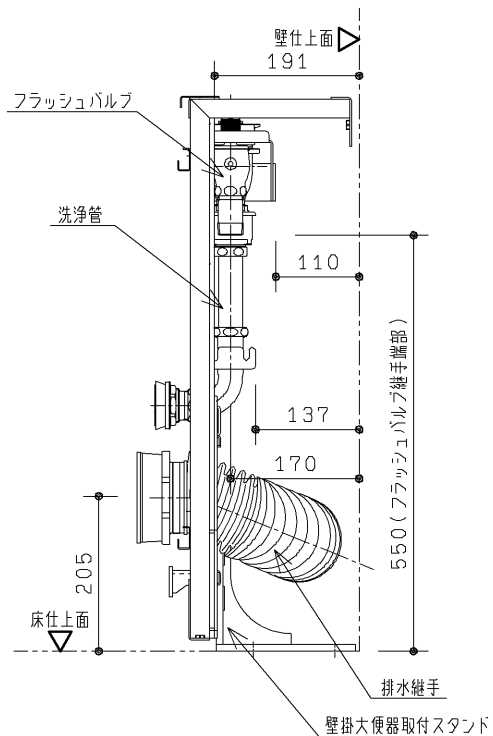

P 視図

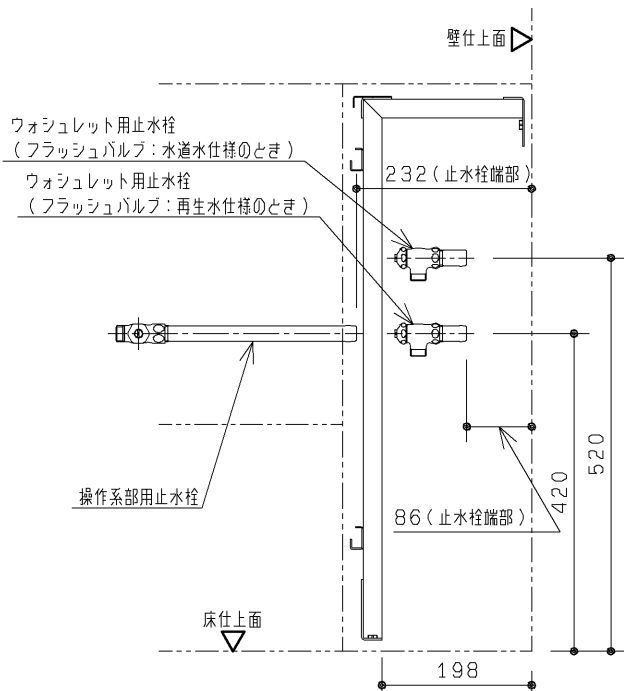

Q 視図

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレバック フレーム詳細図 (汚物流し無し・左勝手)
製図 島野	検図 吉 平 松 良 澤 尾	日付 '08.7.29	尺度 1 / 10	品番 XPDAAL * A * * A * * *
備考 全8枚中の4枚目				図番 T - XPDAAL * A * * A _ (2

2012/03 事前施工情報

【操作系部】

Technical drawing showing a cross-section of a wall and floor construction. The drawing includes dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Wall height: 1090
- Floor width: 1600
- Wall width: 1900
- Floor width (excluding wall): 280
- Vertical dimensions on the left: 1350, 125, 168, 125, 305

Labels and Notes:

- 壁仕上面 (Wall finish top)
- 床仕上面 (Floor finish top)
- 注1: 壁固定用下地材 補強: 合板 t12 (Note 1: Wall fixing base material Reinforcement: Plywood t12)
- 注2: 補強: 合板 200x200x t24 (Note 2: Reinforcement: Plywood 200x200x t24)

Technical drawing of a toilet unit showing dimensions and component labels.

Dimensions:

- Overall width: 1150
- Overall height: 750
- Top section width (left): (450)
- Top section width (right): (670)
- Left side height (top section): (200)
- Left side height (bottom section): 695
- Bottom section width (left): 550
- Bottom section width (middle): 120
- Bottom section width (right): 120
- Bottom section width (far right): 230

Labels and Notes:

- 壁仕上面 (Wall finish top surface) - indicated by a triangle symbol at the top left.
- 注1 大便器フレーム壁固定位置 (Note 1: Toilet frame wall fixation position)
- 桶強: 合板 t24 (Bucket strength: Plywood t24)
- 床仕上面 (Floor finish top surface) - indicated by a triangle symbol at the bottom right.

The drawing shows a cross-section of a toilet unit with a hatched rectangular area representing the toilet frame and a dashed outline of the toilet bowl. Three circles are marked within the hatched area, likely indicating fasteners or mounting points.

(76-4)

(操作系部壁ハンガー)

壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	タッピンねじ φ5×60 ※別途固定金具(カールプラグなど)をご用意ください	同梱 (現場手配)
LGS+耐水合板	タッピンねじ φ5×60	同梱

(L 形手すり : 上部固定一点のみ)

壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーボルトM8 めねじタイプ 下穴φ12、深さ:仕上厚+40	同梱
LGS+耐水合板	コーチねじ φ8×100	同梱

部、及び●部を含めた十分に広い範囲を補強してください。

耐水合板 t12
 操作系部(▨部) : 1枚貼り
 大便器部(●部) : 2枚貼り

間隔450以下

LGSスタッド2本組
 操作系部(▨部) : WS-75以下
 大便器部(●部) : WS-100

壁仕上面

※2本組したLGSスタッドの上下はランナーと溶接固定してください。


注2：壁下地がLGSの場合、 $t \geq 24$ 以上の補強木を入れてください。

建築工事

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し無し・左勝手・操作系間口1900)	
製図 平澤	検図 島野	松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20		品番 XPDAALSA**A**
備考 全8枚中の5枚目						図番 H-XPDAALSA**A_(1

2012/03 事前施工情報

【大便器部】




床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋がぶり厚50mm以上 養生期間28日以上 (アンカーボルト施工時)
	ベースプレートの周辺35mmの範囲は 開口や欠損禁止
床仕上厚調整範囲	0～20mm以内
床固定部材	M12アンカーボルト めねじタイプ 下穴φ18×深さ55

※壁掛大便器取付スタンド設置面が床仕上面より20mm以上低い場合は、設置範囲に密実にモルタルを充填してください。

また、設置面が床仕上面より50mm以上低い場合は、アンカーボルトの打設ができませんため、壁掛大便器取付スタンドは設置できません。


※壁掛大便器取付スタンドの設置は配管設置前に行ってください。

(アンカーボルトの打設が必要のため)

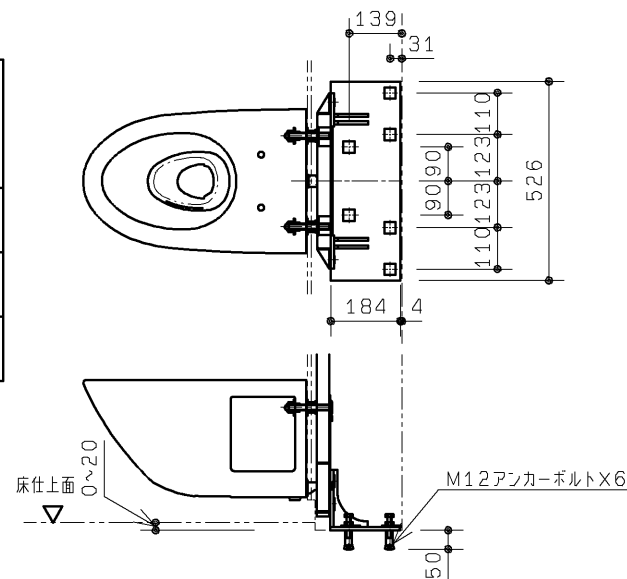


TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し無し・左勝手)
製図 島野	検図 平澤 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	品番 XPDAAL*A**A***	
備考 全8枚中の6枚目				図番 H-XPDAAL*A**A_(2	

【大便器部】

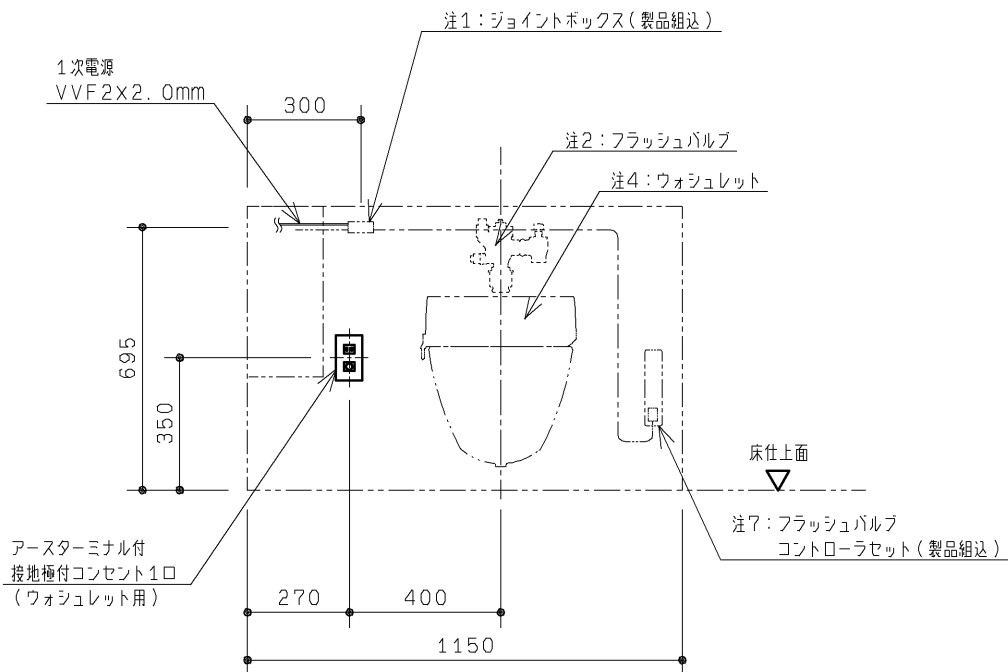


【操作系部】

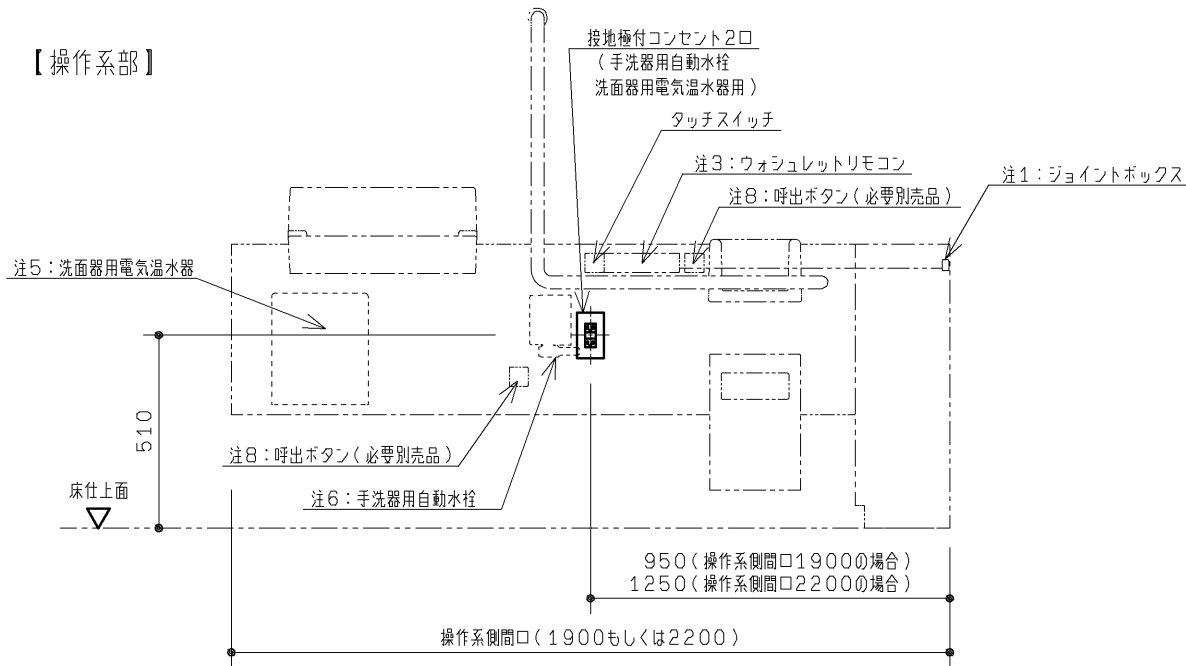

注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。

注1：ジョイントボックス周りの詳細を下図に示します。

1次電源の部材のみ事前に手配ください。

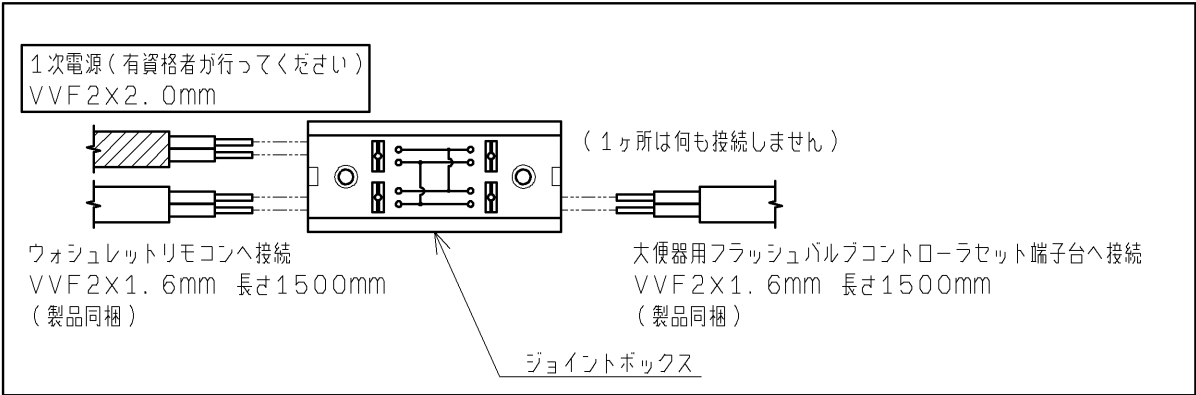

注2：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下

注3：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：1W

注4：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：1282W 電源コードの長さ：1.0m、アース線の長さ：0.2m
信号線（フラッシュバルブコントローラセットに接続）の長さ：1.5m

注5：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W 電源コードの長さ：1.0m

注6：AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時0.5W、作動時0.7W 電源コードの長さ：0.75m

注7：フラッシュバルブコントローラセットはフラッシュバルブ本体、及びタッチスイッチとそれぞれ中継コードで結線します。
フラッシュバルブ本体と結線する中継コード：1.0m
タッチスイッチと結線する中継コード：1.0m

注8：呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）

呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。

品番：NBR-7W-TO（ひもなし）

NBR-7HW-TO（ひも付き）

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 （汚物流し無し・左勝手・洗面器電温有り）
製図 吉良	検図 島野 松尾	日付 '08.7.29	尺度 1/20	品番 XPDAAL*A*1A***
備考 全8枚中の7枚目				図番 H-XPDAAL*A*1A_（3

2012/03 事前施工情報

壁排水大便秘器取付スタンド

水道水 20A

再生水 32A

注1

596 (床開口禁止範囲)

排水 75A

排水 30A

140

90

70

65

360

330

70

60


壁仕上面

床面




大便秘器

Q

P

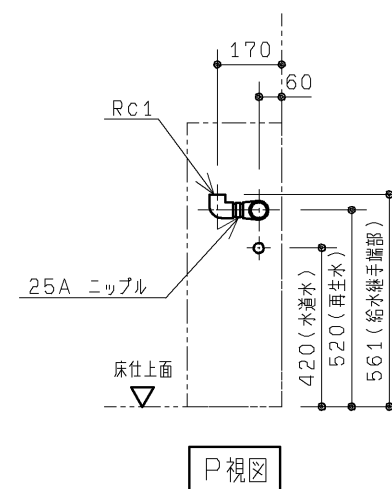

注1：配管の立上げは、床開口禁止範囲を避けた位置から取り出してください。

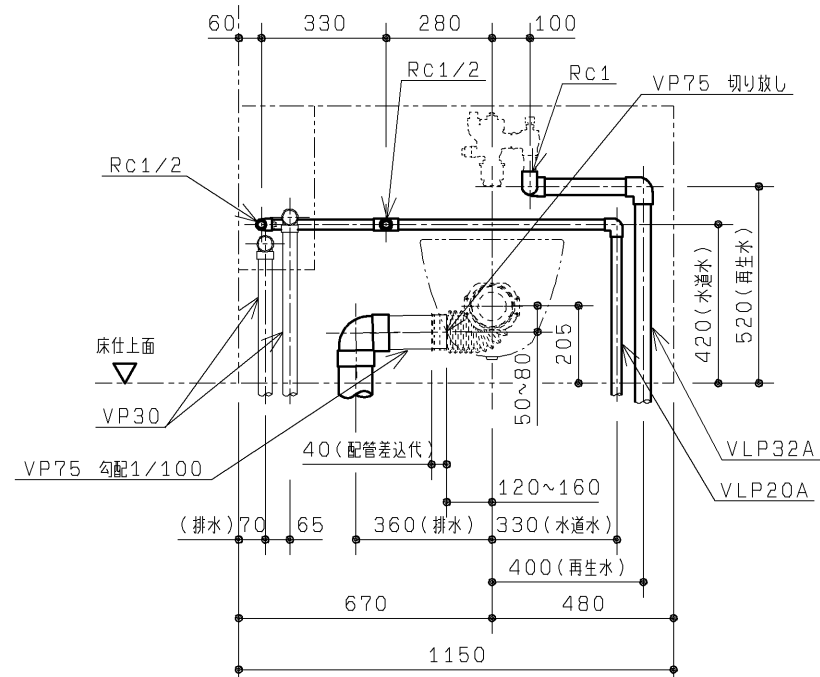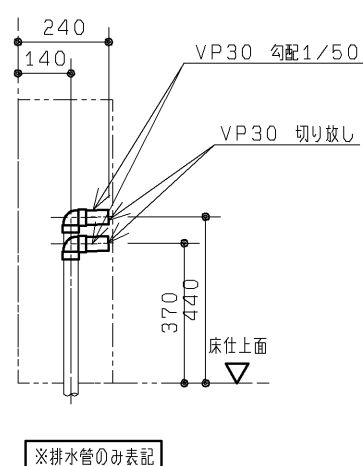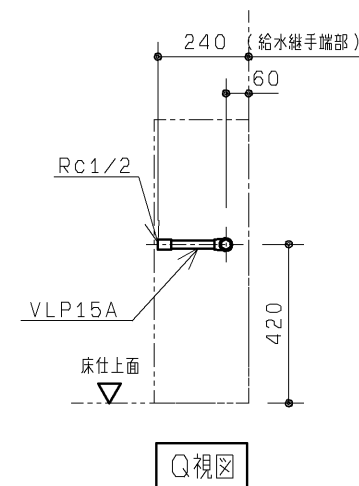

			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレバック 事前施工情報 (汚物流し無し・左勝手・フラッシュバルブ再生水)
製図	検図	日付	尺度	品番	
古宮	吉島松 良野尾	'08.7.29	1/20	XPDAAL*A8*A***	
備考					図番
全8枚中の8枚目					H-XPDAAL*A8*A_(4