

2019	最低必要
------	------

9. 最低必要水压0.05MPa(流動時)

注1：左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください.

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。



*室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の



空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

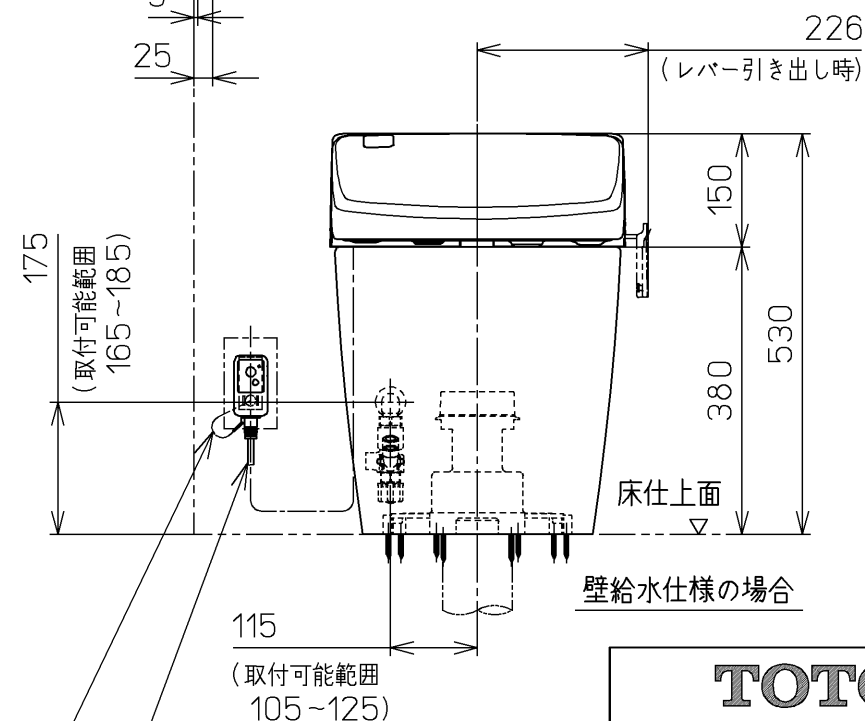

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

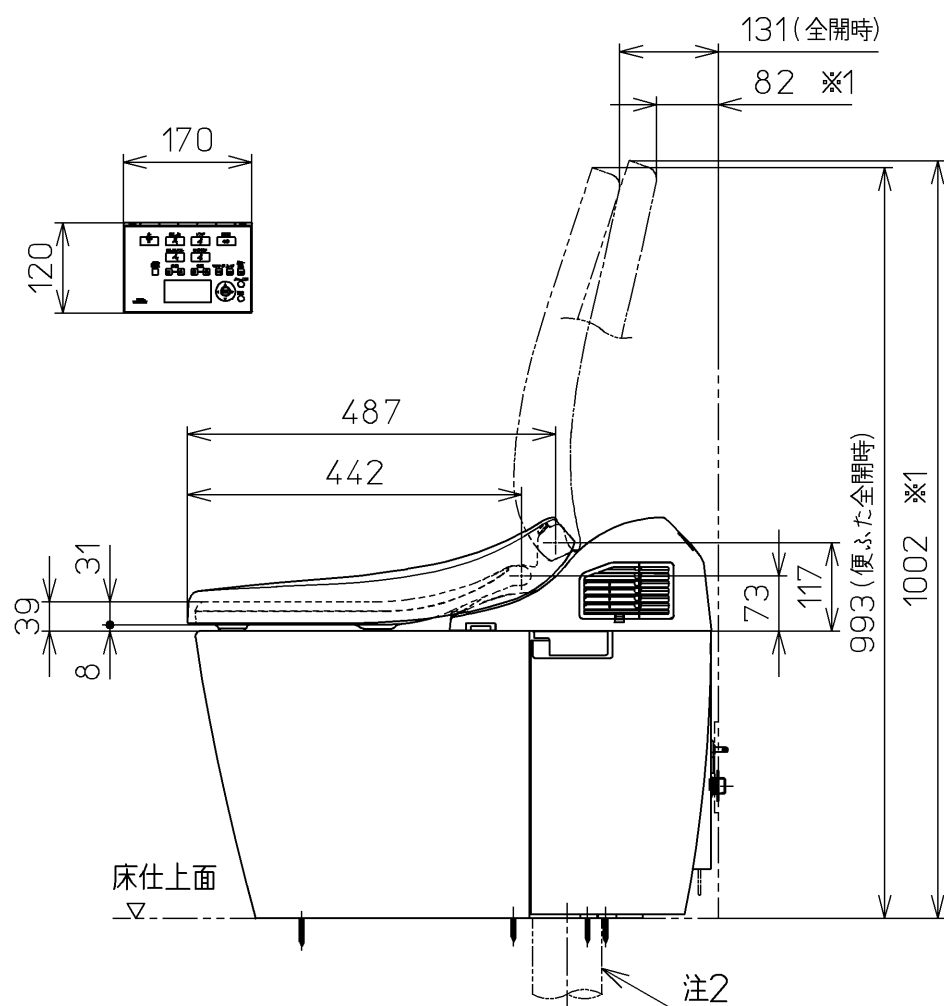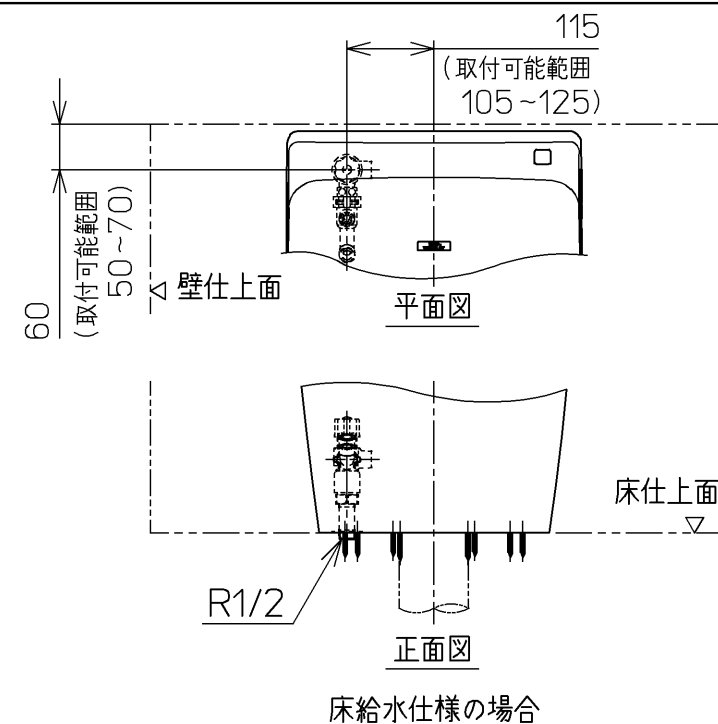

製図		検図		日付	尺度	名称 ウォシュレット一体形 便器
檜 原		末 秋 次 吉		11-11-28	1 : 10	
備考 ネオレストRH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水						
単位 mm						品番 CES9876
						図番 CES9876=A0105