

<特注仕様>

1.便ふたなし品

*定格：AC100V-1272W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。




ねじ長 φ4×30(3本)

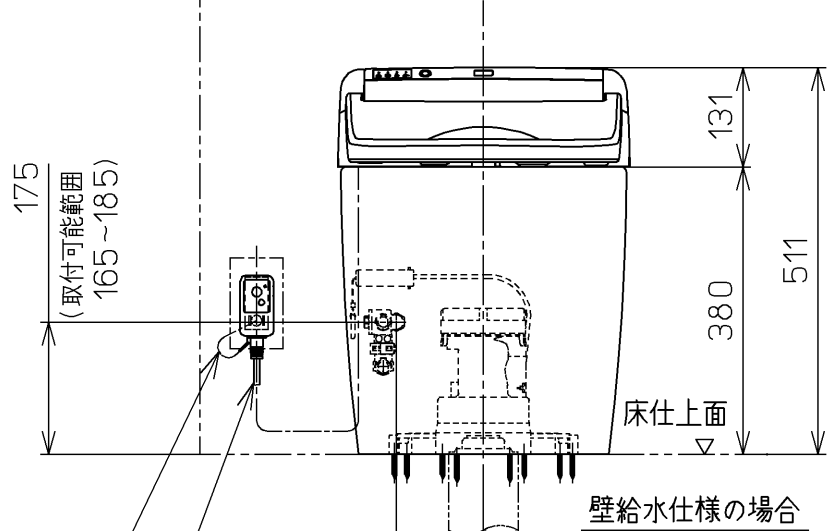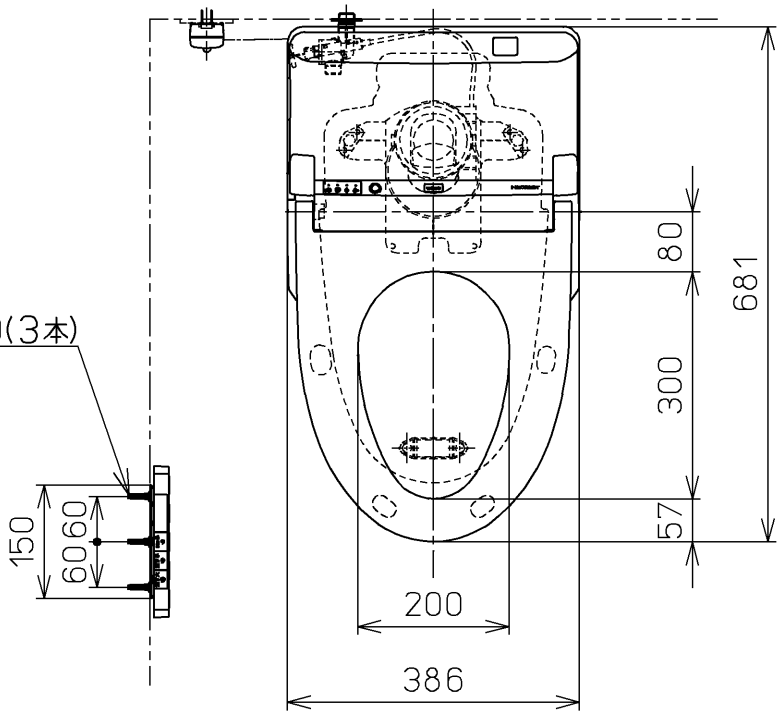

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

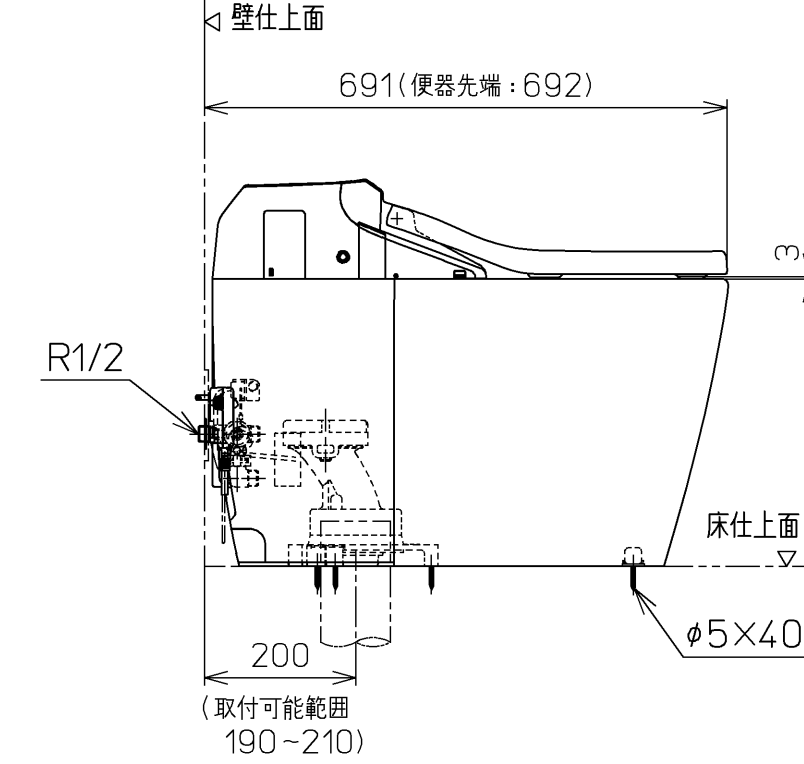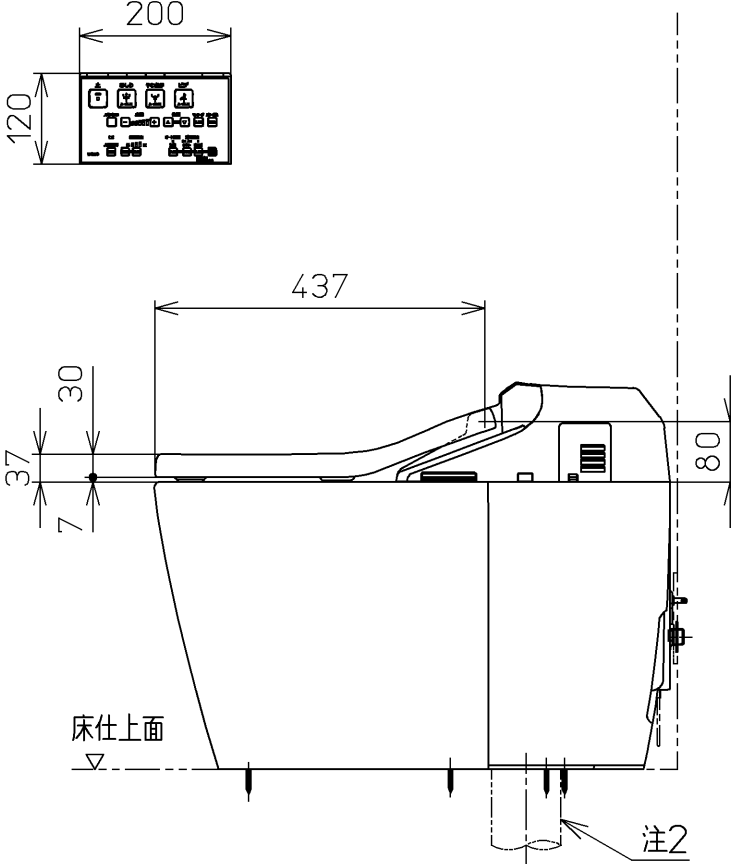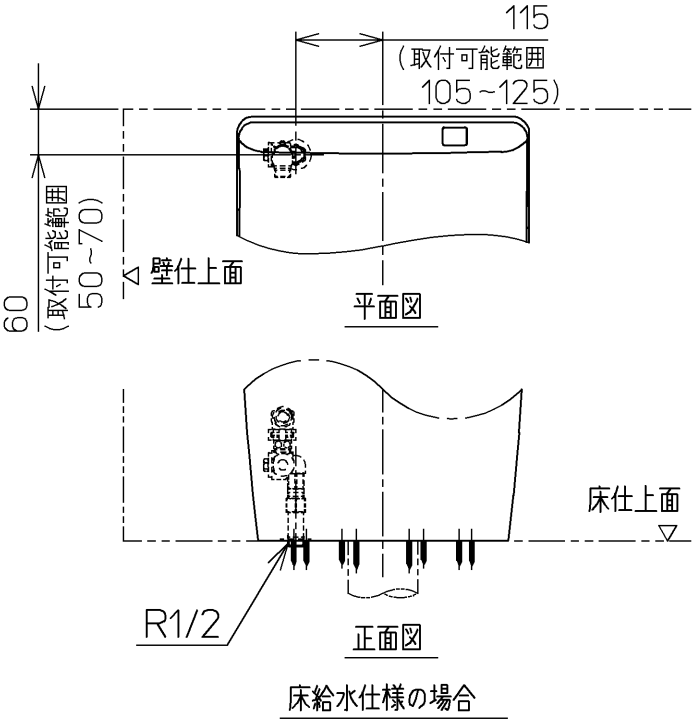

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 河野夏	検図 入江 城戸勉	日付 17-07-04	尺度 1 : 10	品番 CES9565T6
備考 DH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9565V6 陶器部：CS989B		図番 CES9565T6_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)