

2023	最低必
0.05	

※定格: AC100V-1376W 50/60Hz






- 3 / 0.05MPa
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
- *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

- *室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

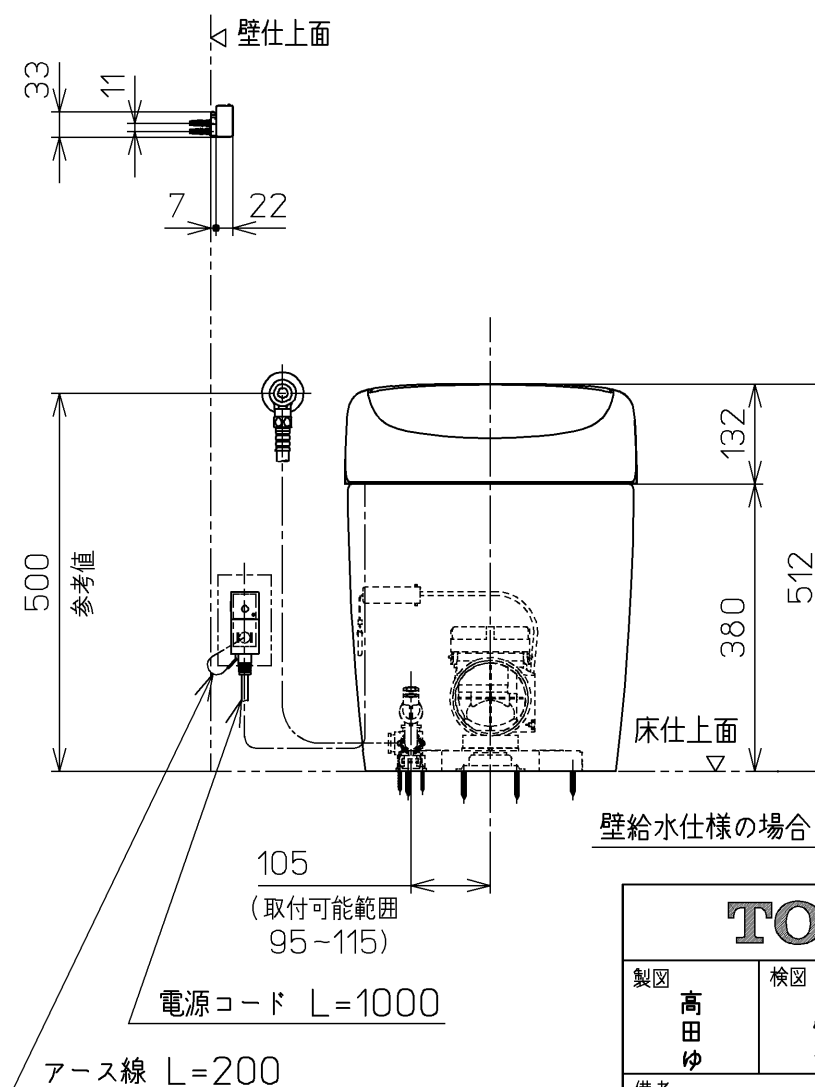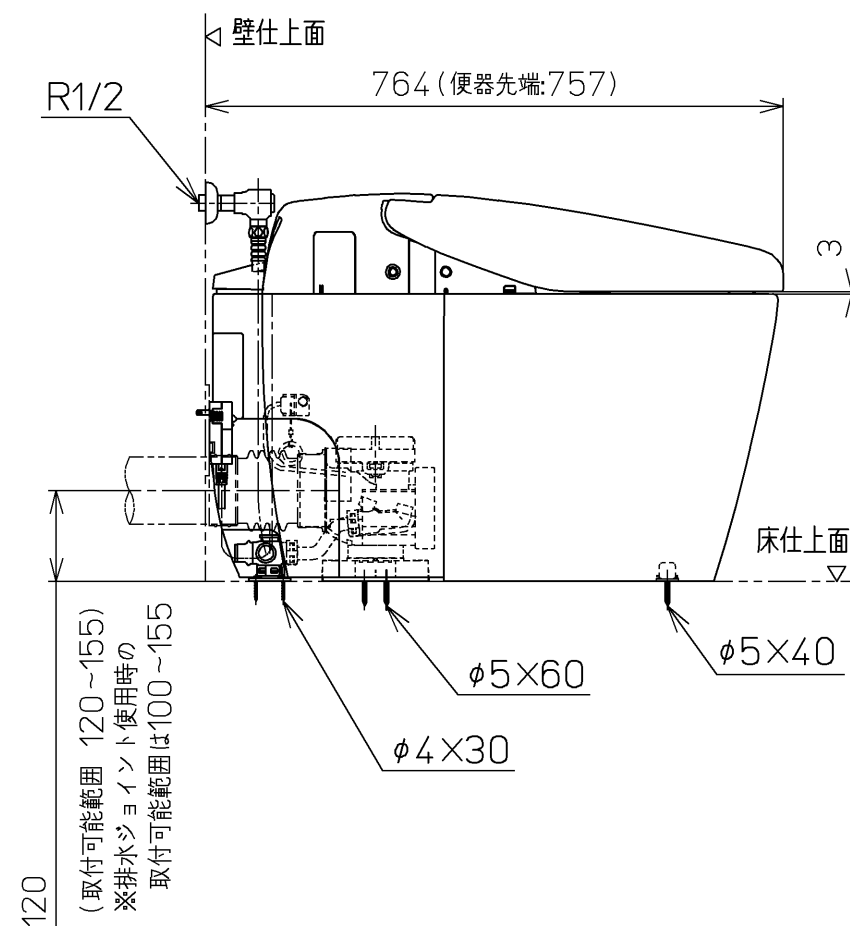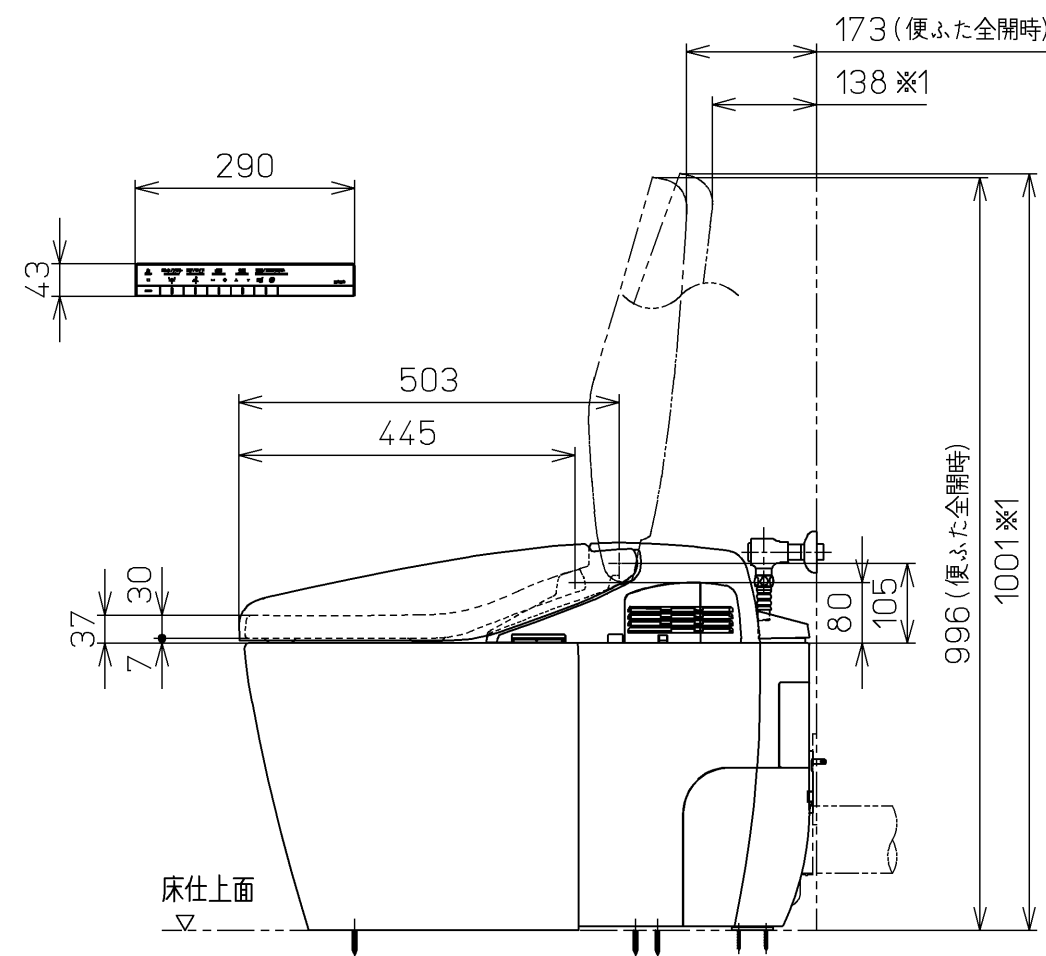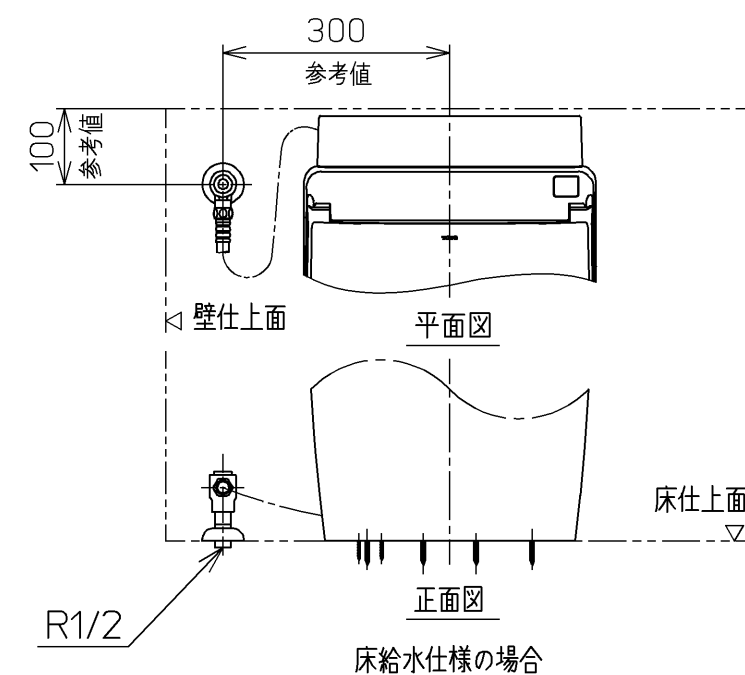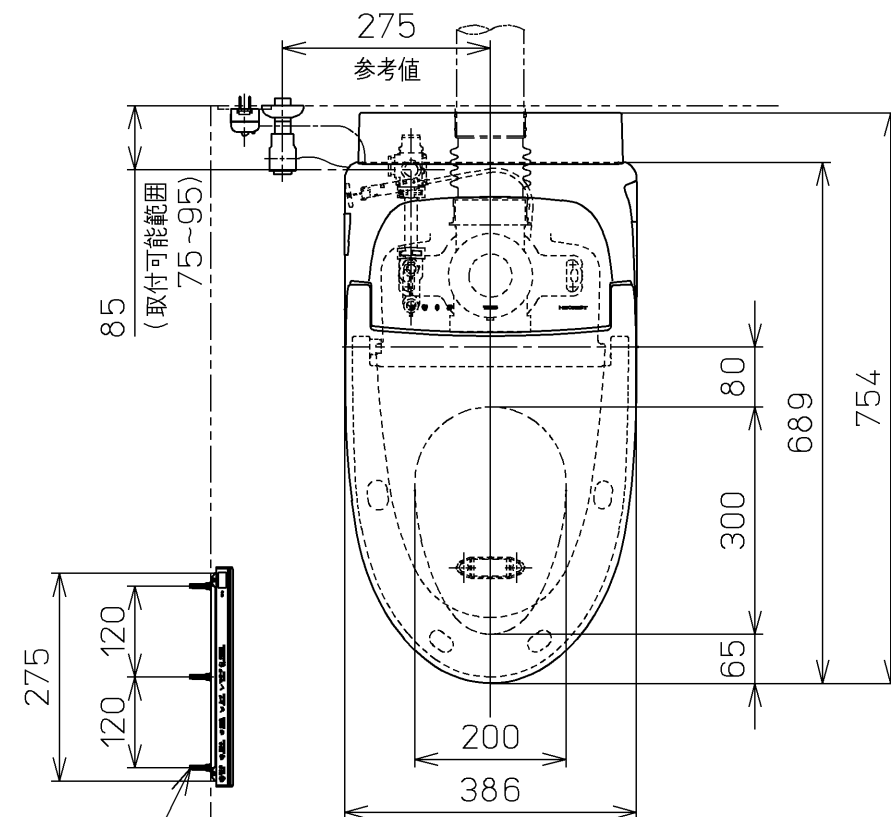

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	
備考 RH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用,P排水(後ろ) リモデルタイプ				品番 CES9878PXWR
				図番 CES9878PXWR=A0100

2023/0.95

中国名牌 A0100V-1376W 50/60Hz

3. 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
最高水圧は0.75MPaです。






- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - *給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - *製品背面に電源を設けしないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - *排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。
 - *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
 - ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
- 既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの対応範囲に合わせてカットしてください。

- ＊すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
＊排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。
＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。ねじ長

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

- *室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

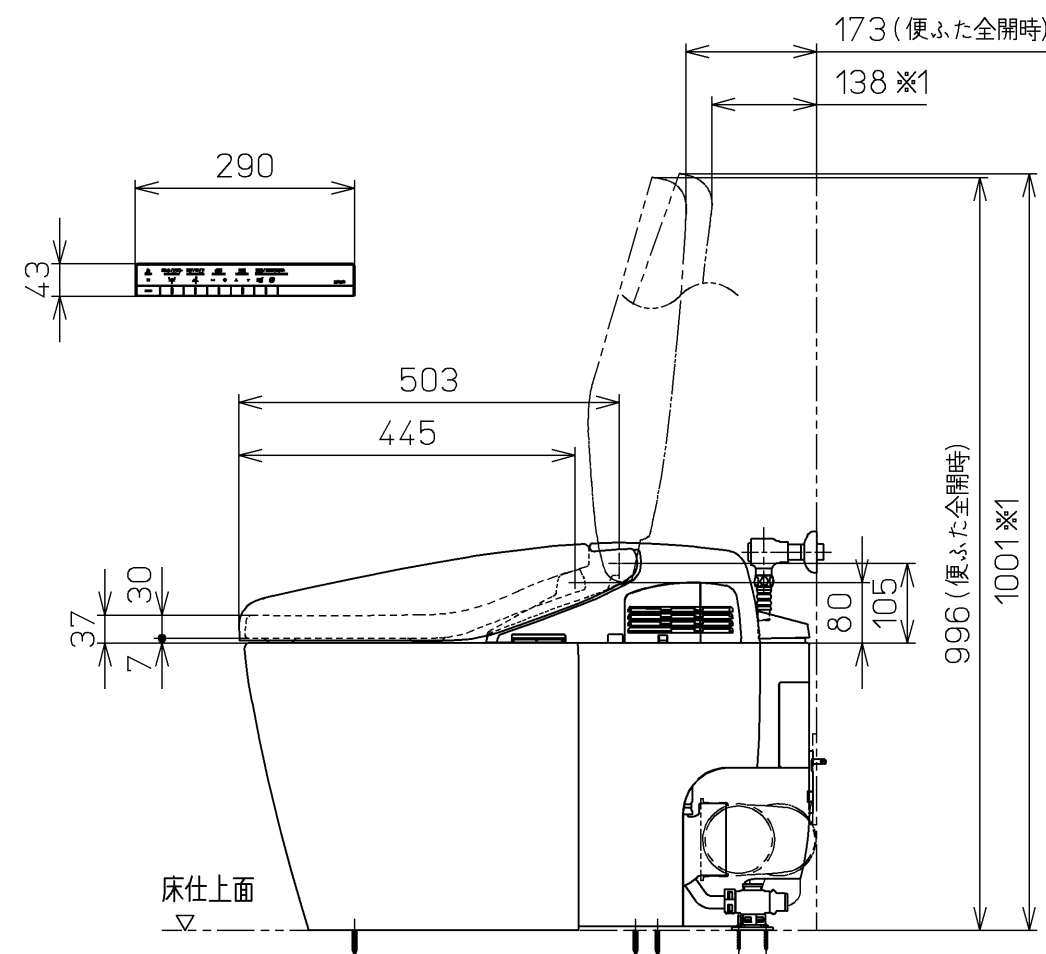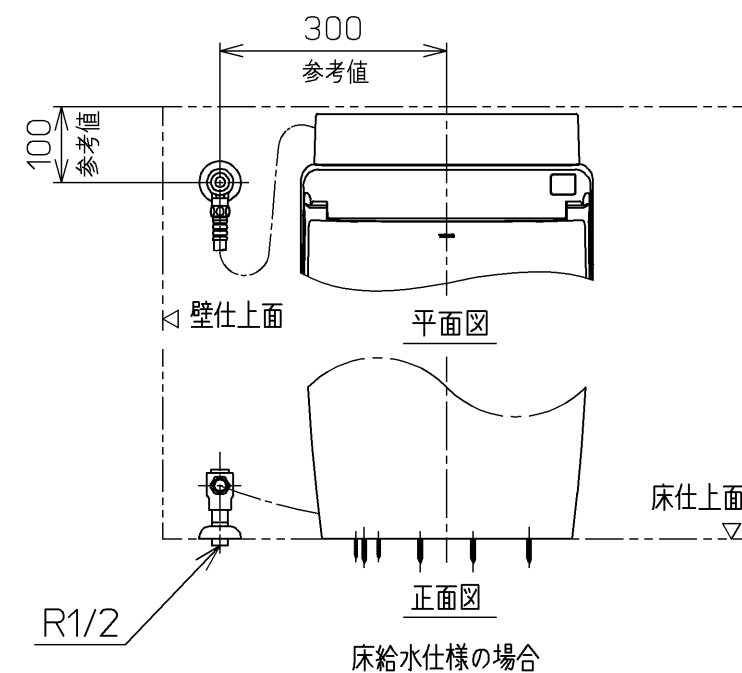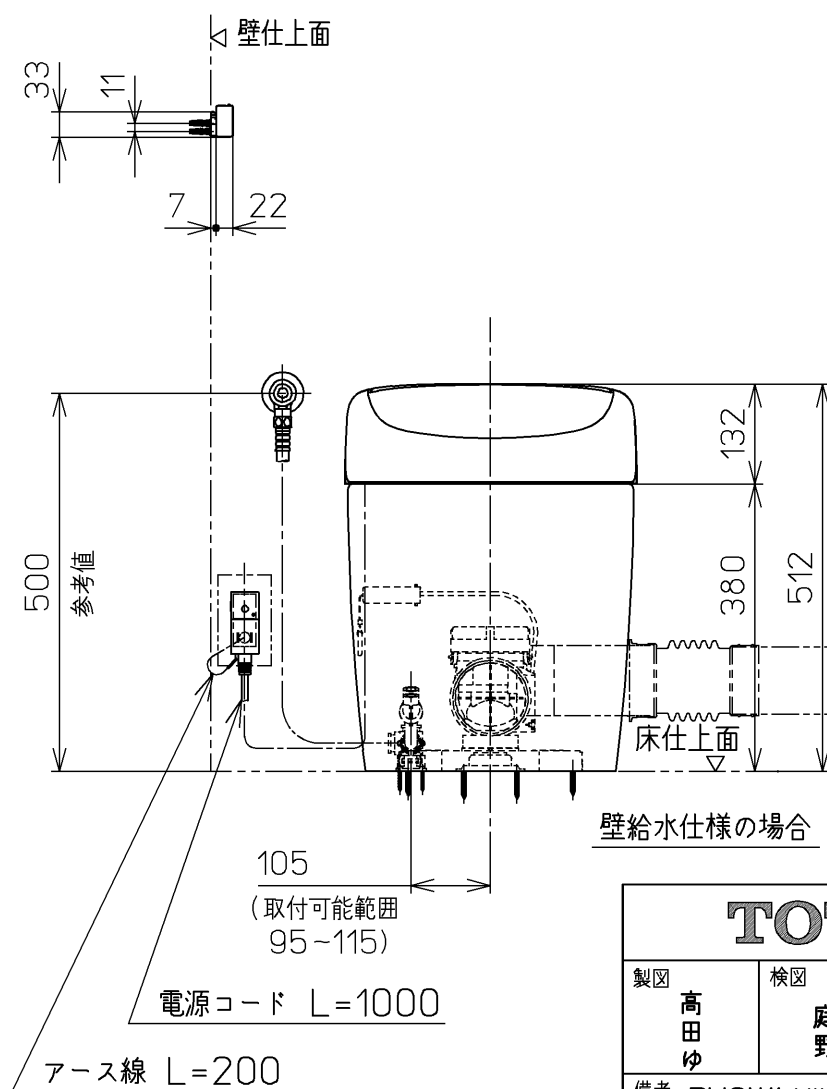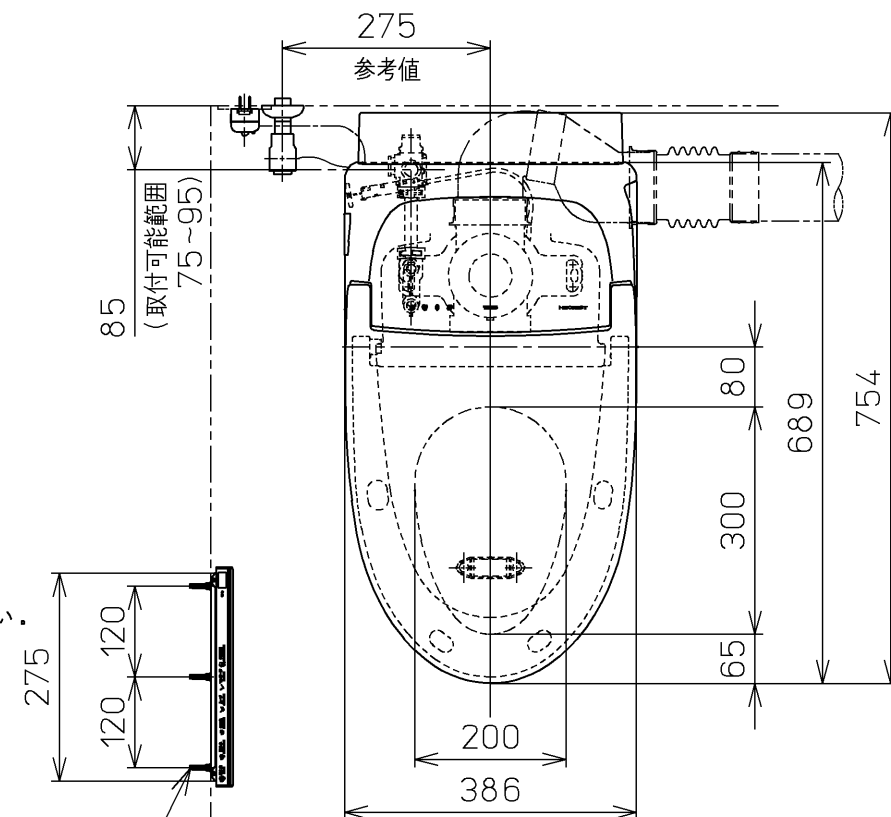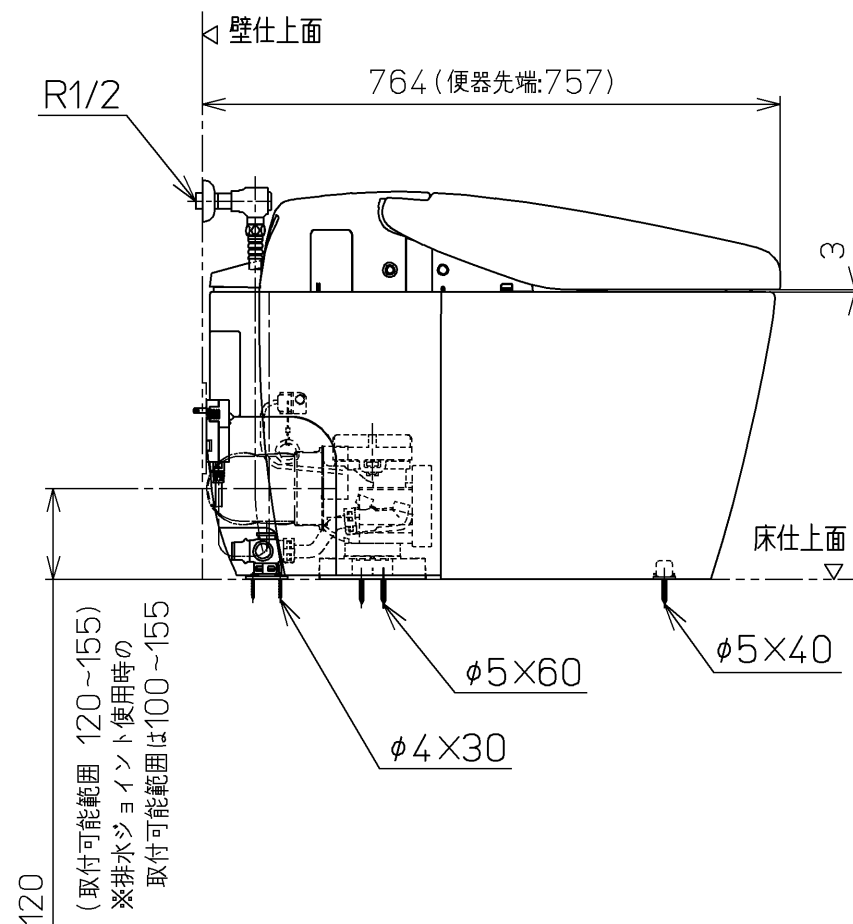

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-21	尺度 1 : 10	品番 CES9878PXWR
備考 RH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用,P排水(右) リモデルタイプ				図番 CES9878PXWR=A0200

