


・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

TOTO			単位 mm	名称
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 LS-W（水道直結式） 一般地・流動兼用、P排水*				品番 CES9970PW
				図番 リビジョン 001

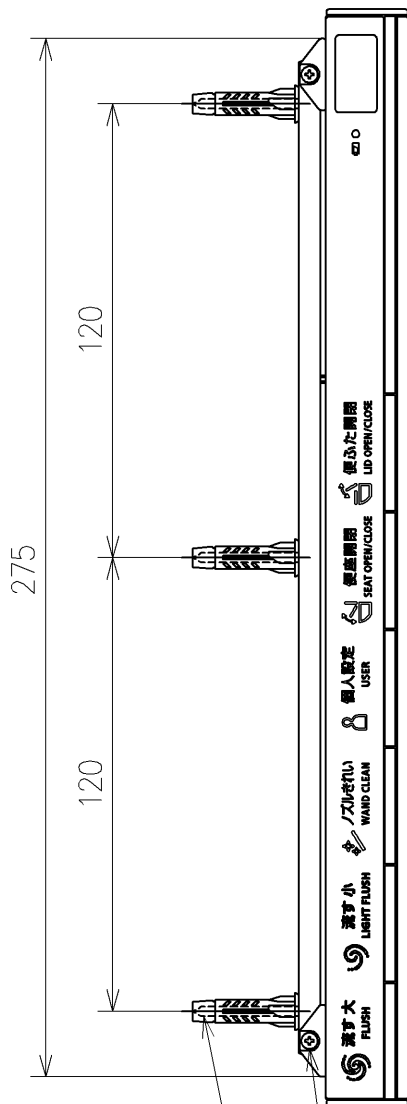



盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長 φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

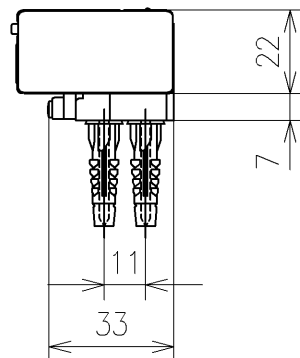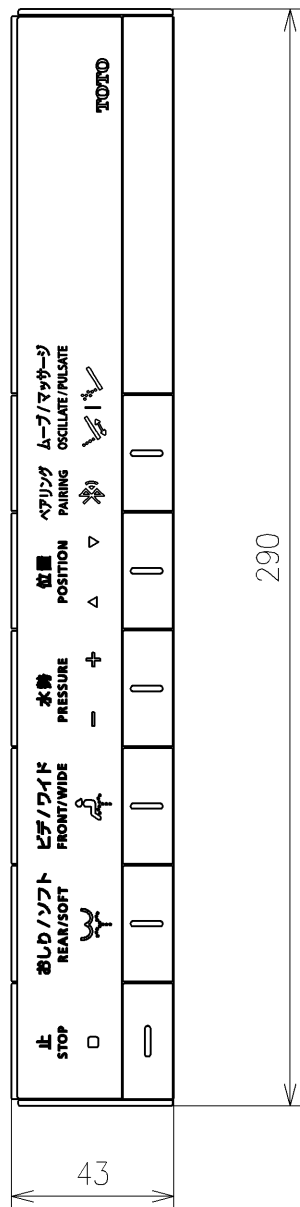

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 2	
備考 *				品番 CES9970PW
				図番リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)