



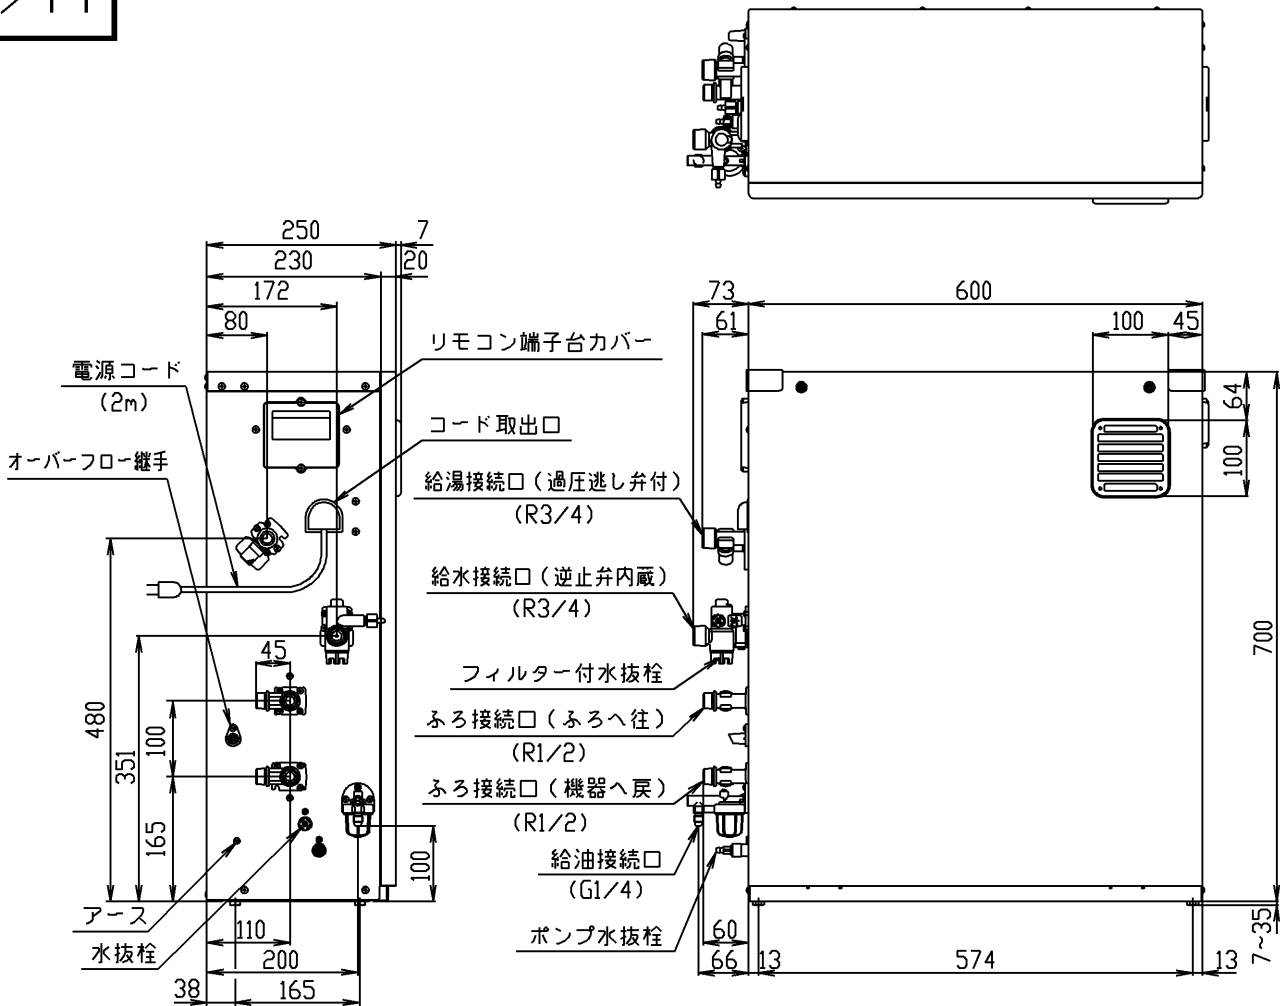

注 給水接続口に逆止弁内蔵

■浴室リモコン（別売品：RAC114FS）（1：5）

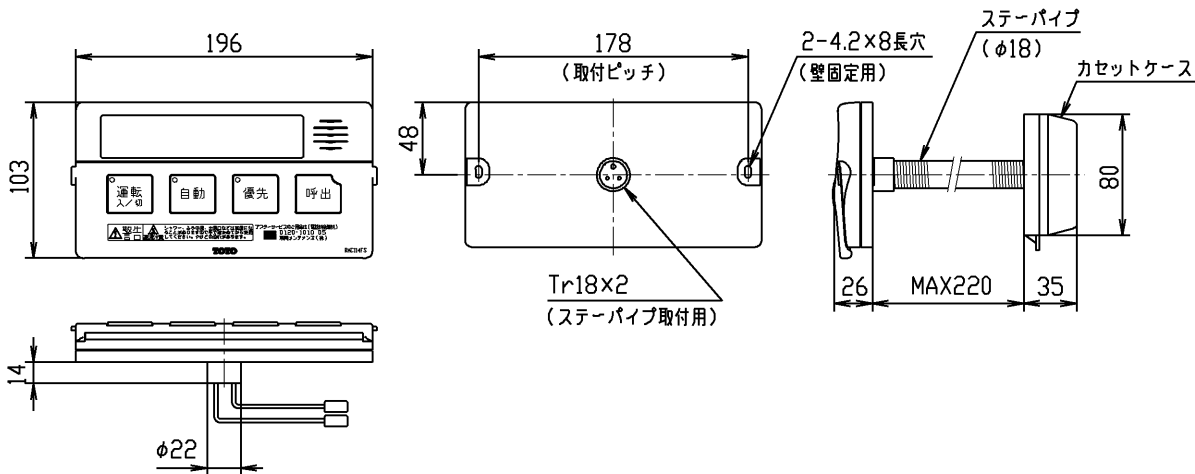

■別売品

| 品名               | 品番                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 浴室リモコン           | RAC114FS                                                                              |
| 台所リモコン           | RAC114KT                                                                              |
| サブリモコン           | RAC114SS                                                                              |
| リモコンコード          | 台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20<br>浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20<br>全リモコン用 RHG618-50 |
| ステーパイプ           | RHA1124                                                                               |
| 排気カバー            | RHA1300                                                                               |
| ペアチューブ           | RHG274-10・25・50・102・252                                                               |
| ペアホース            | RHA1040N-50・100・200・300・500                                                           |
| 無極性循環アダプタ        | RHA1163-S・SL・L・LL<br>-SH・SHL・UH・LHL<br>-SG・SGL・UG・LGL                                 |
| 追焚アダプタ           | RHA1028A                                                                              |
| 油丸型 (容量 90L)     | RHA1321                                                                               |
| 壁ピタタイプ (容量 95L)  | RHA1014                                                                               |
| 壁ピタタイプ (容量 190L) | RHA1251                                                                               |
| ステンレス (容量 90L)   | RHA1322                                                                               |
| 油切れ検知装置          | RHA1134・-10                                                                           |
| オイルサーバ (軒下型)     | RHA1232                                                                               |
| 送油銅管 (φ8)        | RHA1170-3・5・10                                                                        |
| 銅配管セット (φ8用)     | RHA1067                                                                               |
| フレアナット (φ8用)     | RHA1068                                                                               |
| 異径継手 (R1/2用)     | RHA1069                                                                               |

※追焚配管条件  
ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで7.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

| 名称            | 全自動石油給湯機付ふろがま                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形式の呼び         | RPE43K                                                                                                  |
| 品番            | RPE43KDS・KDSB                                                                                           |
| 種類            | 燃焼方式 圧力噴霧式<br>給排気方式 屋外用開放形<br>給水方式 水道直結式<br>加熱形態 瞬間形<br>加熱方式 2缶2水路式<br>循環方式 強制循環式                       |
| 点火方式          | 高電圧放電式                                                                                                  |
| 使用燃料          | 灯油 (JIS 1号灯油)                                                                                           |
| 燃料消費量         | 給湯側 5.3 L/h<br>ふろ側 2.0 L/h                                                                              |
| 出力            | 15.3kW                                                                                                  |
| 発熱量           | 69,000kJ/h                                                                                              |
| 湯沸効率          | 75%                                                                                                     |
| 連続給湯効率        | 86%                                                                                                     |
| 連続給湯出力        | 46.5kW                                                                                                  |
| 熱交換器容量        | 給湯側 0.6L<br>ふろ側 0.3L                                                                                    |
| 最低作動水压        | 0.02MPa                                                                                                 |
| 使用圧力 (最高使用圧力) | 1.0MPa                                                                                                  |
| 伝熱面積          | 給湯側 1.0 m <sup>2</sup><br>ふろ側 1.0 m <sup>2</sup>                                                        |
| 外形寸法          | 高さ700mm 幅600mm 奥行250mm                                                                                  |
| 質量            | 40kg                                                                                                    |
| 電源電圧及び周波数     | 100V 50/60Hz                                                                                            |
| 定格消費電力        | 給湯使用 点火時 127/122W、燃焼時 112/108W<br>ふろ使用 点火時 211/233W、燃焼時 170/196W<br>給湯・ふろ同時使用 点火時 220/244W、燃焼時 210/233W |
| 排気温度          | 260℃以下                                                                                                  |
| 騒音レベル         | 50dB (A)                                                                                                |
| 循環管取付口径       | R1/2                                                                                                    |
| 基準浴槽          | 180L                                                                                                    |
| 電流ヒューズ        | 10A                                                                                                     |
| 温度ヒューズ        | 189℃                                                                                                    |
| 安全装置          | 対震自動消火装置、燃焼制御装置、<br>停電安全装置、空だき防止装置                                                                      |
| その他の装置        | 凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置                                                                                  |
| 付属品           | 取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、<br>追焚接続金具×2、銅配管セット、<br>送油銅管、アース線、転倒防止金具×2、<br>木ねじ×2、カールプラグ×2、<br>給湯・給水接続口保温材        |

■セット品番 (RPES43KDS・B)

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 本体             | RPES43KDS・B                    |
| リモコンセット        | RACS114<br>(RAC114FS+RAC114KT) |
| 浴室リモコンコード (8m) | RHG352-8                       |

※RPE43KDSBは、BL認定品です。

| TOTO             |      |      |             | 単位      | 名称                                    |
|------------------|------|------|-------------|---------|---------------------------------------|
|                  |      |      |             | mm      | 石油ふろ給湯機 (水道直圧式)<br>(屋外据置型 (ステンレス外装品)) |
| 製図野口             | 検図大江 | 承認丸山 | 日付 03.09.10 | 尺度 1:10 | 品番 RPE43KDS・B                         |
| 備考 RPEシリーズ・フルオート |      |      |             |         | 図番 RPE43KDS・B                         |