
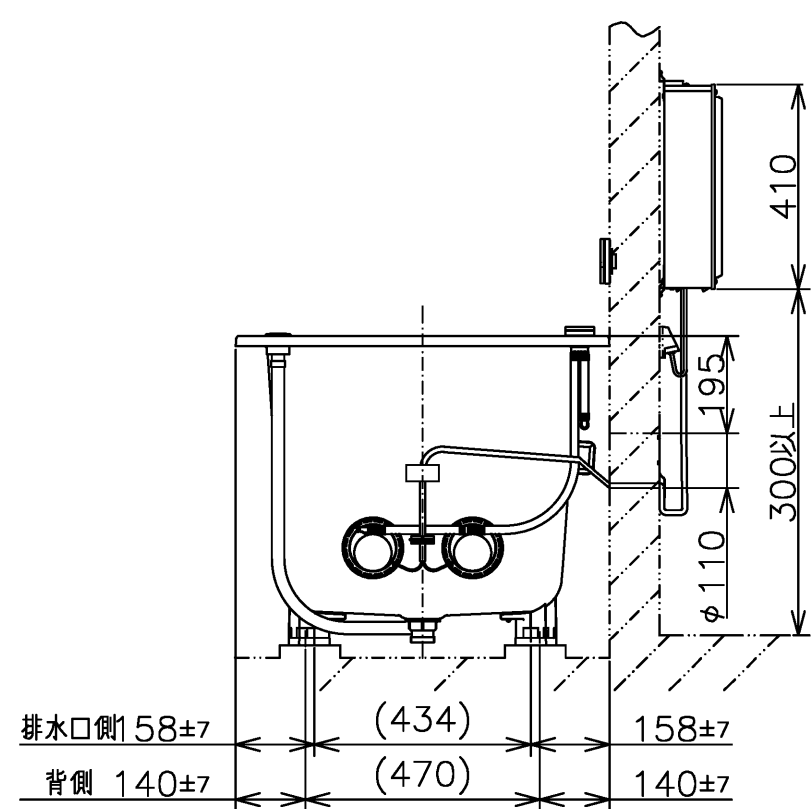
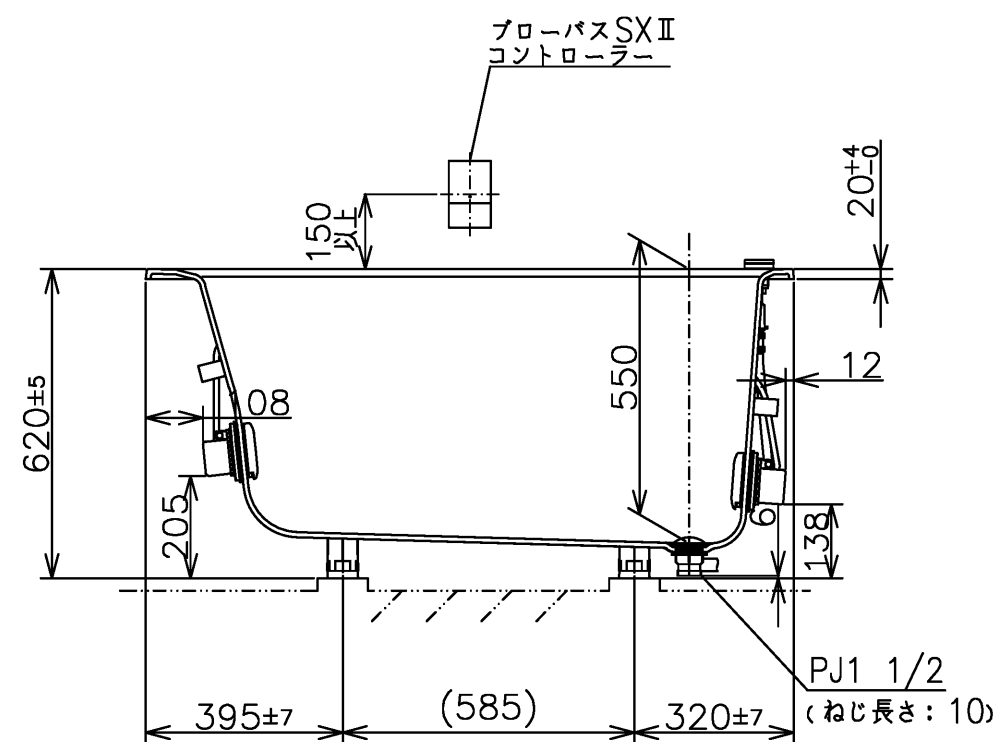


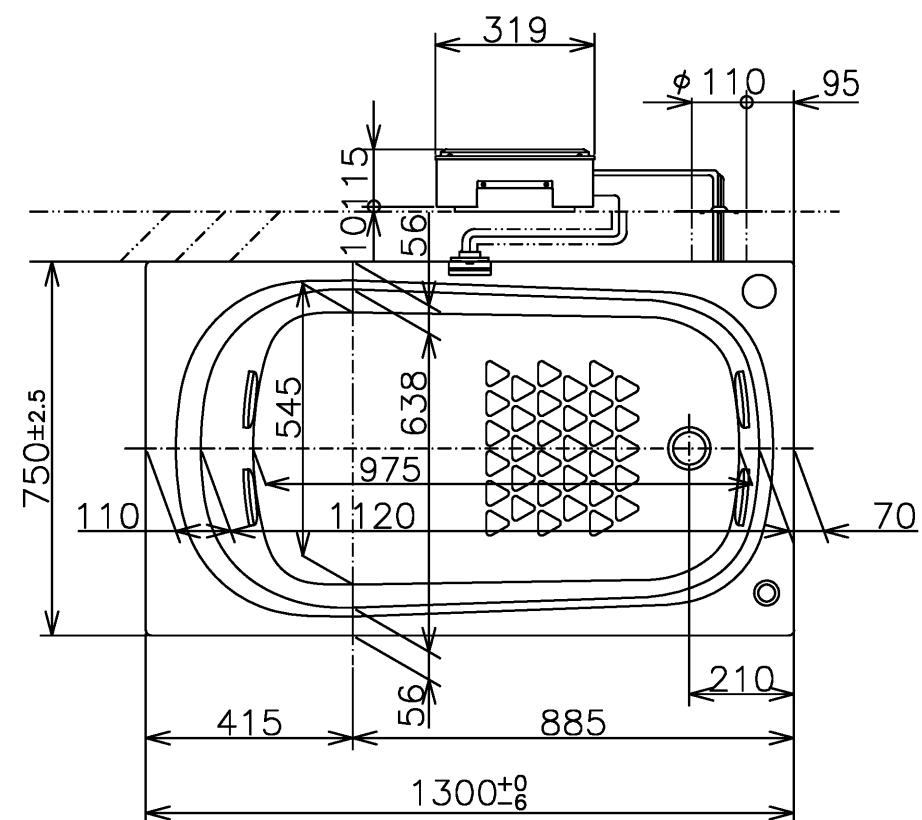

- < 特殊点 >
- 1. 排水仕様変更 (間接排水→直間兼用排水)
 - 2. 全高変更: 20mmアップ (600→620)
- ※ SXII 機能ユニットについては、浴槽とは別に発注が必要です。
- ※ SXII 機能ユニットについては、100V15Aの専用コンセントが1個必要です。

セ ッ ト 明 細			
品 番	個数	名 称	
PNQ1300RJ T930	1	ネオマーブバス (フローバスSXII)	
PRB810#ZS	1	フローバスSXII 機能ユニット部	
色番	色 彩	備 考	
M2	ムーンホワイトN		
M3	ムーンピンクN		
M4	ムーンライムN		
M6	ムーングリーンN		
M5	ムーンブラウンN		

図 名		ネオマーブバス 1300サイズ		尺 度 1/15	
図 番		上記セット明細参照			
年月日	製 図	中 田	検 図	林 堂 山 田	TOTO
2024.12.09					

品番	PRB810#ZS
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz／60Hz（共用）
定格消費電力	360W（15A専用配線）
電源コード長さ	2m
対応コンセント	アースターミナル付防雨形コンセント （D種接地工事）
同梱品	フローバスSⅡ点検口カバー （ 必要壁開口径 φ110～φ120 ）



図 名					尺 度	1:10
ネオマーブバス					図 番	1/2参照
年月日	製 図	中 田	検 図	林 堂 山 田	TOTO	
24.12.09						