


生産中止図面
2024/09

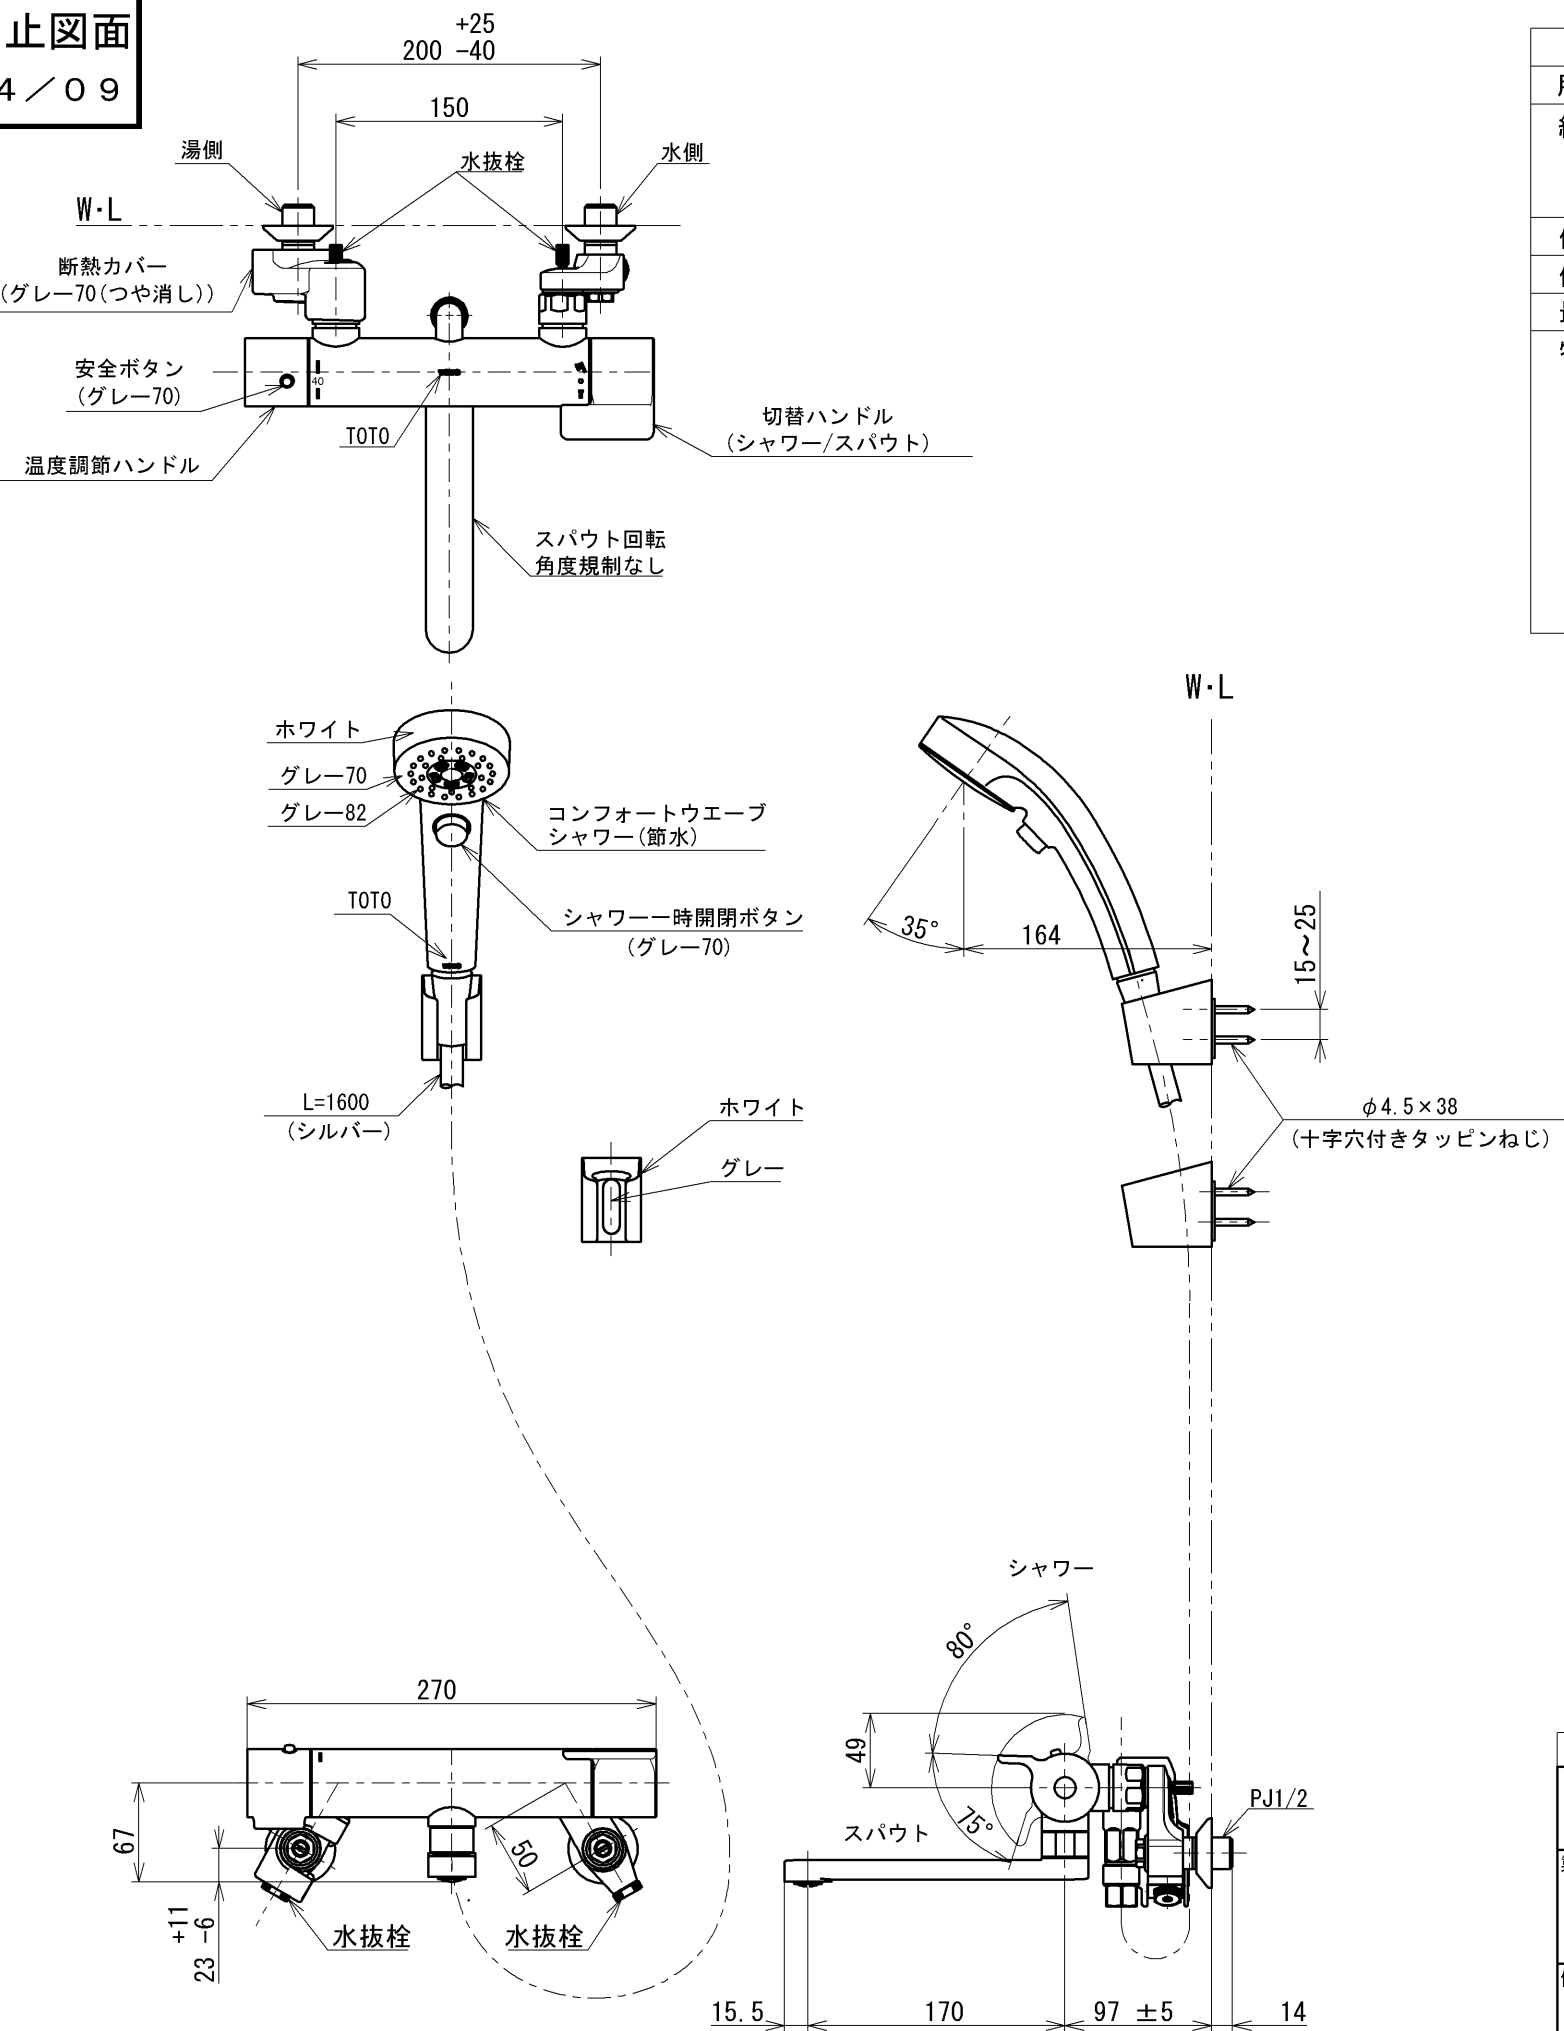

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20～40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3) やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4) 快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5) 湯水を逆に配管しないでください。 (6) 浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
製図		検図	日付	単位	名称
岩中		竹林 竹林	2021-07-30	mm	壁付サーモスタット混合水栓
備考		逆止弁付			コンフォートウエーブクリック、調圧弁、寒冷地用
				品番	TBY01403Z
				図番	TBY01403Z=SA00.003.00