生産中止図面
２００７／１２

| 区分 |
|---|
| B |

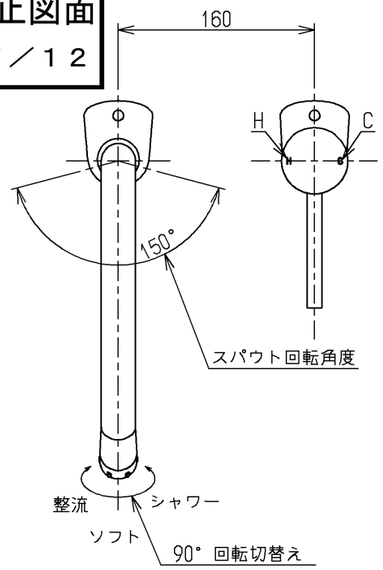


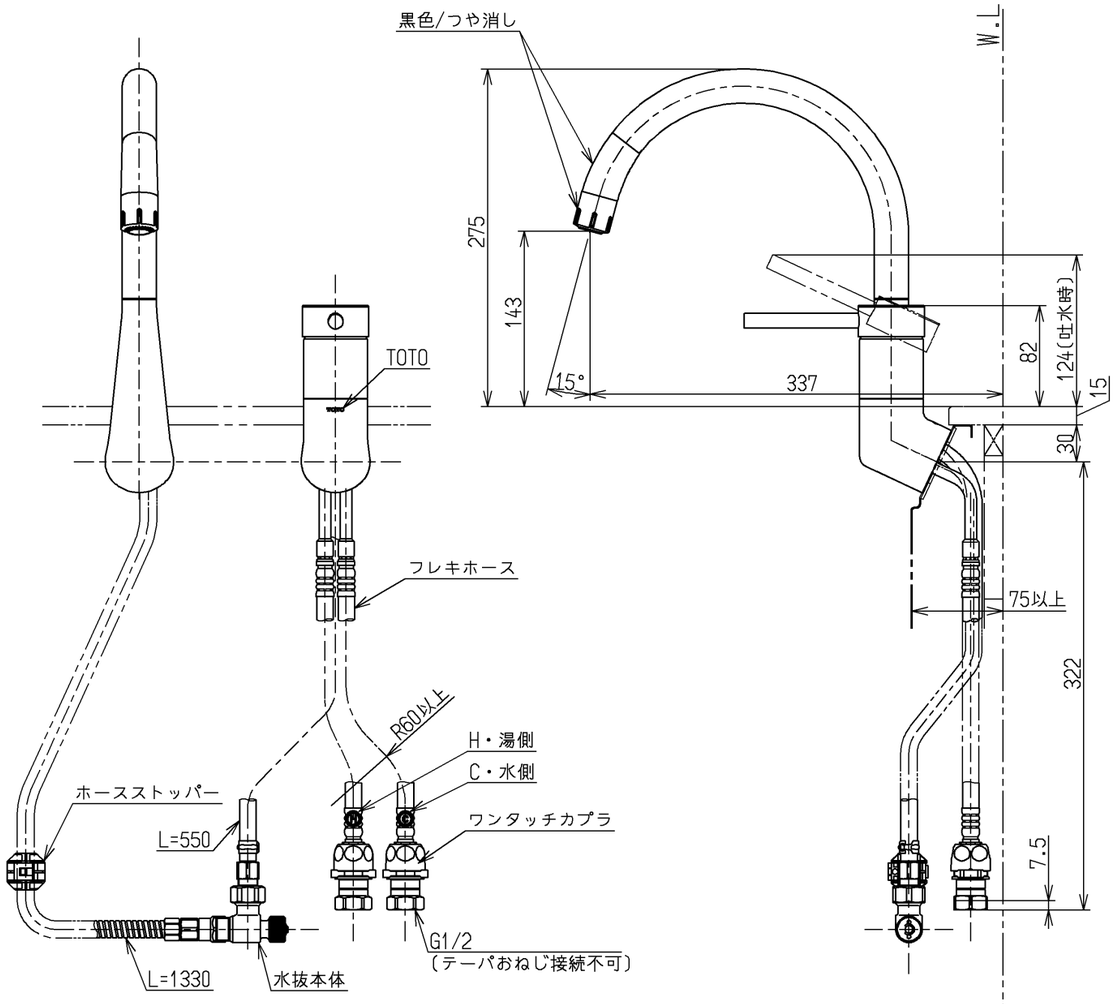


| 仕様 | | |
|---|---|---|
| 用途 | | 一般住宅用 |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0．05MPa（流動時） |
| | 最高水圧 | 0．75MPa（静止時）<br>※快適にお使いいただくためには、0．2MPａ程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | | 水道水または飲用可能な井戸水 |
| 使用環境温度 | | －20～40℃（0℃以下は水を抜いた状態） |
| 最高給湯温度 | | 85℃ |
| 特記事項 | | (1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。<br>(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。<br>(3)湯水を逆に配管しないでください。 |

シャワーホース引出し長さ最大700

水道法適合品

| TOTO | | 単位 | 名称 |
|---|---|---|---|
| | | mm | 台付シングル１３　（シャワ・ソフト・整流・寒）（台所）　（ＪＩＳ） |
| 製図 小楠 / 検図 川幡 寺岡 | 日付 07.11.16 | 尺度 1：5 | 図番 TK53AZ |

備考
逆止弁付

A3