

生産中止図面

2009/07

＜特殊内容＞

1.便ふたをパール塗装したもの

＊定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。







＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

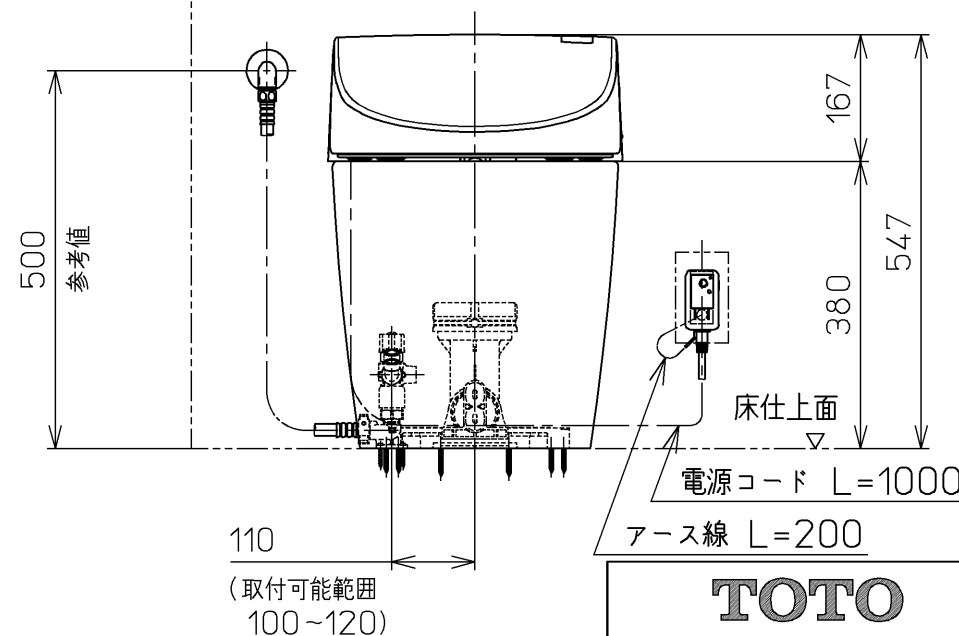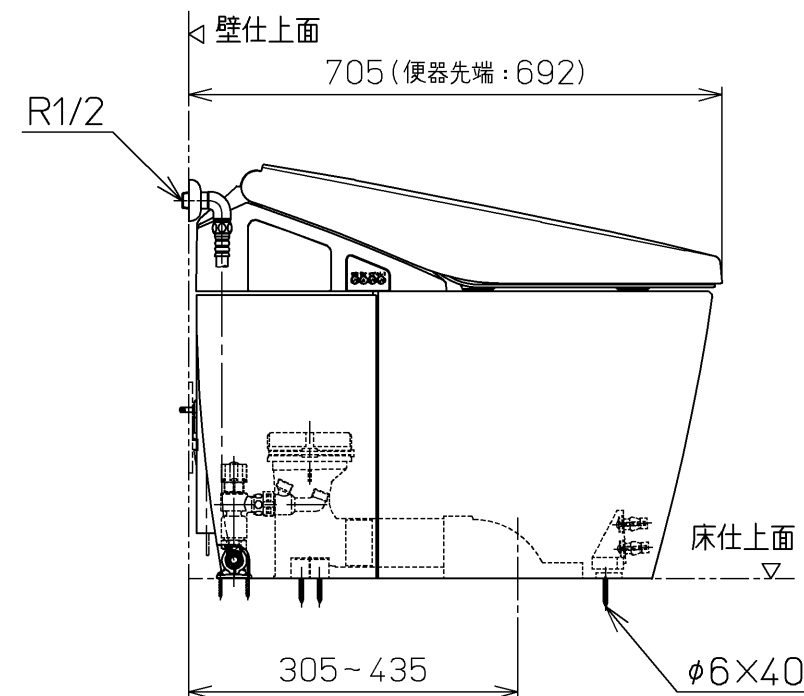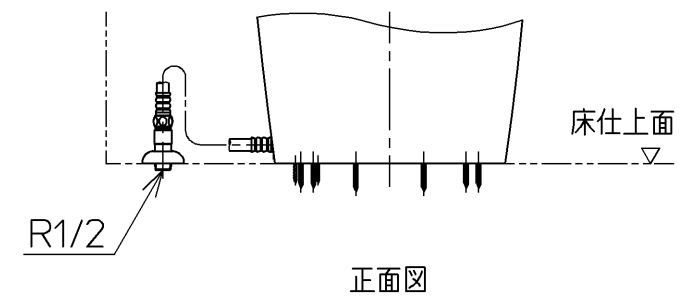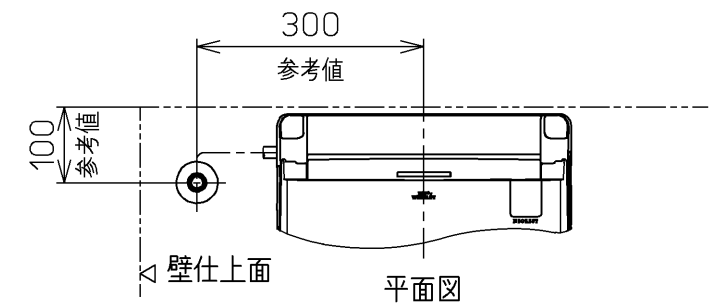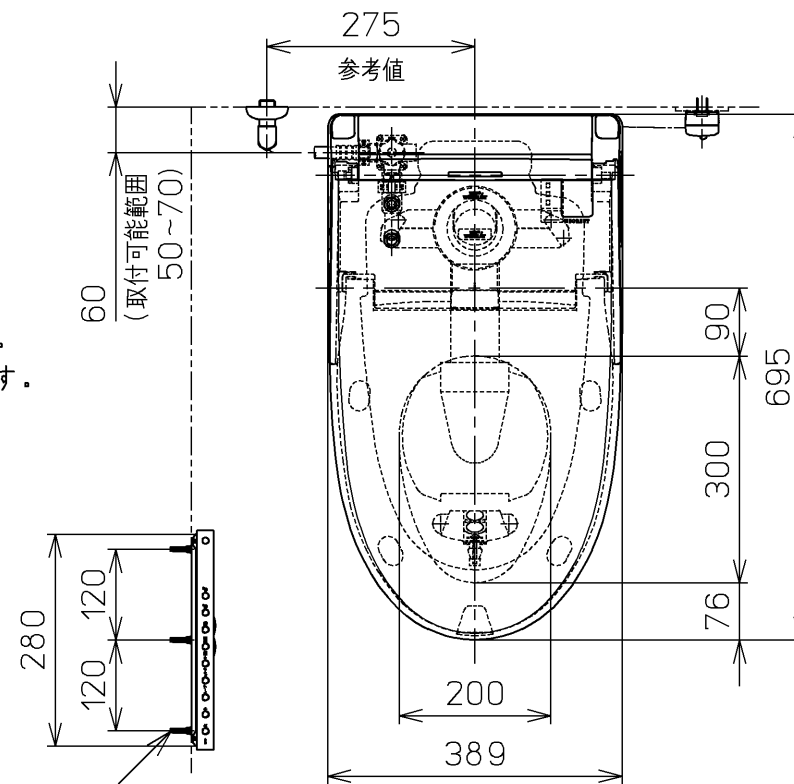

壁給水仕様の場合

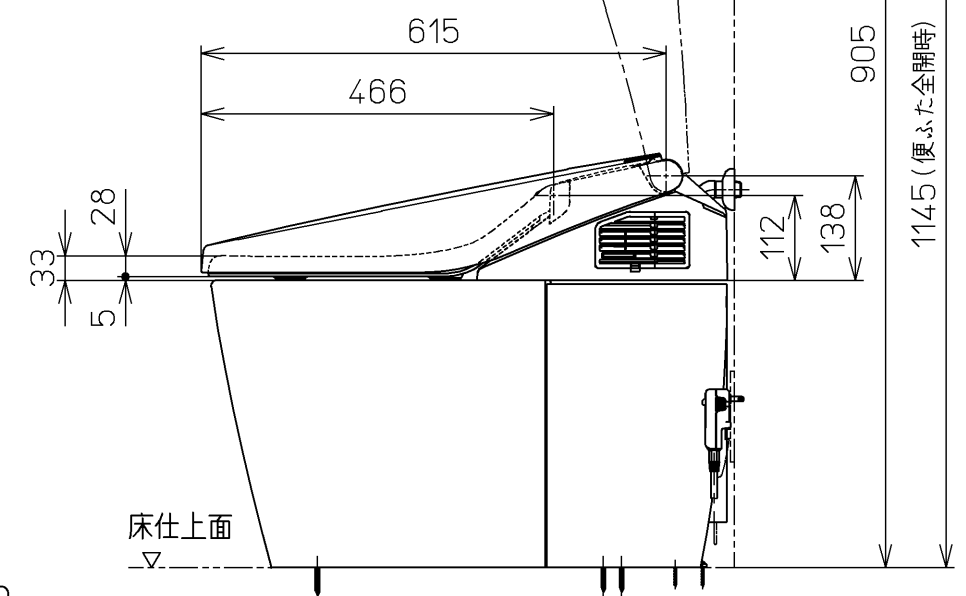

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 善 田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9783CJV9		品番 CES9783MCJT9
		陶器部: CS967BM		図番 CES9783MCJT9_A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)

A3