



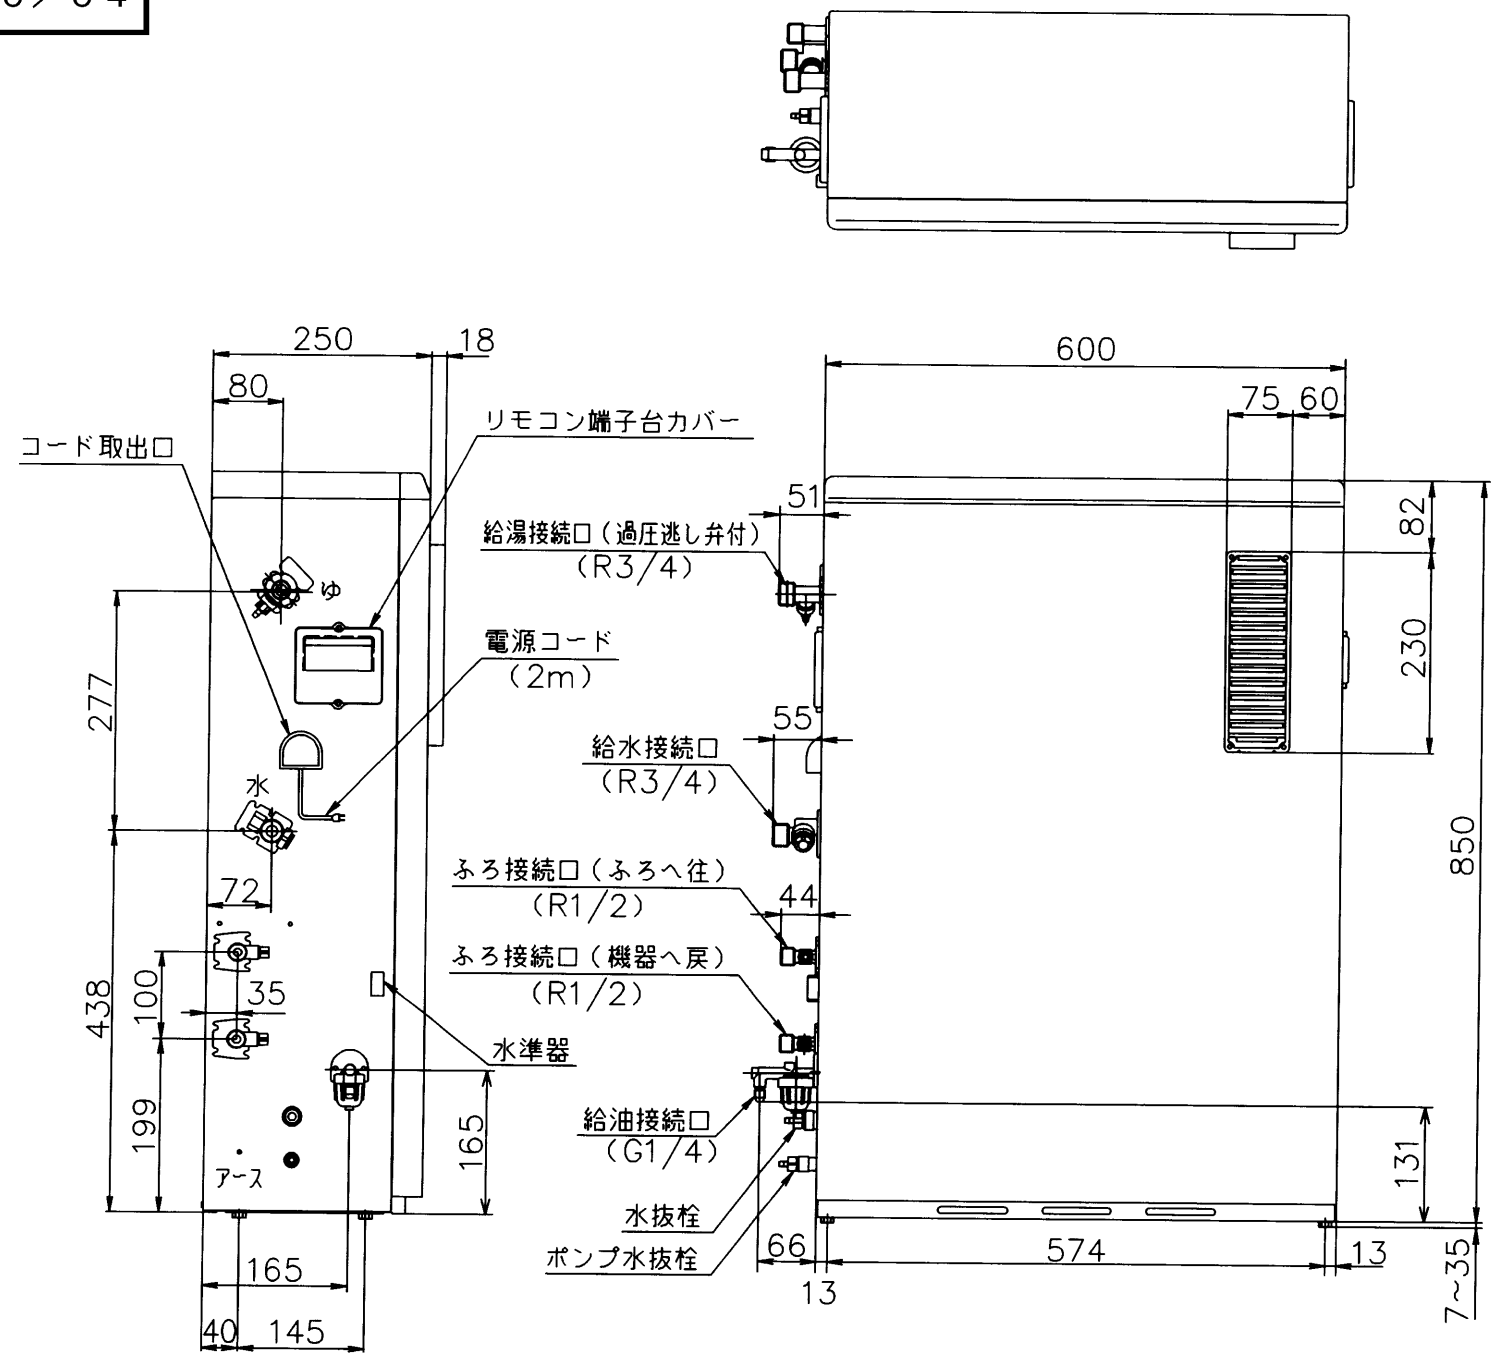

■浴室リモコン（別売品：RAC111FS）

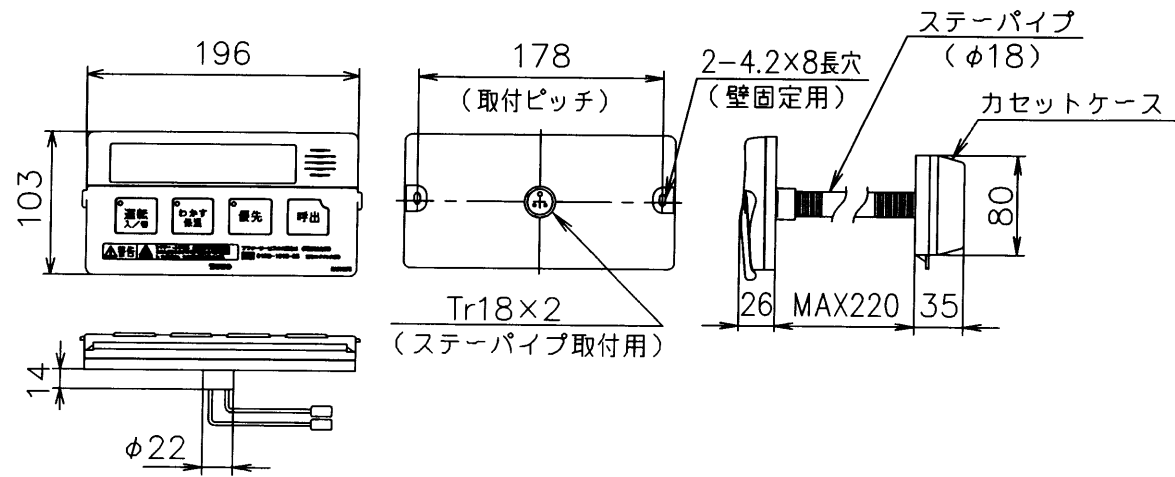

■別売品

品名	品番
浴室リモコン	RAC111FS
台所リモコン	RAC111KT
サブリモコン	RAC111SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHC351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHC352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHC618-50
ステーパイプ	RHA1124
排気カバー	RHA1071
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL
	-SH・SHL・UH・LHL
	-SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
油タコ	角型（容量 95L） RAT95KP
	丸型（容量 90L） RHA1268
	壁ピタタイプ（容量 95L） RHA1014
	壁ピタタイプ（容量 190L） RHA1251
	角型（容量 190L） RHA1015
ステンレス（容量 90L）	RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管（φ8）	RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）	RHA1067
フレアナット（φ8用）	RHA1068
異径継手（R1/2用）	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE32K
品番	RPE32KN・KNB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋外用開放形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
循環方式	ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	給湯側 4.3 L/h
	ふろ側 2.0 L/h
出力	ふろ側 15.3kW (13,200kcal/h)
発熱量	ふろ側 69,000kJ/h (16,500kcal/h)
湯沸効率	ふろ側 80%
連続給湯効率	給湯側 90%
連続給湯出力	給湯側 37.2kW (32,000kcal/h)
熱交換器容量	給湯側 1.3L
	ふろ側 0.8L
最低作動水圧	19.6kPa (0.2kgf/cm ²)
最高使用圧力	980kPa (10kgf/cm ²)
伝熱面積	給湯側 1.1 m ²
	ふろ側 1.1 m ²
外形寸法	高さ850mm 幅600mm 奥行250mm
質量	45kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 130/125W、燃焼時 100/98W
	ふろ使用 点火時 200/208W、燃焼時 182/192W
	給湯・ふろ同時使用 点火時 211/220W、燃焼時 184/195W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	49dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131℃・115℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書（保証書付）、工事説明書、アース線、追焚接続金具×2、エルボ×2、銅配管セット、送油銅管

■セット品番（RPES32KN・B）

本体	RPE32KN・B
リモコンセット	RACS111 (RAC111FS+RAC111KT)
浴室リモコンコード（8m）	RHG352-8

※RPE32KNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称
製図 渡辺	検図 河野	承認 木幡	日付 99.09.01	尺度 フリー	石油追焚付給湯機（水道直圧式） （屋外据置形）
備考 ハイアクティ32・遠隔タイプ					品番 RPE32KN・B
					図番 RPE32KN・B