



生産中止図面
2007/04

A

B



C

D

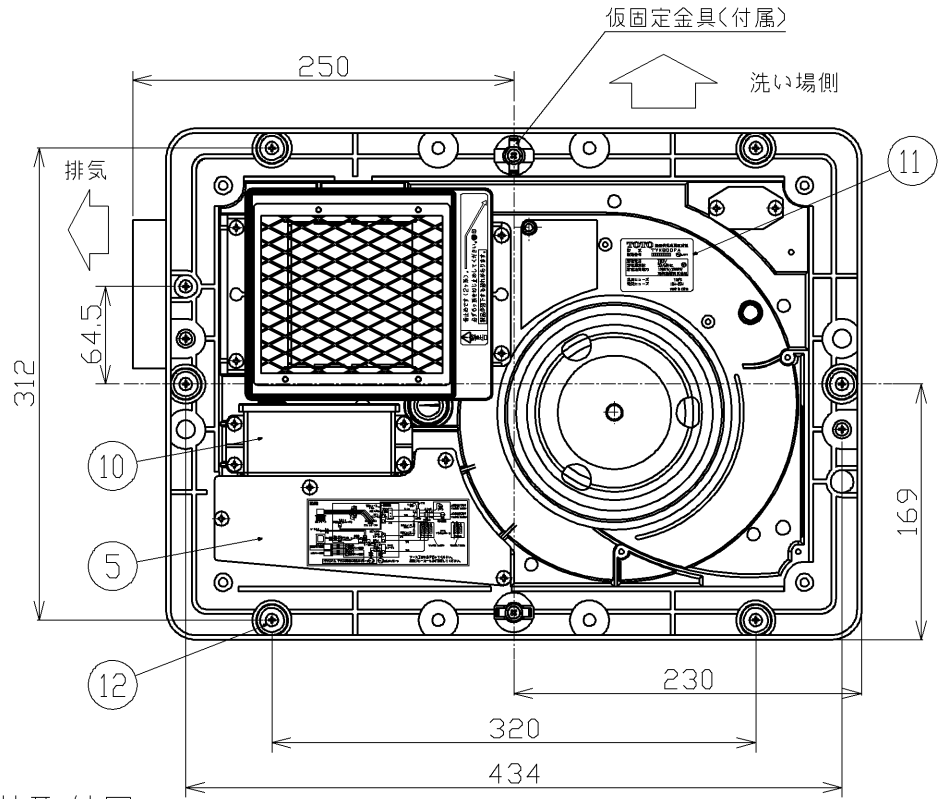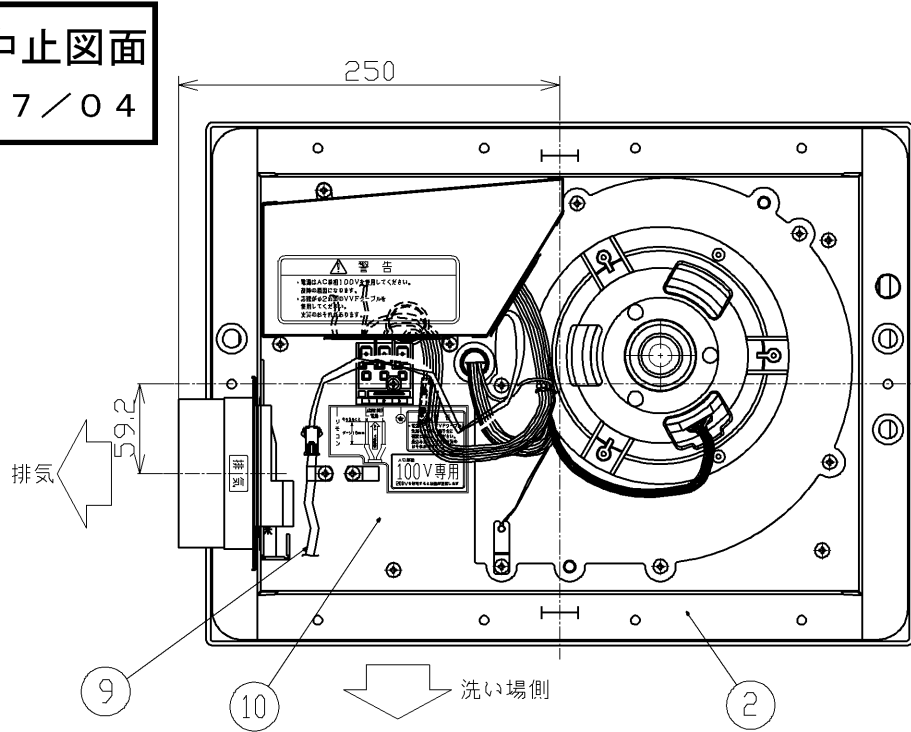

天井取付図
(1:5)


A-A断面

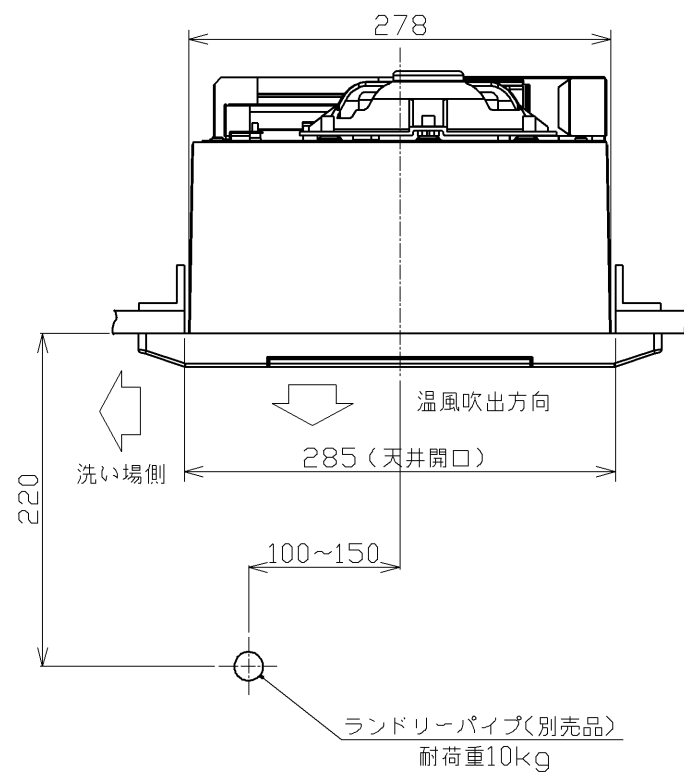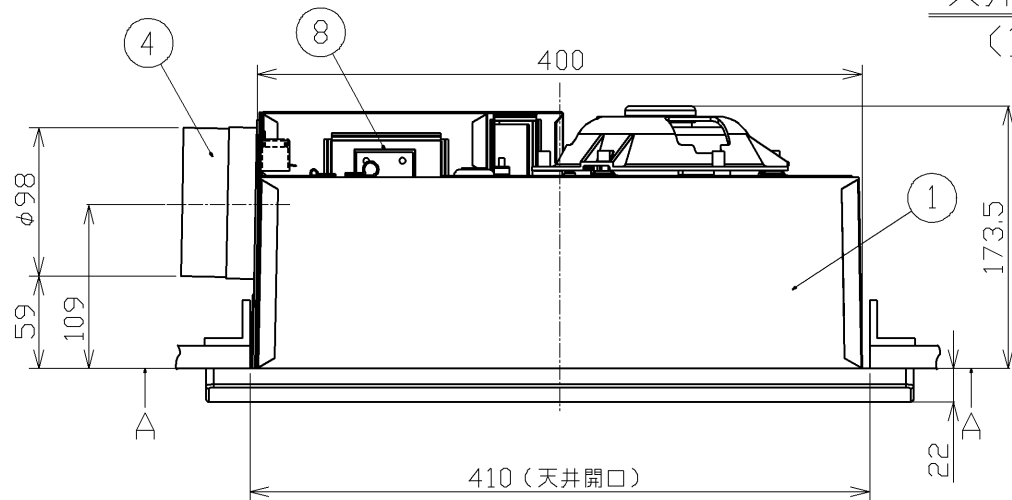

No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SECC+カチオン電着 珪0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	ABS樹脂 色:アイルホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SGCD+カチオン電着 珪0.8
⑤	本体基板	1	ABS樹脂
⑥	吹出口	1	PBT樹脂 色:アイルホワイト
⑦	リモコン	1	ABS 色:パールホワイト
⑧	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ(103℃)付)
⑨	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑩	ダンパーユニット	1	ABS樹脂、POM樹脂、同期モーター
⑪	製品銘版	1	
⑫	取付ねじ	7	セルフドリリングねじ 4×40
⑬	マジカルハンガー	2	PP樹脂
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ

◎ 天井開口部	⑬ マジカルハンガー
製品重量7.4kgに耐えるように固定用下地材を取付けてください。	

◎ 天井下穴寸法
- 天井下穴φ3.5(9ヶ所)を開けてください。 - 本体固定用6ヶ所 ◎ 印 - ダクト用1ヶ所 □ 印 - 仮固定金具用2ヶ所 ⊕ 印

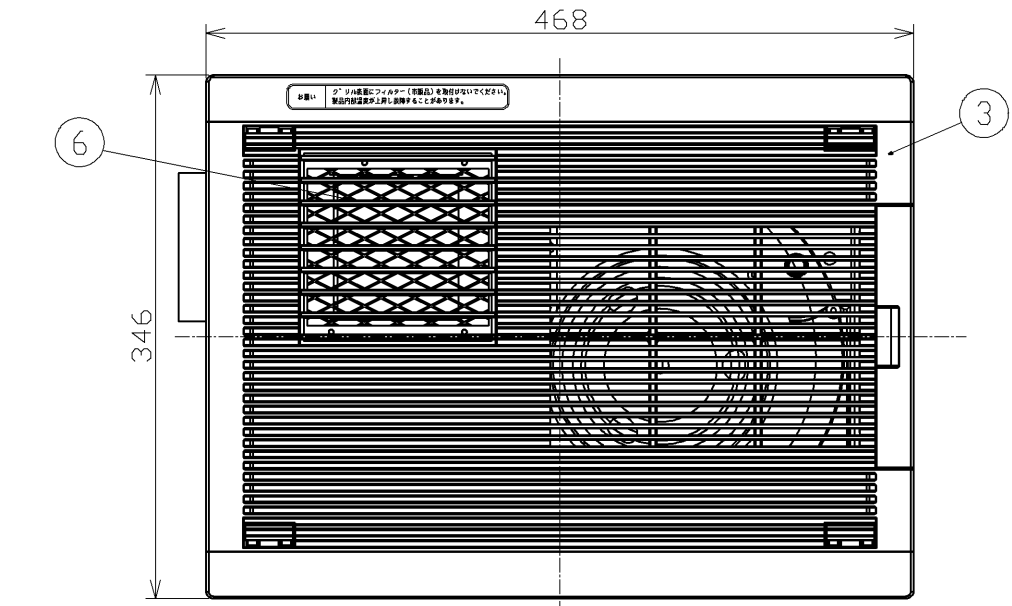

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 平島	設計 江原	検図	承認	品番 TYK800FA
備考 1室換気タイプ (照明スイッチ枠付)			尺度 1:5	() 符号
			日付 02.12.10	ページ 1/2

1

2





3

4

A3・組

生産中止図面

2007 / 04

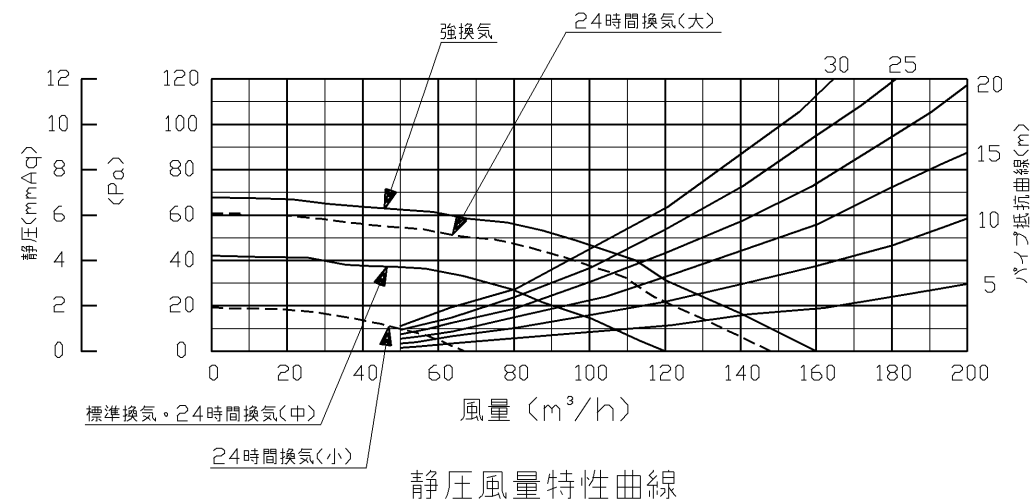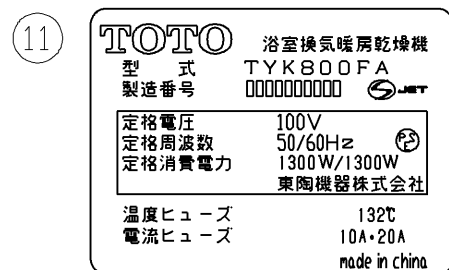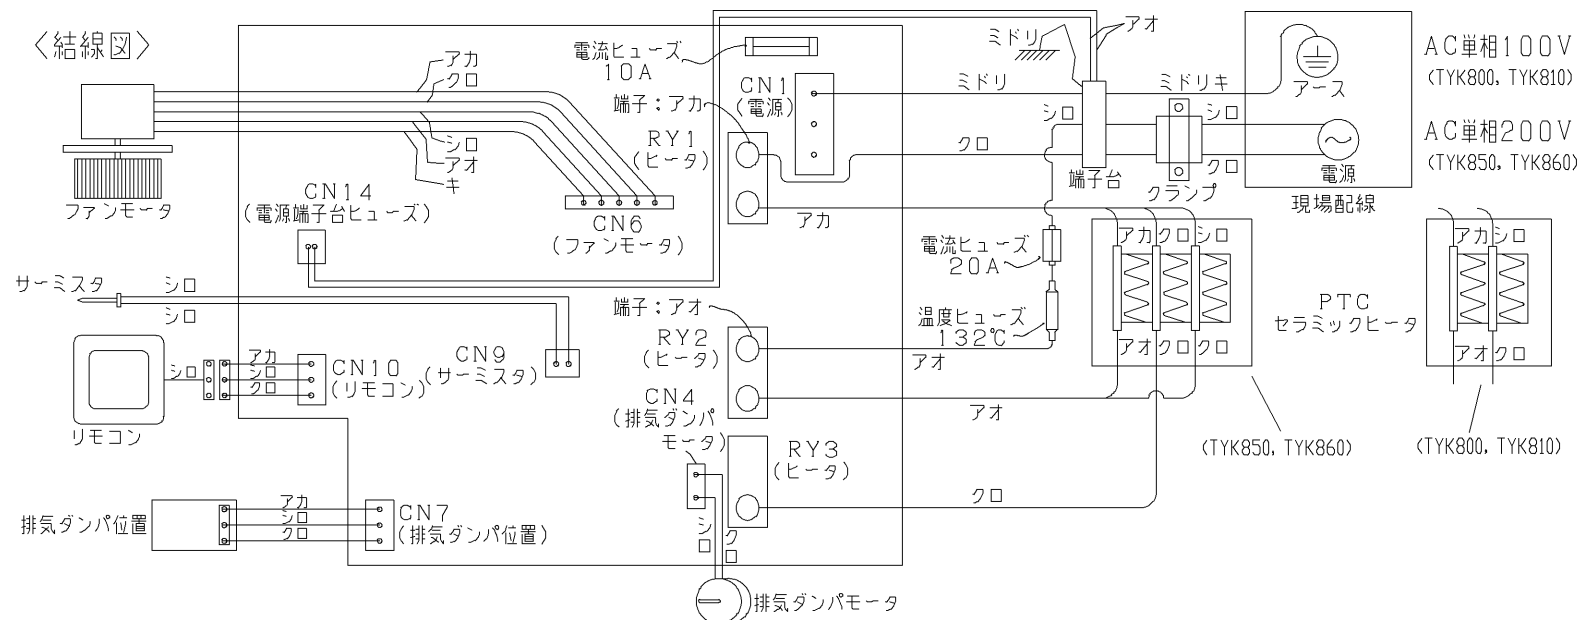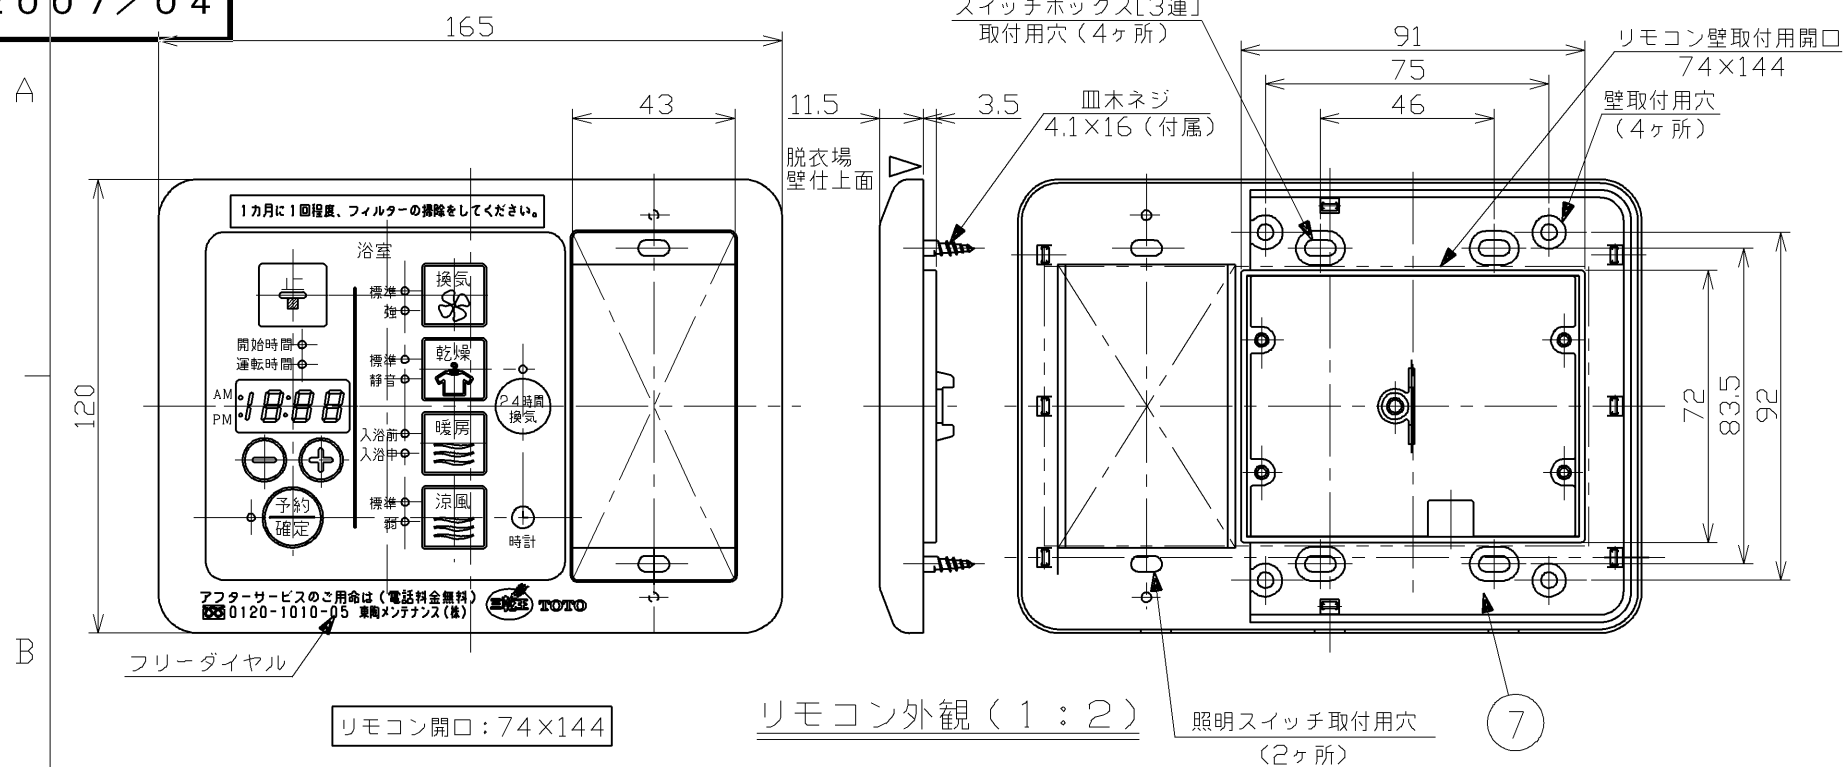

特 性 表	機能	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
	強換気	50 / 60	14 (16)	160 (180)	—	38	OFF
	標準換気		10	120	—	30	OFF
	入浴前暖房		1300	—	150	46	ON
	入浴中暖房		1190	—	106	39	ON
	標準乾燥		1250	94→60	128	47	ON
	静音乾燥		1190	80→51	95	41	ON
	標準涼風		24	68	120	46	OFF
	弱涼風		15	57	95	40	OFF
	24時間換気		(14)	(150)	—	17~38	OFF
			10 (4)	120 (64)	—		
備考	()は設定変更時。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し、24時間換気は除く)。 乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。						

注記

- (1) 製品本体質量：7.4kg
- (2) 天吊りしない場合は必ず固定用下地材を取り付けてください。
- (3) 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の高さ寸法が250mm未満の場合、取付困難ことがあります。
- (4) 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
- (5) 電源端子台にはVVfケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
- (6) 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。
- (7) ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う位置に取り付けると性能が落ちる場合があります。
- (8) 24時間換気は常時換気し続けるモードです。各モード(換気・暖房・乾燥・涼風)運転中は、一旦24時間換気は停止します。各運転モードが停止すると自動的に24時間換気に戻ります。24時間換気運転時に止ボタンを押すと24時間換気は解除されます。

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 平島	設計 江原	検図	承認	尺度 1 : 2	品番 TYK800FA	
備考 1 室換気タイプ (照明スイッチ枠付)				日付 02.12.10	() 符号	ページ 2 / 2