

生産中止図面

2010/03

- <仕様内容>
1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
 2. 系統給水方式
 2. 右給水対応としたもの

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。


注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3： 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一






*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

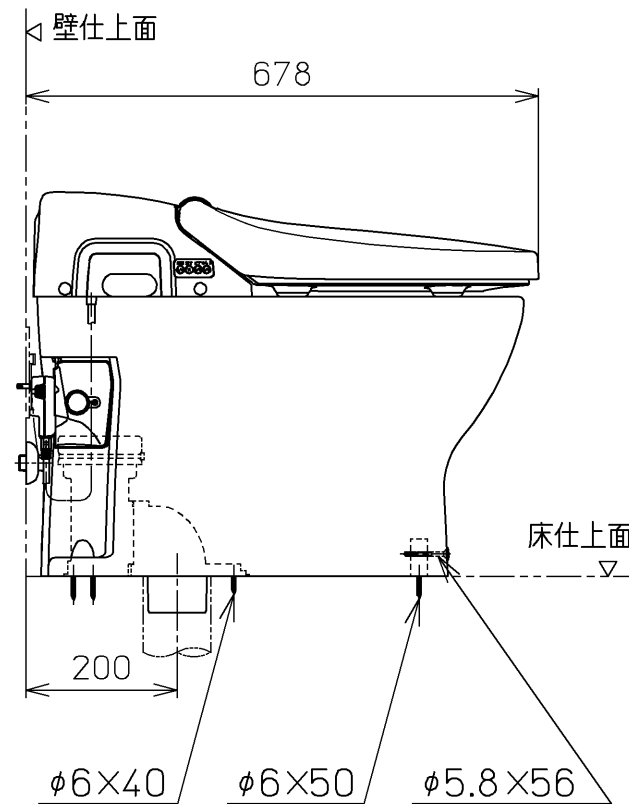

ねじ長 φ4×30(3本)

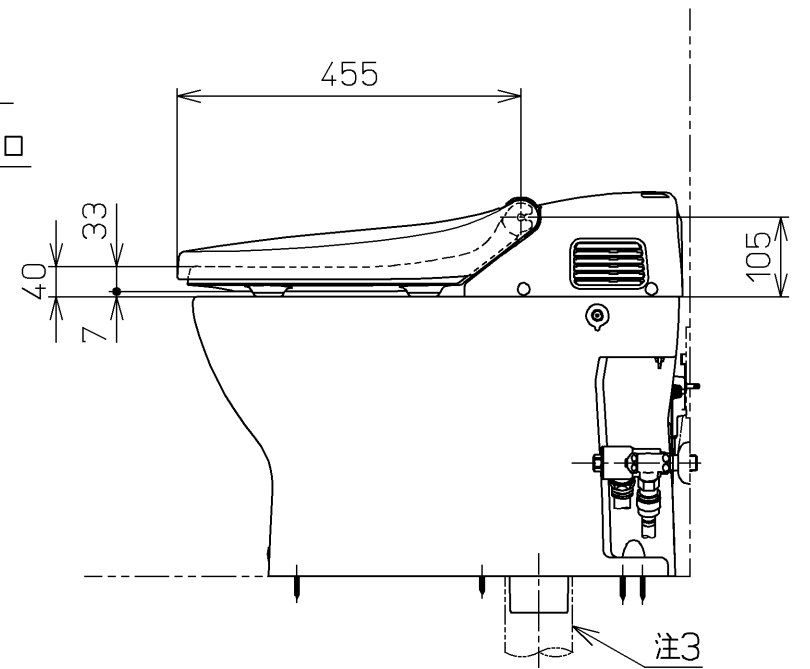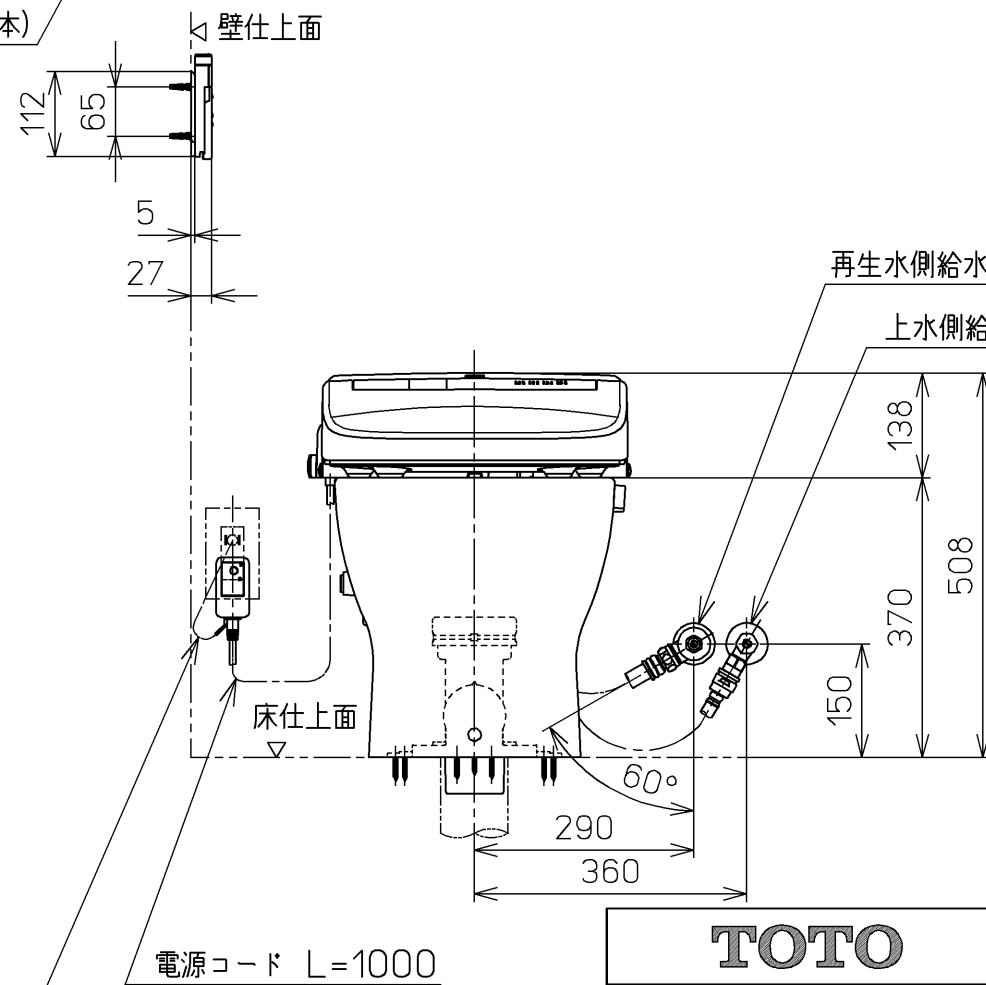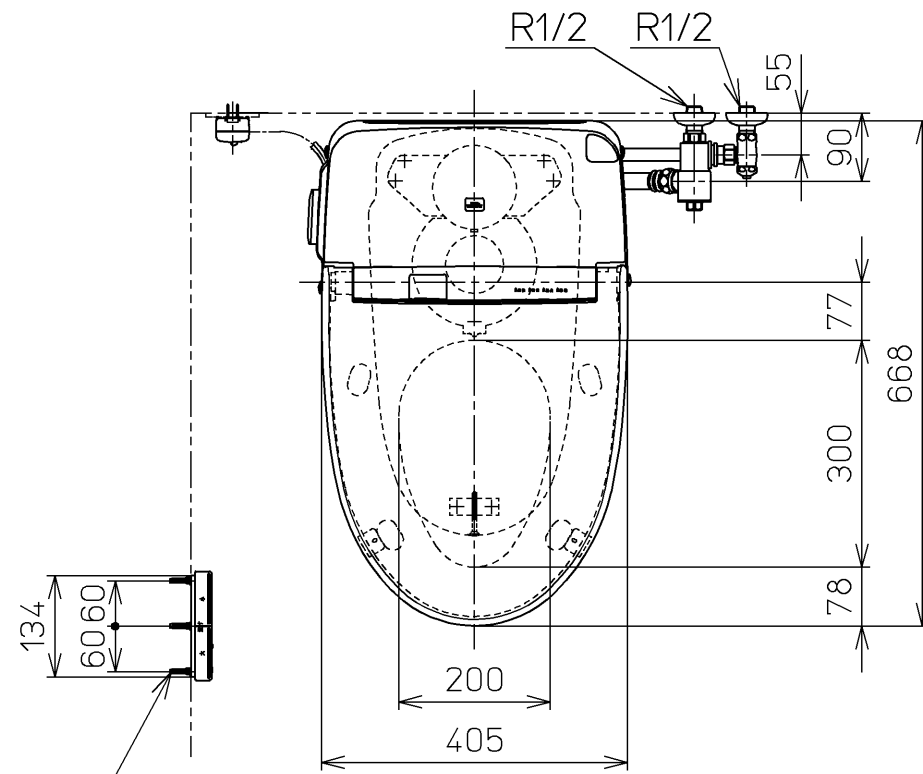

TOTO			単位 mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図 松本	検図 井手 加藤	日付 08-11-14	尺度 1 : 10	品番	CES982T16	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF982V16 陶器部: CS368BW V1		図番	CES982T16_A0101	