

生産中止図面

※博多阪急百貨店様向け

- 便ふたなし品
- 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
※2系統給水方式
- リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコン（ビデスイッチ削除）に変更したもの。
- 使い方説明シートをホテル用埋込AC100Vリモコン（ビデスイッチ削除）用ラベル（使用方法）に変更したもの。
- 陶器部をリモデル便器にしたもの。



＊定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

- ＊設置前に水圧を測定ください
- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。



注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水圧と流量確保のため。）


＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）

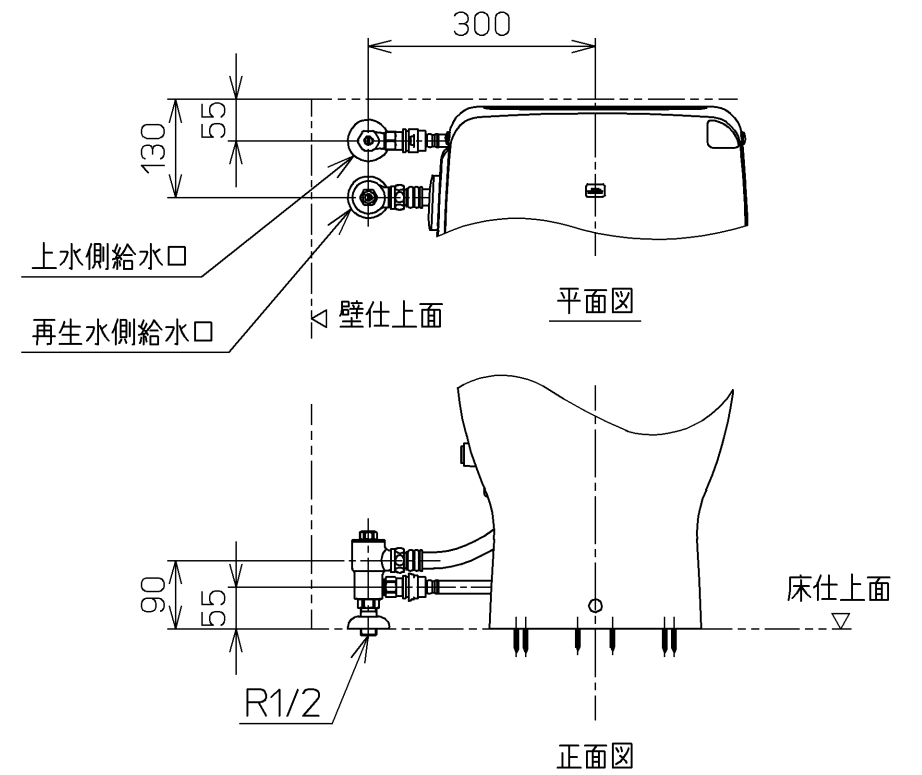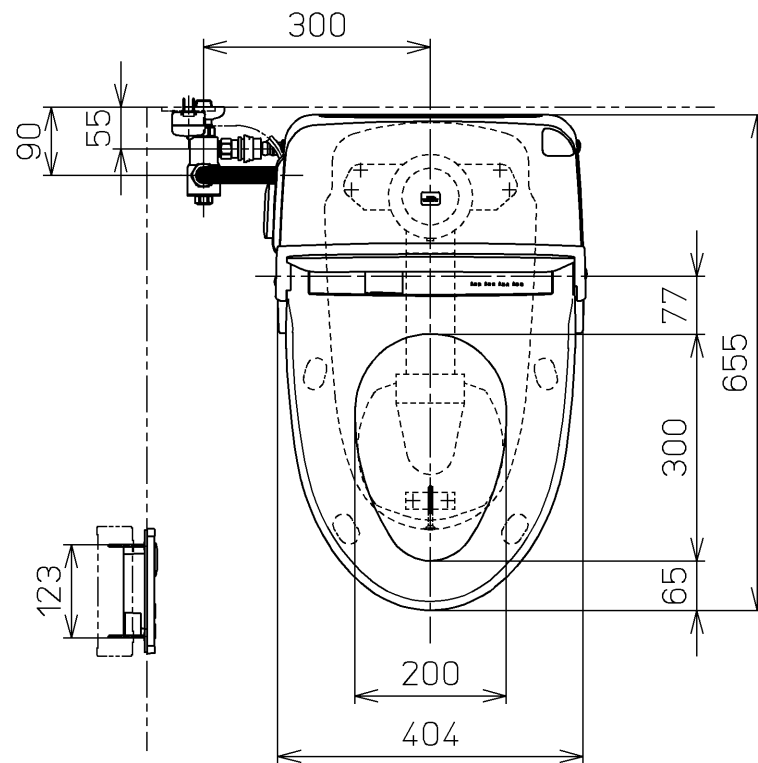

床給水仕様の場合

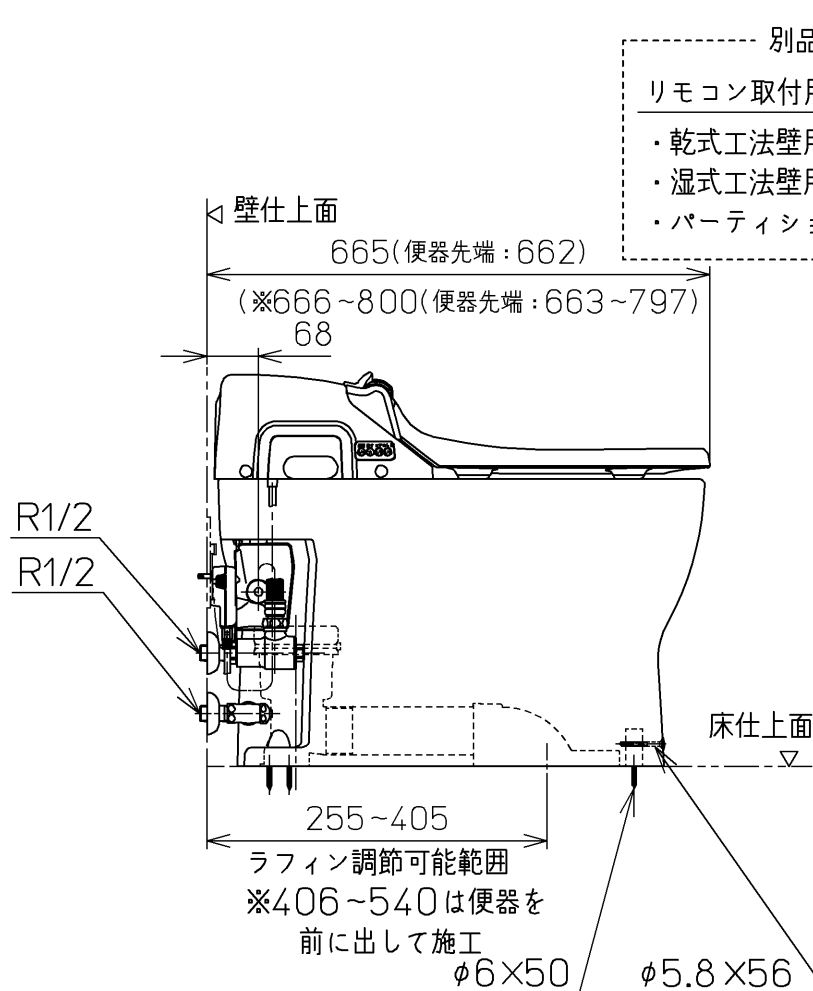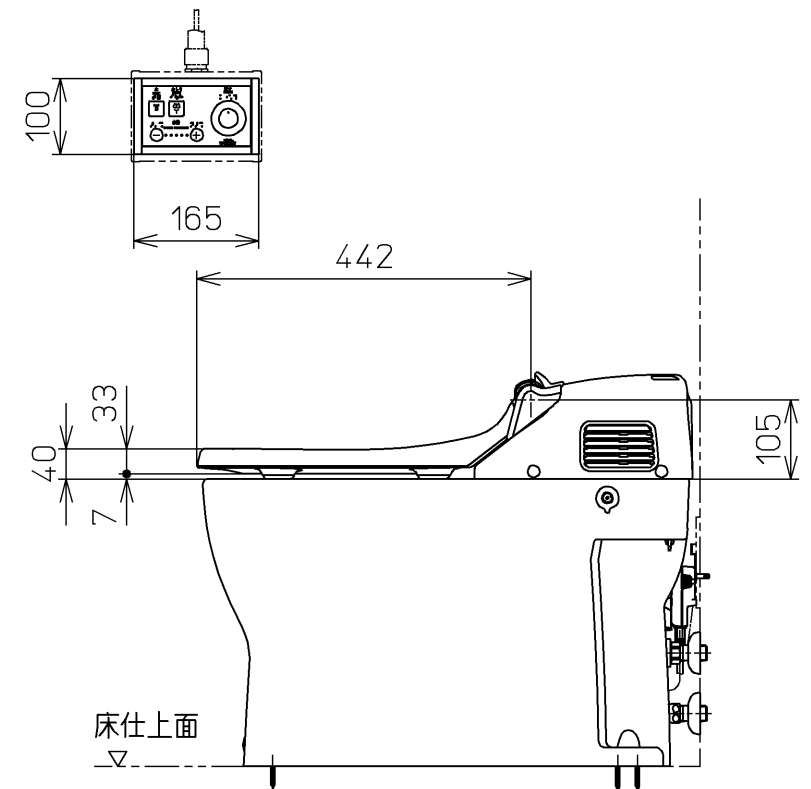

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション,UB壁用

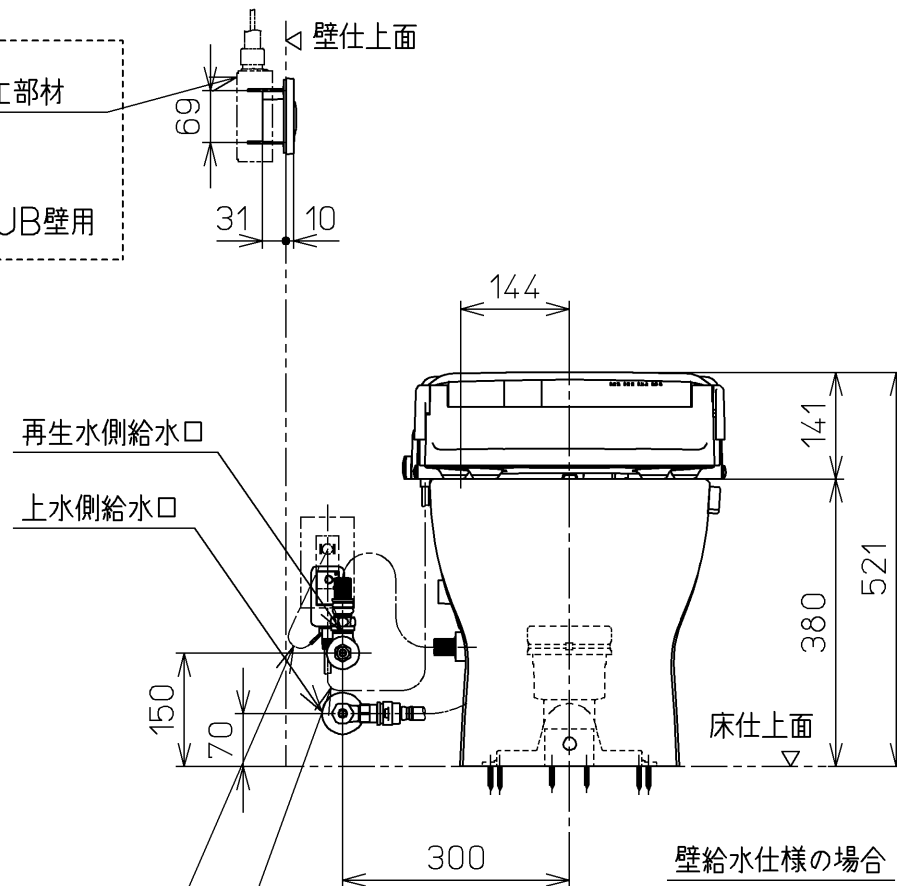

壁給水仕様の場合

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 10-01-12	尺度 1 : 10
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデル便器		機能部: TCF982V20 陶器部: CS368B V3	品番 CES982T92
			図番 CES982T92_A0101