

生産中止図面

2010/03

※除別内容

1. 便ふたなし品
2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
- 2系統給水方式

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。



注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。




注4：75,100塩ビ管(VU,VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

ねじ長 φ4×30(3本)

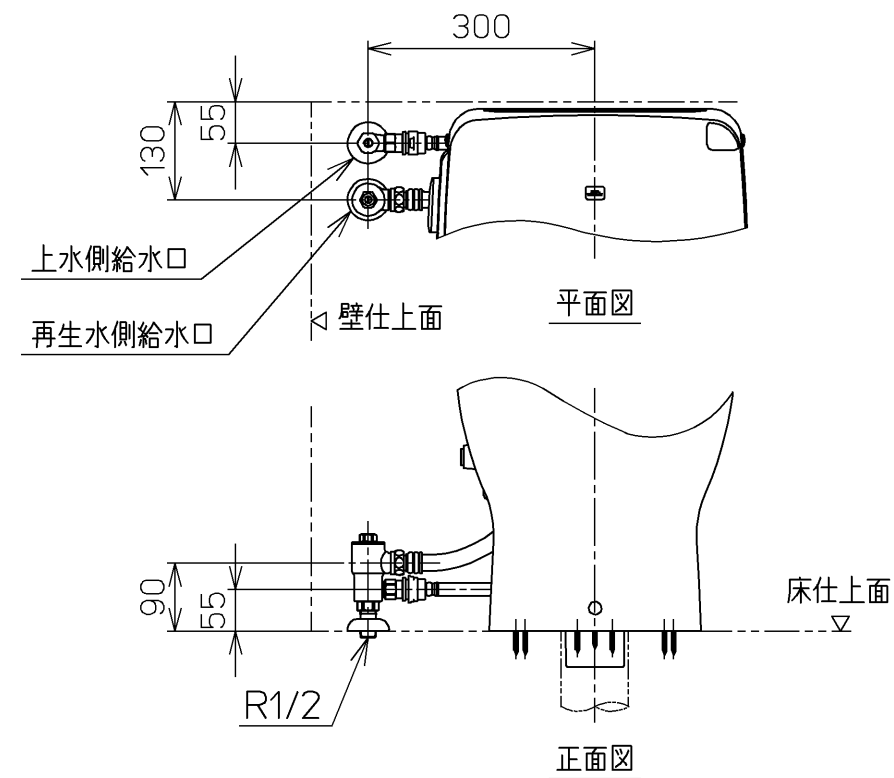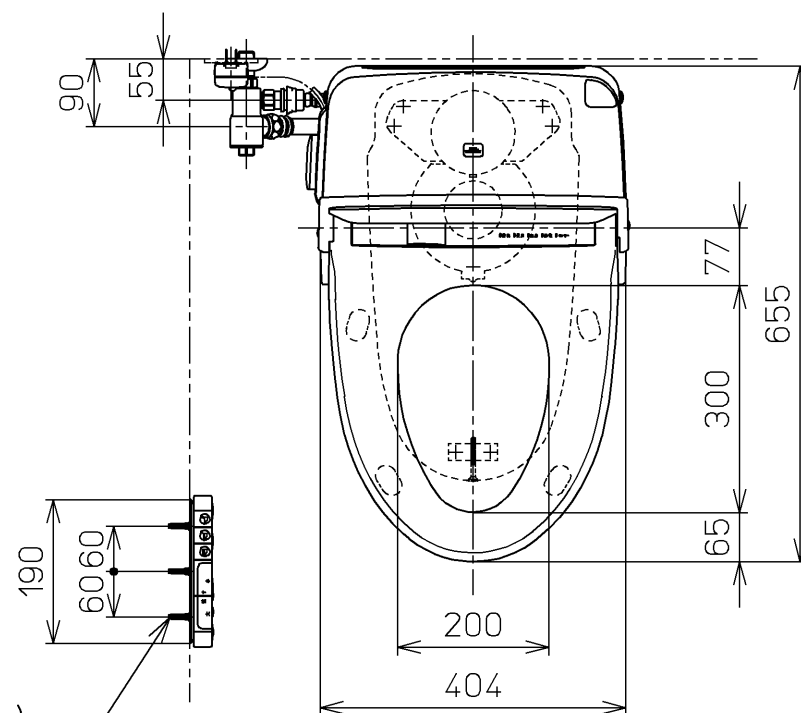

床給水仕様の場合

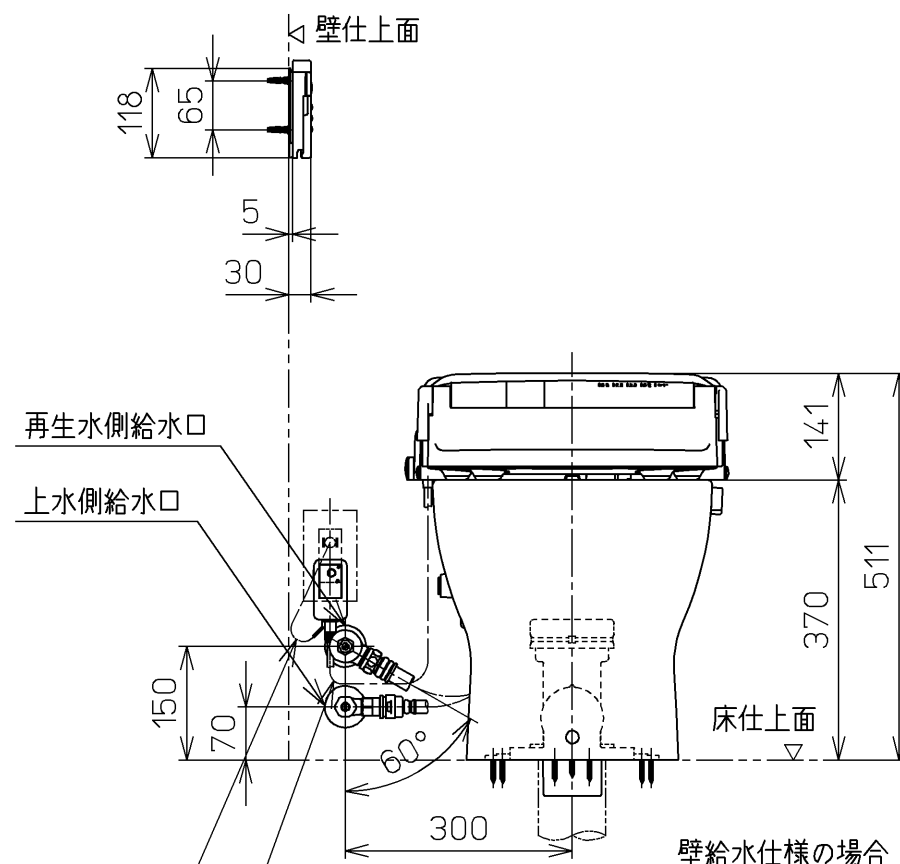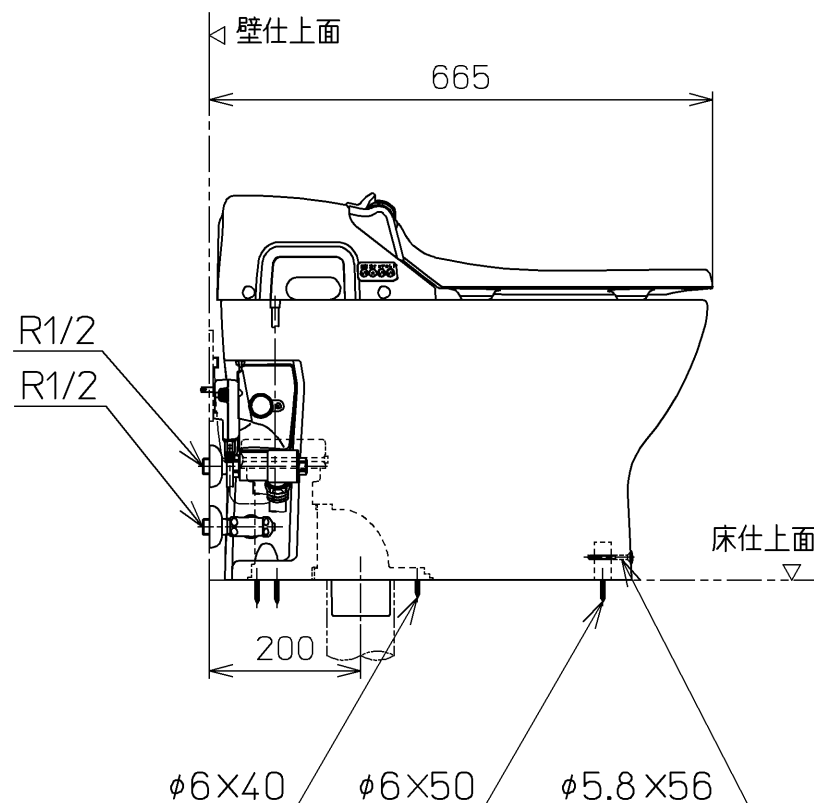

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称
製図 今川	検図 井 中山	日付 05-12-07	尺度 1 : 10
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF983V17 陶器部：CS367B T1	品番 CES983T17
			図番 CES983T17_A1010
A3		ページNo. 1-1	(改)